


Колпачки световых индикаторов



8 LM2T IL10...

Код заказа	Цвет	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Без крепежного основания.			
8 LM2T IL103	Зеленый	10	0,024
8 LM2T IL104	Красный	10	0,024
8 LM2T IL105	Желтый	10	0,024
8 LM2T IL106	Синий	10	0,024
8 LM2T IL107	Бесцветный	10	0,024
8 LM2T IL1187	Бесцветный ⚡	10	0,024

⚡ С символом опасного напряжения (IEC 60417 5036-a).

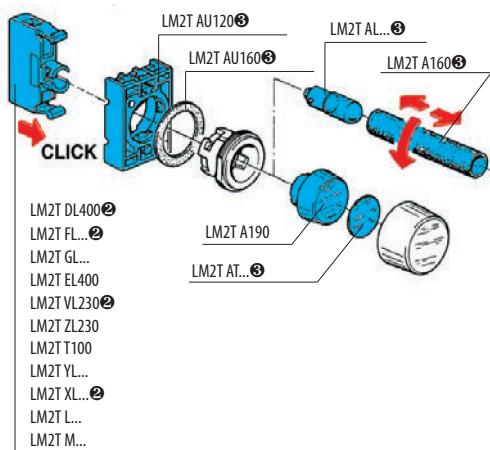

② Крепежное основание поставляется в комплекте с LM2T AU120.

③ Приобретается отдельно. См. стр. 7-38, 7-39 или 42.

Эксплуатационные характеристики

- допускается установка в любом положении
- условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+60 °C
 - температура хранения: -40...+70 °C
- класс защиты:
 - согласно IEC/EN: IP65
 - согласно UL: type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Материалы

Металлическая часть изготовлена из сплава алюминия и цинка (Zamak), а пластиковые компоненты - из полиамида и поликарбоната.

Крепежное основание

См. стр. 7-41.

Тип: LM2T AU120.

Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов ($T_{max} = 0,8 \text{ Нм}$).

Кнопки защелкиваются при повороте в отверстия Ø22мм в крепежном основании, в том числе на крышке кнопочных пультов LPZ исключительно с держателем лампочки (установленным внутри по центру) LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... или LM2T M... на каждый световой индикатор.

Держатели лампочек

См. стр. 7-42 и 43.

Лампочки

Рекомендуемая максимальная мощность: 1,2 Вт.

См. стр. 7-38.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: EAC, cULus, RINA, LROS, CCC.


Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 № 14.

Держатели потенциометров



8 LM2T P100

(ск. реп. осн.)



8 LM2T P110

(ск. реп. осн.)

Код заказа	Характеристики	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
В комплекте с крепежным основанием.			
8 LM2T P100①	С градуированной шкалой	1	0,070
8 LM2T P110①	С указателем увеличения	1	0,070

① Потенциометр не входит в комплект поставки.

Эксплуатационные характеристики

- применение: с потенциометрами с диаметром вала 6 и 6,3мм и минимальной длиной 40мм
- условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+60 °C
 - температура хранения: -40...+70 °C
- допускается установка в любом положении
- Класс защиты: IP65 (гарантируется для потенциометров с цилиндрическим валом).

Материалы

Металлическая часть изготовлена из сплава алюминия и цинка (Zamak), а пластиковые компоненты - из полиамида и поликарбоната.

Механические параметры

Механическая износостойкость: 300 000 циклов.

Крепежное основание

Поставляется в комплекте с кнопкой.

Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов с $T_{max} = 0,8 \text{ Нм}$.

Кнопки защелкиваются на крепежном основании при повороте; непригодны для кнопочных пультов LPZ.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: EAC, CCC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1.