
Уплотнители кабельных проходов для кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией

Назначение: уплотнители кабельных проходов предназначены для герметизации трубных вводов (переходов).

Область применения: уплотнители кабельных проходов УКП применяются для трубных вводов наружным диаметром от 100 до 150 мм2 с проложенным в них кабелем с бумажной или пластмассовой оболочкой. Обеспечивают надежную герметизацию кабельных вводов, расположенных ниже уровня земли, препятствуя проникновению воды и газа.


Тип 1.

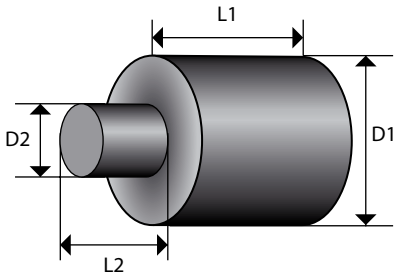

Наименование	D1,мм		D2, мм		L1, мм	L2, мм	Диаметр кабеля, мм	Диаметр трубы, мм
	До усадки	После усадки	До усадки	После усадки				
УКП 165/95	165	90	95	45	100	50	50-90	100-160
УКП 165/60	165	90	60	20	100	50	25-55	100-160


Комплектация:

Наименование	Тип уплотнителя	
	УКП 165/95	УКП 165/60
1. Уплотнитель	1	1
2. Пакет полиэтиленовый	1	1
3. Наждачная бумага (30х300мм)	2	2

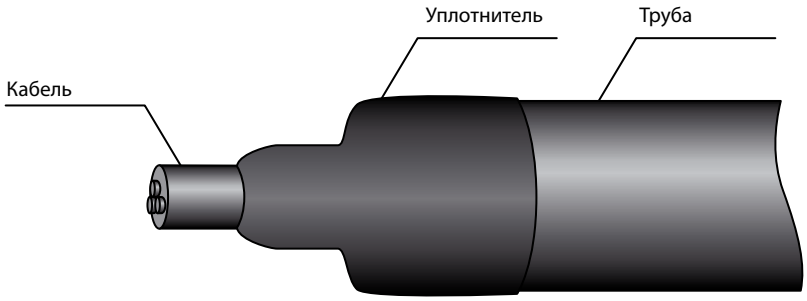

Уплотнители кабельных проходов для кабеля с бумажной и пластмассовой изоляцией


Тип 2.

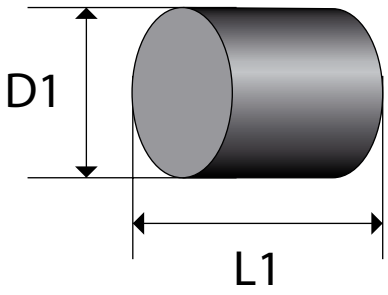


Наименование	D1,мм		L1, мм	Диаметр кабеля, мм	Диаметр трубы, мм
	До усадки	После усадки			
УКП 130/34	130	36	300	25-50	70-125
УКП 180/50	180	50	300	35-70	100-170

Комплектация:

Наименование	Тип уплотнителя					
	УКП 130/36			УКП 180/50		
	Типо-размер	Длина, м	Кол-во, шт	Типо-размер	Длина, м	Кол-во, шт
Манжета уплотнения	130/36	0,3	1	180/50	0,3	1
Герметик "Д"	-	0,3	3	-	0,4	3
	-	0,1	1	-	0,1	1
Межфазный заполнитель	-	0,06	3	-	0,06	3
Полиэтиленовая пленка	-	0,5	1	-	0,5	1
Хомут пластмассовый	-	0,37	2	-	0,35	2
Наждачная бумага (30мм)	-	0,3	1	-	0,3	1
Пакет полиэтиленовый	-	0,4	1	-	0,4	1
Инструкция по монтажу	-	-	1	-	-	1

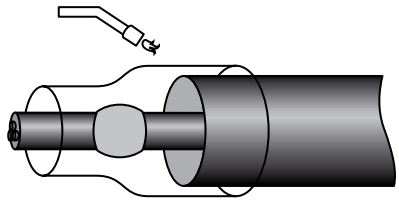

Прокладка одного кабеля

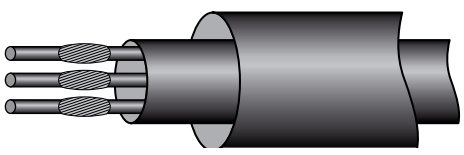

Прокладка трех кабелей



Термоусаживаемые перчатки (КТ)



Толстостенные термоусаживаемые трубки (ТТО)



Среднестенные термоусаживаемые трубки (ТТС)



ОКТ



ТТН