


КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ ВНУТРЕННЕЙ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 3-х, 4-х И 5-ти ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С БРОНЕЙ ИЛИ БЕЗ БРОНИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1кВ

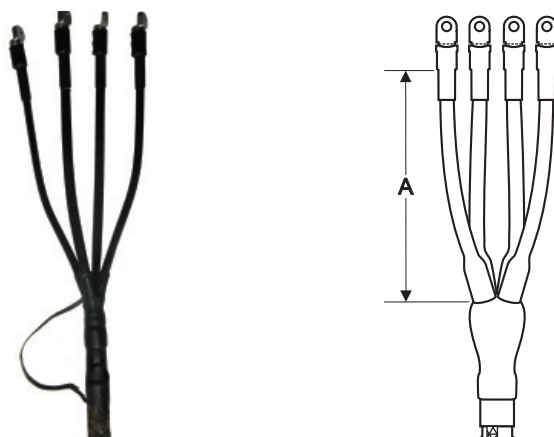

Кабель

Муфты предназначены для установки на кабели с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1кВ, например, АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПвВГ, АВБбШв, ВВГнг-13 и пр.

Конструкция

Все термоусаживаемые материалы входящие в состав муфт обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям. Корешок разделки кабеля и область присоединения провода заземления к броне изолируется термоусаживаемой перчаткой. Для муфт наружной установки на разделанные жилы кабеля дополнительно устанавливаются термоусаживаемые трубки. Область соединения наконечников и концов изоляции жил герметизируются термоусаживаемыми трубками. Конструкция муфты имеет не паянную (роликовая пружина) систему присоединения провода заземления.

Номинальное напряжение U _о /U (кВ)	Число жил	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа					
			с наконечниками			без наконечников		
1кВ	3	16-25	ПКВ(Н)тп(б)	3	16/25 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	3	16/25 б/н
	3	35-50	ПКВ(Н)тп(б)	3	35/50 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	3	35/50 б/н
	3	70-120	ПКВ(Н)тп(б)	3	70/120с/н	ПКВ(Н)тп(б)	3	70/120 б/н
	3	150-240	ПКВ(Н)тп(б)	3	150/240 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	3	150/240 б/н
1кВ	4	16-25	ПКВ(Н)тп(б)	4	16/25 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	4	16/25 б/н
	4	35-50	ПКВ(Н)тп(б)	4	35/50 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	4	35/50 б/н
	4	70-120	ПКВ(Н)тп(б)	4	70/120 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	4	70/120 б/н
	4	150-240	ПКВ(Н)тп(б)	4	150/240 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	4	150/240 б/н
1кВ	5	16	ПКВ(Н)тп(б)	5	16/25 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	5	16/25 б/н
	5	35	ПКВ(Н)тп(б)	5	35/50 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	5	35/50 б/н
	5	70	ПКВ(Н)тп(б)	5	70/120 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	5	70/120 б/н
	5	150	ПКВ(Н)тп(б)	5	150/240 с/н	ПКВ(Н)тп(б)	5	150/240 б/н

Примечание: Маркировка муфт для кабелей без брони указывается без символа (б) в обозначении для заказа. По требованию потребителя муфта может быть укомплектована наконечниками под опрессовку или наконечниками с контактными болтами с отрывной головкой.