

LMF Nitrogen Ecopack

мобильная установка для
неограниченного производства азота
в полевых условиях



Диапазон давлений:

до 350 бар (5,072 psi)

Производительность азота:

от 10 до 37 м³/мин.

при чистоте 95% (от 353 до 1,306 cfm)

Чистота азота:

от 90 до 99% (регулируемое)

Режим работы:

низкое и высокое давление азота /
низкое и высокое давление воздуха

Мотор:

электромотор или дизельный мотор

Применяем для сложных внешних условий при
температурах от -40°C до +40°C




www.lmf.at



МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

your high pressure solution


Устройство комбинированного компрессора для надежной работы

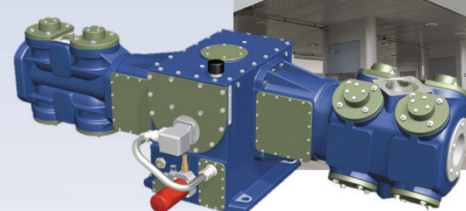

- Безмасляный, 2-ступенчатый компрессор со встроенным редуктором прямого соединения с главным приводом
- Дизельный или электрический мотор
- Многоступенчатый возвратно-поступательный компрессор ЛМФ высокого давления
- 2 или 4 компрессора, оппозитно - сбалансированные для низкого уровня давления

Разделение воздуха с помощью полимерно-полной модульной фибромембраны

- Эффективный, азотный, не требующий ухода мембранный модуль

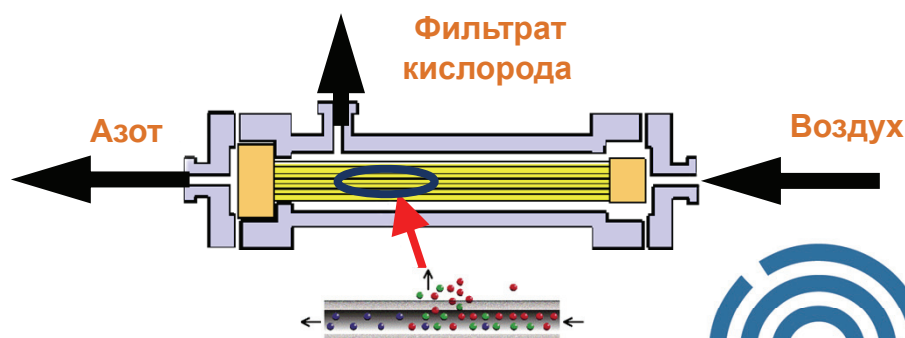

www.lmf.at



Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH & Co.KG

Austria Headquarter

Suedbahnstrasse 28
2544 Leobersdorf * Austria
phone: +43-2256-9001-0
fax: +43-2256-9002
MS-sales@LMF.at

LMF Office Russia

1-st Golutvinsky Pereulok, bld. 6, floor 6
119180 Moscow
Phone: + 7 495 737 08 73
Fax: +7 495 737 08 71
russia@LMF.at