

Einphasen-Flachtransformatoren
Single-phase flat transformers - Однофазные плоские трансформаторы

für gedruckte Schaltungen
for printed circuits
для печатных схем

Table with 3 columns: D, E, P. Column D describes the transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-1, 2-chamber winding, not short circuit-proof. Column E describes the flat single-phase transformers according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-1, 2-chamber winding, not short circuit-proof. Column P describes the single-phase flat transformer for printed circuits according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6, two-chamber winding, not protected against short circuits.

Typ FMG




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение
nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

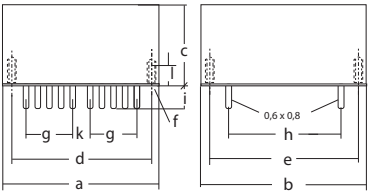


Table with 20 columns: Leistung, Artikel Nr., Abmessungen, Gewichte, and 16 dimension columns (a-l). It contains two main sections of data for different transformer types, listing VA ratings, primary/secondary voltages, and corresponding dimensions and weights.

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 240 V / Sekundär: bis 60 V
Primary: up to 240 V / Secondary: up to 60 V - Первичное: до 240 В / Вторичное: до 60 В

Hinweis :

- * Diese Transformatoren zeichnen sich durch eine extrem flache Bauweise aus.
- * Ein- und Ausgangsspannung für Reihen- und Parallelschaltung vorgesehen.
- * Prüfspannung Primär-Sekundär min. 2500 V.

Note :

- * Outstanding characteristic: extremely flat design.
- * Primary and secondary voltage designed for series and parallel connections.
- * Test voltage primary-secondary min. 2500 V.

Примечание:

- * Слабый бросок тока, рассчитан для применения силовых выключателей
- * Монтажные размеры согласно DIN 41308
- * Испытательное напряжение первичной-вторичной обмотки мин. 2500 В

Bestückungsplan mit Sicht auf Lötschwerter

Wiring diagram with view of flat terminal pins - Монтажный план с видом на панель штырьковых выводов




Table with 3 columns: Eingang Volt, Anschluss, Verbindung. It lists input/output voltages and corresponding connection points for 2 VA and 6 VA transformers.




Table with 3 columns: Eingang Volt, Anschluss, Verbindung. It lists input/output voltages and corresponding connection points for 10 VA and 30 VA transformers.