

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТХАУ Метран-271, ТСМУ Метран-274, ТСПУ Метран-276



- Внесены в Госреестр средств измерений под №21968-06, сертификат №25343
- ТУ 4211-003-12580824-2001
- Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ06.В00487 требованиям ГОСТ Р 51330.0; ГОСТ Р 51330.1; ГОСТ Р 51330.10
- Разрешение на применение №РРС 00-30587

Термопреобразователи ТХАУ Метран-271-Ex, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276-Ex могут применяться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом категорий IIA, IIB и IIC, групп T1-T6 по ГОСТ Р 51330.11-99.

Предназначены для измерения температуры нейтральных и агрессивных сред, по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким.

Чувствительный элемент первичного преобразователя и встроенный в головку датчика измерительный преобразователь преобразуют измеряемую температуру в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, что дает возможность построения АСУТП без применения дополнительных нормирующих преобразователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Диапазоны унифицированных выходных сигналов, номинальная статическая характеристика (НСХ) первичного преобразователя, диапазоны преобразуемых температур, пределы допускаемой погрешности, зависимость выходного сигнала от температуры указаны в табл. 1.

Таблица 1

Тип и исполнение термопреобразователя	НСХ	Выходной сигнал, мА	Диапазон преобразуемых температур, °С	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, $\pm\gamma, \%$	Зависимость выходного сигнала от температуры
ТХАУ Метран-271	К*	4-20	-40...600, -40...800, -40...900, -40...1000, 0...600, 0...800, 0...900, 0...1000, 400...900	0,5; 1,0	линейная
ТХАУ Метран-271-Exia			-40...600, -40...800, -40...1000, 0...600, 0...800, 0...1000		
ТХАУ Метран-271-Exd			-40...600, -40...800, -40...1000, 0...600, 0...800, 0...1000		
ТСМУ Метран-274	50М, 100М	0-5 4-20	-50...100, -50...150, -50...50, 0...50, 0...100, 0...150, 0...180	0,25; 0,5	линейная
ТСМУ Метран-274-Exia		4-20			
ТСМУ Метран-274-Exd					
ТСПУ Метран-276	100П, Pt100	0-5 4-20	-50...100, -50...150, 0...150, 0...50, -50...50, 0...100, 0...200, 0...300, 0...400, 0...500	0,25; 0,5	линейная
ТСПУ Метран-276-Exia		4-20			
ТСПУ Метран-276-Exd					

* В термопреобразователях ТХАУ Метран-271, -Exia, -Exd чувствительный элемент изготовлен из термопарного кабеля КТМС(ХА), термоэлектроды которого сварены лазерной сваркой.

Материал защитной арматуры

Таблица 2

Материал	Тип термопреобразователя	Макс. температура применения, °С	Код исп. по материалам
12X18H10T	ТХАУ Метран-271 (кроме рис. 12-19) ТСМУ Метран-274 ТСПУ Метран-276	800	Н10
AISI 321	ТХАУ Метран-271 (рис. 12-19)	800	
10X17H13M2T	ТХАУ Метран-271 (кроме рис. 12-19) ТСМУ Метран-274 ТСПУ Метран-276 (кроме рис. 12, 26)	800	Н13
ХН78Т	ТХАУ Метран-271 (рис. 1-8, 10, 24)	1000	Н78

Материал головки

- полиамид Технамид® А-СВ-Л - для общепромышленного исполнения;
- сплав АК12 - для взрывозащищенного исполнения.

Условное давление (Р_у),
показатель тепловой инерции (Т)

Таблица 3

Рис.	Р _у , МПа	Т, с
1	0,4	40
2, 5	6,3	
3, 6, 8, 11, 20, 22		20
4	0,4	40
7	0,4	20
9, 21	6,3	8
10		30
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	0,4	8

Степень защиты термопреобразователя от воздействия пыли и воды IP65 по ГОСТ 14254.

Виброустойчивость - группа исполнения V1 по ГОСТ 12997.

Маркировка взрывозащиты

- ExialICT5, ExialICT6 с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" - "ia";
- 1ExdIICT5, 1ExdIICT6 с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка d".

Напряжение питания


- **от 18 до 42 В** постоянного тока - для термопреобразователей с выходным сигналом 4-20 мА;
- **36 В** постоянного тока - для термопреобразователей с выходным сигналом 0-5 мА. Допускаемое отклонение напряжения питания - не более $\pm 2\%$;
- **от искробезопасных цепей блоков питания (барьеров)**, имеющих вид взрывозащиты "искро-безопасная электрическая цепь" уровня "ia" для взрывоопасных смесей группы IIC по ГОСТ 12.1.011 с напряжением холостого хода $U_{xx} \leq 24$ В, током короткого замыкания $I_{kz} \leq 120$ мА - для термопреобразователей исполнения "Exia".

Потребляемая мощность


- не более 0,9 Вт - для термопреобразователей обыкновенного исполнения;
- не более 0,5 Вт - для термопреобразователей взрывозащищенного исполнения.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ


Выходной сигнал 4-20 мА

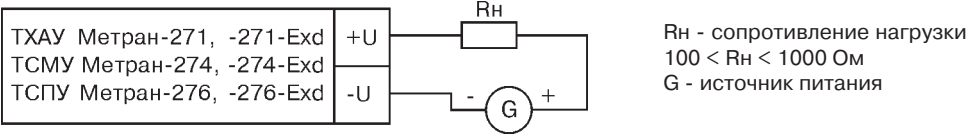


Выходной сигнал 0-5 мА

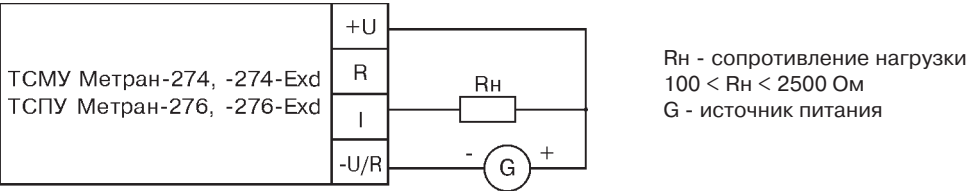

С блоком питания Метран-602-Exia-2к

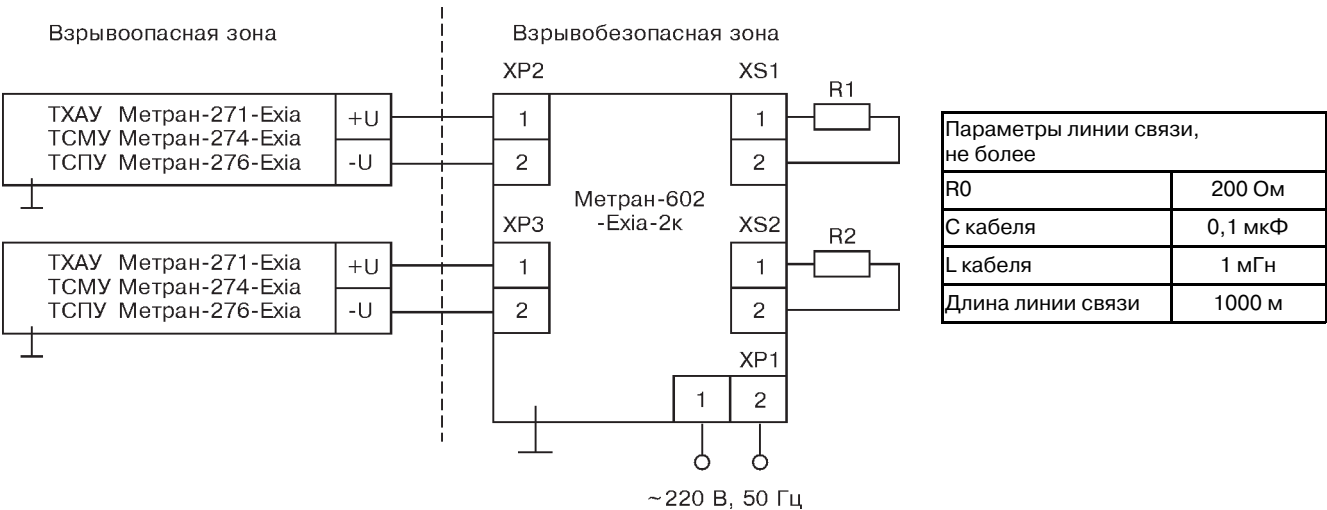

С барьером искрозащиты РИФ-A2

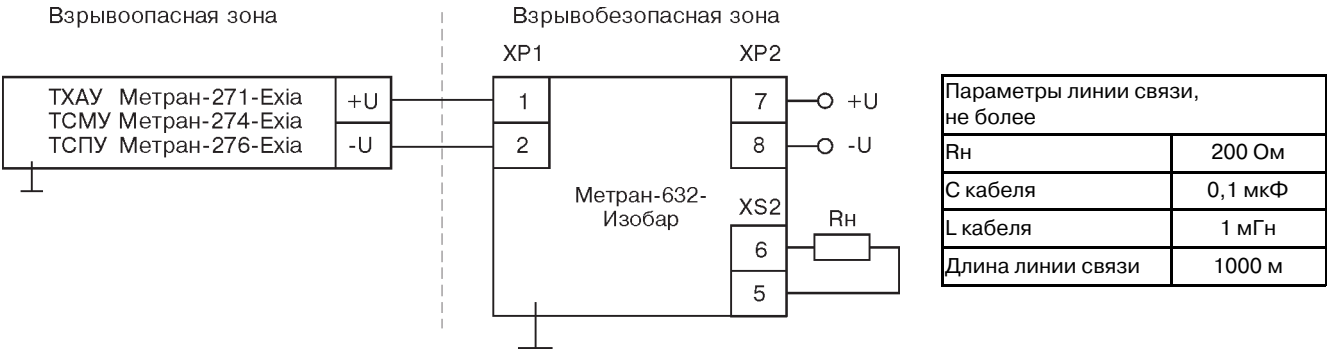

Сопротивление нагрузки R_н:

- для выходного сигнала 0-5 мА - R_н=0,1...2,5 кОм; R_{ном}=1000 Ом;
- для выходного сигнала 4-20 мА - R_н=0,1...1,0 кОм; R_{ном}=500 Ом;
- для термопреобразователей "искробезопасного" исполнения - R_{ном} ≤ 200 Ом.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТХАУ Метран-271, ТСМУ Метран-274, ТСПУ Метран-276

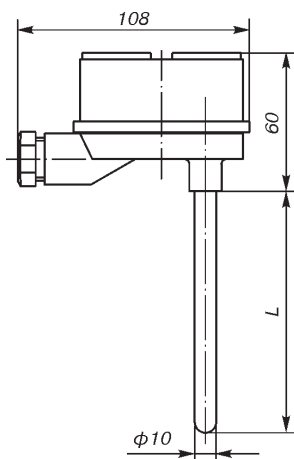


Рис. 1.
 ТХАУ Метран-271-01
 ТСМУ Метран-274-01
 ТСПУ Метран-276-01

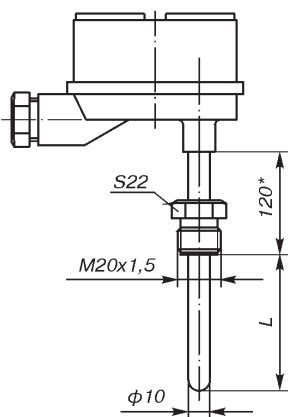


Рис. 2. (ост.см. рис.1).
 (штуцер подвижный)
 ТХАУ Метран-271-02
 ТСМУ Метран-274-02
 ТСПУ Метран-276-02

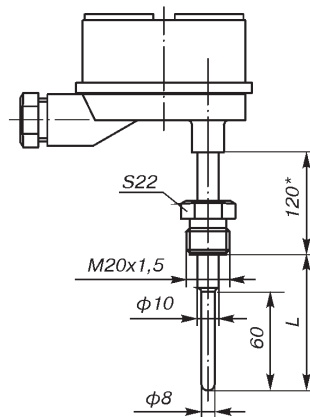


Рис. 3. (ост.см. рис.1).
 (штуцер подвижный)
 ТХАУ Метран-271-03
 ТСМУ Метран-274-03
 ТСПУ Метран-276-03

ТХАУ Метран-271-Exia, ТСМУ Метран-274-Exia, ТСПУ Метран-276-Exia

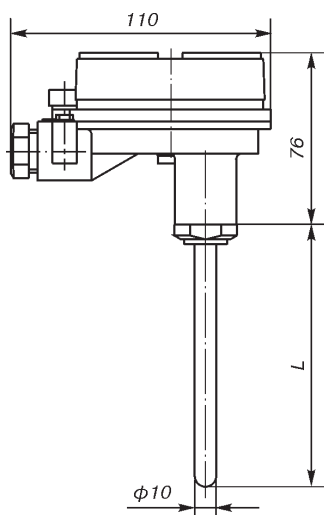


Рис. 4.
 ТХАУ Метран-271-04-Exia
 ТСМУ Метран-274-04-Exia
 ТСПУ Метран-276-04-Exia

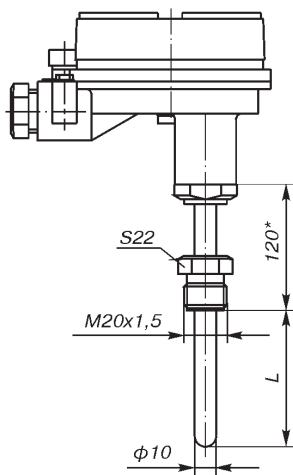


Рис. 5. (штуцер подвижный)
 ТХАУ Метран-271-05-Exia
 ТСМУ Метран-274-05-Exia
 ТСПУ Метран-276-05-Exia

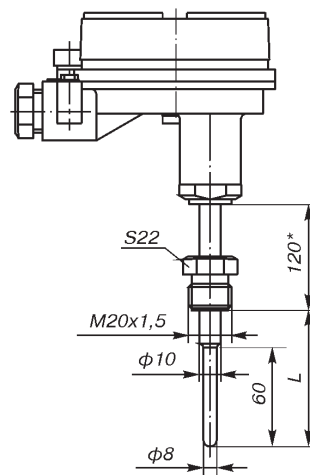


Рис. 6. (штуцер подвижный)
 ТХАУ Метран-271-06-Exia
 ТСМУ Метран-274-06-Exia
 ТСПУ Метран-276-06-Exia

Стандартный ряд монтажных длин

Таблица 4

Рис.	Тип и исполнение преобразователя	Длина монтажной части, L, мм																		
		60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	
1,4	ТСМУ Метран-274, -Exia, ТСПУ Метран-276, -Exia	-	-	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	
2,5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
3,6		C	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Масса, кг		0,32...0,52				0,45...0,65						0,75...0,83			1,00...1,25			1,5...1,6		
1,4	ТХАУ Метран-271, -Exia	-	-	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	C	C	
2,5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3,6		C	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Масса, кг		0,4...0,55				0,5...0,70						0,80...0,95			1,10...1,35			1,55...1,65		

Заказы принимаются:

Для диапазона измеряемых температур -50...300°C

Для диапазона измеряемых температур -50...500°C

C

После дополнительного согласования

ТХАУ Метран-271-Exd, ТСМУ Метран-274-Exd, ТСПУ Метран-276-Exd

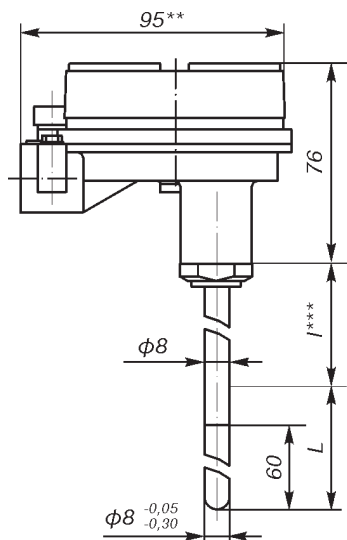


Рис. 7.
ТХАУ Метран-271-07-Exd
ТСМУ Метран-274-07-Exd
ТСПУ Метран-276-07-Exd

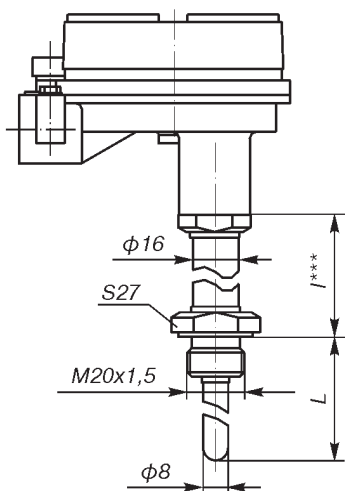


Рис. 8 (ост. см. рис. 7)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-08-Exd
ТСМУ Метран-274-08-Exd
ТСПУ Метран-276-08-Exd

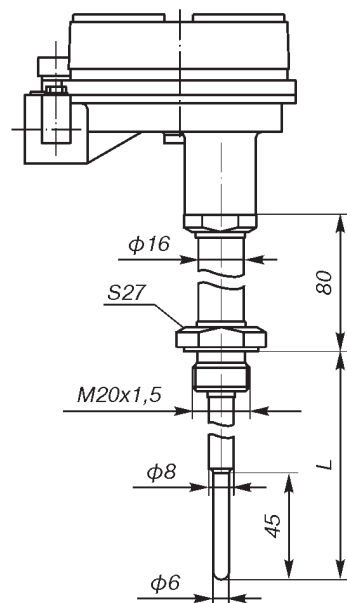


Рис. 9 (ост. см. рис. 7)
(штуцер неподвижный)
ТСМУ Метран-274-09-Exd,
ТСПУ Метран-276-09-Exd

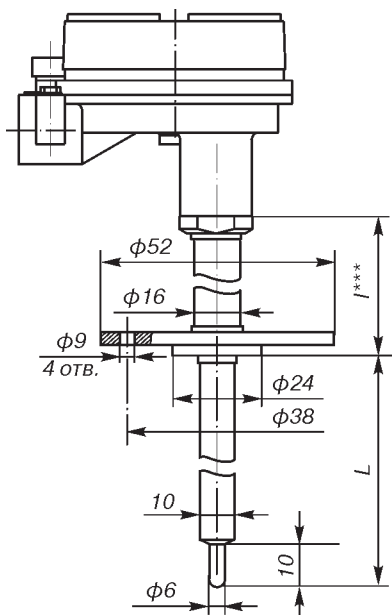


Рис. 10 (ост. см. рис. 7)
ТХАУ Метран-271-10-Exd

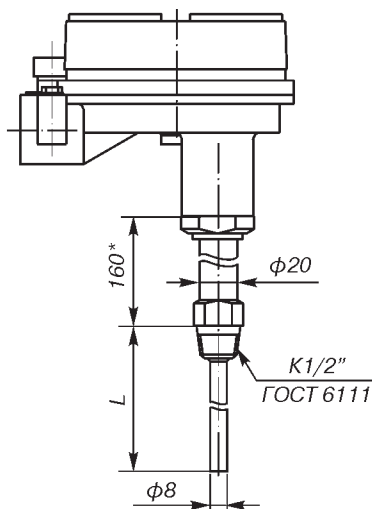


Рис. 11 (ост. см. рис. 7)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-11-Exd

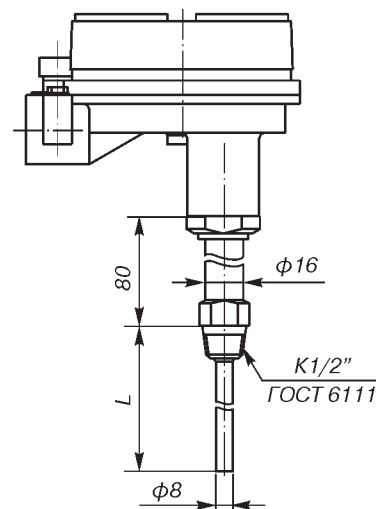


Рис. 12* (ост. см. рис. 7)
(штуцер неподвижный)
ТСПУ Метран-276-12-Exd

* Для высокотемпературных технологических процессов с целью уменьшения влияния температуры процесса на работу электронного преобразователя ТХАУ Метран-271, -Exia, -Exd выпускаются с длиной наружной части 160 или 200 мм. Длина наружной части 160 или 200 мм дополнительно оговаривается при заказе.

** Кабельные входы условно не показаны, см. раздел "Монтажные комплекты кабельного ввода".

*** $L = 120, 160, 200$ мм (см. ссылку *) - для ТХАУ Метран-271-Exd по рис. 7, 8, 10;
 $L = 80$ мм - для ТСМУ Метран-274-Exd по рис. 7, 8 и для ТСПУ Метран-276-Exd по рис. 7, 8.

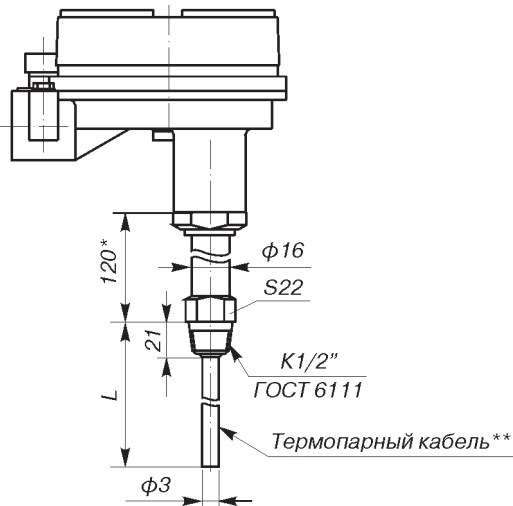


Рис.12 (ост.см.рис.7)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-12-Exd

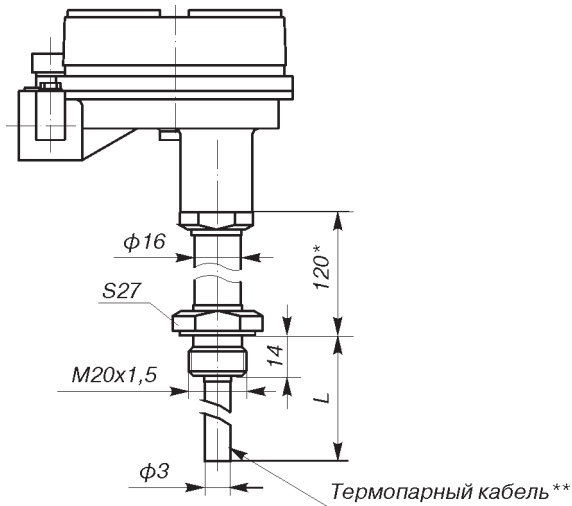


Рис.13 (ост.см.рис.7)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-13-Exd

* Для высокотемпературных технологических процессов с целью уменьшения влияния температуры процесса на работу электронного преобразователя ТХАУ Метран-271, -Exia, -Exd выпускаются с длиной наружной части 160 или 200 мм. Длина наружной части 160 или 200 мм дополнительно оговаривается при заказе.

** Погружаемая часть ТХАУ Метран-271-12, -13-Exd изготовлена из термопарного кабеля КТМС-ХА или КСК2В30S. В процессе монтажа погружаемую часть можно изгибать, укладывать в труднодоступные места и прижимать к поверхности для измерения ее температуры.

Стандартный ряд монтажных длин

Таблица 5

Рис.	Тип и исполнение преобразователя	Длина монтажной части, L, мм																	
		60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
7	ТСМУ Метран-274 Exd,	С	С	С	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
8	ТСПУ Метран-276 Exd	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
9		С	С	+	+	+	+	+	С	С	С	С	С	С	С	-	-	-	-
Масса, кг		0,93...0,95				0,85...1,05				0,92...1,05				1,2...2,7					
		60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
7	ТХАУ Метран-271 Exd	С	С	С	С	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
8		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
10		+	+	+	+	+	+	+	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
11		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
12		С	С	С	С	С	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
13		С	С	С	С	С	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
12*	ТСПУ Метран-276-12-Exd	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Масса, кг		0,93...0,95				0,85...1,05				0,92...1,05				1,2...2,7					

Заказы принимаются:

	Для диапазона измеряемых температур -50...300°С
	Для диапазона измеряемых температур -50...500°С
С	После дополнительного согласования

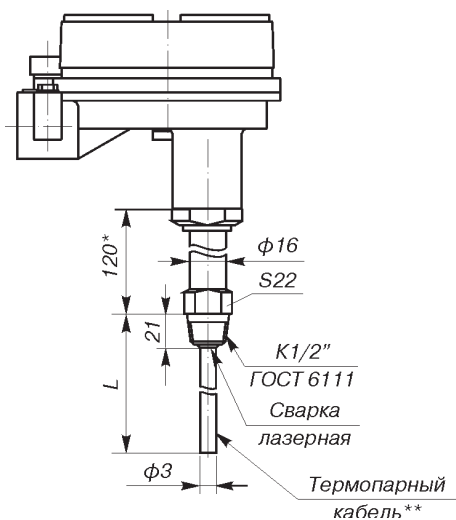


Рис. 14 (ост.см.рис.7)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-14-Exd

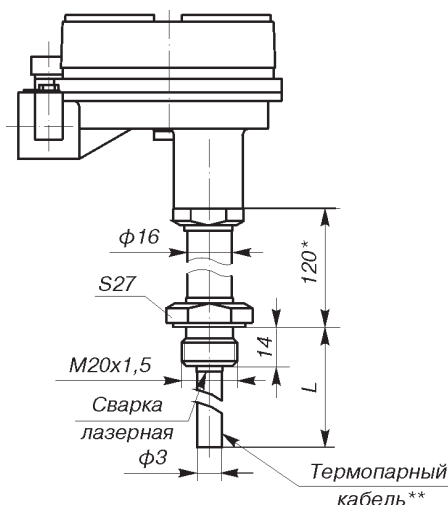


Рис. 15 (ост.см.рис.7)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-15-Exd

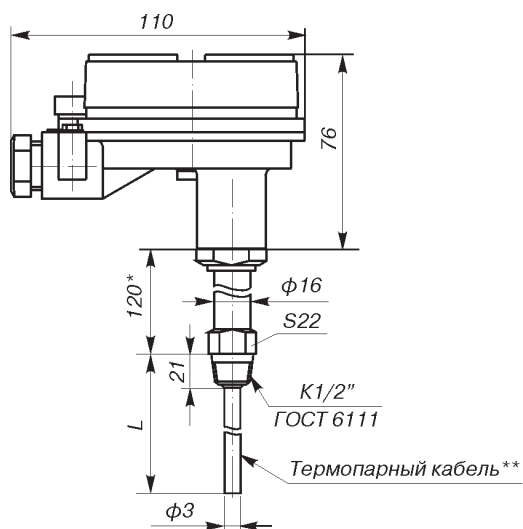


Рис. 16
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-16, -Exia

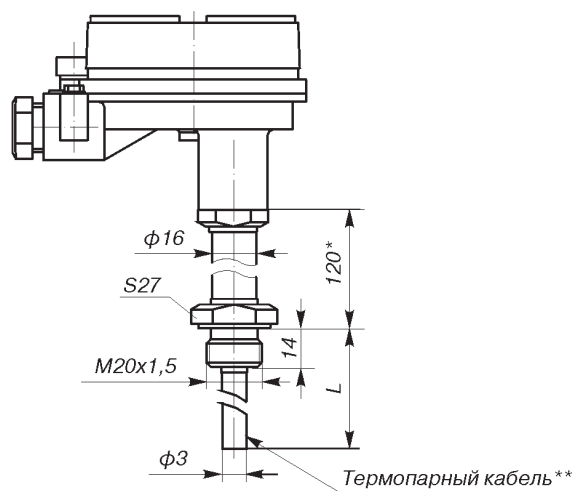


Рис. 17 (ост.см.рис.16)
(штуцер неподвижный)
ТХАУ Метран-271-17, -Exia

* Для высокотемпературных технологических процессов с целью уменьшения влияния температуры процесса на работу электронного преобразователя ТХАУ Метран-271, -Exd выпускаются с длиной наружной части 160 или 200 мм. Длина наружной части 160 или 200 мм дополнительно оговаривается при заказе.

** Погружаемая часть ТХАУ Метран-271-14, -15, -16, -17-Exd изготовлена из термопарного кабеля КТМС-ХА или KSK2B30S. В процессе монтажа погружаемую часть можно изгибать, укладывать в труднодоступные места и прижимать к поверхности для измерения ее температуры.

Стандартный ряд монтажных длин

Таблица 6

Рис.	Тип и исполнение преобразователя	Длина монтажной части, L, мм																	
		60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
14	ТХАУ Метран-271 Exd	C	C	C	C	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	C	C
15		C	C	C	C	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	C
16	ТХАУ Метран-271, -Exia	C	C	C	C	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	C	C
17		C	C	C	C	C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	C
Масса, кг		0,95				1,1			1,15				1,25		1,36				

Заказы принимаются:

■ Для диапазона измеряемых температур -50...300°C

С

После дополнительного согласования

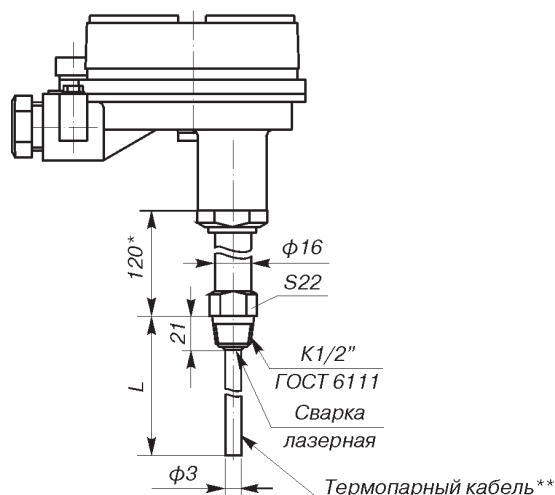


Рис. 18 (ост.см.рис.16)
(штыцер неподвижный)
TXAU Метран-271-18, -Exia

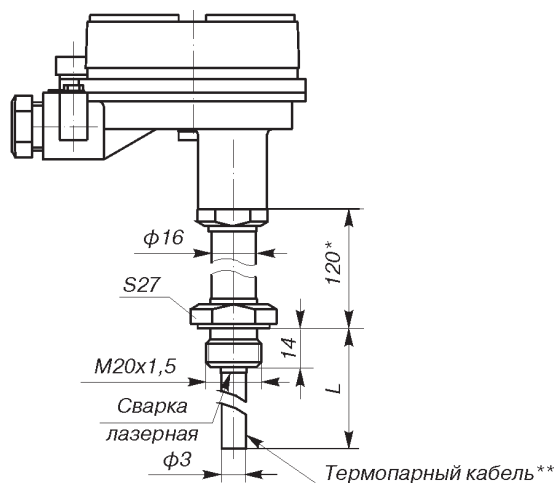


Рис. 19 (ост.см.рис.16)
(штыцер неподвижный)
TXAU Метран-271-19, -Exia

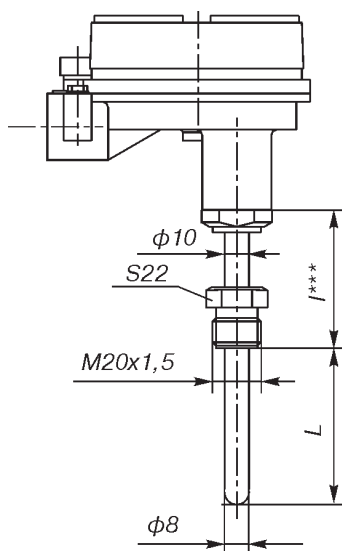


Рис. 24. (ост.см.рис.7), (штыцер подвижный)
TXAU Метран-271-24-Exd, TCMU Метран-274-24-Exd,
TSPU Метран-276-24-Exd

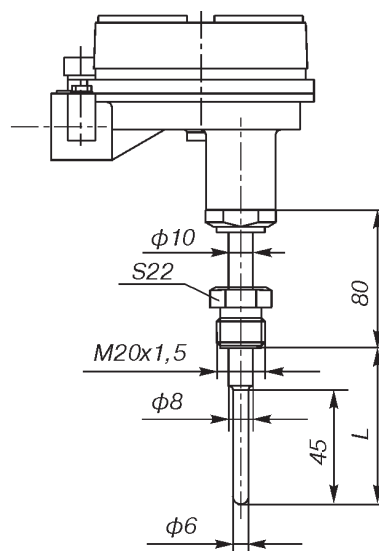


Рис. 25 (ост.см.рис.7), (штыцер подвижный)
TCMU Метран-274-25-Exd,
TSPU Метран-276-25-Exd

* Для высокотемпературных технологических процессов с целью уменьшения влияния температуры процесса на работу электронного преобразователя TXAU Метран-271, -Exia выпускаются с длиной наружной части 160 или 200 мм. Длина наружной части 160 или 200 мм дополнительно оговаривается при заказе.

** Погружаемая часть TXAU Метран-271-16 (Exia), -17 (Exia), -18 (Exia), -19 (Exia) изготовлена из термопарного кабеля КТМС-ХА или KSK2B30S. В процессе монтажа погружаемую часть можно изгибать, укладывать в труднодоступные места и прижимать к поверхности для измерения ее температуры.

*** L=120, 160, 200 мм (см. ссылку " * ") для TXAU Метран-271-Exd по рис.24.

L=80 мм для TCMU Метран-274-Exd, TSPU Метран-276-Exd по рис.24.

Таблица 7

Рис.	Тип и исполнение преобразователя	Длина монтажной части, L, мм																	
		60	80	100	120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
18	TXAU Метран-271, -Exia	С	С	С	С	С	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
19		С	С	С	С	С	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
24	TXAU Метран-271, -Exd	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	С	С
24	TCMU Метран-274, -Exd	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
25	TSPU Метран-276, -Exd	С	С	+	+	+	+	+	+	С	С	С	С	С	С	-	-	-	-
Масса, кг		0,95			1,1			1,15			1,25			1,36					

Заказы принимаются:

Для диапазона измеряемых температур -50...300°C

С

После дополнительного согласования

Назначение: термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом **ТСПУ Метран-276** по рис.26 предназначены для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения.

НСХ: Pt100.

Предел допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,25$; $\pm 0,50\%$.

Выходной сигнал: 4-20 мА.

Зависимость выходного сигнала от измеряемой температуры: линейная.

Диапазон измеряемых температур: -20...50, -50...50, -50...80, 0...50, 0...80°C.

Показатель тепловой инерции: не более 20 с.

Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т (код исполнения по материалам Н10).

Материал головки: полиамид Технамид® А-СВ30-Л.

Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 по ГОСТ 14254.

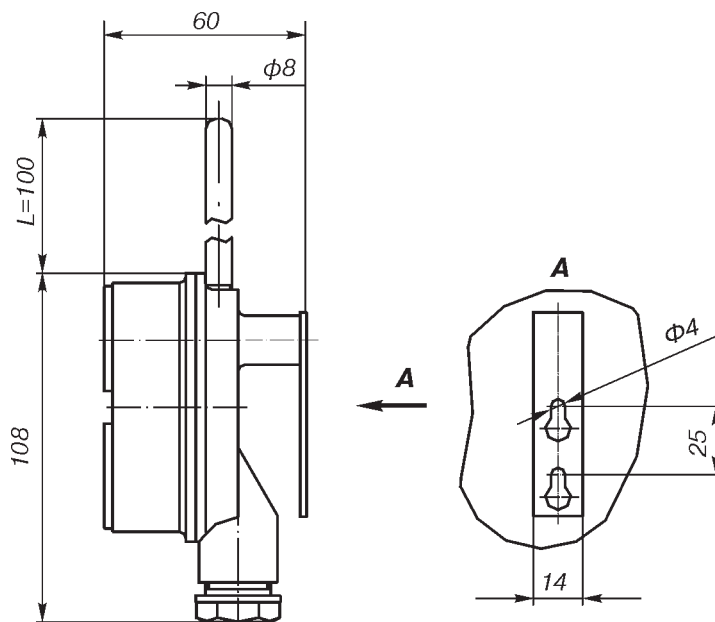


Рис.26.
ТСПУ Метран-276-26,
ТСПУ Метран-276-27-Exia

Средний срок службы:

- ТСМУ, ТСПУ - не менее 5 лет;
- ТХАУ - не менее 2 лет.

Технологическая наработка:

- 8 ч. (серийное производство);
- 48 ч. (экспортное исполнение);
- 360 ч. (по спецзаказу - оговаривается при заказе дополнительно).

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Межповерочный интервал: 1 год (методика поверки приведена в руководстве по эксплуатации).

Климатическое исполнение:

- У1.1 по ГОСТ 15150, но для работы при значениях температуры окружающего воздуха от -45 до 70°C;
- для исполнения Ex температурного класса Т6 от -20 до 40°C;
- температурного класса Т5 от -45 до 70°C;
- по спецзаказу от -50 до 85°C;
- Т3 по ГОСТ 15150, но для работы при значениях температуры окружающего воздуха от -10 до 70°C;
- для исполнения Ex температурного класса Т6 - от -10 до 40°C;
- температурного класса Т5 от -10 до 70°C.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТСМУ Метран-274-08 - Exd - 200/I - 0,5 - H10 - (0...100)°C - 4-20 мА - БК - Т6 - У1.1(...) - ГП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Тип термопреобразователя:

ТХАУ Метран-271

ТСМУ Метран-274

ТСПУ Метран-276

2. Код исполнения защитной арматуры:

01 по рис.1**02** по рис.2**03** по рис.3**04** по рис.4**05** по рис.5**06** по рис.6**07** по рис.7**08** по рис.8**09** по рис.9 (только ТСМУ Метран-274-Exd, ТСПУ Метран-276-Exd)**10** по рис.10 (только ТХАУ Метран-271-Exd)**11** по рис.11 (только ТХАУ Метран-271-Exd)**12** по рис.12* (только ТСПУ Метран-276-Exd)**12** по рис.12 (только ТХАУ Метран-271-Exd)**13** по рис.13 (только ТХАУ Метран-271-Exd)**14** по рис.14 (только ТХАУ Метран-271-Exd)**15** по рис.15 (только ТХАУ Метран-271-Exd)**16** по рис.16 (только ТХАУ Метран-271, -Exia)**17** по рис.17 (только ТХАУ Метран-271, -Exia)**18** по рис.18 (только ТХАУ Метран-271, -Exia)**19** по рис.19 (только ТХАУ Метран-271, -Exia)**24** по рис.24**25** по рис.25 (только для ТСМУ Метран-274-Exd, ТСПУ Метран-276-Exd)**26** по рис.26 (только для ТСПУ Метран-276)**27-Exia** по рис.26 (только для ТСПУ Метран-276-Exia)

3. Вид взрывозащиты (указывается только для термопреобразователей взрывозащищенного исполнения):

Exia - искробезопасная электрическая цепь;**Exd** - взрывонепроницаемая оболочка.

4. Длина монтажной части, L, мм (табл.4, 5, 6, 7, рис.26)/длина наружной части, l, мм (для ТХАУ Метран-271 рис.7, 8, 10, 24).

5. Абсолютное значение предела допускаемой основной приведенной погрешности (табл.1).

6. Код исполнения защитной арматуры по материалам (табл.2).

7. Диапазон преобразуемых температур (табл.1).

8. Выходной сигнал (табл.1).

9. Тип монтажного комплекта (указывается только для ТХАУ Метран-271-Exd, ТСМУ Метран-274-Exd, ТСПУ Метран-276-Exd; см. раздел "Монтажные комплекты кабельного ввода"):

БК бронированный кабель;**ТБ** трубный монтаж

10. Температурный класс (указывается только для термопреобразователей взрывозащищенного исполнения) по ГОСТ Р 51330.0

Т5**Т6**

11. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

У1.1 (указать температуру воздуха при эксплуатации)**Т3**

12. Обозначение метрологической поверки:

ГП поверка органами Ростехрегулирования.