


Муфта заливная для соединения электрокабеля



Предназначена для герметичного соединения кабеля электродвигателя с подводным кабелем

Гаситель гидроударов

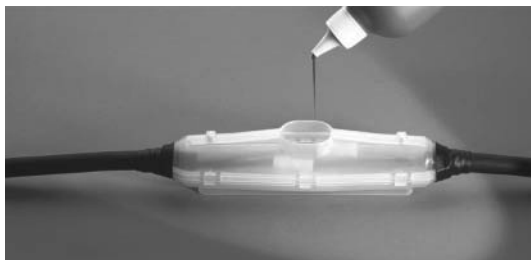

Предназначен для компенсации гидравлических ударов при включении/выключении насоса.
Рассчитан на давление до 8 bar.

Коробка с пусковым конденсатором для пуска скважинных насосов с однофазными моторами



Модель	Пусковой конденсатор
СС 1,16 М	16 mF
СС 1,25 М	20; 25 mF
СС 1.50 М	50 mF

Водонепроницаемый пластиковый корпус с двойным уплотнением кабеля, стационарно установленным конденсатором и комплектом соединительных клемм.