

BLAZE - BLAZEMASTER

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРИВОДНЫЕ НАСОСЫ ONGA

Приводные насосы ONGA предназначены прежде всего для тех случаев, когда отсутствует электропитание и необходимо перекачивать большое количество воды с большим давлением.

- ДВИГАТЕЛЬ “ХОНДА”
- НАДЕЖНОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ДАВЛЕНИЕ
- ПРЕКРАСНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ
- МНОГООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Применение

- Тушение пожаров
- Заполнение емкостей
- Перекачка жидкостей
- Для гидрантов
- Для орошения

Ограничения

- Максимальное рабочее давление: 13 бар
- Максимальная температура воды: 5° C ÷ 40° C
- Максимальная температура среды: 40° C, как указано производителем
- Свободный проход твердых частиц (5 мм в одноступенчатом исполнении, 3 мм в двухступенчатом исполнении)



BY **onga®**

ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

	BLAZE	BLAZEMASTER
ДВИГАТЕЛЬ	Одноцилиндровый двигатель OHV с горизонтальным расположением вала, цикл со сгоранием при постоянном объеме, 4 такта, наклонный на 25° цилиндр, принудительное воздушное охлаждение	
Тип цилиндра	Чугунный	
Внутренний диаметр	68 x 45 мм	69 x 45 мм
Объем цилиндра	168 см³	196 см³
Мощность	4,0 кВт (5,5 л.с.)/3600 об/мин	4,8 кВт (6,5 л.с.)/3600 об/мин
Система пуска	Самосматывающийся ручной стартер	
Емкость резервуара	3,6 л	
Расход топлива	313 г/кВт/час – 230 г/ 1 л.с./час	
Тип топлива	Неэтилированный бензин без свинца	

МАТЕРИАЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Компонент	Материал
- Корпус насоса	Алюминий
- Рабочее колесо	Нейлон
- Механическое уплотнение	Керамика
- Противоположный торец	Графит
- Вал	Низкоуглеродистая сталь
- Диффузоры	Алюминий
- Прокладки	Резина NBR

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК


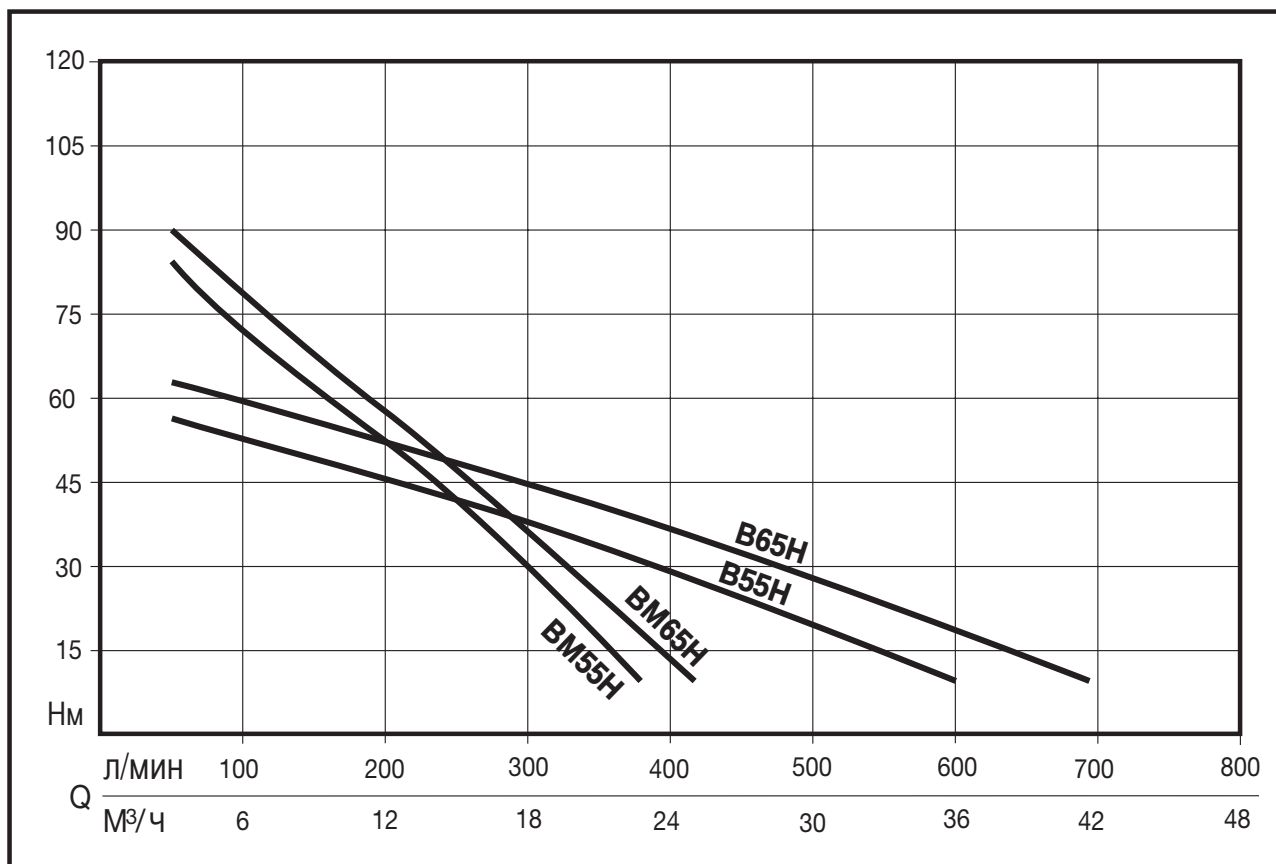


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Мощность		Двигатель Хонда	Q	л/мин	0	50	100	200	300	400	500	600	700
		л.с.	кВт			м³/ч	0	3	6	12	18	24	30	36	42
B55HEU	BLAZE 5.5 HP 5/8in EU	5,5	4	GX 160	Нагор. м.в.с.	61	55,5	50	47	37	30	20	12		
B65HEU	BLAZE 6.5 HP 5/8in EU	6,5	4,8	GX 200		65	62,5	60	52	45	37	28	20	9,8	
BM55HEU	BLAZEMASTER 5.5 HP 5/8in EU	5,5	4	GX 160		101	85	72	50	29	2				
BM65HEU	BLAZEMASTER 6.5 HP 5/8in EU	6,5	4,8	GX 200		101,5	91	79	58	35	15				

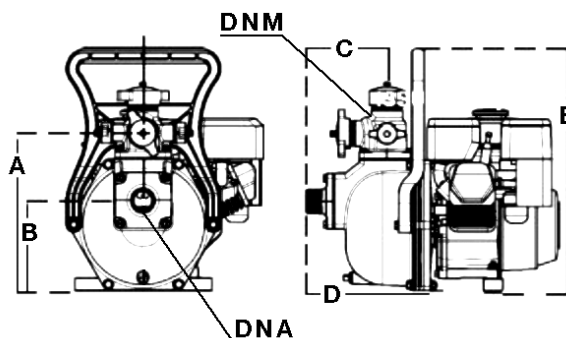

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Габаритные размеры, мм							Вес
	A	B	C	D	E	DNA	4- DNM	Кг
BLAZE 5.5 HP 5/8in EU	312	178	163	253	480	1" 1/2	1"- 1"- 1"1/2 - 1"1/2	22,2
BLAZE 6.5 HP 5/8in EU	312	178	166	253	480	1" 1/2	1"- 1"- 1"1/2 - 1"1/2	23,2
BLAZEMASTER 5.5 HP 5/8in EU	312	178	178	253	480	2"	1"- 1"- 2"- 2"	22,9
BLAZEMASTER 6.5 HP 5/8in EU	312	178	166	253	480	2"	1"- 1"- 2"- 2"	23,9