



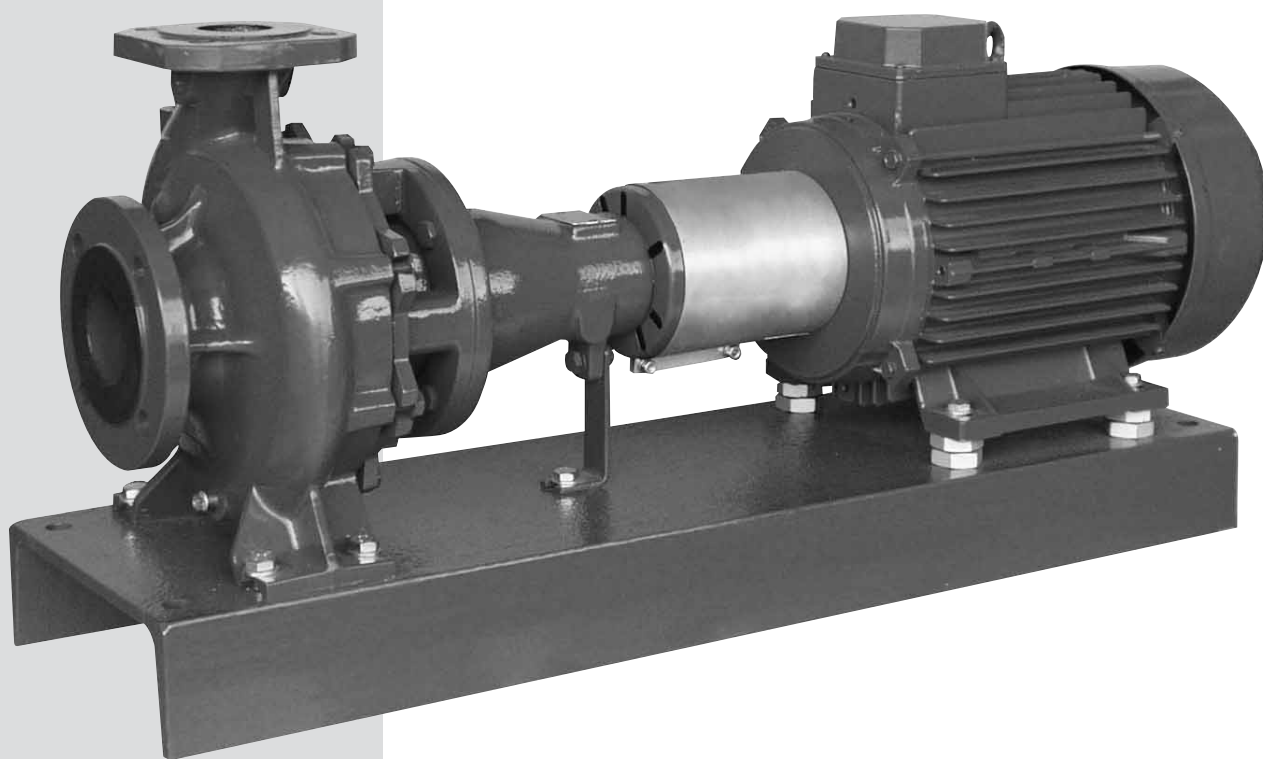

Электронасосы серии NRB – насосы центробежного одноступенчатого типа с горизонтальной осью, изготовленные по стандарту EN733/DIN24255, который обеспечивает максимальную взаимозаменяемость компонентов. Их рабочее колесо сбалансировано по динамике и гидравлике. Ось данных насосов имеет увеличенные размеры, что обеспечивает её повышенную жёсткость, и установлена на прочных шарикоподшипниках с консистентной смазкой.

- ПРОЧНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ
- ШИРОКИЙ ВЫБОР МОДИФИКАЦИЙ

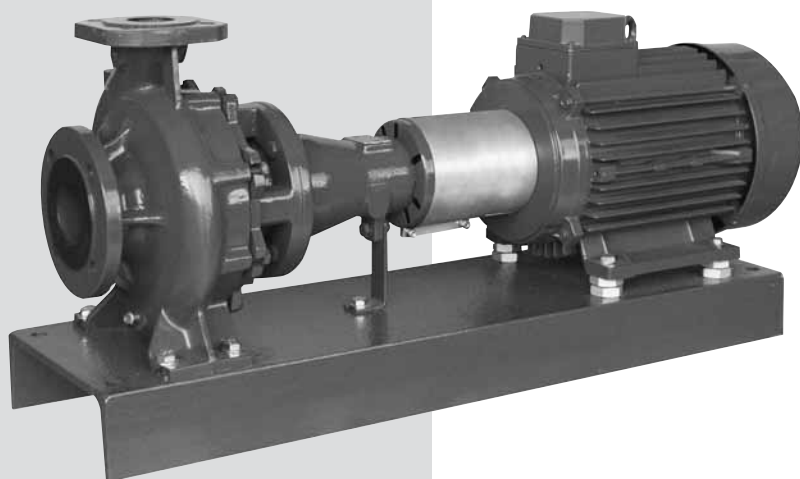

Применение

- Магистральные водопроводы
- Системы орошения
- Водоснабжение
- Промышленные нужды

Двигатель

- Закрытого типа, с внешней вентиляцией
- Степень защиты: IP 55
- Исполнение: ВЗ
- Класс изоляции: F
- Трёхфазное питание
- Число оборотов: 2850 об./мин
- Непрерывного режима работы

Рабочие параметры

- Температура перекачиваемой жидкости:
 - 10° C/+ 130° C
- Пропускная способность: до 330 м³/час
- Высота напора: до 95 м
- Максимальное давление на всасывании: 4 бар
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: -10° C/+130° C

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компонент	Материал
1 Корпус насоса	Чугун EN GJL 200 (бывш. G20)
2 Рабочее колесо	Чугун EN GJL 200 (бывш. G20), по заказу - бронза
3 Крышка корпуса	Чугун EN GJL 200 (бывш. G20)
4 Подставка насоса	Чугун EN GJL 200 (бывш. G20)
5 Вал	Нержавеющая сталь AISI 420
6 Механическое уплотнение	Керамика/Графит/Этиленпропиленовый каучук Карборунд/Карборунд/Этиленпропиленовый каучук – по заказу

ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК


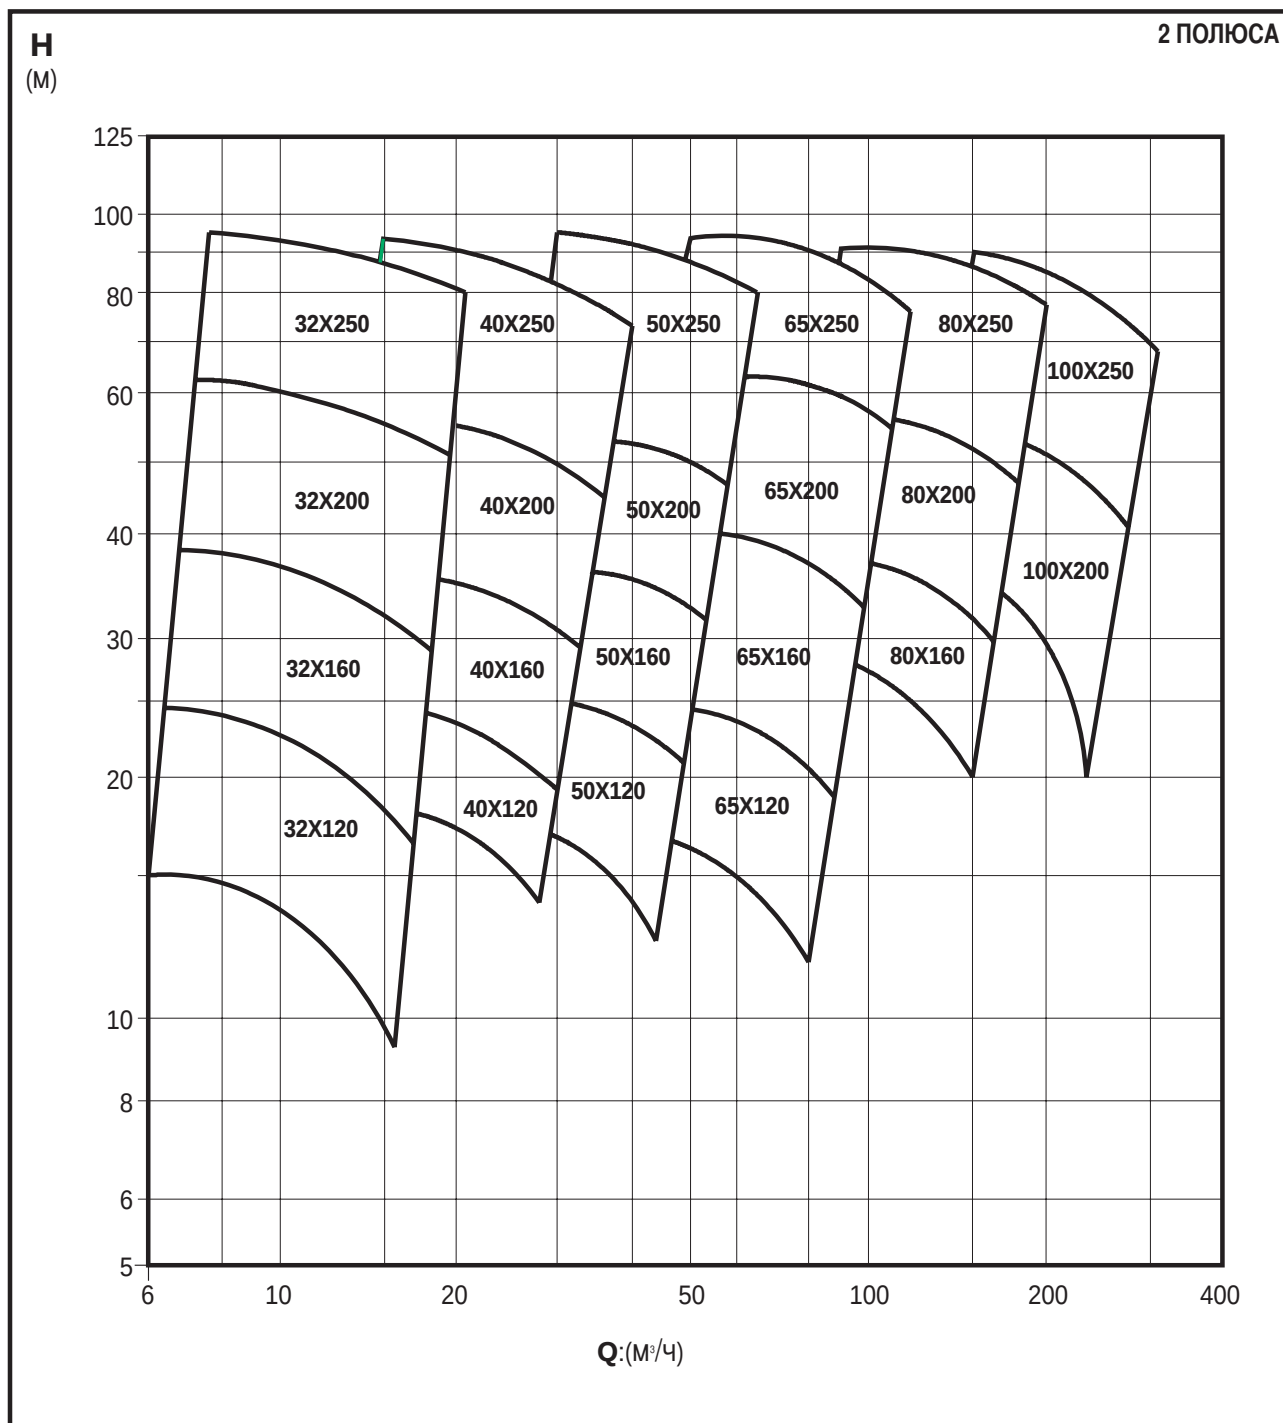




ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q	л/м м³/ч	100	150	200	250	300	350	400	450
		л.с.	кВт					6	9	12	15	18	21	24	27
PA021000	NRB2 32X120 C	1	0,75	230/400	3,3/1,9	Напор, м.вс.		15,5	14,5	12	9				
PA021010	NRB2 32X120 B	1,5	1,1	230/400	4,7/2,7			21	20	18	15	11,5			
PA021020	NRB2 32X120 A	2	1,5	230/400	6,1/3,5			24,5	23,5	22	19,5	16,5	13		
PA021030	NRB2 32X160 C	3	2,2	230/400	8,5/4,9			31,5	30	28	25,5	22			
PA021040	NRB2 32X160 B	4	3	230/400	11,1/6,4			34,5	33,5	31,5	29	26			
PA020020	NRB2 32X160 A	4	3	230/400	11,1/6,4			38	36,5	35	32,5	30	26,5		
PA020720	NRB2 32X200 C	5,5	4	230/400	14,8/8,5			47,5	46,5	44,5	42,5	39	35		
PA020900	NRB2 32X200 B	7,5	5,5	400	11,3			56	55	53,5	51,5	49,5	46	42	37
PA020750	NRB2 32X200 A	10	7,5	400	15			61	60,5	59	57,5	55	52,5	49	45
PA020010	NRB2 32X250 C	12,5	9,2	400	18			75	74,5	74	72	68	62	56	
PA020400	NRB2 32X250 B	15	11	400	20,5			85,5	85	84,5	83	80	76	70	63
PA020330	NRB2 32X250 A	20	15	400	27			92	91,5	91	90	88	84	79	73

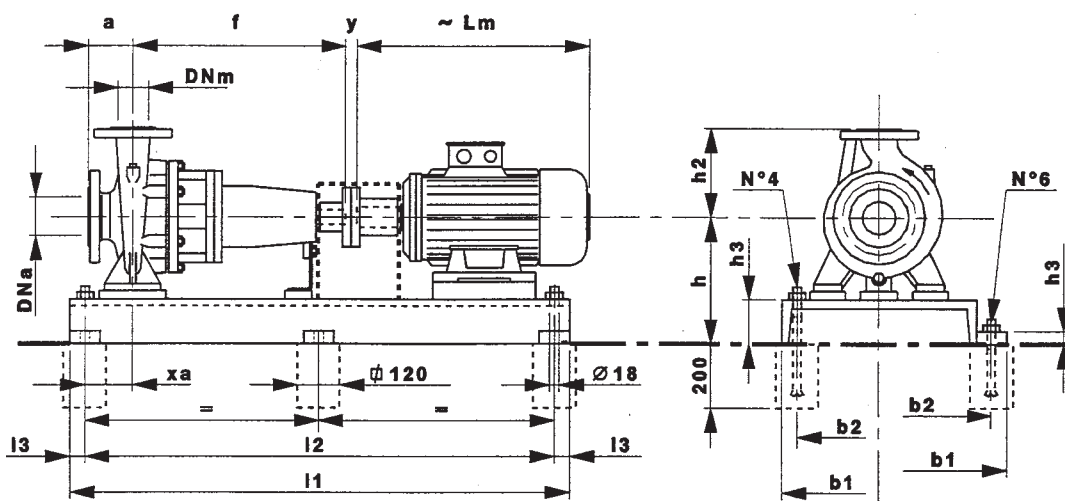


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель		DNm	DNa	Габаритные размеры, мм												Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB2 32X120 A	90 S2	302	16	32	50	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	65
NRB2 32X120 B	80 B2	280	16	32	50	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	63
NRB2 32X120 C	80 A2	280	16	32	50	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	61
NRB2 32X160 A	100 L2	369	22	32	50	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	80
NRB2 32X160 B	100 L2	369	22	32	50	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	80
NRB2 32X160 C	90 L2	327	16	32	50	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	74
NRB2 32X200 A	112 MC2	386	22	32	50	80	360	180	240	170	850	800	25	245	85	100	98
NRB2 32X200 B	112 MB2	386	22	32	50	80	360	180	240	170	850	800	25	245	85	100	95
NRB2 32X200 C	112 M2	386	22	32	50	80	360	180	240	170	850	800	25	245	85	100	95
NRB2 32X250 A	132 MD2	498	24	32	50	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	164
NRB2 32X250 B	132 MC2	498	24	32	50	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	156
NRB2 32X250 C	132 MB2	498	24	32	50	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	151

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q л/мин м³/ч	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
		л.с.	кВт				12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
PA021050	NRB2 40X120 C	2	1,5	230/400	6,1/3,5	Напор, м.вс.	18	17,5	17	15,5	14							
PA021060	NRB2 40X120 B	3	2,2	230/400	8,5/4,9		21,5	21	20,5	20	19	17,5	15,5					
PA021070	NRB2 40X120 A	4	3	230/400	11,1/6,4		25	24,5	24	23,5	23	22	20,5	18,5				
PA021080	NRB2 40X160 C	4	3	230/400	11,1/6,4		31	30	29	28	26,5	25	22,5	19,5				
PA021090	NRB2 40X160 B	5,5	4	230/400	14,8/8,5		34	33	32	31	30	28,5	26,5	24,5	21,5			
PA020210	NRB2 40X160 A	5,5	4	230/400	14,8/8,5		37	36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	29	26,5			
PA020350	NRB2 40X200 C	7,5	5,5	400	11,3		43,5	43	42	40	38	36	33	29	24			
PA020150	NRB2 40X200 B	10	7,5	400	15,0		52	51	50	49	47	45	43	40	37	33	28	
PA020680	NRB2 40X200 A	12,5	9,2	400	18,0		57	56,5	55,5	54	53	51	49	47	44	41	37	
PA020060	NRB2 40X250 C	15	11	400	20,5		73	72	71	70	67,5	65	62	57	51	44		
PA020810	NRB2 40X250 B	20	15	400	27,0		82,5	82	81	80	79	77	75	72	68	63	56	
PA020340	NRB2 40X250 A	25	18,5	400	32,0		93	92,5	92	91	90	88	86	84	81	77	72	67

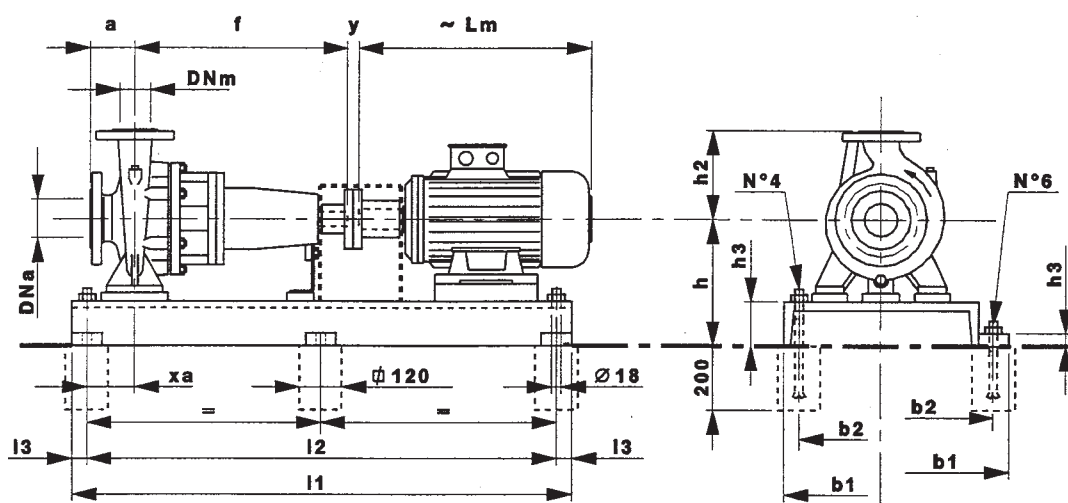

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель		DNm	DNa	Габаритные размеры, мм												Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB2 40X120 A	100 L2	369	22	40	65	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	75
NRB2 40X120 B	90 L2	327	16	40	65	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	69
NRB2 40X120 C	90 S2	302	16	40	65	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	67
NRB2 40X160 A	112 M2	386	22	40	65	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	91
NRB2 40X160 B	112 M2	386	22	40	65	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	91
NRB2 40X160 C	100 L2	369	22	40	65	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	81
NRB2 40X200 A	132 MB2	498	24	40	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	128
NRB2 40X200 B	112 MC2	386	22	40	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	112
NRB2 40X200 C	112 MB2	386	22	40	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	109
NRB2 40X250 A	160 L2	645	24	40	65	100	360	225	350	280	1120	1070	25	280	100	100	282
NRB2 40X250 B	132 MD2	498	24	40	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	173
NRB2 40X250 C	132 MC2	498	24	40	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	165



ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q л/мин м³/ч	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		л.с.	кВт				24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78
PA021100	NRB2 50X120 C	3	2,2	230/400	8,5/4,9	Напор, м.в.с.	18	17,5	17	15,5	13,5						
PA021110	NRB2 50X120 B	4	3	230/400	11,1/6,4		22	21,5	21	20	18,6	16,5					
PA021120	NRB2 50X120 A	5,5	4	230/400	14,8/8,5		25,5	25,2	24,9	24	23	21,5	19,5	17,5			
PA021130	NRB2 50X160 C	5,5	4	230/400	14,8/8,5		27,5	27	26,5	25,5	23,5	21					
PA021140	NRB2 50X160 B	7,5	5,5	400	11,3		33	32,5	32	31	29,5	27,5	25,5	22			
PA020070	NRB2 50X160 A	10	7,5	400	15		37	36,5	36	35	34	32,5	31	29	26		
PA020190	NRB2 50X200 C	10	7,5	400	15		47	46,5	45	43	40	36	31,5				
PA020050	NRB2 50X200 B	12,5	9,2	400	18,0		52,5	52	51,5	49,5	46,5	43,5	39,5	35			
PA020090	NRB2 50X200 A	15	11	400	20,5		57,5	57	56,5	55	53	50	46,5	43			
PA020880	NRB2 50X250 D	20	15	400	27,0			70	69,5	67,5	65	61,5	57,5	51			
PA020130	NRB2 50X250 C	25	18,5	400	32,0			77	76,5	75	72,5	69,5	66	61,5	55,5		
PA020180	NRB2 50X250 B	30	22	400	39,0			88	87,5	86	84	82	78,5	74,5	69		
PA020200	NRB2 50X250 A	40	30	400	52,0			94,5	94	93	91,5	89,5	86,5	83,5	80	75,5	70

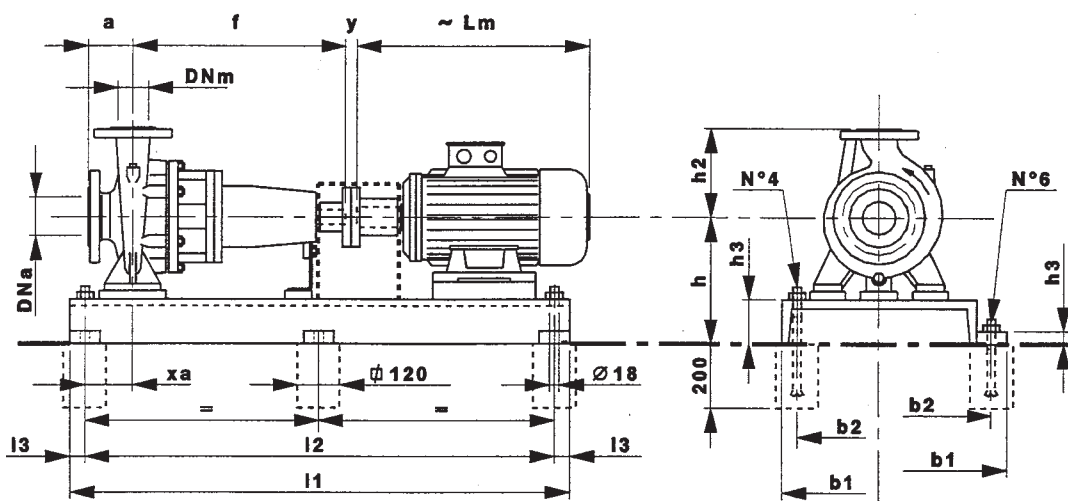


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm DNa		Габаритные размеры, мм											Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB2 50X120 A	112 M2	386	22	50	65	100	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	90
NRB2 50X120 B	100 L2	369	22	50	65	100	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	80
NRB2 50X120 C	90 L2	327	16	50	65	100	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	74
NRB2 50X160 A	112 MC2	386	22	50	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	108
NRB2 50X160 B	112 MB2	386	22	50	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	105
NRB2 50X160 C	112 M2	386	22	50	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	105
NRB2 50X200 A	132 MC2	498	24	50	65	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	134
NRB2 50X200 B	132 MB2	498	24	50	65	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	129
NRB2 50X200 C	112 MC2	386	22	50	65	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	113
NRB2 50X250 A	200 LA2	775	28	50	65	100	360	225	400	330	1320	1270	25	310	110	100	394
NRB2 50X250 B	180 M2	670	28	50	65	100	360	225	400	330	1120	1070	25	290	110	100	316
NRB2 50X250 C	160 L2	645	24	50	65	100	360	225	350	280	1120	1070	25	280	100	100	283
NRB2 50X250 D	132 MD2	498	24	50	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	185

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	л/мин Q м³/ч	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2250
		л.с.	кВт				36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	108	120	135
PA021150	NRB2 65X120 C	5,5	4	230/400	14,8/8,5	Напор, м.в.с.	18	17,5	17,2	16,6	15,8	15	14	12,6						
PA021160	NRB2 65X120 B	7,5	5,5	400	11,3		21,4	21,1	20,5	20,3	19,8	19,2	18,4	17,5	16,4					
PA021170	NRB2 65X120 A	10	7,5	400	15		23,8	23,6	23,4	23	22,6	22	21,5	20,7	20	19	17,5			
PA021180	NRB2 65X160 C	12,5	9,2	400	18			30,8	30	29,5	28,5	27,5	26,5	25,5	24	25,5	21			
PA020660	NRB2 65X160 B	15	11	400	20,5			33,8	33	32,5	32	31,5	30,5	29,5	28,5	27	25,5	22,5		
PA020990	NRB2 65X160 A	20	15	400	27,0			40,8	40	39,5	39	38,5	38	37,5	36,5	35,5	34,5	32	29	
PA020140	NRB2 65X200 C	25	18,5	400	32,0				51	50,6	50,4	50,2	50,1	49,7	48,6	47,5	46	43	39	
PA020930	NRB2 65X200 B	30	22	400	39,0				57,5	57	56,6	56,5	56,3	56	55,5	54,5	53,5	50,5	47,5	42,5
PA020031	NRB2 65X200 A	30	30	400	52,0				62	61,7	61,5	61,3	61,1	61	60,5	60	59	57,5	55	50
PA020100	NRB2 65X250 C	40	30	400	52,0				72	71,5	71	70	68,5	67	65	63,3	61,2	57		
PA020980	NRB2 65X250 B	50	37	400	65,0				82,5	82	81,5	80,5	79,5	78,5	77	75,5	70	70	65,5	59,5
PA020310	NRB2 65X250 A	60	45	400	78,0				92,5	92	91,5	91	90	89	88	87	86	82	78	72,5

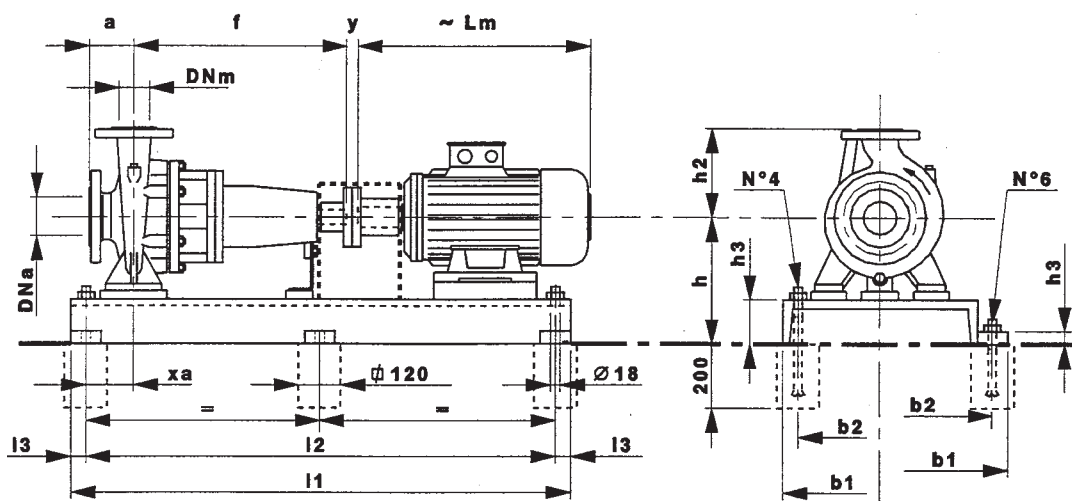

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель		DNm	DNa	Габаритные размеры, мм												Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	I1	I2	I3	h	h3	xa	
NRB2 65X120 A	112 MC2	386	22	65	80	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	106
NRB2 65X120 B	112 MB2	386	22	65	80	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	106
NRB2 65X120 C	112 M2	386	22	65	80	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	106
NRB2 65X160 A	132 MD2	498	24	65	80	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	142
NRB2 65X160 B	132 MC2	498	24	65	80	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	134
NRB2 65X160 C	132 MB2	498	24	65	80	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	129
NRB2 65X200 A	200 LA2	775	28	65	80	100	360	225	400	330	1320	1270	25	310	110	100	388
NRB2 65X200 B	180 M2	670	28	65	80	100	360	225	400	330	1120	1070	25	290	110	100	310
NRB2 65X200 C	160 L2	645	24	65	80	100	360	225	350	280	1120	1070	25	280	100	100	277
NRB2 65X250 A	225 M2	815	33	65	80	100	470	250	580	540	1400	1300	50	355	20	100	543
NRB2 65X250 B	200 LB2	775	28	65	80	100	470	250	400	330	1320	1270	25	310	110	125	419
NRB2 65X250 C	200 LA2	775	28	65	80	100	470	250	400	330	1320	1270	25	310	110	125	399



ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	л/мин Q м³/ч	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	4000
		л.с.	кВт				72	78	84	90	96	108	120	135	150	165	180	195	210	240
PA021190	NRB2 80X160 C	15	11	400	20,5	Напор, м.в.с.	28,5	28	27,5	27	26,5	26	24,8	22,5	20					
PA021200	NRB2 80X160 B	20	15	400	27,0		33,6	33,5	33,4	33	32,5	32	31	29,5	28	24,5	23			
PA020925	NRB2 80X160 A	25	18,5	400	32,0		38	37,8	37,6	37,2	36,8	36,5	35,5	34,5	33	31,5	29	27		
PA020935	NRB2 80X200 C	30	22	400	39,0		44,6	44,5	44	43,5	43	42	40,5	38,5	36,5	33,5	31			
PA020945	NRB2 80X200 B	40	30	400	52,0		53	52,5	52	51,5	51	50,5	49,5	48	46	44	41,5	38,5		
PA020955	NRB2 80X200 A	50	37	400	65,0		58,5	58	57,5	57	56,5	56	55,5	54	52,5	50,5	48,5	46	43,5	
PA020860	NRB2 80X250 D	50	37	400	65,0					68	67,5	66,5	65	62,5	60	56	51			
PA020965	NRB2 80X250 C	60	45	400	78,0					74,6	74,5	73,5	72,5	70,5	68	65	61,5	57,5	53	
PA020932	NRB2 80X250 B	75	55	400	95,0					84	83,5	83	82	81	78,5	76	73,5	70	66	
PA020934	NRB2 80X250 A	100	75	400	127,0					90,5	90	89,5	89	87,5	86	84	81,5	78,5	75	66

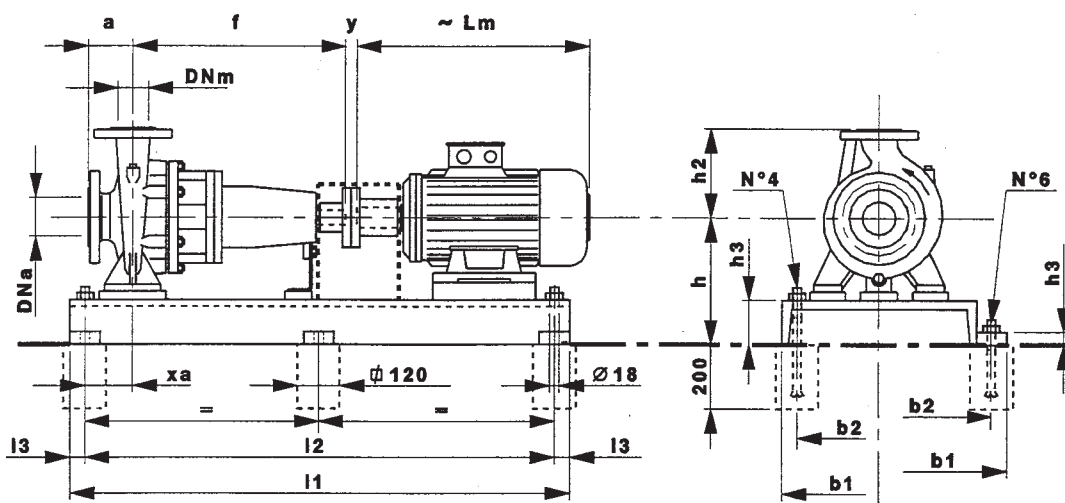


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm	DNa	Габаритные размеры, мм												Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y			PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	
NRB2 80X160 A	160 L2	645	24	80	100	125	360	225	350	280	1120	1070	25	280	100	100	278	
NRB2 80X160 B	132 MD2	498	24	80	100	125	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	180	
NRB2 80X160 C	132 MC2	498	24	80	100	125	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	172	
NRB2 80X200 A	200 LB2	775	28	80	100	125	470	250	400	330	1320	1270	25	310	110	100	424	
NRB2 80X200 B	200 LA2	775	28	80	100	125	470	250	400	330	1320	1270	25	310	110	100	404	
NRB2 80X200 C	180 M2	670	28	80	100	125	470	250	400	330	1320	1270	25	290	110	100	341	
NRB2 80X250 A	280 S2	1000	33	80	100	125	470	280	660	620	1600	1500	50	415	20	100	833	
NRB2 80X250 B	250 M2	930	33	80	100	125	470	280	660	620	1600	1500	50	390	20	100	683	
NRB2 80X250 C	225 M2	815	33	80	100	125	470	280	580	540	1400	1300	50	355	20	100	553	
NRB2 80X250 D	200 LB2	775	28	80	100	125	470	280	330	330	1320	1320	25	310	110	125	429	

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	л/мин Q м³/ч	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	4000	4500	5000	5500
		л.с.	кВт				120	135	150	165	180	195	210	240	270	300	330
PA021210	NRB2 100X200 D	30	22	400	39,0	Нароп, м.в.с.	37,5	36,5	35	33,5	31,5	29	27	20,5			
PA021220	NRB2 100X200 C	40	30	400	52,0		45	44,5	43,5	42,5	41	39,5	37,5	33	27		
PA021230	NRB2 100X200 B	50	37	400	65,0		50,5	50	49,5	48,5	47,5	46,5	45	41,5	36,5	31	
PA020770	NRB2 100X200 A	60	45	400	78,0		55,5	55	54,5	54	53	52	51	48	43,5	38	
PA021240	NRB2 100X250 D	60	45	400	78,0		66,5	66	65	63,5	61,5	58,5	56	49,5			
PA020740	NRB2 100X250 C	75	55	400	95,0		73	72,5	72	71	69,5	68	66	61	53,5		
PA020950	NRB2 100X250 B	100	75	400	127,0		83	82,8	82,5	82	81	79,5	78	74	70	63	55
PA020960	NRB2 100X250 A	125	90	400	152,0		89,5	89,3	89	88,2	87,5	86,5	85,5	82,5	78	73	65

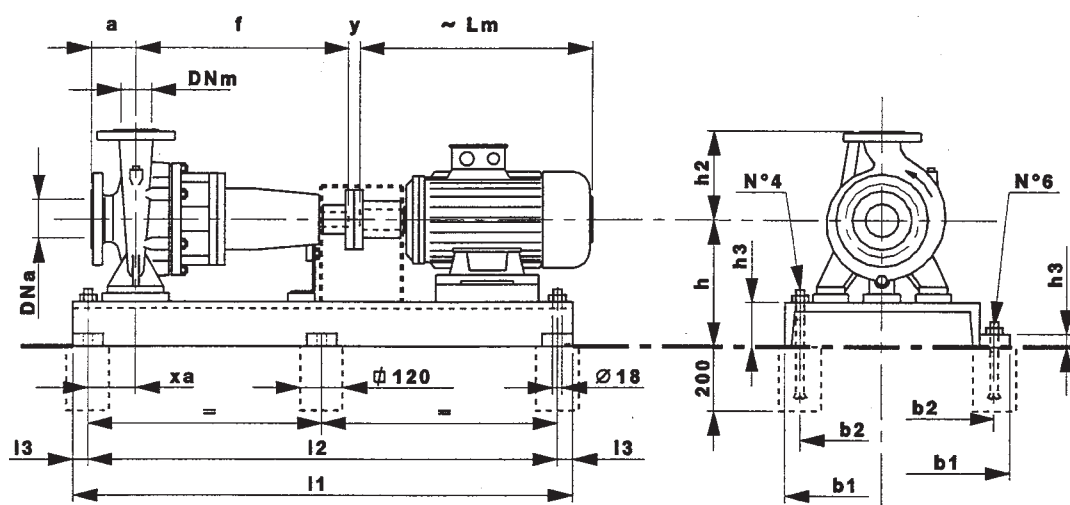

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm DNa		Габаритные размеры, мм											Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB2 100X200 A	225 M2	815	33	100	125	125	470	280	580	540	1400	1300	50	355	20	100	550
NRB2 100X200 B	200 LB2	775	28	100	125	125	470	280	400	330	1320	1270	25	310	110	125	426
NRB2 100X200 C	200 LA2	775	28	100	125	125	470	280	400	330	1320	1270	25	310	110	125	406
NRB2 100X200 D	180 M2	670	28	100	125	125	470	280	400	330	1320	1270	25	310	110	125	365
NRB2 100X250 A	280 M2	1050	33	100	125	140	470	280	660	620	1600	1500	50	415	20	100	883
NRB2 100X250 B	280 S2	1000	33	100	125	140	470	280	660	620	1600	1500	50	415	20	100	837
NRB2 100X250 C	250 M2	930	33	100	125	140	470	280	660	620	1600	1500	50	390	20	100	695
NRB2 100X250 D	225 M2	815	33	100	125	140	470	280	580	540	1400	1300	50	355	20	100	557

ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК

4 ПОЛЮСА


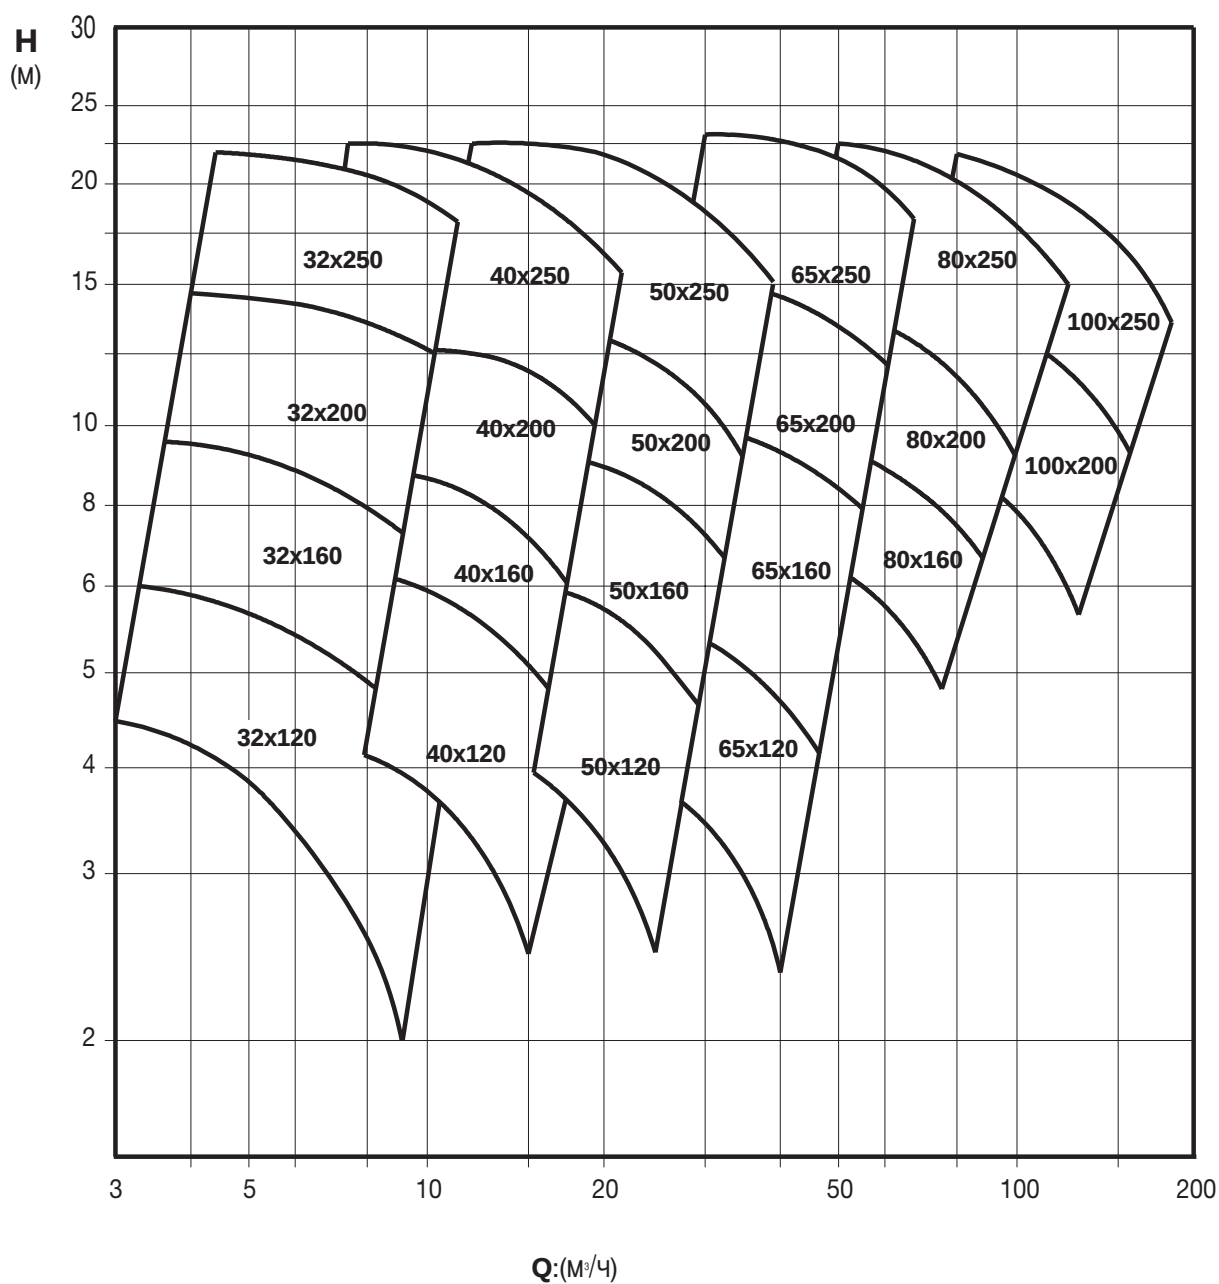


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q л/мин м³/ч	50	75	100	125	150	175	200	225	250
		л.с.	кВт				3	4,5	6	7,5	9	11	12	14	15
PA021950	NRB4 32X120 C	0,33	0,25	230/400	1,46 - 0,85	Нароп, м.в.с.	4,5	4,3	3,8	3	2,1				
PA021960	NRB4 32X120 B	0,33	0,25	230/400	1,46 - 0,85		5,4	5,2	4,8	4,2	3,4	2,5			
PA021970	NRB4 32X120 A	0,33	0,25	230/400	1,46 - 0,85		6,2	6	5,8	5,3	4,6	3,8	2,9		
PA021980	NRB4 32X160 C	0,33	0,25	230/400	1,46 - 0,85		7,8	7,6	7,2	6,5	5,6	4,6			
PA021990	NRB4 32X160 B	0,5	0,37	230/400	2 - 1,15		8,6	7,9	8	7,5	6,7	5,7	4,6		
PA022000	NRB4 32X160 A	0,5	0,37	230/400	2 - 1,15		9,4	9,2	8,9	8,4	7,7	6,8	5,8		
PA022010	NRB4 32X200 C	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15			11,2	10,8	10,2	9,5	8,6	7,5	6,5	
PA022020	NRB4 32X200 B	1	0,75	230/400	3,3 - 1,9			13,2	13	12,5	11,8	11,1	10,3	9,2	8,2
PA021250	NRB4 32X200 A	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			14,5	14,2	13,8	13,3	12,6	11,8	10,9	10
PA021260	NRB4 32X250 C	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			18	17,5	16,8	15,7	14,2	12,7	10,8	
PA021270	NRB4 32X250 B	2	1,5	230/400	6,1 - 3,5			20,4	20	19,5	18,6	17,4	16	14,4	12,5
PA021280	NRB4 32X250 A	2	1,5	230/400	6,1 - 3,5			22	21,6	21,2	20,4	19,4	18	16,5	14,8

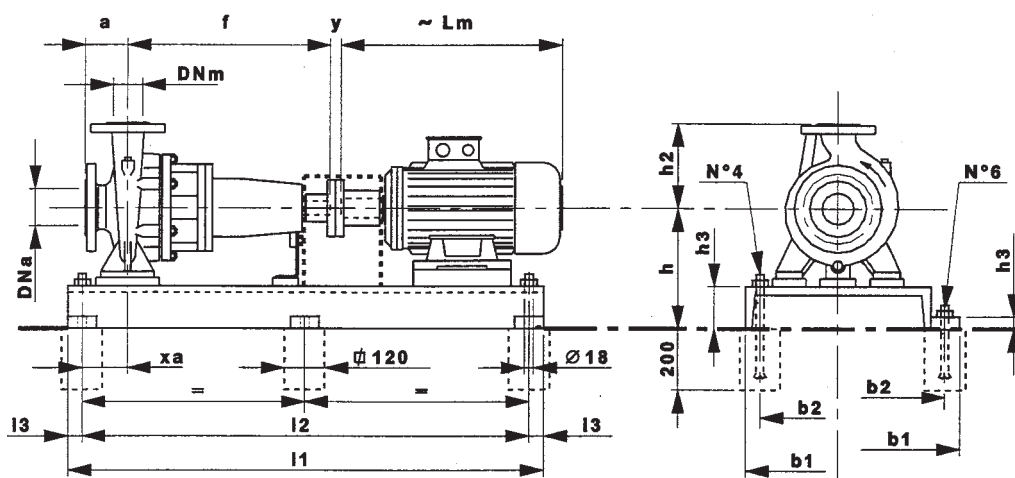


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm	DNa	Габаритные размеры, мм											Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y			a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB4 32X120 A	71 A4	244	16	32	50	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	59
NRB4 32X120 B	71 A4	244	16	32	50	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	59
NRB4 32X120 C	71 A4	244	16	32	50	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	59
NRB4 32X160 A	71 B4	244	16	32	50	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	66
NRB4 32X160 B	71 B4	244	16	32	50	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	66
NRB4 32X160 C	71 A4	244	16	32	50	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	66
NRB4 32X200 A	90 S4	302	16	32	50	80	360	180	240	170	850	800	25	245	85	100	77
NRB4 32X200 B	80 B4	280	16	32	50	80	360	180	240	170	850	800	25	245	85	100	75
NRB4 32X200 C	80 A4	280	16	32	50	80	360	180	240	170	850	800	25	245	85	100	73
NRB4 32X250 A	90 L4	327	16	32	50	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	115
NRB4 32X250 B	90 L4	327	16	32	50	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	115
NRB4 32X250 C	90 S4	302	16	32	50	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	114

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q л/мин м³/ч	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450
		л.с.	кВт				6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	21	24	27
PA022030	NRB4 40X120 C	0,33	0,25	230/400	1,46 - 0,85	Напор, м.в.с.	4,6	4,5	4,3	4	3,7	3,3	2,5					
PA022040	NRB4 40X120 B	0,5	0,37	230/400	2 - 1,15		5,4	5,3	5,2	5	4,8	4,5	4,1	3,5				
PA022050	NRB4 40X120 A	0,5	0,37	230/400	2 - 1,15		6,3	6,2	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,9	4,4			
PA022060	NRB4 40X160 C	0,5	0,37	230/400	2 - 1,15		7,3	7	6,7	6,4	6	5,5	4,9	4,3				
PA022070	NRB4 40X160 B	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15		8	7,8	7,5	7,2	6,8	6,4	5,9	5,3	4,7			
PA022080	NRB4 40X160 A	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15		8,8	8,6	8,4	8,1	7,7	7,3	6,8	6,3	5,8			
PA022090	NRB4 40X200 C	1	0,75	230/400	3,3 - 1,9			11	10,5	10	9,4	8,5	7,6	6,6	5,4			
PA021290	NRB4 40X200 B	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			12,8	12,5	12,1	11,6	11	10,2	9,3	8,4	6,2		
PA021300	NRB4 40X200 A	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			14	13,8	13,5	13	12,4	11,8	11	10,2	8,3		
PA021310	NRB4 40X250 C	2	1,5	230/400	6,1 - 3,5			17,2	17	16,6	16	15,3	14,5	14	13	10,6		
PA021320	NRB4 40X250 B	3	2,2	230/400	8,5 - 4,9			19,7	19,5	19,2	18,6	18	17,5	16,8	16	14	11,5	
PA021330	NRB4 40X250 A	3	2,2	230/400	8,5 - 4,9			22,3	22	21,7	21,4	21	20,3	19,6	19	17,5	15,5	13

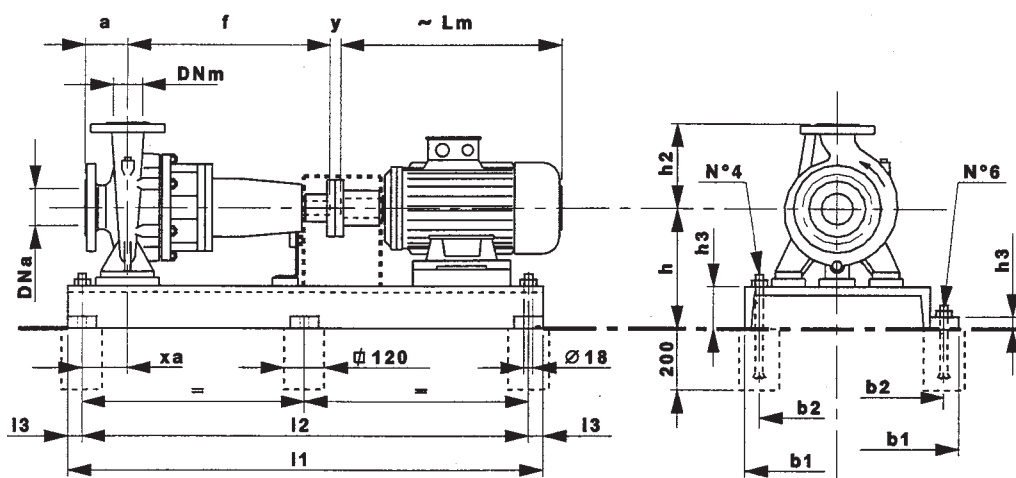


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm	DNa	Габаритные размеры, мм											Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y			a	f	h2	b1	b2	I1	I2	I3	h	h3	xa	
NRB4 40X120 A	71 B4	244	16	40	65	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	62
NRB4 40X120 B	71 B4	244	16	40	65	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	62
NRB4 40X120 C	71 A4	244	16	40	65	80	360	140	240	170	850	800	25	197	85	100	61
NRB4 40X160 A	80 A4	280	16	40	65	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	69
NRB4 40X160 B	80 A4	280	16	40	65	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	69
NRB4 40X160 C	71 B4	244	16	40	65	80	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	67
NRB4 40X200 A	90 S4	302	16	40	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	91
NRB4 40X200 B	90 S4	302	16	40	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	91
NRB4 40X200 C	80 B4	280	16	40	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	89
NRB4 40X250 A	100 LA4	369	22	40	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	131
NRB4 40X250 B	100 LA4	369	22	40	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	131
NRB4 40X250 C	90 L4	327	16	40	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	124

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	л/мин Q м³/ч	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
		л.с.	кВт				9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42
PA022100	NRB4 50X120 C	0,33	0,25	230/400	1,46 - 0,85	Напор, м.в.с.	4,4	4,2	4	3,6	3,2	2,6					
PA022110	NRB4 50X120 B	0,5	0,37	230/400	2 - 1,15		5,3	5,1	4,9	4,7	4,4	4	3,5				
PA022120	NRB4 50X120 A	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15		6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,2	4,8	4,4			
PA022130	NRB4 50X160 C	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15			6,8	6,6	6,3	5,9	5,3	4,4				
PA022140	NRB4 50X160 B	1,0	0,75	230/400	3,3 - 1,9			8	7,8	7,6	7,4	7	6,4	5,6			
PA021340	NRB4 50X160 A	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			9	8,8	8,6	8,4	8,2	7,7	7,1	6,4		
PA021350	NRB4 50X200 C	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			11,6	11,2	10,5	9,6	8,6	7,4	6,2			
PA021360	NRB4 50X200 B	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			13	12,6	12,2	11,3	10,4	9,4	8,2	7		
PA021370	NRB4 50X200 A	2,0	1,5	230/400	6,1 - 3,5			14,3	14,1	13,7	13,1	12,3	11,4	10,2	9	7,8	
PA021380	NRB4 50X250 D	3,0	2,2	230/400	8,5 - 4,9			16,8	16,4	15,8	15,1	14,2	13,2	11,9	10,5		
PA021390	NRB4 50X250 C	3,0	2,2	230/400	8,5 - 4,9			18,4	18	17,6	17	16,2	15,2	14,2	12,8	11,5	
PA021400	NRB4 50X250 B	4,0	3,0	230/400	11,1 - 6,4			21	20,6	20,2	19,7	19,1	18,3	17,4	16,4	15,2	
PA021410	NRB4 50X250 A	4,0	3,0	230/400	11,1 - 6,4			22,5	22,3	22	21,5	20,9	20,2	19,4	18,5	17,4	14,7

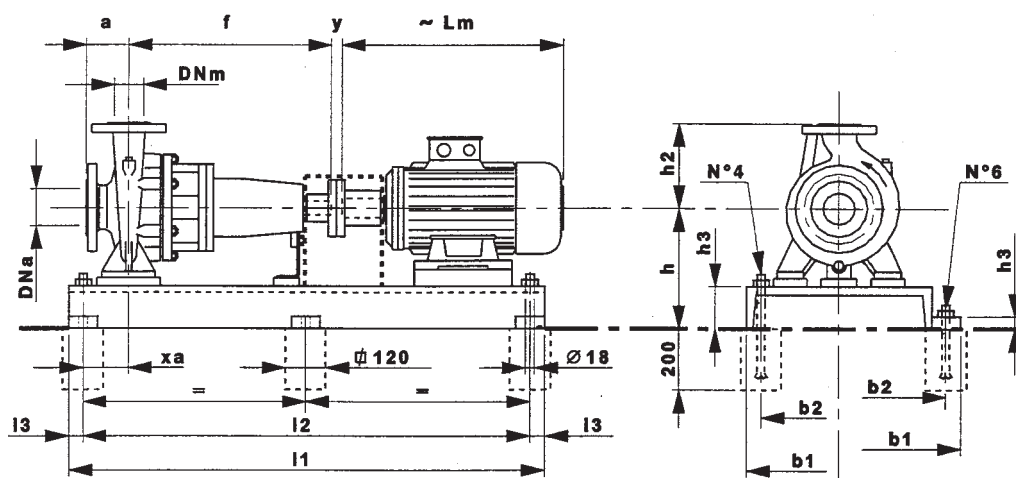


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm	DNa	Габаритные размеры, мм											Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y			a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB4 50X120 A	80 A4	280	16	50	65	100	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	68
NRB4 50X120 B	71 B4	244	16	50	65	100	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	66
NRB4 50X120 C	71 A4	244	16	50	65	100	360	160	240	170	850	800	25	217	85	100	65
NRB4 50X160 A	90 S4	302	16	50	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	87
NRB4 50X160 B	80 B4	280	16	50	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	85
NRB4 50X160 C	80 A4	280	16	50	65	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	83
NRB4 50X200 A	90 L4	327	16	50	65	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	93
NRB4 50X200 B	90 S4	302	16	50	65	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	92
NRB4 50X200 C	90 S4	302	16	50	65	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	92
NRB4 50X250 A	100 LB4	369	22	50	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	135
NRB4 50X250 B	100 LB4	369	22	50	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	135
NRB4 50X250 C	100 LA4	369	22	50	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	132
NRB4 50X250 D	100 LA4	369	22	50	65	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	132



ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q л/мин м³/ч	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
		л.с.	кВт				15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	60	66	72	84
PA022150	NRB4 65X120 C	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15	Напор, м.в.с.	4,2	4	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3	3							
PA022160	NRB4 65X120 B	0,75	0,55	230/400	2 - 1,15		5	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	3,7						
PA022170	NRB4 65X120 A	1,0	0,75	230/400	3,3 - 1,9			5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	4,9	4,5	4					
PA021420	NRB4 65X160 C	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			7,7	7,6	7,5	7,3	7,1	6,8	6,5	5,7	4,7					
PA021430	NRB4 65X160 B	1,5	1,1	230/400	4,7 - 2,7			8,5	8,4	8,3	8,2	8	7,8	7,6	6,9	5,9	4,9				
PA021440	NRB4 65X160 A	2,0	1,5	230/400	6,1 - 3,5			10,2	10,1	10	9,9	9,8	9,6	9,4	9	8,4	7,5	6,5			
PA021450	NRB4 65X200 C	3,0	2,2	230/400	8,5 - 4,9					12,3	12,2	12,1	12	11,9	11,5	10,8	10	9			
PA021460	NRB4 65X200 B	4,0	3,0	230/400	11,1 - 6,4					13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,1	12,6	11,9	11	10		
PA021470	NRB4 65X200 A	4,0	3,0	230/400	11,1 - 6,4					15	14,9	14,8	14,7	14,6	14,4	14,1	13,5	12,8	12	11	
PA021480	NRB4 65X250 C	4,0	3,0	230/400	11,1 - 6,4							17,2	17	16,6	15,7	14,6	13,2	1,6			
PA021490	NRB4 65X250 B	5,5	4,0	230/400	14,8 - 8,5							20	19,7	19,4	18,8	18	16,8	15,6	14,3	12,5	
PA021500	NRB4 65X250 A	7,5	5,5	400	11,3							23	22,8	22,6	22,1	21,5	20,7	19,7	18,6	17,4	14

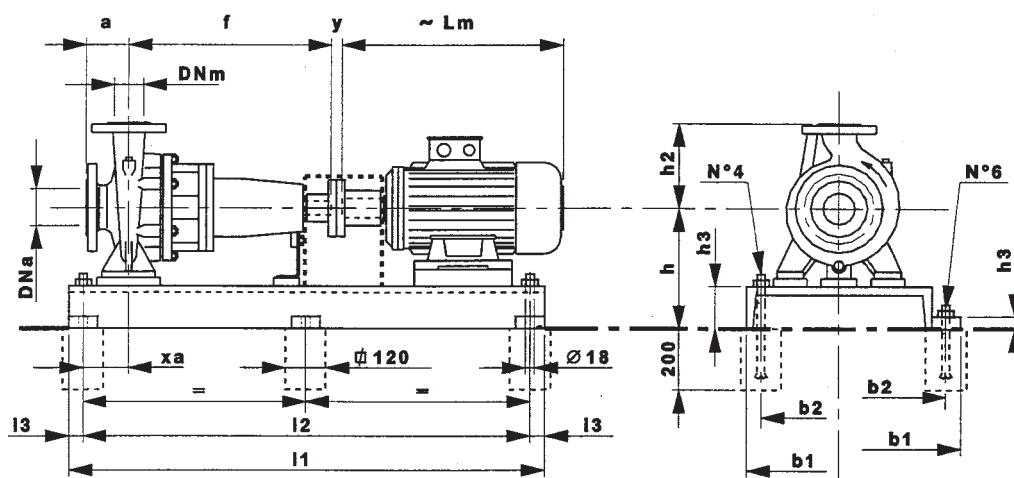


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm	DNa	Габаритные размеры, мм											Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB4 65X120 A	80 B4	280	16	65	80	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	86
NRB4 65X120 B	80 A4	280	16	65	80	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	84
NRB4 65X120 C	80 A4	280	16	65	80	100	360	180	280	210	950	900	25	255	95	100	84
NRB4 65X160 A	90 L4	327	16	65	80	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	93
NRB4 65X160 B	90 S4	302	16	65	80	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	92
NRB4 65X160 C	90 S4	302	16	65	80	100	360	200	280	210	950	900	25	255	95	100	92
NRB4 65X200 A	100 LB4	369	22	65	80	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	129
NRB4 65X200 B	100 LB4	369	22	65	80	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	129
NRB4 65X200 C	100 LA4	369	22	65	80	100	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	126
NRB4 65X250 A	112 MC4	386	22	65	80	100	470	250	400	330	1120	1070	25	310	110	125	181
NRB4 65X250 B	112 M4	386	22	65	80	100	470	250	400	330	1120	1070	25	310	110	125	181
NRB4 65X250 C	100 LB4	369	22	65	80	100	470	250	400	330	1120	1070	25	310	110	125	172

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	л/мин Q м³/ч	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2250
		л.с.	кВт				36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	108	120	135
PA021510	NRB4 80X160 C	2	1,5	230/400	6,1 - 3,5	Напор, м.в.с.	7,1	6,9	6,6	6,3	6	5,7	5,2	4,8						
PA021520	NRB4 80X160 B	3	2,2	230/400	8,5 - 4,9		8,5	8,3	8,1	7,9	7,6	7,3	6,9	6,5	6,1	5,6				
PA021530	NRB4 80X160 A	3	2,2	230/400	8,5 - 4,9		9,6	9,4	9,2	9	8,8	8,5	8,2	7,9	7,5	7,1	6,6			
PA021540	NRB4 80X200 C	4	2,2	230/400	8,5 - 4,9			10,4	10	9,8	9,6	9	8,6	8	7,2	6,5				
PA021550	NRB4 80X200 B	5,5	3	230/400	11,1 - 6,4			12,5	12,3	12,1	11,8	11,4	11	10,6	10	9,4	8,8	7,2		
PA021560	NRB4 80X200 A	5,5	4	230/400	14,8 - 8,5			14,2	14	13,8	13,5	13,1	12,7	12,2	11,7	11,2	10,6	9,2	7,6	
PA021570	NRB4 80X250 D	7,5	5,5	400	11,3			16,3	16	15,7	15,4	14,9	14,4	13,7	13	12,3	11,5			
PA021580	NRB4 80X250 C	7,5	5,5	400	11,3			17,9	17,7	17,4	17	16,7	16,2	15,7	15	14,4	13,7	11,9		
PA021590	NRB4 80X250 B	10	7,5	400	15			20,5	20,3	20	19,7	19,4	19	18,6	18,1	17,6	17	15,6	13,9	
PA021600	NRB4 80X250 A	10	7,5	400	15			22,2	22	21,7	21,5	21,1	20,8	20,4	20	19,5	19	17,6	16,2	14

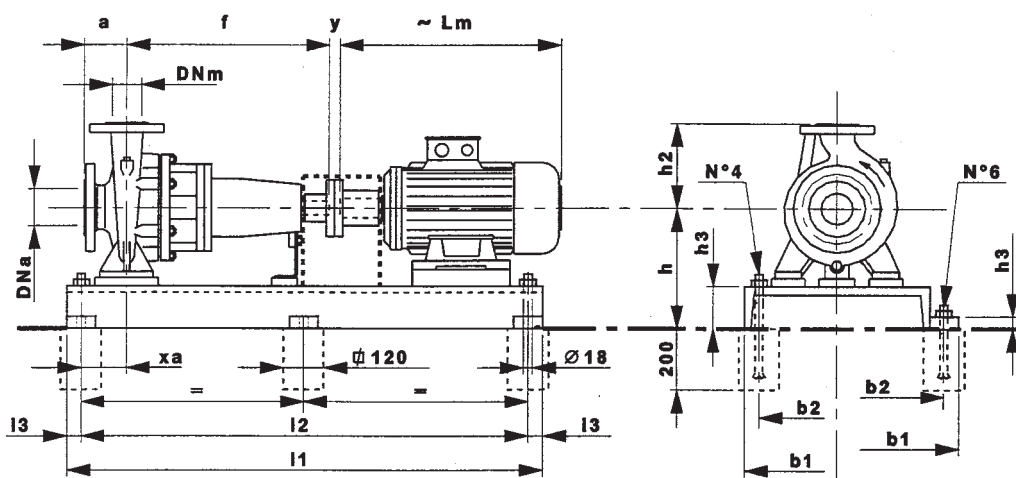


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель		DNm	DNa	Габаритные размеры, мм												Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa	
NRB4 80X160 A	100 LA4	369	22	80	100	125	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	127
NRB4 80X160 B	100 LA4	369	22	80	100	125	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	127
NRB4 80X160 C	90 L4	327	16	80	100	125	360	225	350	280	950	900	25	280	100	100	120
NRB4 80X200 A	112 M4	386	22	80	100	125	470	250	350	280	1120	1070	25	280	100	100	166
NRB4 80X200 B	112 M4	386	22	80	100	125	470	250	350	280	1120	1070	25	280	100	100	166
NRB4 80X200 C	100 LB4	369	22	80	100	125	470	250	350	280	1120	1070	25	280	100	100	156
NRB4 80X250 A	132 MA4	498	24	80	100	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	213
NRB4 80X250 B	132 MA4	498	24	80	100	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	213
NRB4 80X250 C	112 MC4	386	22	80	100	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	191
NRB4 80X250 D	112 MC4	386	22	80	100	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	191



ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК


Артикул	Модель	Номинальная мощность		Напряжение (В)	Ток, А, 3 X 400 В	Q																
		л.с.	кВт				л/мин	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	
																						м³/ч
PA021610	NRB4 100X200 D	4	3	230/400	11,1 - 6,4	Напор, м.в.с.	9,8	9,6	9,4	9,1	8,8	8,5	8,1	7,7	6,9	6						
PA021620	NRB4 100X200 C	5,5	4	230/400	14,8 - 8,5		11,8	11,6	11,4	11,2	11	10,8	10,5	10,2	9,4	8,6	7,5					
PA021630	NRB4 100X200 B	7,5	5,5	400	11,3		13,2	13,1	12,9	12,7	12,5	12,3	12	11,7	11,1	10,3	9,3	8,2				
PA021640	NRB4 100X200 A	7,5	5,5	400	11,3		14,4	14,3	14,2	14	13,8	13,6	13,4	13,2	12,6	12	11	9,8	8,5			
PA021680	NRB4 100X250 D	7,5	5,5	400	11,3			16,4	16,2	15,9	15,6	15,3	14,9	14,4	13,2	11,9	9,8					
PA021660	NRB4 100X250 C	10	7,5	400	15			18	17,8	17,6	17,4	17,1	16,8	16,4	15,3	14,2	12,4	10,4				
PA021670	NRB4 100X250 B	12,5	9,2	400	18			20,4	20,3	20,2	20	19,8	19,6	19,3	18,6	17,7	16,2	14,5	12,4			
PA021650	NRB4 100X250 A	12,5	9,2	400	18			22	21,9	21,8	21,7	21,6	21,4	21,1	20,4	19,7	18,5	17	15	12,8		

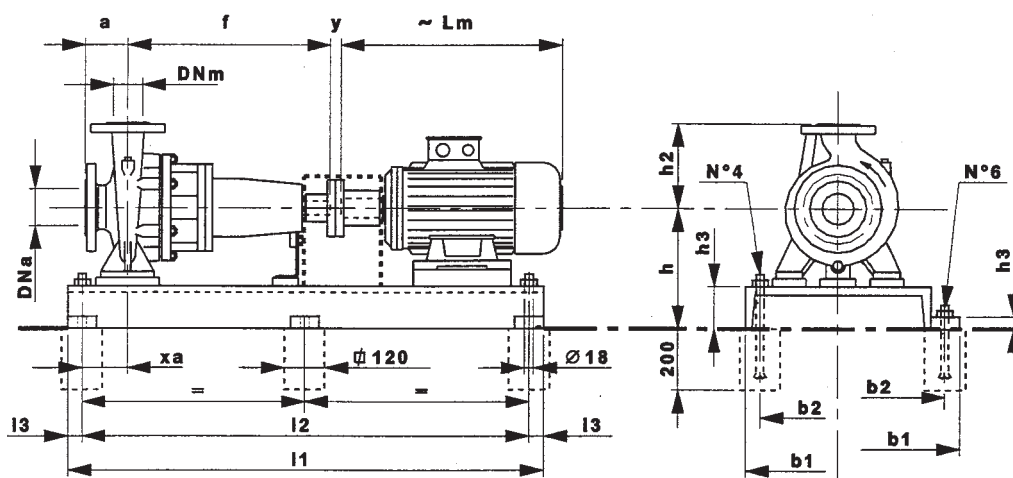

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Двигатель			DNm	DNa	Габаритные размеры, мм												Вес нетто (кг)
	Тип	Lm	y	PN16	PN16	a	f	h2	b1	b2	l1	l2	l3	h	h3	xa		
NRB4 100X200 A	112 MC4	386	22	100	125	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	188	
NRB4 100X200 B	112 MC4	386	22	100	125	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	188	
NRB4 100X200 C	112 M4	386	22	100	125	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	188	
NRB4 100X200 D	100 LB4	369	22	100	125	125	470	280	400	330	1120	1070	25	310	110	125	179	
NRB4 100X250 A	132 MB4	498	24	100	125	140	470	280	400	330	1120	1070	25	335	110	125	227	
NRB4 100X250 B	132 MB4	498	24	100	125	140	470	280	400	330	1120	1070	25	335	110	125	227	
NRB4 100X250 C	132 MA4	498	24	100	125	140	470	280	400	330	1120	1070	25	335	110	125	225	
NRB4 100X250 D	112 MC4	386	22	100	125	140	470	280	400	330	1120	1070	25	335	110	125	203	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ НАСОСЫ С ОТКРЫТОЙ ОСЬЮ



NRI 32

Артикул	Модель
PA021690	NRI 32X120 C
PA021700	NRI 32X120 B
PA021710	NRI 32X120 A
PA021720	NRI 32X160 C
PA021730	NRI 32X160 B
PA020021	NRI 32X160 A
PA020710	NRI 32X200 C
PA020820	NRI 32X200 B
PA020320	NRI 32X200 A
PA020700	NRI 32X250 C
PA020936	NRI 32X250 B
PA020335	NRI 32X250 A

NRI 40

Артикул	Модель
PA021740	NRI 40X120 C
PA021750	NRI 40X120 B
PA021760	NRI 40X120 A
PA021770	NRI 40X160 C
PA021780	NRI 40X160 B
PA020230	NRI 40X160 A
PA020360	NRI 40X200 C
PA020850	NRI 40X200 B
PA020690	NRI 40X200 A
PA020061	NRI 40X250 C
PA020811	NRI 40X250 B
PA020985	NRI 40X250 A

NRI 50

Артикул	Модель
PA021790	NRI 50X120 C
PA021800	NRI 50X120 B
PA021810	NRI 50X120 A
PA021820	NRI 50X160 C
PA021830	NRI 50X160 B
PA020975	NRI 50X160 A
PA020240	NRI 50X200 C
PA020220	NRI 50X200 B
PA020080	NRI 50X200 A
PA020890	NRI 50X250 D
PA020920	NRI 50X250 C
PA020250	NRI 50X250 B
PA020160	NRI 50X250 A

NRI 65

Артикул	Модель
PA021840	NRI 65X120 C
PA021850	NRI 65X120 B
PA021860	NRI 65X120 A
PA021870	NRI 65X160 C
PA020380	NRI 65X160 B
PA020370	NRI 65X160 A
PA020141	NRI 65X200 C
PA020170	NRI 65X200 B
PA020030	NRI 65X200 A
PA020970	NRI 65X250 C
PA020110	NRI 65X250 B
PA020300	NRI 65X250 A

NRI 80

Артикул	Модель
PA021880	NRI 80X160 C
PA021890	NRI 80X160 B
PA020875	NRI 80X160 A
PA020885	NRI 80X200 C
PA020895	NRI 80X200 B
PA020905	NRI 80X200 A
PA020870	NRI 80X250 D
PA020910	NRI 80X250 C
PA020040	NRI 80X250 B
PA020915	NRI 80X250 A

NRI 100

Артикул	Модель
PA021900	NRI 100X200 D
PA021910	NRI 100X200 C
PA021920	NRI 100X200 B
PA020760	NRI 100X200 A
PA021930	NRI 100X250 D
PA020730	NRI 100X250 C
PA020940	NRI 100X250 B
PA021940	NRI 100X250 A