

Устройство DB 10 для развальцовки и изготовления двойных бортиков

Предназначено для изготовления точных бортиков в соответствии с DIN 74234 на медных, алюминиевых и стальных трубах, на цельнотянутых трубах, трубах с двойными стенками (труба Bundy®) и на трубах в тормозных системах из KUNIFER


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Горизонтальный зажим трубы: идеален для длинных трубопроводов
- Высококачественный инструмент из спец. стали: долговечность
- Длина трубного зажима 25 мм: надежный зажим трубы без ее повреждения
- Можно зажать в тисках: легко использовать
- Вставные насадки и головки: быстрая замена
- Встроенный ограничитель глубины: неизменное качество развальцовки
- Особая форма насадки: можно использовать для труб с толщиной стенки 0,7 и 1,0 мм

Различные развальцовочные контуры при использовании соответствующих насадок


Контур Е, обычный бортик:

- Стандартный контур




Контур D, двойной бортик:

- Удлинение трубок в тормозных и гидравлических магистралях
- Соединение через накидные гайки, уплотнение по поверхности бортика



Развальцовка 180°:

- Крепление посредством накидной гайки, например на гидравлических блоках управления / распределения
- Уплотнение между отверстием и поверхностью бортика



№ 26016

№ 26015

№ 26017



№ 26010

№ 26011



№ 26001

№ 26002

№ 26003

№ 26004

№ 26005

Насадки для развальцовки	г	№
Устройство для развальцовки с зажимным и развальцовочным шпинделем	2200	26000
4,75 / 5 мм	20	26001
6 мм	20	26002
8 мм	20	26003
9 мм	20	26004
10 мм	20	26005
Конусная головка	20	26010
Зажимной шпиндель	90	26015
Развальцовочный шпиндель	300	26016
Распорный болт	30	26017
Набор зажимов (2 шт.) для труб 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 мм	190	26011

Набор включает в себя: базовое устройство с конусной головкой (№ 26010), насадки и 1 комплект зажимов (№ 26011).

Тип	мм	г	№
DB 10	4,75 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 мм	2640	26013


Соединение

Развальцовщики

Эксцентриковый развальцовщик

Профессиональный эксцентриковый развальцовщик для мобильного использования

Для изготовления простых бортиков под 45° на медных трубах.



Проскальзывающая муфта с нагрузкой на пружину:

толщина стенки не уменьшается

Развальцовочный конус эксцентрично вводится в игольчатые подшипники:

контролируемое расширение и развальцовка конца трубы без образования трещин

Матрица с метрической и дюймовой разметкой:


труба не проскальзывает

Произведена из ковanej стали:

прочность и долговечность

Самоцентрирующаяся матрица:

наивысшая точность развальцовки

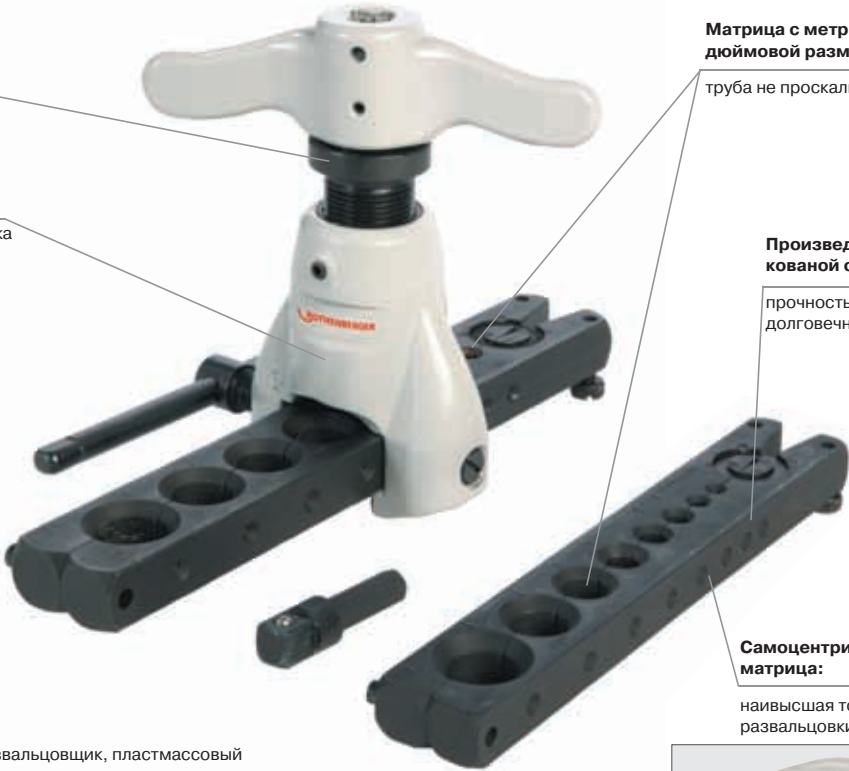

Набор включает в себя: эксцентриковый развальцовщик, пластмассовый чемодан, метрическую и/или дюймовую матрицу.

Тип	мм / дюйм	№
EB	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 мм 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"	222401
EB	1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"	222402
EB	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 мм	222403

№ 222401, № 222402, № 222403




Универсальный развальцовщик

Профессиональный развальцовщик для мобильного использования.

Для изгот-я точных простых бортиков под 45° на медных трубах.

- Самоцентрирующийся зажим для труб всех диаметров: универсальное использование и точность
- Спец. геометрия стационарного развальцовочного конуса: контролируемая развальцовка без трещин, идеальная поверхность бортика



Набор включает в себя: универсальный развальцовщик для труб диаметром 4 – 16 мм, 3/16 – 5/8", пластмассовый чемодан.

Тип	мм	дюйм	г	№
EB	4 - 16	3/16 - 5/8"	900	222601

Набор для развальцовки и гибки

Универсальное применение в различных областях строительства и производства: монтаж водопроводов, систем отопления и кондиционирования, в холодильной технике, автомобилестроении и для монтажа гидравлических систем



Набор включает в себя: MINICUT I, Ø 3 – 16 мм (№ 70401), внутр. / внеш. фаскосниматель, Ø 4 – 36 мм (№ 11006), устройство DB 10 (№ 26013), набор TUBE BENDER, Ø 4,75 – 10 мм (№ 24112), стальной ящик (№ 24022).

Тип	мм	кг	№
Набор для развальцовки / гибки	4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10	5,5	26020