


Тиски

Параллельные тиски

С кованными, закаленными углообразными губками для труб, расположенными под параллельными губками. Стальные кованные тиски. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой, регулируемая двухсторонняя призматическая направляющая. Надставка-наковальня для рихтовочных работ

- Не бьются
- Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой
- Регулируемая двухсторонняя призматическая направляющая
- Надставка-наковальня для рихтовочных работ

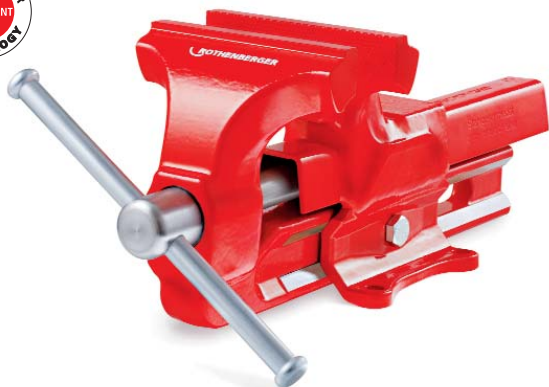

Ширина губок, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	для труб, дюйм	для труб, мм	кг	№
120	125	65	3/8" – 1.1/2"	16 – 55	8,7	70705X
140	150	80	3/4" – 2"	27 – 70	15,6	70735X

Тиски трубные

Складные, с автоматическим крюком для закрывания, верхняя зажимная губка и нижние опорные губки фрезерованные, закаленные; крепкий легкоходный болт

- Опора для трубы и подвижная верхняя зажимная губка: надежная фиксация



для труб / дюйм	для труб / мм	кг	№
1/8" – 2"	10 – 60	3,7	70710
Запасные губки (3 шт.)		0,2	70670
1/8" – 3"	10 – 89	7,9	70712
Запасные губки (3 шт.)		0,2	70672
1/8" – 4"	10 – 89	11,7	70711
Запасные губки (3 шт.)		0,2	70671

Цепные тиски для труб

Надежная, прочная конструкция, V-образная опора с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажиме, износостойкие зажимные губки, кованные и закаленные, прочная зажимная цепь, быстрый зажим при помощи эксцентриковой рукоятки и зажимного болта

- V-образная опора для трубы с зубьями и перемычкой предотвращает деформацию трубы при зажимании
- Сменные губки



для труб / дюйм	для труб / мм	кг	№
1/8" – 2.1/2"	10 – 76	3,8	70713
Запасные губки		0,7	70734
Запасная цепь		0,5	70731
1/8" – 4"	10 – 114	6,2	70714
Запасные губки		0,8	70721
Запасная цепь		0,6	70732
1/8" – 6"	10 – 165	9,3	70715
Запасные губки		0,9	70722
Запасная цепь		1,3	70733

ROBOY® малый переносной верстак

Для проведения ремонтных работ на месте

- Малые габариты: переносной, удобный и практичный
- Устанавливается в дверном проеме или крепится к стене: не повреждает пол, экономит место
- Рабочая плита покрыта резиной: для защиты от повреждений
- Болт с трапециевидной резьбой: быстрая регулировка
- Опора регулируется по высоте: дополнительная стабильность



Параллельные тиски (№ 070705X) и поворотный диск не входят в комплект

Наименование	Размер / мм	кг	№
ROBOY	650 x 400	14,9	70700




Универсальный верстак-тренога

- Складной, устойчивый:
малые габариты
- Отверстия и пазы:
крепления для различного инструмента
- С углублениями:
гибка труб $\varnothing 3/8 - 1/2 - 3/4$ "
- Подготовка для тисков № 70710 и цепных тисков № 70713, № 70714, № 70715:
универсальное крепление для тисков
- Распорное устройство с посадочным местом для 1"-трубы:
отличная устойчивость при проведении тяжелых работ



№ 70752



№ 70740



№ 70751

Верстак для труб 1/8 – 2"

Складной, устойчивый, не скользит. С откидывающимися трубными тисками. Имеются отверстия для гибки и большая подставка под инструмент.

Наименование	кг	№
Верстак-тренога с цепных тисков	16,0	70752
Верстак-тренога без цепных тисков	15,3	70751
Верстак 1/8" - 2"	21,0	70740

Телескопический верстак

- Устойчивая, складная рама, малый размер:
переносной, удобный и практичный
- Прочная рабочая плита из бука:
оптимальная рабочая поверхность
- Ножки выдвигаются по отдельности:
можно работать на ступеньках



Наименование	Размеры, мм	кг	№
Телескопический верстак	700 x 450 x 30	17,4	070699X

Универсальный верстак

- Складная рама:
устойчивый и прочный верстак, удобно перевозить
- Водостойчивая клееная деревянная плита:
оптимальная рабочая поверхность
- Идеально подходит для крепления тисков:
стальной кант вокруг деревянной плиты



Наименование	Размеры, мм	кг	№
„Слесарь“	1200 x 550 x 835	30	070690X
„Слесарь-сантехник“	1000 x 700 x 835	32	70696
„Слесарь-сантехник“	1200 x 750 x 835	38	70698

