

Dreiphasen-Transformatoren

Three-phase transformers - Трёхфазные трансформаторы

Stufen-Transformatoren  
Step transformers  
Трансформаторы со ступенчатым регулированием напряжения

D

E


P

Dreiphasen-Stufentransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-13. Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklung. Wicklungen nicht galvanisch getrennt. Anschlüsse: Klemmen mit Schraubanschluss, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40 °C, tauchimprägniert, liegende Ausführung, Farbe grün RAL 6004.

Three-phase step transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common input and output coils. Coil without galvanic separation. Connections: Terminals with screwed connection, prepared for safety class I, 50/60 Hz, ta 40°C, dip impregnation, horizontal mounting, colour green RAL 6004.

Трёхфазный ступенчатый трансформатор в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-13. Общие входная и выходная обмотки. Обмотки без гальванической развязки. Подключение: клеммы с винтовым зажимом, подготовлен для класса защиты I, 50/60 Гц, та 40°С, пропитан методом погружения, горизонтальная компоновка, цвет зеленый RAL 6004.

Typ DSST

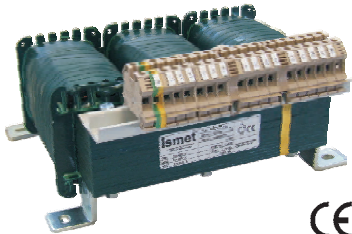


Produktbeispiel


Bildzeichen  
Sign  
Обозначение



Anschlussplan  
Wiring Diagram  
Схема подключения



Maßbild  
Dimensions  
Габаритный чертёж



| Nennstrom<br>rated current -<br>Номинальный ток |                    |                    | Artikel Nr. für Standardübersetzungen<br>Article-no. for standard transformers - № изделия |  |  | Abmessungen in ca. mm<br>Dimensions - Габариты |     |     |     |     |        | Gewichte<br>Weight - Bec |            |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------------------------|------------|
| Nenn-<br>strom<br><br>A                         | PRI<br>3 x 400 V   | PRI<br>3 x 400 V   |                                                                                            |  |  | a                                              | b   | c   | d   | e   | f<br>ø | Cu<br>kg                 | Ges.<br>kg |
|                                                 | SEC<br>3x120..400V | SEC<br>3x180..400V |                                                                                            |  |  |                                                |     |     |     |     |        |                          |            |
| 2,75                                            | 719421             | 719429             |                                                                                            |  |  | 206                                            | 192 | 110 | 184 | 120 | 7,0    | 2,6                      | 6,9        |
| 5,00                                            | 719422             | 719430             |                                                                                            |  |  | 206                                            | 192 | 130 | 184 | 120 | 7,0    | 4,0                      | 11,3       |
| 7,00                                            | 719423             | 719431             |                                                                                            |  |  | 254                                            | 230 | 120 | 228 | 152 | 7,0    | 5,7                      | 14,6       |
| 9,00                                            | 719424             | 719432             |                                                                                            |  |  | 254                                            | 230 | 144 | 228 | 152 | 7,0    | 6,1                      | 19,5       |
| 11,00                                           | 719425             | 719433             |                                                                                            |  |  | 290                                            | 258 | 130 | 258 | 176 | 9,0    | 9,5                      | 23,0       |
| 18,00                                           | 719426             | 719434             |                                                                                            |  |  | 290                                            | 258 | 156 | 258 | 176 | 9,0    | 13,1                     | 34,2       |
| 24,00                                           | 719427             | 719435             |                                                                                            |  |  | 330                                            | 285 | 152 | 298 | 200 | 9,0    | 14,3                     | 39,8       |
| 35,00                                           | 719428             | 719436             |                                                                                            |  |  | 394                                            | 332 | 158 | 358 | 240 | 9,0    | 21,1                     | 55,9       |

Sonderspannungen  
Special voltages - Другие напряжения

auf Anfrage  
on request - по заказу

Hinweis :

- \* Sekundäre Standardübersetzung: 3 x 120 - 180 - 230 - 280 - 400 V oder 3 x 180 - 230 - 280 - 330 - 400 V
- \* Diese Transformatoren sind als Vorschalttransformatoren für elektrische Verbraucher, wie z.B. zur Drehzahlsteuerung von Drehstromlüftermotoren, geeignet.

Note :

- \* Secondary standard transformation: 3 x 120 - 180 - 230 - 280 - 400 V or 3 x 180 - 230 - 280 - 330 - 400 V
- \* These transformers are suitable as in-line transformers for electrical consumers, e.g. speed control of 3-phase ventilated motors.

Примечание:

- \* Вторичная стандартная трансформация: 3 x 120 - 180 - 230 - 280 - 400 В или 3 x 180 - 230 - 280 - 330 - 400 В
- \* Эти трансформаторы пригодны в качестве входных трансформаторов для таких электрических потребителей как, например, системы автоматического регулирования числа оборотов вентиляторов с трёхфазными электродвигателями.