

Отключение выключателя

E51216A

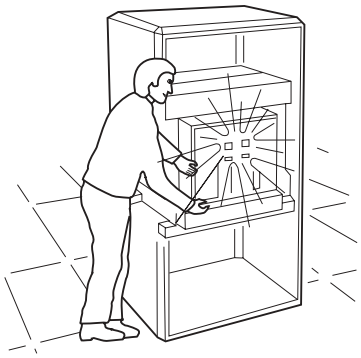


По месту
Нажмите на кнопку отключения (OFF)

E51217A



E51293A

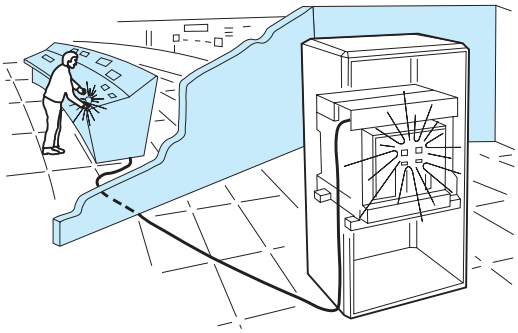


Дистанционно
Возможные решения:
■ один или два электромагнита отключения (MX1 и MX2, с порогом срабатывания 0,7-1,1 Un);
■ расцепитель минимального напряжения мгновенного действия (MN с порогом срабатывания 0,35-0,7 Un);
■ расцепитель минимального напряжения мгновенного действия (MN с порогом срабатывания 0,35-0,7 Un)с замедлителем, регулируемым или нерегулируемым.

Если электромагниты управления присоединены к панели дистанционного управления, выключатель может быть отключен дистанционно.

MX1, MX2, MN

E51294



Замедлитель MNR

E51296A

