

Dreiphasen-Transformatoren

Three-phase transformers - Трёхфазные трансформаторы

Einphasen-Stufen-Transformatoren (in V-Schaltung)
Single-phase step transformers (in V-circuit)
Однофазные ступенчатые трансформаторы (включенные по V-схеме)

D

E

P

Zwei Einphasen-Stufentransformatoren (in V-Schaltung) nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-13. Gemeinsame Eingangs- und Ausgangswicklung. Wicklungen nicht galvanisch getrennt. Anschluss an Zugfederklemmen (Cage Clamps), vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C, 50/60 Hz, tauchimprägniert.

Two single-phase step transformers (in V-circuit) according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Connection to cage clamps, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnated.

Два однофазных трансформатора со ступенчатым регулированием напряжения (включены по V-схеме) в соответствии с DIN EN 61558, VDE 0570, часть 2-13. Общие входная и выходная обмотки. Обмотки без гальванической развязки. Подключение к пружинным клеммам (Cage Clamps), подготовлен для класса защиты I, ta 40°C, 50/60 Гц, пропитан методом погружения.

Typ SSTD




Produktbeispiel


Bildzeichen
Sign
Обозначение
nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

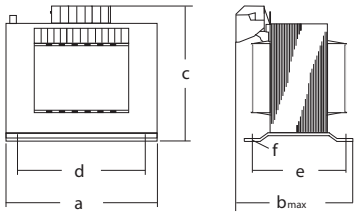

Nennstrom rated current - Номинальный ток		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты						Gewichte Weight - Bec	
Nenn- strom A	PRI 3 x 400 V SEC 3 x 80..400 V			a	b	c	d	e	f	Cu kg	Ges. kg
									Ø	pro Satz	pro Satz
1,0	723578			84	86	90	64	50	4,8	0,70	3,0
2,0	723579			96	90	101	84	63	5,8	1,32	5,0
4,0	723580			105	112	112	80	85	5,8	1,78	9,6
7,0	723581			120	152	131	90	104	5,8	3,04	15,4
11,0	723582			150	170	153	122	130	7,0	4,60	28,8
14,0	723583			174	156	169	135	112	7,0	8,00	33,8
19,0	723584			174	174	169	135	132	7,0	11,00	43,6

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

Primär: bis 600 V / Sekundär: bis 600 V
Primary: up to 600 V / Secondary: up to 600 V - Первичное: до 600 В / Вторичное: до 600 В

Hinweis :

- * Diese Transformatoren sind als Vorschalt-transformatoren für elektrische Verbraucher, wie z.B. zur Drehzahlsteuerung von Drehstromlüftermotoren, geeignet.
- * 1 Satz besteht aus zwei Einphasen-Transformatoren.
- * Bestellungen als Einzel-Transformatoren möglich.
- * Durch das Verschalten von zwei Einphasen-Transformatoren in V-Schaltung, entsteht ein, für diese Anwendung geeignetes Dreiphasensystem.

Note :

- * These transformers are suitable as in-line transformers for electrical consumers, e.g. speed control of 3-phase ventilated motors.
- * 1 set consists of two single-phase transformers.
- * Ordering a single unit is also possible.
- * Wiring two single-phase transformers in V-circuit produces a three-phase system suitable for this application.

Примечание:

- * Эти трансформаторы пригодны в качестве входных трансформаторов для таких электрических потребителей как, например, системы автоматического регулирования числа оборотов вентиляторов с трёхфазными электродвигателями.
- * 1 комплект состоит из двух однофазных трансформаторов.
- * Можно заказывать трансформаторы и отдельно.
- * Посредством включения двух однофазных трансформаторов по V-схеме получается