
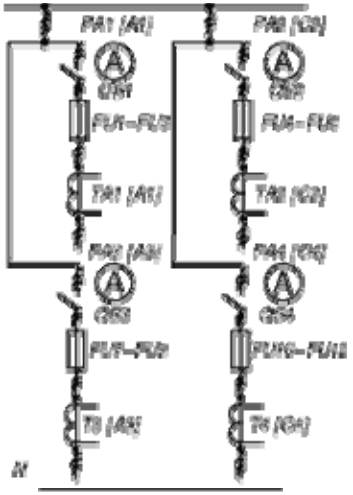

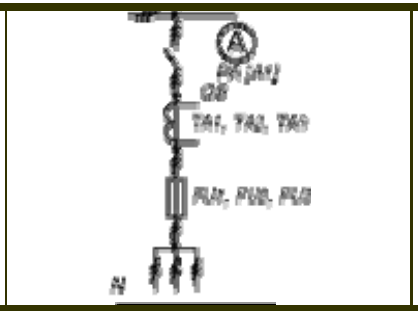

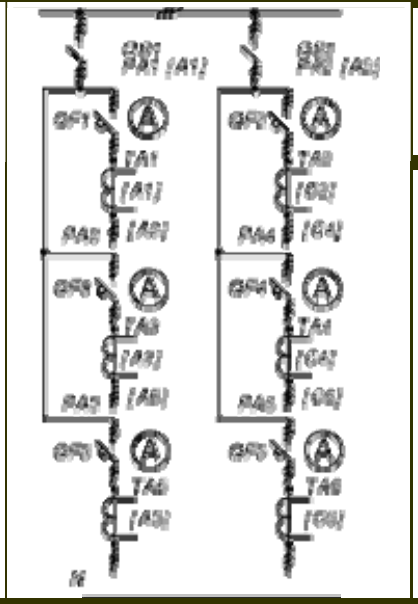

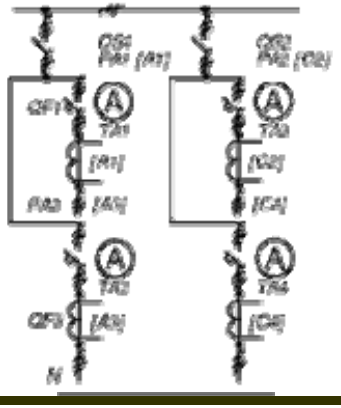

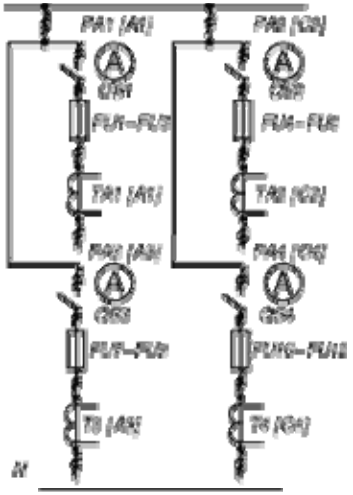

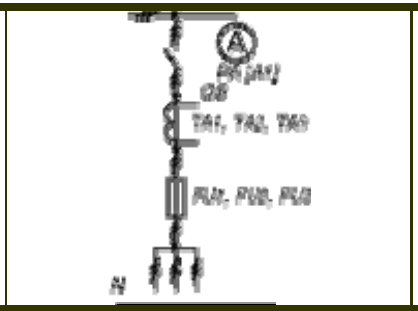

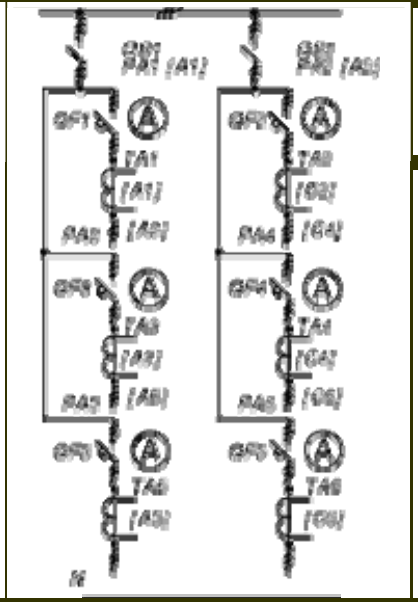

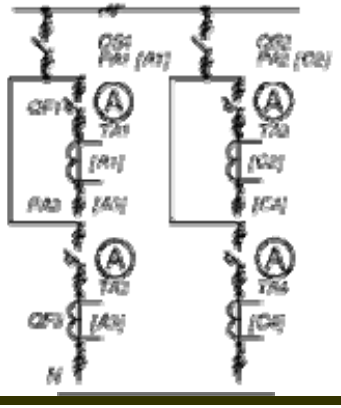
Типоисполнения панелей ЩО-70 представлены в таблице.


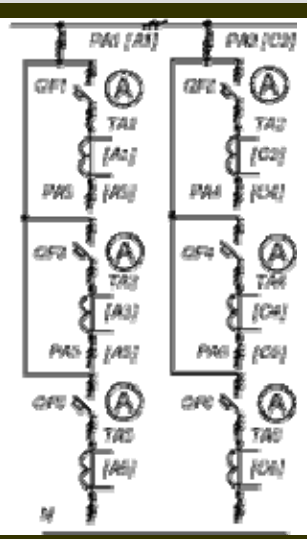

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	Ширина панели серии ЩО-70-3
			Обозна-чение	Наименование		
Линейные панели						
ЩО-70-1-01УЗ ЩО-70-2-01УЗ			FU1-FU6 FU7-FU12 PA1, PA2 PA3, PA4 QS1, QS2 QS3, QS4 TA1, TA2 TA3, TA4	Предохранители 100 А Предохранители 250 А Амперметры 100/5 А Амперметры 200/5 А Разъединители 100 А Разъединители 250 А Трансформаторы тока 100/5 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-01УЗ	800
ЩО-70-1-02УЗ ЩО-70-2-02УЗ			FU1-FU12 PA1-PA4 QS1-QS4 TA1-TA4	Предохранители 250 А Амперметры 200/5 А Разъединители 250 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-02УЗ	800
ЩО-70-1-03УЗ ЩО-70-2-03УЗ			FU1-FU6 FU7-FU12 PA1, PA2 PA3, PA4 QS1, QS2 QS3, QS4 TA1, TA2 TA3, TA4	Предохранители 250 А Предохранители 400 А Амперметры 200/5 А Амперметры 400/5 А Разъединители 250 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А Трансформаторы тока 400/5 А	ЩО-70-3-03УЗ	800

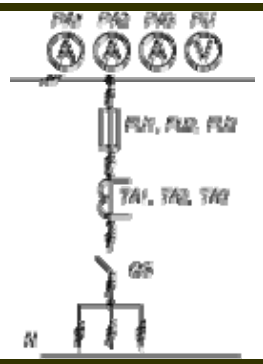



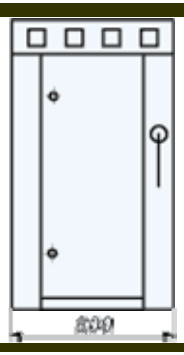
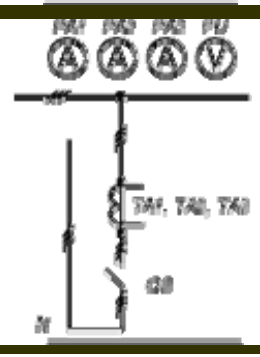
ЩО-70-1-04УЗ ЩО-70-2-04УЗ			FU1-FU3 PA QS TA1-TA3	Предохранители 600 А Амперметр 600/5 А Разъеденитель 600 А Трансформаторы тока 600/5 А	ЩО-70-3-04УЗ ЩО-70-3-04АУЗ	600 800
ЩО-70-1-05УЗ ЩО-70-2-05УЗ			PA1-PA6 QF1-QF6 QS1, QS2 TA1-TA6	Амперметры 100/5 А Выключатели автоматические 100 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 100/5 А	ЩО-70-3-05УЗ	800
ЩО-70-1-06УЗ ЩО-70-2-06УЗ			PA1-PA6 QF1-QF6 QS1, QS2 TA1-TA6	Амперметры 100/5 А Выключатели автоматические 100 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 100/5 А		
ЩО-70-1-07УЗ ЩО-70-2-07УЗ			PA1-PA4 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1-TA4	Амперметры 200/5 А Выключатели автоматические 200 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-06УЗ	800
ЩО-70-1-08УЗ ЩО-70-2-08УЗ			PA1-PA4 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1-TA4	Амперметры 200/5 А Выключатели автоматические 250 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А		


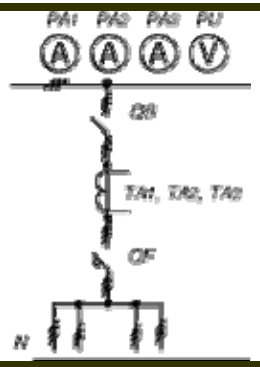
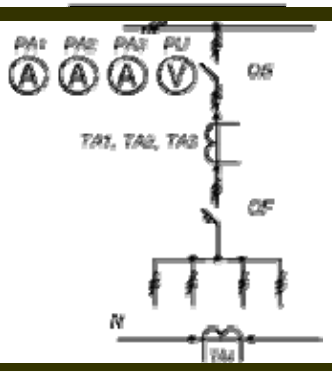

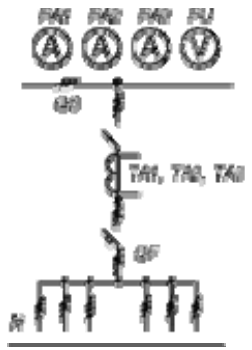
Типоисполнения панелей ЩО-70 представлены в таблице.

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	Ширина панели серии ЩО-70-3
			Обозна-чение	Наименование		
Линейные панели						
ЩО-70-1-01УЗ ЩО-70-2-01УЗ			FU1-FU6 FU7-FU12 PA1, PA2 PA3, PA4 QS1, QS2 QS3, QS4 TA1, TA2 TA3, TA4	Предохранители 100 А Предохранители 250 А Амперметры 100/5 А Амперметры 200/5 А Разъединители 100 А Разъединители 250 А Трансформаторы тока 100/5 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-01УЗ	800
ЩО-70-1-02УЗ ЩО-70-2-02УЗ			FU1-FU12 PA1-PA4 QS1-QS4 TA1-TA4	Предохранители 250 А Амперметры 200/5 А Разъединители 250 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-02УЗ	800
ЩО-70-1-03УЗ ЩО-70-2-03УЗ			FU1-FU6 FU7-FU12 PA1, PA2 PA3, PA4 QS1, QS2 QS3, QS4 TA1, TA2 TA3, TA4	Предохранители 250 А Предохранители 400 А Амперметры 200/5 А Амперметры 400/5 А Разъединители 250 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А Трансформаторы тока 400/5 А	ЩО-70-3-03УЗ	800


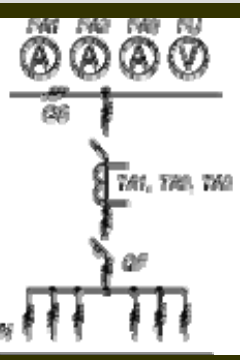
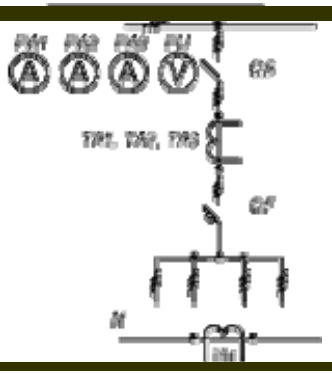
ЩО-70-1-04УЗ ЩО-70-2-04УЗ			FU1-FU3 PA QS TA1-TA3	Предохранители 600 А Амперметр 600/5 А Разъеденитель 600 А Трансформаторы тока 600/5 А	ЩО-70-3-04УЗ ЩО-70-3-04АУЗ	600 800
ЩО-70-1-05УЗ ЩО-70-2-05УЗ			PA1-PA6 QF1-QF6 QS1, QS2 TA1-TA6	Амперметры 100/5 А Выключатели автоматические 100 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 100/5 А	ЩО-70-3-05УЗ	800
ЩО-70-1-06УЗ ЩО-70-2-06УЗ			PA1-PA6 QF1-QF6 QS1, QS2 TA1-TA6	Амперметры 100/5 А Выключатели автоматические 100 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 100/5 А		
ЩО-70-1-07УЗ ЩО-70-2-07УЗ			PA1-PA4 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1-TA4	Амперметры 200/5 А Выключатели автоматические 200 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-06УЗ	800
ЩО-70-1-08УЗ ЩО-70-2-08УЗ			PA1-PA4 QF1, QF2 QS1, QS2 TA1-TA4	Амперметры 200/5 А Выключатели автоматические 250 А Разъединители 400 А Трансформаторы тока 200/5 А		


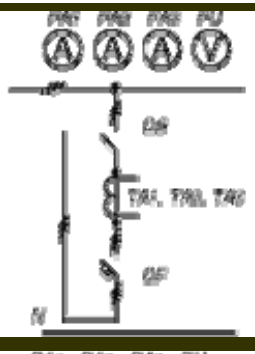
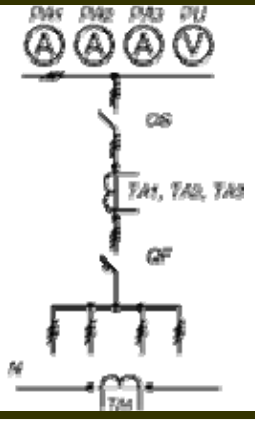


Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	Ширина панели серии ЩО-70-3
			Обозна-чение	Наименование		
Линейные панели						
ЩО-70-1-28УЗ ЩО-70-2-28УЗ			PA1-PA6 QF1-QF6 TA1-TA6	Амперметры 100/5 А Выключатели автоматические 100 А Трансформаторы тока 100/5 А	ЩО-70-3-05УЗ	800
ЩО-70-1-29УЗ			PA1-PA3 PI QF1-QF4 TA1-TA3	Амперметры 400/5 А Счетчик трехфазный 5 А Выключатели автоматические 100 А Трансформаторы тока 400/5 А	ЩО-70-3-08УЗ ЩО-70-3-08АУЗ	600 800
Вводные панели						



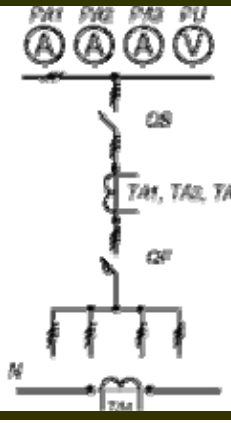
ЩО-70-1-30УЗ			FU1-FU3 PA1-PA3 PU QS TA1-TA3	Предохранители 600 А Амперметры 600/5 А Вольтметр 500 В Разъединитель 600 А Трансформаторы тока 600/5 А	ЩО-70-3-15УЗ ЩО-70-3-15АУЗ	600 800
ЩО-70-1-31УЗ			PA1-PA3 PU QS TA1-TA3	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	ЩО-70-3-16УЗ ЩО-70-3-16АУЗ	600 800
ЩО-70-1-32УЗ			FU1-FU3 PA1-PA3 PU QS TA1-TA3	Предохранители 600 А Амперметры 600/5 А Вольметр 500 В Разъединитель 600 А Трансформаторы тока 600/5 А	ЩО-70-3-17УЗ ЩО-70-3-17АУЗ	600 800
ЩО-70-1-33УЗ			PA1-PA3 PU QS TA1-TA3	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	ЩО-70-3-18УЗ ЩО-70-3-18АУЗ	600 800


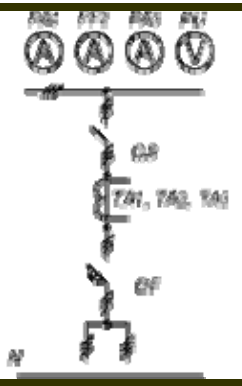
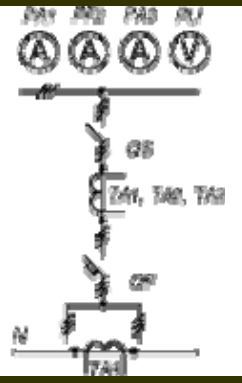
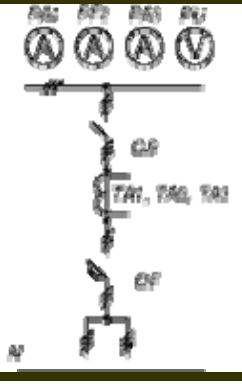
ЩО-70-1-34УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Разъединитель 1000 А Выключатель автоматический 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	ЩО-70-3-19УЗ ЩО-70-3-19АУЗ	600 800
ЩО-70-1-35УЗ					—	—
ЩО-70-1-36УЗ ЩО-70-2-36УЗ			PA1-PA PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	ЩО-70-3-21УЗ	800
ЩО-70-1-37УЗ ЩО-70-2-37УЗ			PA1-PA PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		
ЩО-70-1-38УЗ ЩО-70-2-38УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	—	—
ЩО-70-1-39УЗ ЩО-70-2-39УЗ			PA1-PA3 PU	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В	—	—

			QF QS TA1-TA4	Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		


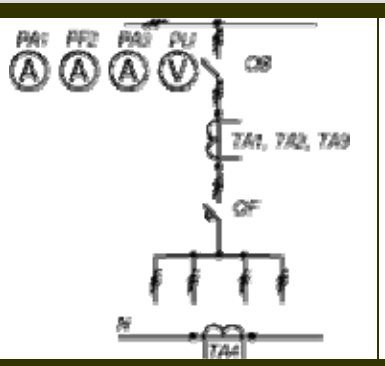

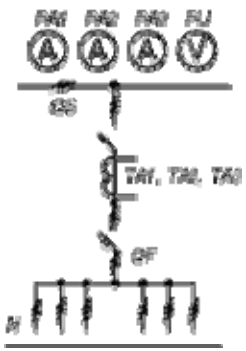
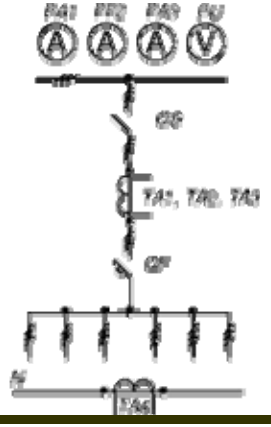
Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	Ширина панели серии ЩО-70-3
			Обозна-чение	Наименование		
Вводные панели						
ЩО-70-2-40УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	ЩО-70-3-23УЗ	1000
ЩО-70-2-41УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	—	—

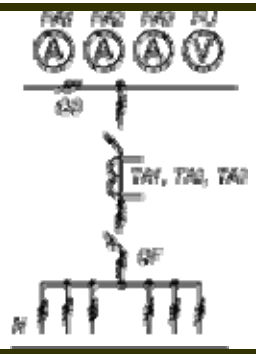
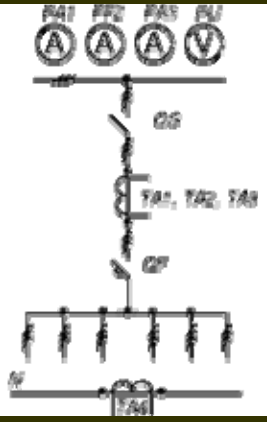


ЩО-70-1-42УЗ			PA1-PA3 QF QS TA1-TA3	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 1000 А Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	ЩО-70-3-20АУЗ ЩО-70-3-20УЗ	800 600
ЩО-70-2-43УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 1000 А Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	—	—
ЩО-70-1-44УЗ ЩО-70-2-44УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	ЩО-70-3-22УЗ	800
ЩО-70-1-45УЗ ЩО-70-2-45УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		
ЩО-70-1-46УЗ			PA1-PA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В	—	—

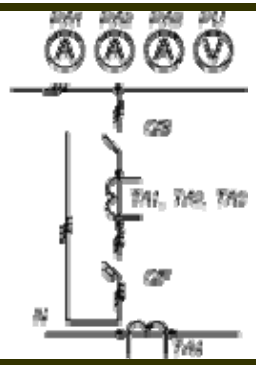

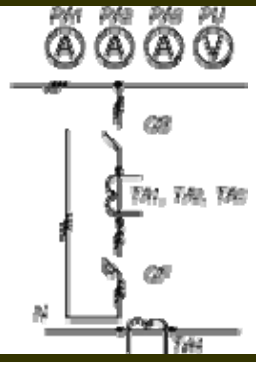


ЩО-70-2-46УЗ			PU QF QS TA1-TA4	Выключатель автоматическ. 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А		
ЩО-70-1-47УЗ ЩО-70-2-47УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		
ЩО-70-2-48УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	ЩО-70-3-24УЗ	1000
ЩО-70-2-49УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	—	—

ЩО-70-1-50УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 400/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 400 А Разъединитель 400 А Трансформаторы тока 400/5 А	—	—
ЩО-70-1-51УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 400/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 400 А Разъединитель 400 А Трансформаторы тока 400/5 А	—	—
ЩО-70-1-52УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1000 А Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	—	—


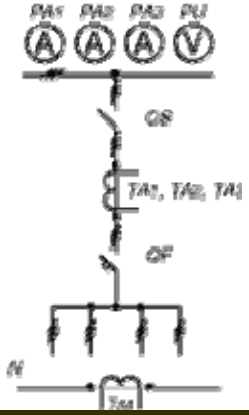

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	
			Обозначение	Наименование		

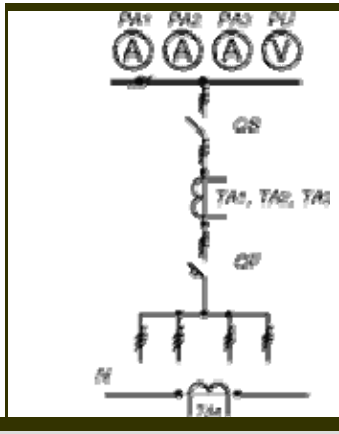





Вводные панели						
ЩО-70-1-53УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1000 А Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	—	800
ЩО-70-1-54УЗ ЩО-70-2-54УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	ЩО-70-3-21УЗ	800
ЩО-70-1-55УЗ ЩО-70-2-55УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		
ЩО-70-1-56УЗ ЩО-70-2-56УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	—	800
ЩО-70-1-57УЗ ЩО-70-2-57УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		




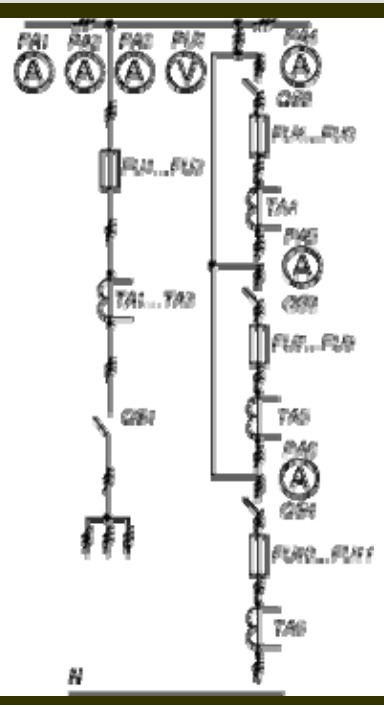
ЩО-70-2-58УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	ЩО-70-3-23УЗ	1000
ЩО-70-2-59УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	—	—
ЩО-70-1-60УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 400/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 400 А Разъединитель 400 А Трансформаторы тока 400/5 А	—	—


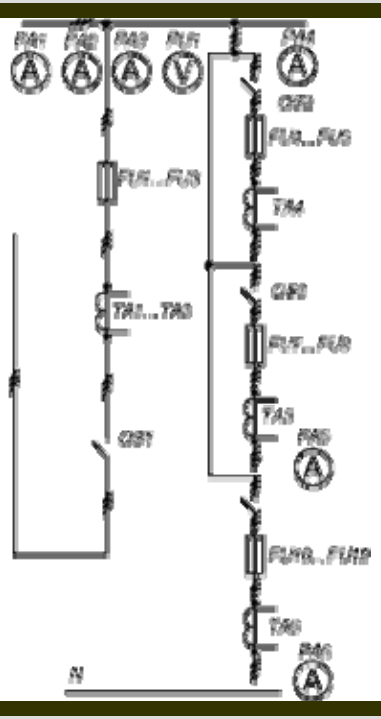
ЩО-70-1-61УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 400/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 400 А Разъединитель 400 А Трансформаторы тока 400/5 А		
ЩО-70-1-62УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1000 А Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	ЩО-70-3-20УЗ ЩО-70-3-20АУЗ	600 800
ЩО-70-1-63УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1000 А Разъединитель 1000 А Трансформаторы тока 1000/5 А	—	—
ЩО-70-1-64УЗ ЩО-70-2-64УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	ЩО-70-3-22УЗ	800
ЩО-70-1-65УЗ ЩО-70-2-65УЗ			PA1-PA3 PU QF	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А		


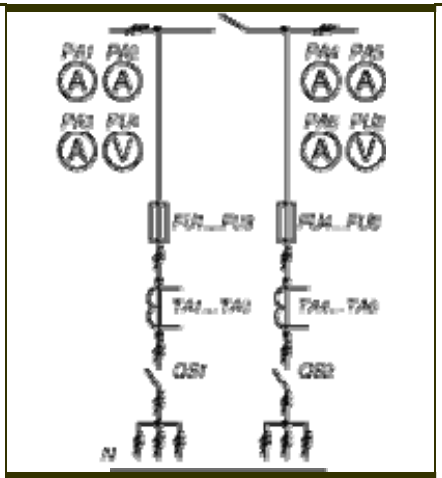
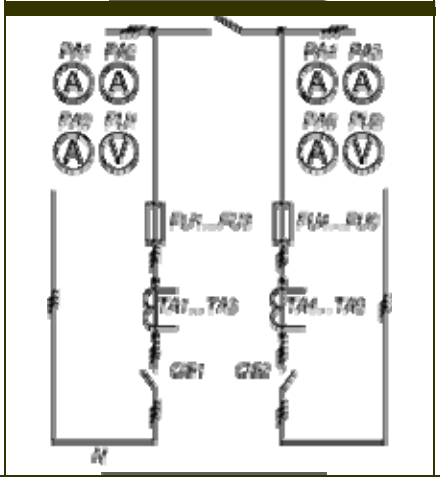

			QS TA1-TA3	Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		



Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	Ширина панели серии ЩО-70-3
			Обозна-чение	Наименование		
Вводные панели						
ЩО-70-1-66УЗ ЩО-70-2-66УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 1500/5 А	—	—
ЩО-70-1-67УЗ ЩО-70-2-67УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 1500/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматический 1600 А Разъединитель 1600 А Трансформаторы тока 1500/5 А		
ЩО-70-2-68УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA3	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	ЩО-70-3-24УЗ	1000

ЩО-70-2-69УЗ			PA1-PA3 PU QF QS TA1-TA4	Амперметры 2000/5 А Вольтметр 500 В Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединитель 2000 А Трансформаторы тока 2000/5 А	—	—
Секционные панели						
ЩО-70-1-70УЗ			QS	Разъединитель 600 А	ЩО-70-3-35УЗ	300
ЩО-70-1-71УЗ			QS	Разъединитель 1000 А	ЩО-70-3-36УЗ	
ЩО-70-1-72УЗ			QF QS1, QS2	Выключатель автоматический 1000 А Разъединители 1000 А	ЩО-70-3-37АУЗ ЩО-70-3-37УЗ	800 600
ЩО-70-1-73УЗ ЩО-70-2-73УЗ			QF QS1, QS2	Выключатель автоматический 1600 А Разъединители 2000 А	ЩО-70-3-38АУЗ	800
ЩО-70-1-74УЗ ЩО-70-2-74УЗ			QF QS1, QS2	Выключатель автоматический 1600 А Разъединители 1600 А		

ЩО-70-1-75УЗ		QF QS1, QS2	Выключатель автоматический 400 А Разъединители 400 А	—	—
ЩО-70-1-76УЗ		QF QS1, QS2	Выключатель автоматический 1000 А Разъединители 1000 А	ЩО-70-3-37АУЗ ЩО-70-3-37УЗ	800 600
ЩО-70-1-77УЗ ЩО-70-2-77УЗ		QF QS1, QS2	Выключатель автоматическ. 2000 А Разъединители 1600 А		
ЩО-70-1-78УЗ ЩО-70-2-78УЗ		QF QS1, QS2	Выключатель автоматический 1600 А Разъединители 1600 А	ЩО-70-3-38АУЗ	800
Вводно-линейные панели					
ЩО-70-1-84УЗ			FU1-FU3 FU4-FU12 PA1-PA3 PA4-PA6 PU QS1 QS2-QS4 TA1-TA3 TA4-TA6 Предохранители 600/5 А Предохранители 250 А Амперметры 600/5 А Амперметры 200/5 А Вольтметр 500 А Разъединитель 600 А Разъединители 250 А Трансформаторы тока 600/5 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-45УЗ	1000

Тип панели	Вид с фасада	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Аналог панели серии ЩО-70-3	Ширина панели серии ЩО-70-3
			Обозна-чение	Наименование		
Вводно-линейные панели						
ЩО-70-1-85УЗ			FU1-FU3 FU4-FU12 PA1-PA3 PA4-PA6 PU QS1 QS2-QS4 TA1-TA3 TA4-TA6	Предохранители 600/5 А Предохранители 250 А Амперметры 600/5 А Амперметры 200/5 А Вольтметр 500 А Разъединитель 600 А Разъединители 250 А Трансформаторы тока 600/5 А Трансформаторы тока 200/5 А	ЩО-70-3-46УЗ	1000
Вводно-секционные панели						

ЩО-70-1-86УЗ			FU1-FU6 PA1-PA6 PU1, PU2 QS1-QS3 TA1-TA6	Предохранители 600 А Амперметры 600/5 А Вольтметры 500 В Разъединители 600 А Трансформаторы тока 600/5 А	ЩО-70-3-50УЗ	1000
ЩО-70-1-87УЗ					—	—
Панель с аппаратурой АВР						
ЩО-70-1-90УЗ		—	—	—	ЩО-70-3-55УЗ ЩО-70-3-55АУЗ	600 800
Панель диспетчерского управления уличным освещением						

ЩО-70-1-93УЗ		—	—	—	ЩО-70-3-56УЗ	800
ЩО-70-1-94УЗ					ЩО-70-3-57УЗ	600
Торцовая панель						
ЩО-70-1-95УЗ		—	—	—	ЩО-70-3-58УЗ ЩО-70-3-59УЗ	60
Щиток учета						
ЩО-70-1-96УЗ		—	—	—	ЩО-70-3-60УЗ	—