

Einphasen-Spannungskonstanthalter
Single-phase voltage stabilizers - Однофазные стабилизаторы напряжения

Elektromechanisch
Electromechanic
Электромеханические

D	E	P
Elektromechanischer Einphasen-Spannungskonstanthalter. LED-Statusanzeigen für "Betrieb". Anschlüsse an Klemmen, ortsfest, eingebaut im Stahlblechgehäuse, geeignet zum Einbau in Schaltschränke mit 19" Einschubtechnik. Schutzart IP 20, Schutzklasse I, Frequenz 50/60, ta 40°C.	Single-phase electromechanic voltage stabilizer. LED status display for "Operation". Connections to terminals, stationary, incorporated in sheet steel Casing for 19" rack cabinets. Type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.	Электромеханический однофазный стабилизатор напряжения. Светодиодный индикатор для режима "Работа". Подключение к клеммам, стационарный, встроен в корпус из листовой стали, пригоден для монтажа в электрошкафах с 19" компоновкой сменных модулей. Степень защиты IP 20, класс защиты I, частота 50/60 Гц, та 40°C.

Typ SEM-E




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение


nach
DIN VDE



Принципиальная схема



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

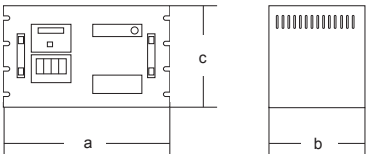

Leistung Output - Мощность	Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - № изделия				Abmessungen in ca. mm Dimensions - Габариты			Gewichte Weight - Вес	
Nenn- leistung	PRI 230 V +/-10%	PRI 230 V +/-15%	PRI 230 V +/-20%	PRI 230 V +/-25%	a	b	c	Cu kg	Ges. kg
kVA	SEC 230 V +/-0,5%	SEC 230 V +/-0,5%	SEC 230 V +/-0,5%	SEC 230 V +/-0,5%					
3,0	723027				485	500	275	-	38,0
4,0	723028				485	500	275	-	39,0
5,0	723029				485	500	275	-	39,0
6,0	723030				485	500	275	-	48,0
7,0	723031				485	500	275	-	48,0
8,0	723032				485	500	275	-	38,0
10,0	723033				485	500	275	-	64,0
15,0	723034				485	500	275	-	64,0

Sonderspannungen
Special voltages - Другие напряжения

auf Anfrage
on request - по заказу

Hinweis :

* Sie besitzen dieselben Grundeigenschaften der Modelle SEM und unterscheiden sich von diesen nur durch ihre noch höhere Präzision: +/-0,5% anstatt +/-1,5%.

Optionen:

- Überspannungsschutz
- Spannungsüberwachung
- Abschaltvorrichtung für Überspannungsschutz

Note :

* The basic characteristics are the same as for the SEM models, the difference being in their even higher precision: +/-0,5% instead of +/-1,5%.

Options:

- Overvoltage protection
- Voltage control
- Disconnection unit for overvoltage protection

Примечание:

* Эти стабилизаторы имеют такие же основные свойства, как и стабилизаторы моделей SEM и отличаются от них только еще более высокой точностью: +/-0,5% вместо +/-1,5%.

Варианты :

- защита от перенапряжений
- контроль напряжения
- отключающее устройство для защиты