



Регулировочные трансформаторы

- Измерительные стенды
- Управление светом в помещениях
- Применение для электролиза

Требование заказчика

Для качественных результатов измерений на стендах нам необходимо различное точное напряжение с возможностью дальнейшей автоматизации.

Решение ismet


Регулируемый автотрансформатор с кольцевым сердечником типа DRU-M в комплекте с серводвигателем и регулирующим блоком с интерфейсом на 10 вольт. Регулируемый автотрансформатор с кольцевым сердечником типа DRU-M, экономичная обмотка, диапазон напряжений 0 - 400 В, 25 А, в комплекте с серводвигателем 230 В/50 Гц, время установки исполнительного органа 27 с, концевой выключатель для макс. и мин. положений, подготовлен для подключения регулирующего блока с интерфейсом на 10 вольт.




DRSE



DRSE



Роликовый
токосъёмник для
точной регулировки

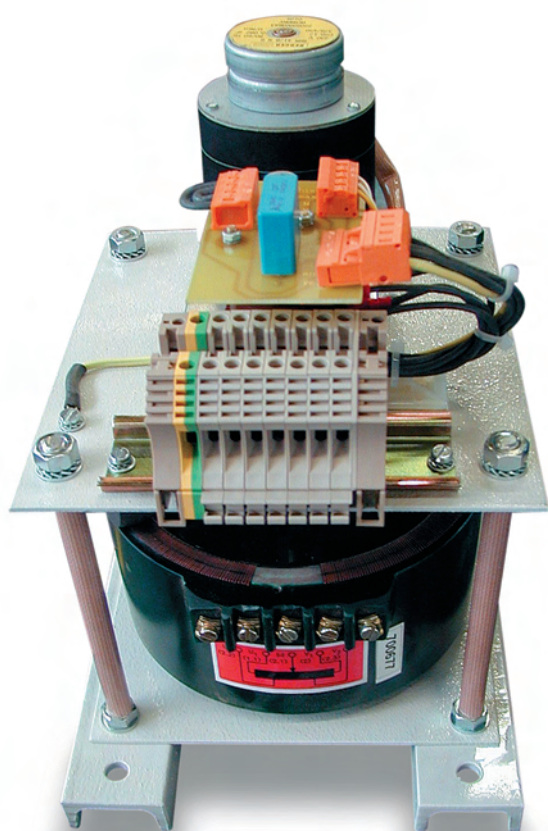

DRU-M 25

Технические данные:

Номинальная мощность до 120 кВА.
Одно- и трехфазный. Исполнение с
кольцевым или стержневым
сердечником. Раздельная или
экономичная обмотка. Ручной режим
или электропривод. Приводы
переменного и постоянного тока.
Возможно различное время установки
исполнительного органа.
Конструктивное исполнение: открытый
или в корпусе со степенью защиты до
IP 54.