
Описание серии: Wilo-Sub TWU 8-..-B



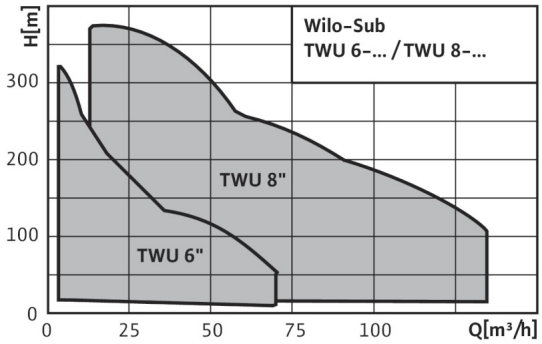

Тип
Погружной насос, многоступенчатый

Применение
- для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- для полива и ирригация
- для снижения уровня воды
- для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Обозначение

например,	Wilo-Sub TWU 6-4208-B-SD
TWU	Погружной насос
6	Диаметр гидравлического оборудования в дюймах ["]
42	Номинальный объемный расход [м³/ч]
08	Число секций гидравлики
B	Поколение серий
SD	Тип пуска Без = прямой пуск SD = пуск «звезда-треугольник»

Особенности/преимущества продукции
- Рабочие колеса из бронзы
- Встроенный обратный клапан
- Глубина погружения до 350 м
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой среды: 330 °C
- Минимальное течение на моторе: 0,080,16 м/с
- макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения TWU 6... = 250 м; TWU 8... = 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2 Rp 5

Оснащение/функции
- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Трехфазный мотор
- Герметизированные моторы

Материалы
- Корпус гидравлической системы: ENGJL200
- Рабочие колеса: Бронза
- Вал гидравлической системы: сталь 1.4006
- Корпус мотора: нержавеющая сталь 1.4301
- Вал мотора: нержавеющая сталь 1.4305

Описание/конструкция
Погружной насос для вертикального или горизонтального монтажа.
Гидравлика
Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами. Встроенный обратный клапан.
Мотор
Трехфазный мотор прямого пуска. Герметично залитый мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью.
Охлаждение
Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Эксплуатация двигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения макс. температуры перекачиваемой среды. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него - по выбору. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Определение параметров
- Для этих агрегатов режим всасывания невозможен!
- Агрегат во время эксплуатации должен целиком находиться в воде!

Объем поставки
- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель длиной 2,5/4/8 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении

Описание серии: Wilo-Sub TWU 8-..-B


- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции

- Мотор с возможностью перемотки
- Пуск «звезда-треугольник»
- PT100датчик для термического контроля за мотором
- Корпус мотора из материала 1.4571
- Вал мотора из материала 1.4460
- Исполнения мотора для особых напряжений 3~230 В, 50 Гц; 3~500 В, 50 Гц, 3~230 В, 60 Гц; 3~380 В, 60 Гц; 3~460 В, 60 Гц

Рабочее поле: Wilo-Sub TWU 8-..-B

Характеристики

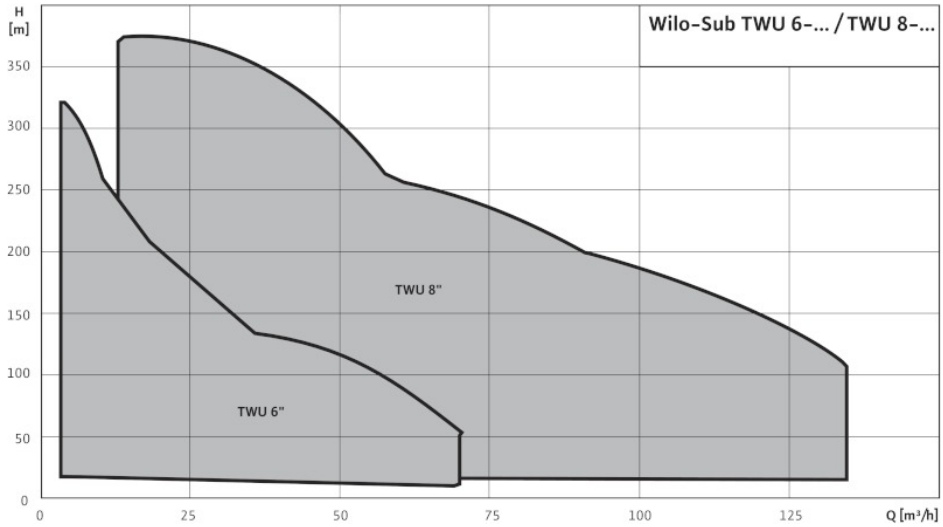

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Оснащение/функция: Wilo-Sub TWU 8-..-B

Конструкция	
Подсоединение в соответствии с NEMA	•
Стандартизированное подключение	–
Встроенный клапан обратного течения	•
Без обратного клапана	–
Однофазный мотор	–
Трехфазный мотор	•
Прямое включение	•
Включение звездой - треугольником	•
Работа с преобразователем частоты	•
Мотор с залитым статором	•
Мотор с возможностью перемотки	–
Наполнение мотора маслом	–
Наполнение мотора водогликолевой смесью	•
Наполнение мотора питьевой водой	–
Предварительно смонтированное гидравлическое оборудование/мотор	•
Применение	
Горизонтальный монтаж	•
Вертикальный монтаж	•
Оснащение/функции	
Контроль температуры мотора PT100	Опция
Контроль температуры мотора PTC	Опция
Коробка конденсатора при 1~230 В	–
Защита от сухого хода	–
Встроенная защита от удара током	–
Принадлежности	
Опоры подшипника для горизонтального монтажа	–
Охлаждающий кожух	Опция
Обратный клапан	–
Напорный кожух	–
материал	
Корпус насоса	Серый чугун
Корпус насоса (специальное исполнение)	–
Рабочее колесо	Бронза
Рабочее колесо (специальное исполнение)	–
Корпус мотора	Нержавеющая сталь
Корпус мотора (специальное исполнение)	–


• = имеется, = отсутствует

Перечень оборудования: Wilo-Sub TWU 8-..-B

Тип насоса	Подключение к сети	Макс. расход	Макс. напор	Диаметр двигателя	Напорный патрубок	Номинальная мощность мотора	Арт.-№
		Q_{max} / м³/ч	H_{max} / м	Ø / "		P_2 / кВт	
TWU 8-4202-B	3~400 V, 50 Гц	60	38	6	Rp 3	7,50	6044129
TWU 8-4203-B	3~400 V, 50 Гц	60	58	6	Rp 3	11,00	6044130
TWU 8-4204-B	3~400 V, 50 Гц	60	77	6	Rp 3	15,00	6044131
TWU 8-4204-B-SD	3~400 V, 50 Гц	60	77	6	Rp 3	15,00	6044139
TWU 8-4205-B	3~400 V, 50 Гц	60	96	6	Rp 3	18,50	6044132
TWU 8-4205-B-SD	3~400 V, 50 Гц	60	96	6	Rp 3	18,50	6044140
TWU 8-4206-B	3~400 V, 50 Гц	60	115	6	Rp 3	22,00	6044133
TWU 8-4206-B-SD	3~400 V, 50 Гц	60	115	6	Rp 3	22,00	6044141
TWU 8-4208-B	3~400 V, 50 Гц	60	153	6	Rp 3	30,00	6044134
TWU 8-4208-B-SD	3~400 V, 50 Гц	60	153	6	Rp 3	30,00	6044142
TWU 8-4210-B	3~400 V, 50 Гц	60	190	6	Rp 3	37,00	6044135
TWU 8-4212-B	3~400 V, 50 Гц	60	230	6	Rp 3	45,00	6044136
TWU 8-4214-B	3~400 V, 50 Гц	60	275	6	Rp 3	55,00	6044137
TWU 8-4219-B	3~400 V, 50 Гц	60	375	8	Rp 3	75,00	6044138
TWU 8-8001-B	3~400 V, 50 Гц	108	16	6	Rp 4	5,50	6044143
TWU 8-8002-B	3~400 V, 50 Гц	108	33	6	Rp 4	11,00	6044144
TWU 8-8003-B	3~400 V, 50 Гц	108	50	6	Rp 4	15,00	6044145
TWU 8-8003-B-SD	3~400 V, 50 Гц	108	50	6	Rp 4	15,00	6044152
TWU 8-8004-B	3~400 V, 50 Гц	108	67	6	Rp 4	22,00	6044146
TWU 8-8004-B-SD	3~400 V, 50 Гц	108	67	6	Rp 4	22,00	6044153
TWU 8-8006-B	3~400 V, 50 Гц	108	100	6	Rp 4	30,00	6044147
TWU 8-8006-B-SD	3~400 V, 50 Гц	108	100	6	Rp 4	30,00	6044154
TWU 8-8008-B	3~400 V, 50 Гц	108	134	6	Rp 4	45,00	6044148
TWU 8-8010-B	3~400 V, 50 Гц	108	175	8	Rp 4	55,00	6044149
TWU 8-8012-B	3~400 V, 50 Гц	108	210	8	Rp 4	75,00	6044150
TWU 8-8015-B	3~400 V, 50 Гц	108	262	8	Rp 4	93,00	6044151
TWU 8-10001-B	3~400 V, 50 Гц	132	21	6	Rp 5	9,30	6044155
TWU 8-10002-B	3~400 V, 50 Гц	132	43	6	Rp 5	18,50	6044156
TWU 8-10002-B-SD	3~400 V, 50 Гц	132	43	6	Rp 5	18,50	6044163
TWU 8-10003-B	3~400 V, 50 Гц	132	63	6	Rp 5	30,00	6044157
TWU 8-10003-B-SD	3~400 V, 50 Гц	132	63	6	Rp 5	30,00	6044164
TWU 8-10004-B	3~400 V, 50 Гц	132	85	6	Rp 5	30,00	6044158
TWU 8-10004-B-SD	3~400 V, 50 Гц	132	85	6	Rp 5	30,00	6044165
TWU 8-10005-B	3~400 V, 50 Гц	132	106	6	Rp 5	45,00	6044159
TWU 8-10007-B	3~400 V, 50 Гц	132	153	8	Rp 5	55,00	6044160
TWU 8-10008-B	3~400 V, 50 Гц	132	175	8	Rp 5	75,00	6044161
TWU 8-10010-B	3~400 V, 50 Гц	132	218	8	Rp 5	93,00	6044162

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4202-B

Характеристики

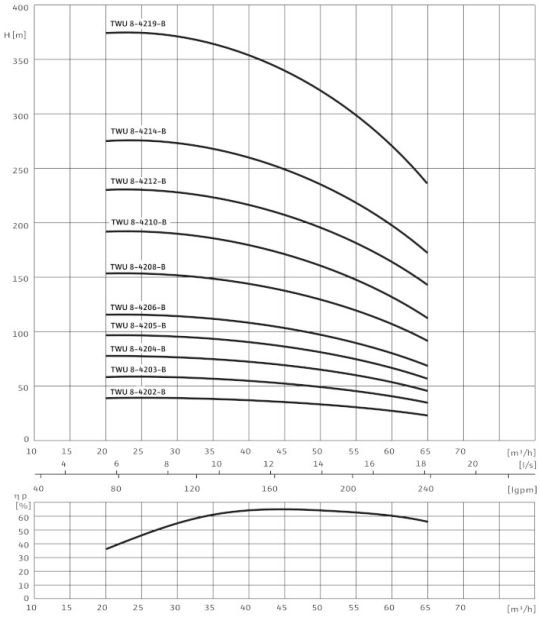

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	38.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	89.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	7,50 кВт
Номинальный ток	I_N	16.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044129
Номер EAN	4044966458419
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096388
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096526

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4203-B

Характеристики

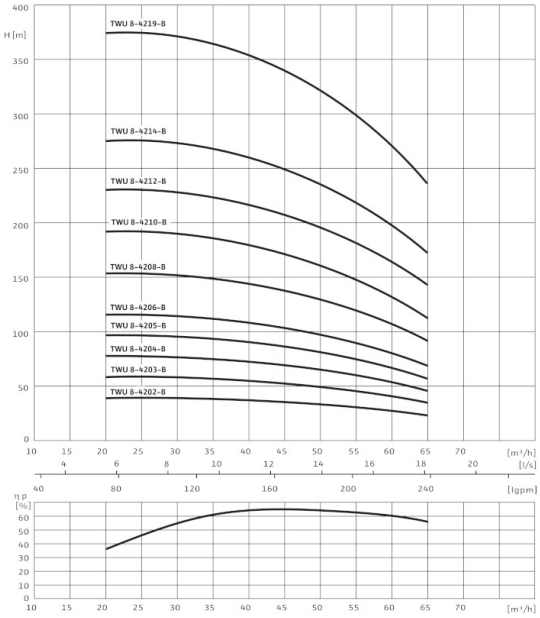

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	58.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	101.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044130
Номер EAN	4044966458433
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096388
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096526

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4204-B

Характеристики

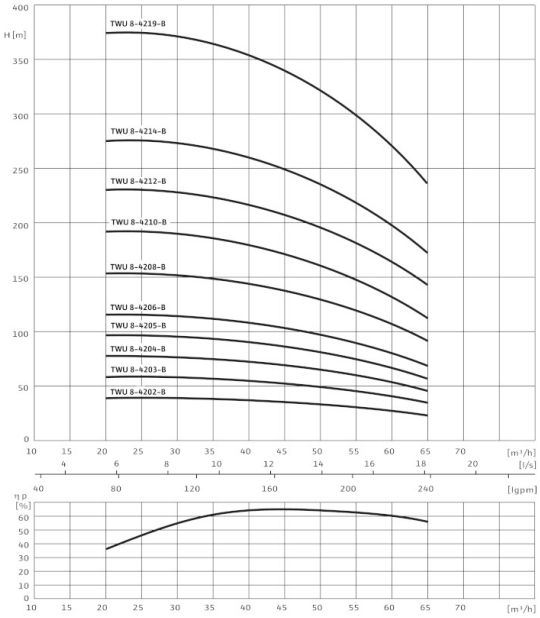

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	77.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	114.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044131
Номер EAN	4044966458457
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096388
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096526

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4205-B

Характеристики

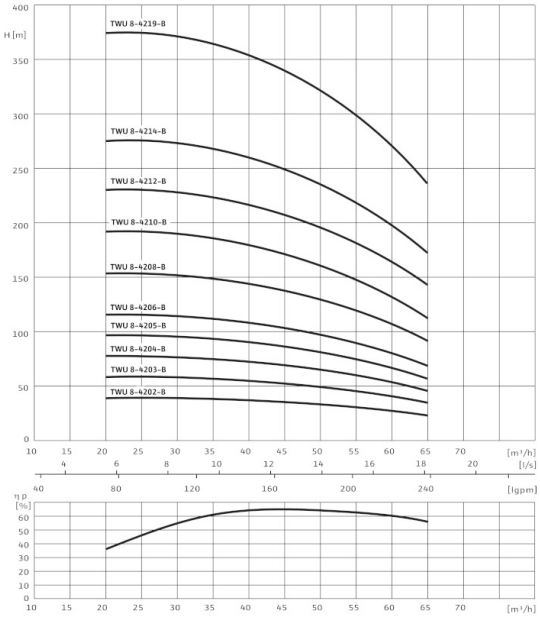

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	96.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	127.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044132
Номер EAN	4044966458464
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096389
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096527

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4206-B

Характеристики

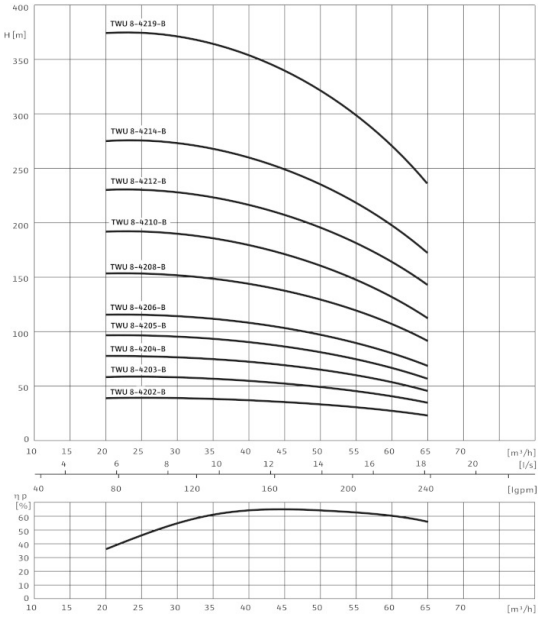

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	115.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	141.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044133
Номер EAN	4044966458471
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096389
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096527

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4208-B

Характеристики

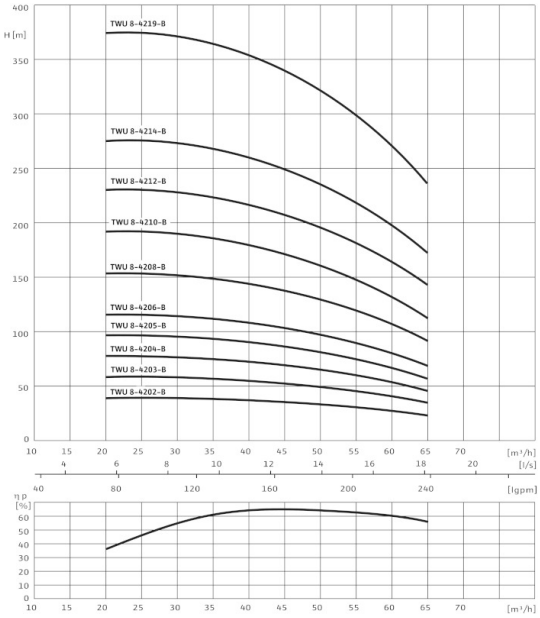

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	153.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	168.40 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	63.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044134
Номер EAN	4044966458495
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096389
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096527

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4210-B

Характеристики

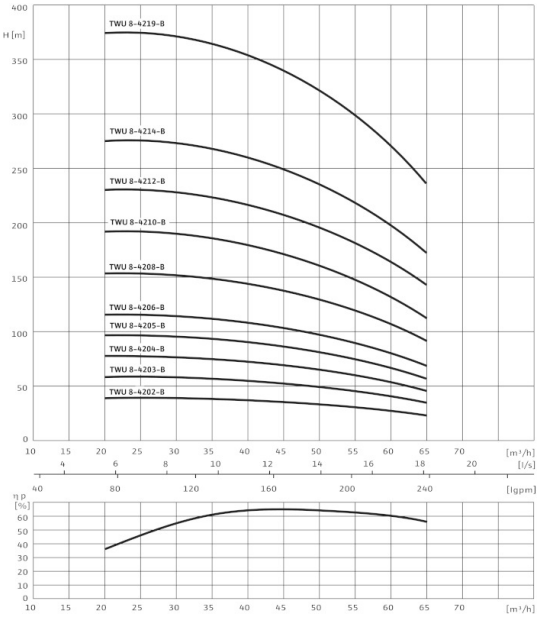

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	190.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	208.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	37,00 кВт
Номинальный ток	I_N	73.0 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044135
Номер EAN	4044966458501
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096390
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096528

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4212-B

Характеристики

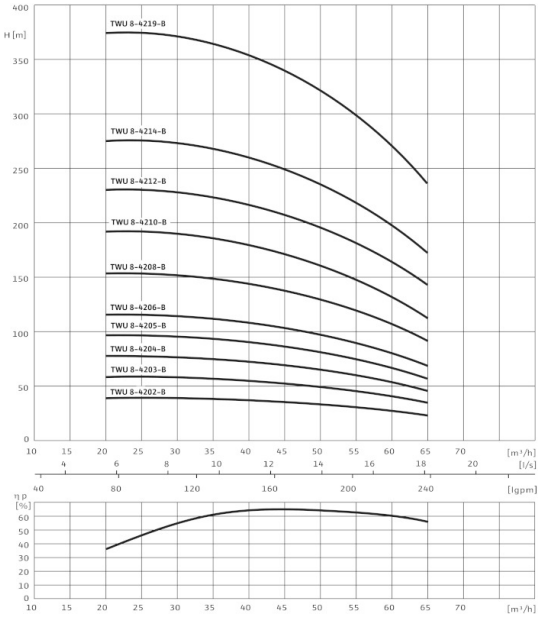

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	230.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	236.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	45,00 кВт
Номинальный ток	I_N	89.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044136
Номер EAN	4044966458518
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096390
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096528

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4214-B

Характеристики

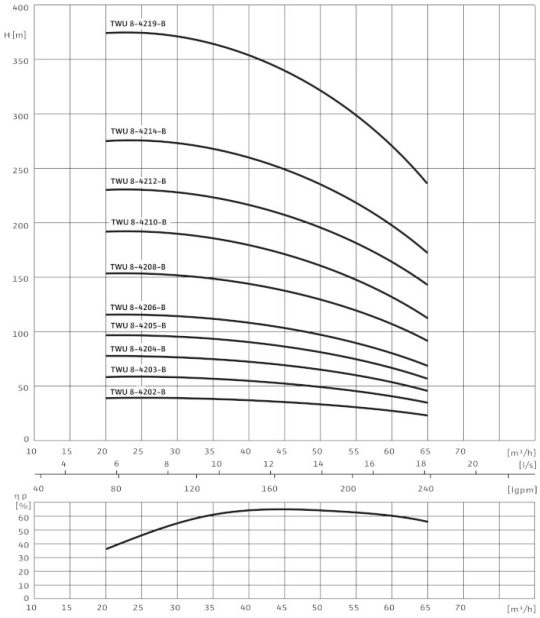

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	275.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	298.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	55,00 кВт
Номинальный ток	I_N	108.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044137
Номер EAN	4044966458525
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096393
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096529

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4219-B

Характеристики

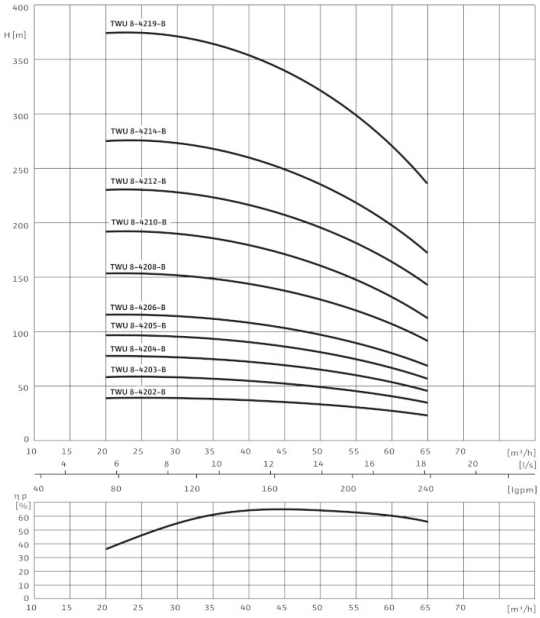

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	375.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	370.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	75,00 кВт
Номинальный ток	I_N	145.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044138
Номер EAN	4044966458549
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4097233
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4097234

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4204-B-SD

Характеристики

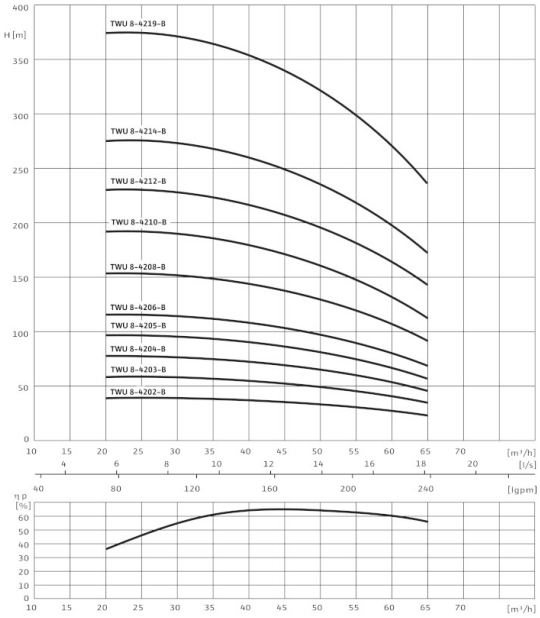

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	77.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	114.0 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044139
Номер EAN	4044966458570
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096388
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096526

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4205-B-SD

Характеристики

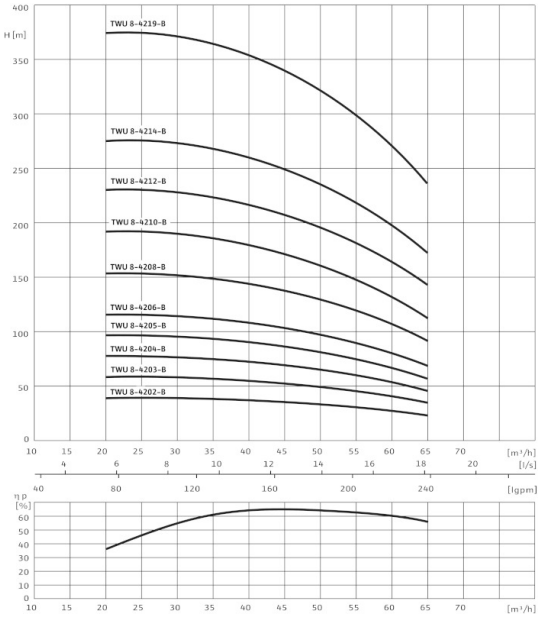

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	96.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	127.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044140
Номер EAN	4044966458587
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096389
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096527

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4206-B-SD

Характеристики

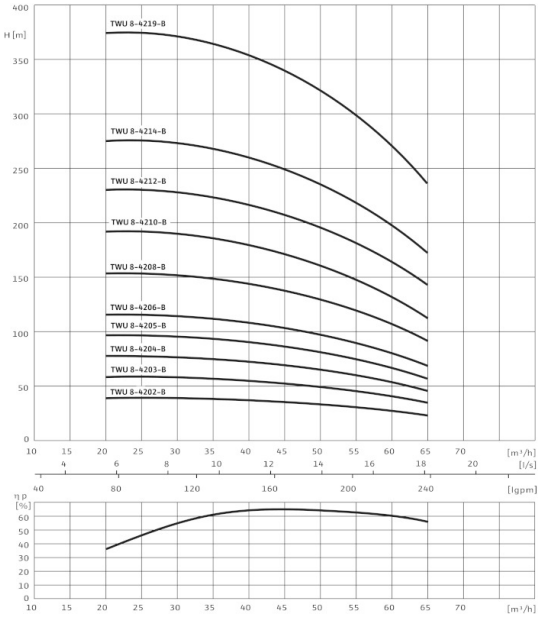

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	115.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	141.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044141
Номер EAN	4044966458594
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096389
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096527

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-4208-B-SD

Характеристики

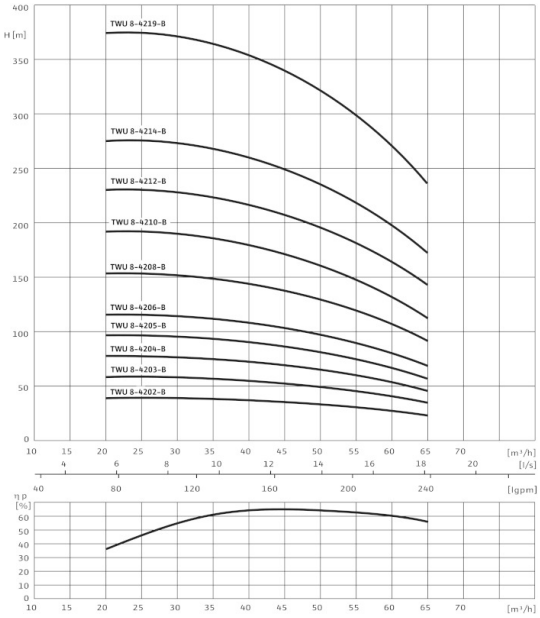

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	60.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	153.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 3
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	168.40 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	63.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044142
Номер EAN	4044966458617
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096389
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096527

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8001-B

Характеристики

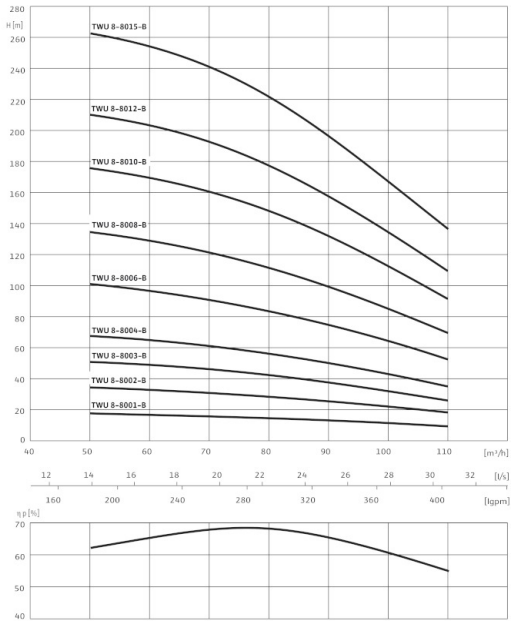

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	16.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	68.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток	I_N	13.70 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044143
Номер EAN	4044966458655
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096394
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096530

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8002-B

Характеристики

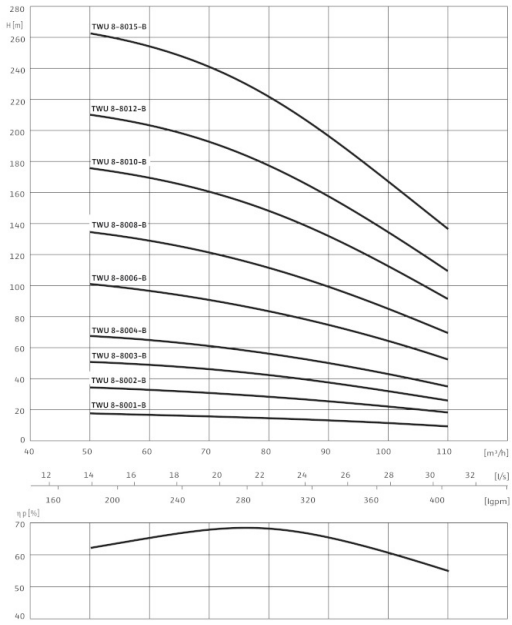

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	33.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	88.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток	I_N	23.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044144
Номер EAN	4044966458662
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096394
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096530

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8003-B

Характеристики

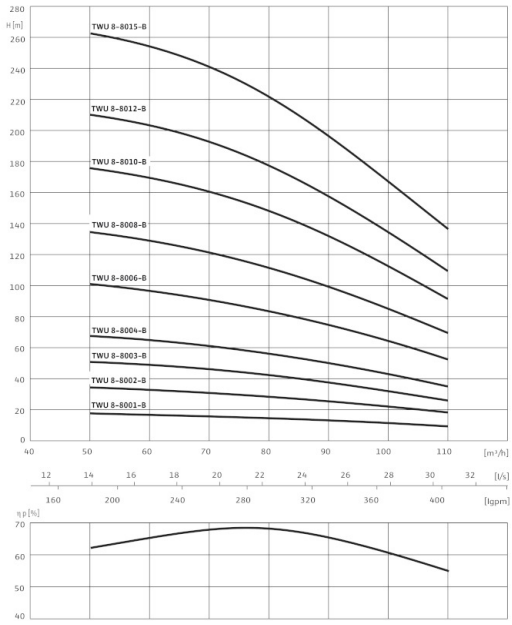

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	50.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	104.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044145
Номер EAN	4044966458679
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096394
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096530

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8004-B

Характеристики

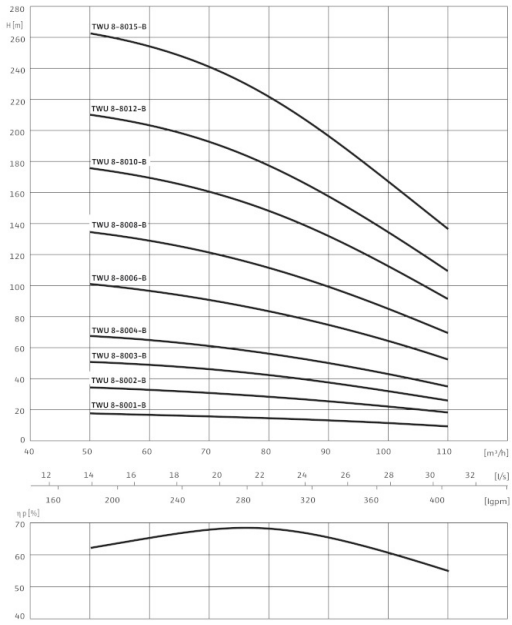

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	67.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	128.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044146
Номер EAN	4044966458686
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096395
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096531

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8006-B

Характеристики

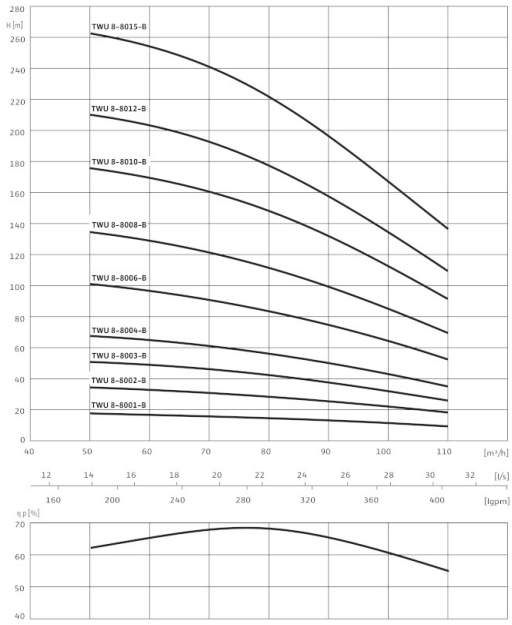

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	100.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	162.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	61.80 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044147
Номер EAN	4044966458693
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096395
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096531

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8008-B

Характеристики

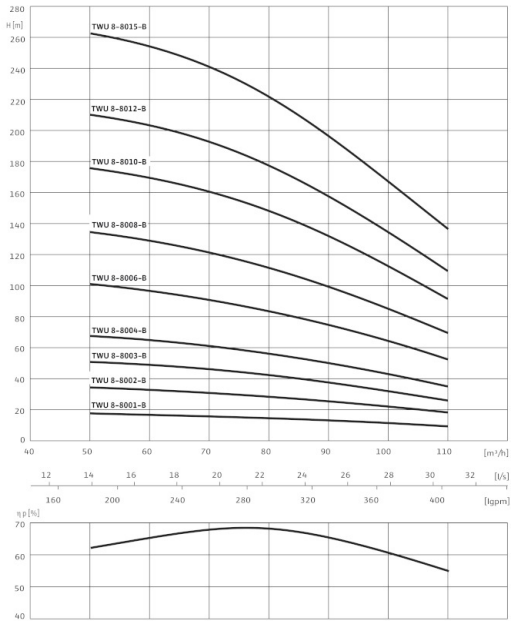

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	134.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	236.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	45,00 кВт
Номинальный ток	I_N	89.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044148
Номер EAN	4044966458709
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096396
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096532

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8010-B

Характеристики

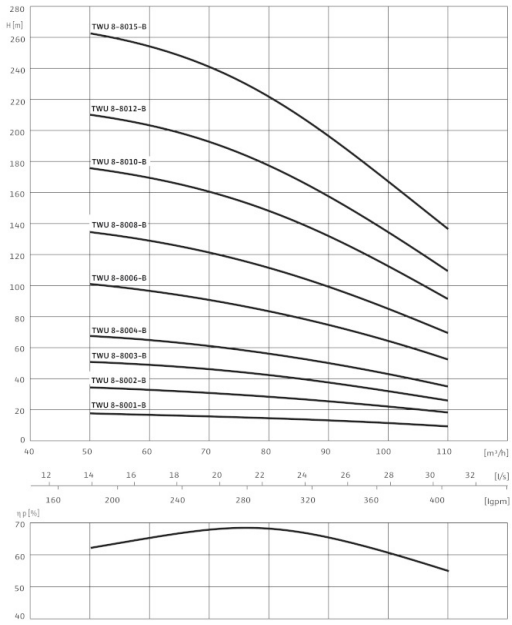

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	175.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	302.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	55,00 кВт
Номинальный ток	I_N	108.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044149
Номер EAN	4044966458716
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096397
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096533

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8012-B

Характеристики

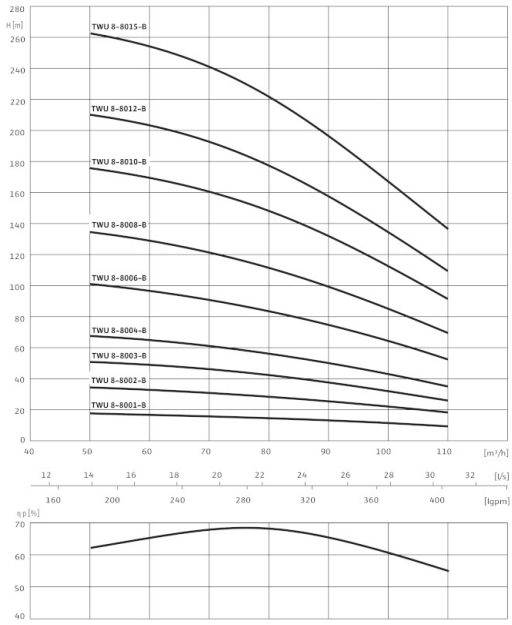

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	210.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	414.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	75,00 кВт
Номинальный ток	I_N	144.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044150
Номер EAN	4044966458723
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4097235
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4097236

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8015-B

Характеристики

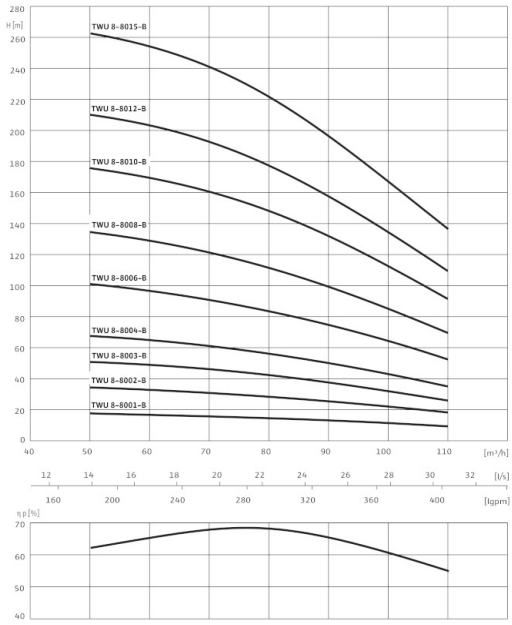

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	262.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	406.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	93,00 кВт
Номинальный ток	I_N	187.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044151
Номер EAN	4044966458730
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096398
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096534

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8003-B-SD

Характеристики

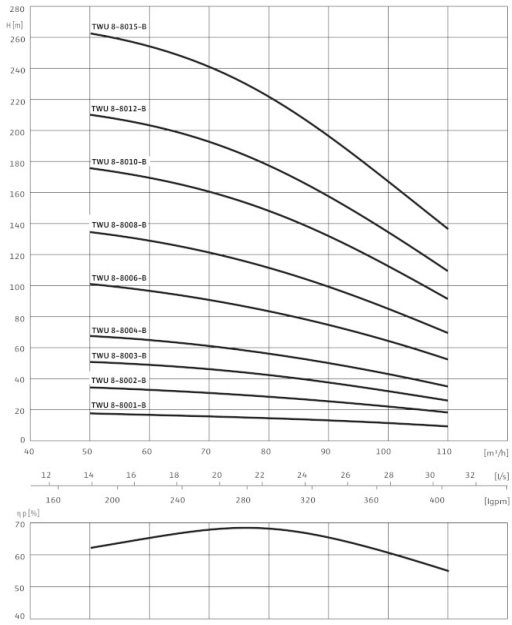

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	50.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	104.50 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток	I_N	31.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044152
Номер EAN	4044966458747
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096394
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096530

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8004-B-SD

Характеристики

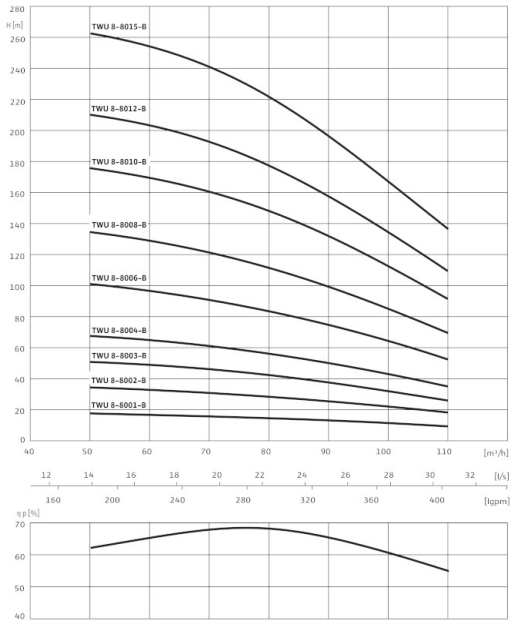

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	67.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	128.60 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток	I_N	45.30 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044153
Номер EAN	4044966458754
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096395
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096531

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-8006-B-SD

Характеристики

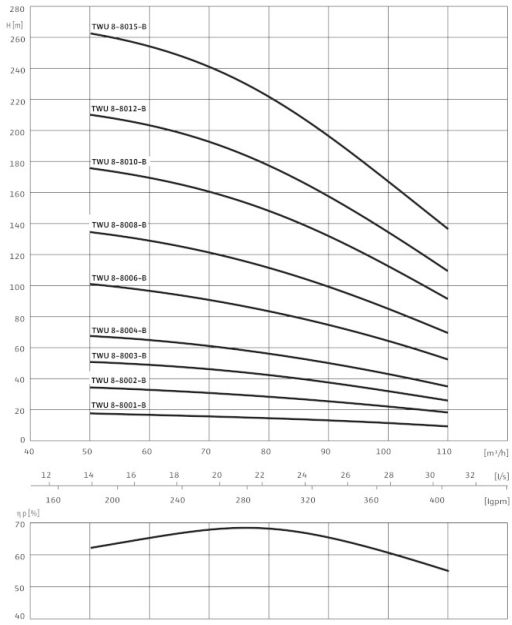

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	108.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	100.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 4
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	162.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	61.80 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044154
Номер EAN	4044966458761
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096395
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096531

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10001-B

Характеристики

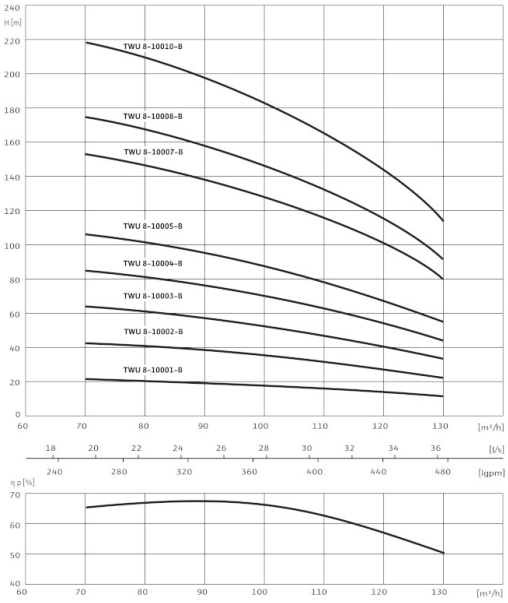

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	21.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	83.30 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	9,30 кВт
Номинальный ток	I_N	20.70 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044155
Номер EAN	4044966458778
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096399
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096535

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10002-B

Характеристики

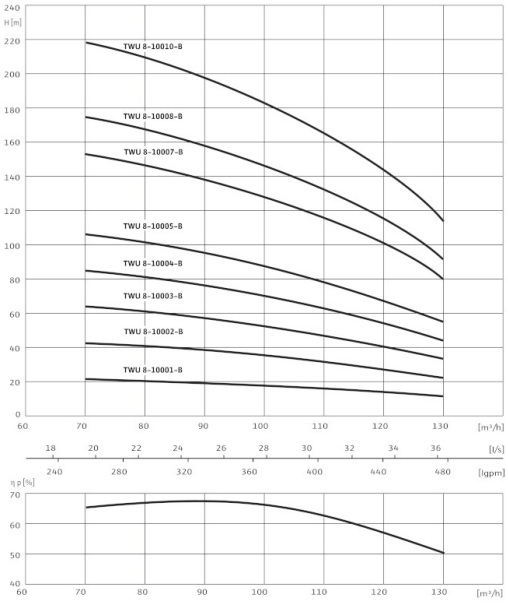

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	43.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044156
Номер EAN	4044966458785
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096400
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096536

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10003-B

Характеристики

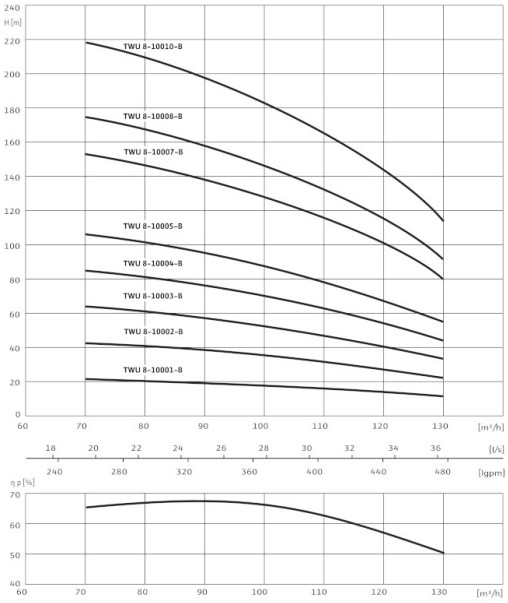

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	63.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	143.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	61.80 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044157
Номер EAN	4044966458792
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096400
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096536

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10004-B

Характеристики

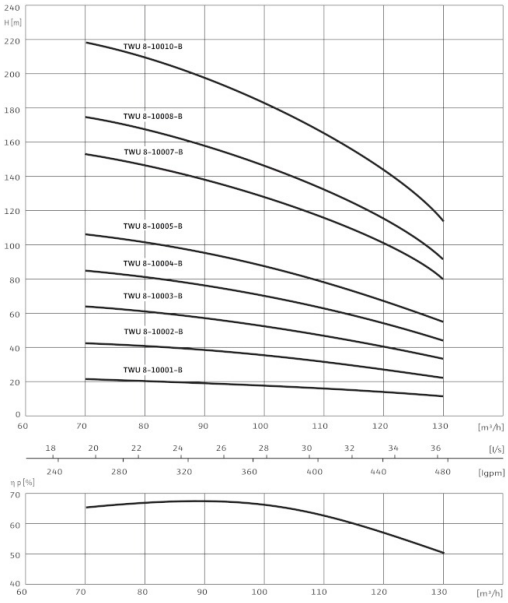

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	85.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	155.40 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	61.80 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044158
Номер EAN	4044966458808
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096400
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096536

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10005-B

Характеристики

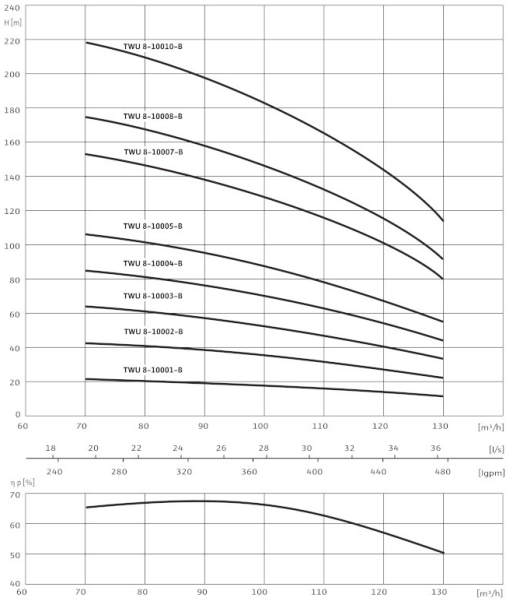

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	106.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	215.20 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	45,00 кВт
Номинальный ток	I_N	89.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		4x8,4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044159
Номер EAN	4044966458815
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096401
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096537

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10007-B

Характеристики

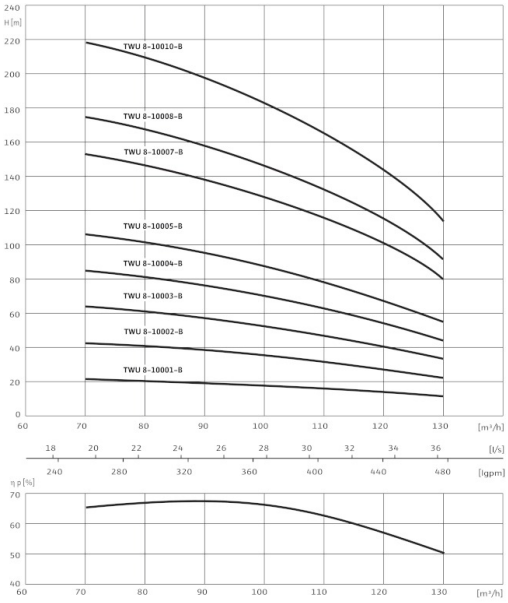


3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	153.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	289.20 кг
Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	55,00 кВт
Номинальный ток	I_N	108.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F
материал		
Рабочее колесо		Бронза
Корпус насоса		EN-GJL-200
Вал насоса		1.4006
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Арт.-№		6044160
Номер EAN		4044966458822
Готовность к поставке		Срок поставки по запросу
Ценовая группа		W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096402
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096538

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10008-B

Характеристики

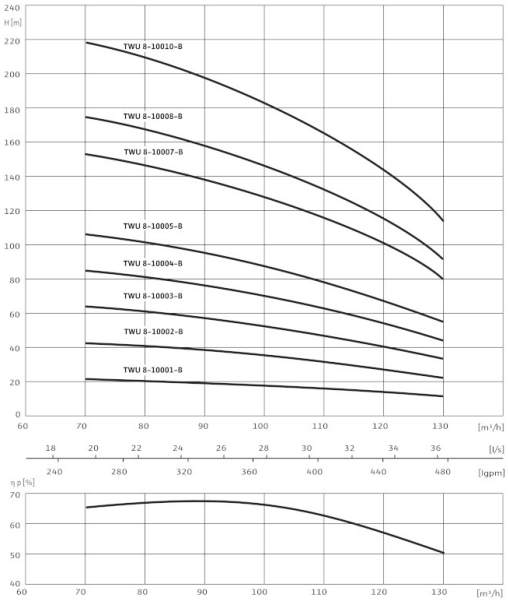

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	175.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	338.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	75,00 кВт
Номинальный ток	I_N	144.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044161
Номер EAN	4044966458839
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096403
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096539

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10010-B

Характеристики

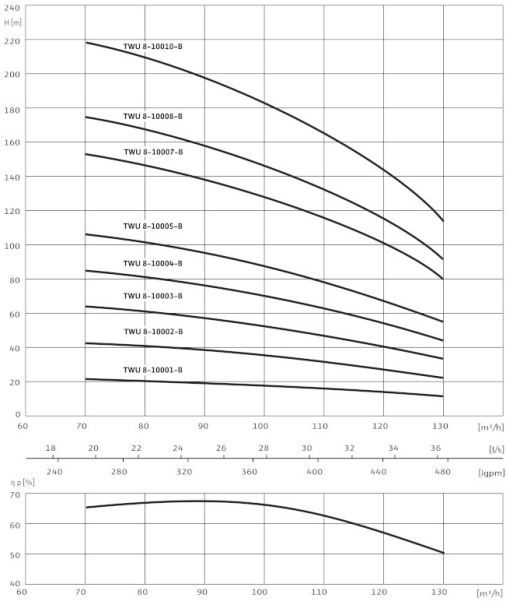

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	218.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	439.70 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	8 "
Номинальная мощность мотора	P_2	93,00 кВт
Номинальный ток	I_N	184.0 A
Длина соединительного кабеля		8.0000 м
сечение кабеля		3x 1x16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044162
Номер EAN	4044966458846
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096404
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096540

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10002-B-SD

Характеристики

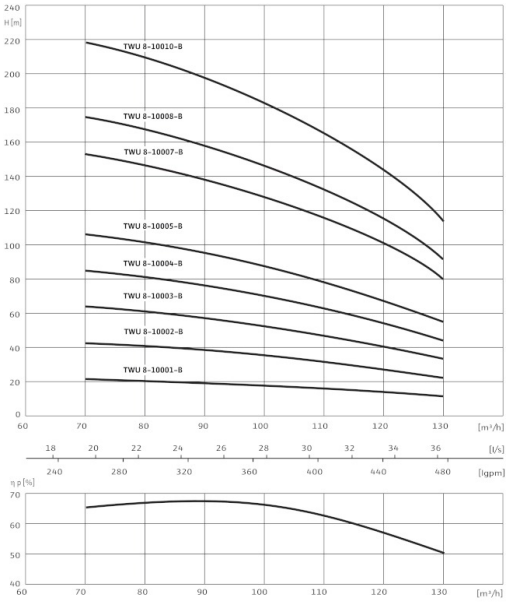

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	43.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	112.10 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток	I_N	38.50 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044163
Номер EAN	4044966458860
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096400
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096536

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10003-B-SD

Характеристики

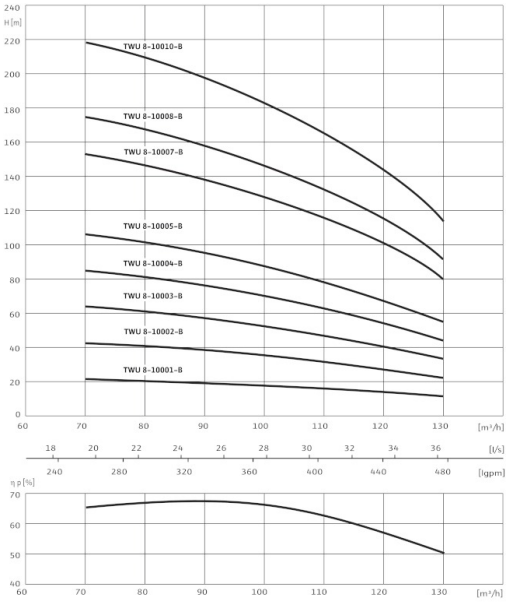

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	63.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	143.90 кг

Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\emptyset$	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	61.80 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 4x4 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F


материал	
Рабочее колесо	Бронза
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4006
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	6044164
Номер EAN	4044966458877
Готовность к поставке	Срок поставки по запросу
Ценовая группа	W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096400
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096536

Лист данных: Wilo-Sub TWU 8-10004-B-SD

Характеристики

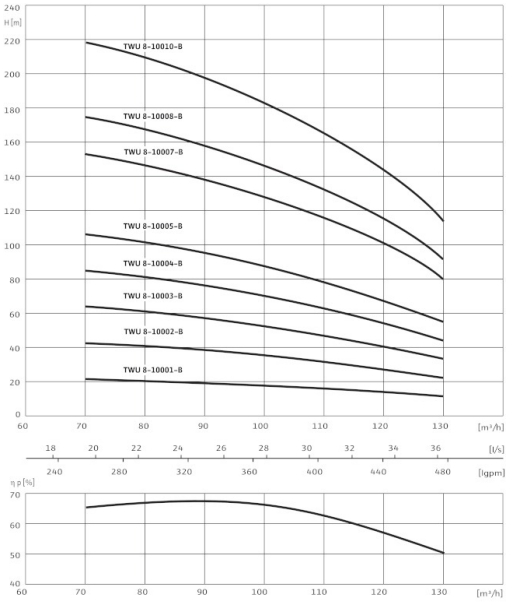

3~400 В, 50 Гц, ρ = 1 кг/дм3, v = 1x10-6 м2/с, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Агрегат		
Макс. расход	Q_{max}	132.0 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	85.0 M
Макс. содержание песка	ρ	50.0 г/м³
Напорный патрубок		Rp 5
Макс. глубина погружения		300.0 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес	m	155.40 кг
Данные мотора		
Подключение к сети		3~400 V, 50 Гц
Диаметр двигателя	Ø	6 "
Номинальная мощность мотора	P_2	30,00 кВт
Номинальный ток	I_N	61.80 A
Длина соединительного кабеля		4.0000 м
сечение кабеля		2x 3x1x 16 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.160 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		F
материал		
Рабочее колесо		Бронза
Корпус насоса		EN-GJL-200
Вал насоса		1.4006
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Арт.-№		6044165
Номер EAN		4044966458884
Готовность к поставке		Срок поставки по запросу
Ценовая группа		W5

№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для вертикального монтажа (B)*	4096400
№ арт. для охлаждающих кожухов	*Для горизонтального монтажа (D)*	4096536