

РТВ 401-ИС



Коробка соединительная со световой индикацией

- Обеспечивает световую сигнализацию о наличии питания в конце нагревательной секции
- Применяется для всех типов саморегулирующихся нагревательных лент
- Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р для применения во взрывоопасных зонах
- Высокая механическая прочность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

ОПИСАНИЕ


Коробка РТВ 401-ИС является модификацией устройства РТВ 401. Предназначена для индикации напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся нагревательных лент.

Световая лампа со сверхярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.

Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы и виден с любого угла, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.

Конструкция коробки:

- позволяет ввести одну нагревательную ленту
- обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли IP66 и высокую коррозионную стойкость
- обеспечивает удобство монтажа

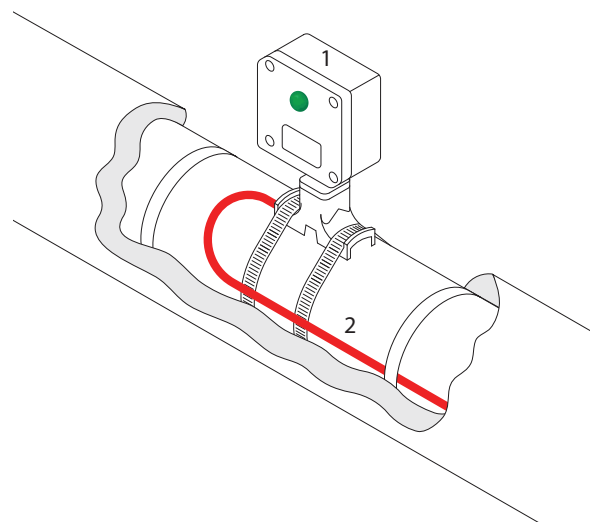

1 – соединительная коробка РТВ 401-ИС
2 – нагревательная секция (лента)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69	УХЛ1
СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ	IP66
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	2Exell
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ	T6
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	-55...+50 °С
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	до 230 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛАМПЫ	>10 ⁵ часов
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ	<1 Вт
КЛЕММЫ	до 2,5 мм ²
ИСТОЧНИК СВЕТА	светодиод зеленого цвета
СВЕТОВОЙ УГОЛ	180°
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА	122×120×90
ОБЩИЙ ВЕС	1,2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Корпус коробки РТВ 401-ИС

Уплотнение УВК.0013

Уплотнение УВК.0013-01

Заглушка УВК.0014

Заглушка УВК.0014-01

Опора УВК.01.01

Пластина УВК.0012

Гайка DESTU.002

Кольцо прямоугольного сечения



Винт М5х40

Шайба 5

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 2ExedIICT3...T6 X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении № РРС 00-37575

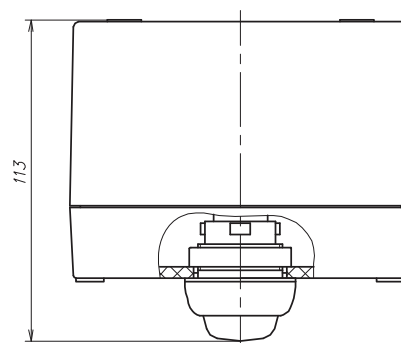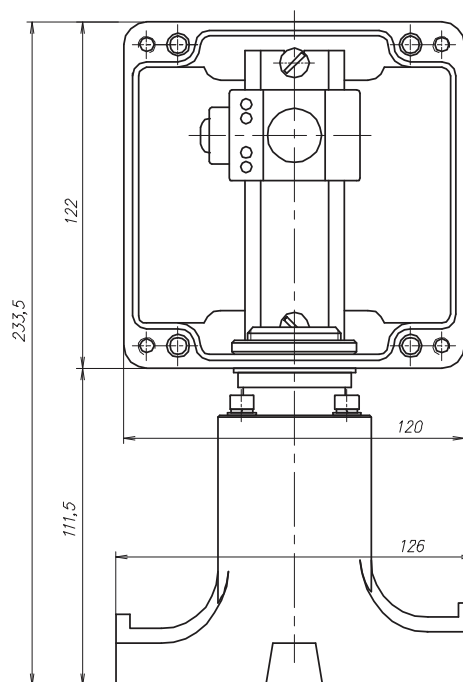

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Коробка соединительная РТВ 401-ИС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО):

Хомут металлический PFS/3 – для крепления коробки на трубопроводе