ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

YOUTUBE VIDEO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.

B 35
B 70



ЗАПАТЕНТОВАНО



B 100
B 150



ЗАПАТЕНТОВАНО



B 300



ЗАПАТЕНТОВАНО

- Мощный поток воздуха
- Возможность подключения комнатного термостата
- 2 топливных фильтра: погружной в баке и промежуточный
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Модели B 100, B 150 и B 300 поставляются с тележкой для транспортировки
- Топливный бак с индикатором уровня топлива
- Простота эксплуатации
- Простота технического обслуживания


АКСЕССУАРЫ:




Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**



Цифровой термостат THD с кабелем
5 м - **4150.133**
10 м - **4150.134**
ля модели CED



Тележка
B 35, B 70
4103.925



ПАРАМЕТРЫ		B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Тепловая мощность	кВт	10	20	29	44	44/88
	БТЕ/ч	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	ккал/ч	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Поток воздуха	м³/ч	280	400	800	900	900/1.800
Время непрерывной работы без дозаправки	ч	16	10	16	10	23/12
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Электрическая мощность	кВт	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Ток потребления	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Класс защиты		IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Вместимость бака	л	15	19	44	44	105
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	745 x 300 x 405	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Вес нетто/брутто	кг	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Количество на паллете	шт	15	15	10	10	1
Работа от сети 110 V		нет	нет	доступны для заказа	доступны для заказа	нет

Модель B 150 существует на рынке более 60 лет и была скопирована всеми известными нам конкурентами.

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

MADE IN ITALY


ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.



B 180




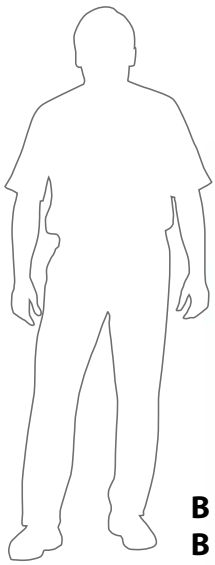



B 230
B 360

- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подключения устройства предварительного нагрева топлива
- Термостат для защиты от перегрева
- Поствентиляция
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Съемный фильтр тонкой очистки
- Три топливных фильтра: в топливном насосе, промежуточный и в топливном баке
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Топливный бак с индикатором уровня топлива
- Тележка в стандартной комплектации
- Высококачественный топливный насос
- Шноркель (B 230, B 360)
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Светодиодная контрольная лампа



АКСЕССУАРЫ:



Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**



Цифровой термостат THD с кабелем
5 м - **4150.133**
10 м - **4150.134**



Устройство предварительного нагрева топлива
B 180 - **4100.827**
B 230, B 360 - **4033.049**



Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
B230, B 360 - **4034.880**



Скобы для захвата
B 230 - **4034.922**
B 360 - **4034.926**

ПАРАМЕТРЫ		B 180	B 230	B 360
Тепловая мощность	кВт	48	65	111
	БТЕ/ч	165.000	222.000	379.000
	ккал/ч	41.200	56.000	95.460
Поток воздуха	м³/ч	1.550	3.000	3.300
Время непрерывной работы без дозаправки	ч	8	10	10
Управление от термостата		аналоговый или электронный	аналоговый или электронный	аналоговый или электронный
Расход топлива	л/ч	4,5	6,2	10,6
Параметры электросети	V	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	50	50	50-60
Электрическая мощность	кВт	0,3	0,8	1,06
Ток потребления	A	1,5	3,5	4,6
Электронная панель защиты		IP44	IP44	IP44
Вместимость бака	л	36	65	105
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Вес нетто/брутто	кг	30/34	57/72	84/105
Количество на паллете		8	1	1

"B" в наименовании модели обозначает "горелка" (от англ. "burner").