ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

YOUTUBE VIDEO

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



B 2
B 3



B 2PTC
B 3PTC





B 5
B 9
B 15
B 22

- Функция автоматического перезапуска
- Встроенный термостат
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Низкий уровень шума
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Регулировка мощности

АКСЕССУАРЫ:



Шнур питания
B 5, B 9 - 16A, 5 м - **4511.031**
B 5, B 9 - 16A, 10 м - **4511.032**
B 15, B 22 - 32A, 5 м - **4511.033**
B 15, B 22 - 32A, 10 м - **4511.034**



ПАРАМЕТРЫ		B 2PTC	B 3PTC	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Тепловая мощность	кВт	1/2	1,5/3	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	БТЕ/ч	3.400-6.800	3.400-10.200	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	ккал/ч	860-1.720	860-2.580	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Поток воздуха	$м^3$/ч	97	97	184	510	510	800	1.700	2.400
Параметры электросети	V	230	230	230	230	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3N 400
Частота	Гц	50	50	50-60	50-60	50	50	50	50-60
Силовой разъем вилка и розетка		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Ток потребления	A	8,7	13	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Положения переключателя 1		1 кВт	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл	выкл
Положения переключателя 2		2 кВт	1,5 кВт	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор
Положения переключателя 3/4	кВт	-	3 кВт	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Управление от термостата		есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Диапазон температур	°C	0-40	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Класс защиты		IP21	IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	200 x 200 x 200	244 x 240 x 250	220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	200 x 200 x 200	244 x 240 x 250	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Вес нетто/брутто	кг	1,9/2,1	3,4/3,7	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Количество на паллете	шт	192	160	75	48	24	20	12	12

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
ПОДВЕСНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



TR 3
TR 9





- Настенные
- Регулируемое тепло
- Электронный, дистанционный хронотермостат позволяет установить желаемую температуру и время работы, а также режим работы: режим нагрева по мощности или вентиляция
- Встроенный термостат перегрева
- Низкий уровень шума
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- Дистанционное управление
- Простота установки
- Дистанционный блок управления предварительно подключен и включает в себя термостат, и настенный кронштейн
- Настенный кронштейн, входящий в комплект, позволяет регулировать наклон нагревателя до 45°
- Быстрое отопление для магазинов, выставочных залов, конференц-залов, бунгало, офисов, мастерских, гаражей, приемных, больших палаток, подвалов

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:



Цифровой хронотермостат

ПАРАМЕТРЫ		TR 3	TR 9
Тепловая мощность	кВт	3,3	9
Параметры электросети	V	230	380
Частота	Гц	50	50
Контроль мощности	кВт	0 / 1,65 / 3,3	0 / 4,5 / 9,0
Напряжение при максимальной мощности	A	13,5	13,5
Защита IP		IP24	IP24
Минимальная высота монтажа	м	1,8	1,8
Функция вентиляции		да	да
Комнатный термостат		да	да
Регулируемая мощность нагрева		да	да
Защита от перегрева		да	да
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	279 x 251 x 340	335 x 280 x 385
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	390 x 320 x 430	410 x 380 x 460
Вес нетто/брутто	кг	5,6 / 8,6	8,5 / 11,2
Количество на паллете	шт	30	24


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ГИБКИХ ШЛАНГОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



B 18 - Ø 31 см
B 30 - Ø 41 см



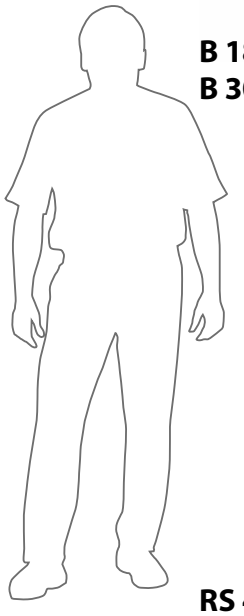



RS 40 - Ø 51 см

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Возможность подсоединения гибкого шланга
- Простота транспортировки благодаря увеличенным колесам
- Шнур питания в стандартной комплектации
- Крепления для удобства транспортировки (B 30)
- Функция ручного перезапуска
- Встроенный термостат (RS 40)
- Возможность подключения комнатного термостата
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- Переключатель "летний - зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Низкий уровень шума
- Защита электродвигателя от перегрева
- Термостат для защиты от перегрева
- Регулировка мощности



АКСЕССУАРЫ:



Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**



Шнур питания
B 18 - 32A, 5 м - **4511.033**
B 18 - 32A, 10 м - **4511.034**
B 30, RS 40 - 63A, 5 м - **4511.035**
B 30, RS 40 - 63A, 10 м - **4511.036**



Гибкие шланги PVC панель на 1 сопло
B 18 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.553**
B 30 - Ø 41 см - 7,6 м - **4031.401**
RS 40 - Ø 51 см - 7,6 м - **4515.552**
Гибкие шланги PVC панель на 2 сопла
B 18 - 2 x Ø 23 см - **4515.557**
B 30 - 2 x Ø 31 см - **4515.553**



Панель на 2 сопла
B 18 - Ø 23 см - **4511.808**
B 30 - Ø 31 см - **4511.807**



Комплект соединительных элементов для
RS 40 - **4210.180**



Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте
B 18 - Ø 31 см - 7,6 м - **4515.360**
B 30 - Ø 41 см - 7,6 м - **4515.361**
RS 40 - Ø 51 см - 7,6 м - **4515.366**

ПАРАМЕТРЫ		B 18	B 30	RS 40
	кВт	9/18	15/30	13/26/40
Тепловая мощность	БТЕ/ч	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	ккал/ч	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Поток воздуха	м³/ч	1.700	3.500	3.100
Параметры электросети	V	3N 400	3~ 400	3~380-400
Частота	Гц	50-60	50	50
Силовой разъем вилка и розетка		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Ток потребления	A	26	43,5	58
Положения переключателя 1		выкл	выкл	вентилятор
Положения переключателя 2		вентилятор	вентилятор	13 кВт
Положения переключателя 3/4	кВт	9/18	15/30	26/40
Управление от термостата		опционально TH5	опционально TH5	на корпусе
Диапазон рабочих температур	< 25	< 25	< 25	-5 - +35
Класс защиты		IP24	IP24	IP20
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Вес нетто/брутто	кг	27/29,3	53/63	46/52
Количество на паллете	шт	16	1	6

Мощные нагреватели воздуха Master часто используются для тестирования кондиционеров.