ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 400
С 2-Х СТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ MASTER

YOUTUBE VIDEO

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



BV 400 ПАНЕЛЬ НА 1 СОПЛО



- Чистый горячий воздух
- Низкий уровень шума (72 Дб)
- Давление воздуха 500 Pa
- Двухступенчатая горелка Master
- Комплект подачи воздуха
- Топливный бак в стандартной комплектации
- Гнездо для подключения комнатного термостата
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Тележка в стандартной комплектации
- Слоты под вилы погрузчика
- Шноркель для топливного бака
- Надёжный держатель для подъёма краном (опция)
- Класс защиты IP 44



BV 400 (ВОЗДУХОЗАБОРНИК)

ПАРАМЕТРЫ		BV 400
Вентилятор		прямоточный вентилятор
Давление воздуха	Па	500
Допустимая длина гибких шлангов	m	50
Поток воздуха	$м^3$/ч	6.200
Число оборотов вентилятора	Об/мин	750/1400
Диаметр сопла	см	2 гибких шланга Ø 31 см или 1 гибкий шланг Ø 41 см
Тепловая мощность	кВт БТЕ/ч ккал/ч	110 / 80 кВт 375.000 / 237.000 94.600 / 68.800
Максимальная температура на выходе	°C	95
Комнатный термостат		аналоговый или электронный
Летний режим работы		да
Диаметр отвода продуктов сгорания Ø	мм	150
Класс защиты		IP 44
Вместимость бака	л	150
Расход топлива	л/ч	10,2 режим высокой скорости/ 7,7 режим низкой скорости
Ток потребления	A	6,8
Параметры электросети	V/Гц	220-240/50
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	2086 x 717 x 1233
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1670 x 710 x 1670
Вес нетто / брутто	кг	200/220



БТЕ является британской термической единицей и обозначает тепло, вырабатываемое одной спичкой. BV400 означает тепло 400.000 спичек.

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 400

С 2-Х СТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ MASTER

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Мощный прямоточный вентилятор



BV 400 в стандартной комплектации поставляется с 1 соплом диаметром 40 см
BV 400 может поставляться с панелью на 2 сопла диаметром 31 см каждое (опция 4034.480)



Рамка для захвата подъемником (опция)




Панель управления с гнездом для подключения удаленного термостата (аналогового или цифрового)



Защищенная горелка



Регулировка мощности: 80 кВт и 110 кВт

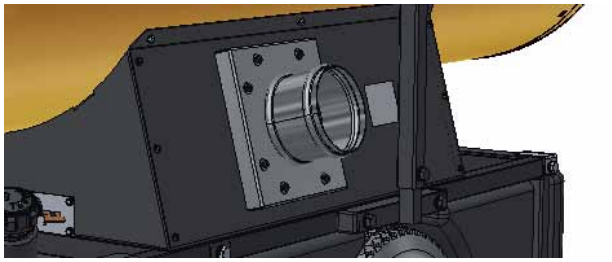

Комплект забора чистого воздуха для камеры сгорания с возможностью подключения гибкого шланга



Устройство предварительного нагрева топлива (опция), топливный фильтр снаружи



Прочный топливный бак и большие пневматические колеса



Простота настройки сгорания при необходимости в случае изменения высоты над уровнем моря

АКСЕССУАРЫ:



Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**



Цифровой термостат THD с кабелем
5 м - **4150.133**
10 м - **4150.134**



Комплект для рециркуляции
4035.068



Панель на 2 сопла
Ø 31 см - **4034.480**



Гибкие шланги PVC
панель на 1 сопло. Ø 41 см
7,6 м - **4031.401**
панель на 2 сопла. Ø 31 см
7,6 м - **4515.553**
(Возможность подсоединения двух гибких шлангов)



Комплект для воздухозаборника
4035.225



Рамка для захвата подъемником
4035.112



Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте, 7,6 м
- панель на 1 сопло, Ø 40 см
- **4515.361**
панель на 2 сопла, Ø 31 см
- **4515.360**



Шланг для подачи топлива длиной 4 м
(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)
4031.460



Слоты под вилы погрузчика
4035.224



Топливный щуп
4515.932



Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака
4035.232

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 500

С ОТДЕЛЬНОЙ ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



BV 500 - 13CR РАДИАЛЬНЫЙ





- Чистый горячий воздух
- Удобство эксплуатации
- Низкий уровень шума (72 Дб)
- Высокое давление воздуха (770 Па)
- Отвод продуктов сгорания
- Возможность регулировки сгорания в зависимости от изменения высоты над уровнем моря
- Отдельная жидкотопливная горелка RIELLO; простота замены форсунки
- Свободный доступ к теплообменнику и простота чистки
- Предварительный нагрев топлива
- Переключатель "летний-зимний" режим работы (только для вентиляции)
- Разъём для подключения аналогового или цифрового термостата
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Шноркель
- Слоты под вилы погрузчика
- Надежные держатели для подъёма краном
- Тележка и топливный бак в стандартной комплектации

Уникальный для рынка мобильного нагрева BV 500 CR оснащен датчиком давления воздуха и датчиком температуры.
Поток горячего воздуха автоматически регулируется в соответствии с заданными значениями, чтобы показать максимальный результат и обеспечить комфорт.

ПАРАМЕТРЫ		BV 500-13CR
Вентилятор		радиальный
Давление воздуха	Па	770
Допустимая длина гибких шлангов	m	50
Поток воздуха	м³/ч	5.400
Число оборотов вентилятора	Об/мин	2.000/1.600
Диаметр сопла	см	2 x 31 см или 1 x 40 см
Тепловая мощность	кВт БТЕ/ч ккал/ч	150 512.000 129.000
Максимальная температура на выходе	°C	95
Комнатный термостат		аналоговый или электронный
Летний режим работы		да
Диаметр отвода продуктов сгорания Ø	мм	150
Класс защиты		IP 44
Вместимость бака	л	150
Max Расход топлива	л/ч	14,31
Стандартный расход топлива	л/ч	12,19
Ток потребления	A	13
Параметры электросети	V/Гц	220-240/50
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	2086 x 717 x 1233
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1640 x 690 x 1440
Вес нетто/брутто	кг	198/254

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА BV 500

С ОТДЕЛЬНОЙ ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКОЙ RIELLO

MADE IN ITALY

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



В стандартной комплектации BV 500 - панель на 1 сопло диаметром 40 см
Возможно установить панель на 2 сопла диаметром 31 см каждое (опция 4034.480)



Большие пневматические колеса, слоты для вилочного погрузчика, прочный пластиковый топливный бак



Мощный радиальный вентилятор с низким уровнем шума 72 дБ(А)



Простая схема рециркуляции воздуха - применения 2 шлангов диаметром 30 см



Топливный бак входит в стандартную комплектацию. Возможна работа с внешним топливным баком.
Топливный фильтр снаружи.
Устройство предварительного нагрева топлива расположено внутри в голове камеры сгорания



При необходимости, в случае изменения высоты над уровнем моря, возможно отрегулировать горение



Панель управления с классом защиты IP 67 включает в себя: вкл/выкл переключатель, кнопку перезапуска, гнездо для подключения удаленного термостата: аналогового или цифрового



Топливный бак с защитой от протечек с индикатором уровня топлива

АКСЕССУАРЫ:



Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**



Цифровой термостат THD с кабелем
5 м - **4150.133**
10 м - **4150.134**



Рециркуляция воздуха
Необходимо 2 гибких шланга - 2 x Ø 300 мм
Всасывающий шланг 4517.623



Панель на 2 сопла
Ø 31 см - **4034.480**



Гибкие шланги PVC
панель на 1 сопл. Ø 40 см
7,6 м - **4031.401**

панель на 2 сопла.
7,6 м - **4515.553**
(Возможность подсоединения двух гибких шлангов длиной до 30 м)



Нейлоновый гибкий шланг. Сумка-чехол в комплекте, 7,6 м
панель на 1 сопло, Ø 40 см
- **4515.361**
панель на 2 сопла, Ø 31 см
- **4515.360**



Шланг для подачи топлива длиной 4 м
(к нагревателю необходимо 2 шланга: подающая и возвратная линия)
4031.460



Топливный щуп
4515.932