
ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА
CF 75 SPARK

MADE IN ITALY

ПРОПАН /БУТАН

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ




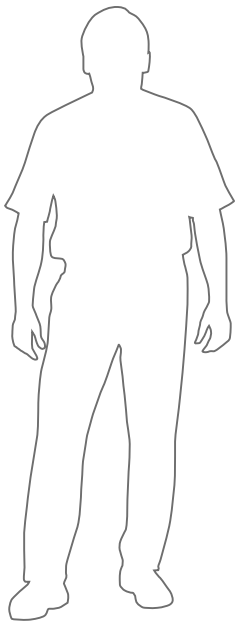

CF 75 SPARK



- Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться
- Возможность установки внутри и снаружи помещения
- Напольный или подвесной монтаж
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Надежное двухискровое зажигание
- Горелка на магистральном или сжиженном газе
- Высокопроизводительный теплообменник
- Термостат для защиты от перегрева
- Закрытый электродвигатель для безопасной и независимой работы даже в сложных условиях
- Корпус из гальванизированной стали (CF75)



В КОМПЛЕКТЕ:



Воздухораспределительная камера



Комплект перехода с сжиженного газа на природный газ

АКСЕССУАРЫ:



Комнатный термостат TH5 с кабелем
3 м - **4150.109**
10 м - **4150.112**



Цифровой термостат THD с кабелем
5 м - **4150.133**
10 м - **4150.134**



Комплект для наружного монтажа
из оцинкованной стали
- **4015.164**



Кронштейны
из оцинкованной стали
- **4230.120**

ПАРАМЕТРЫ		CF 75 SPARK
Тепловая мощность	кВт	75
	БТЕ/ч	64.500
	ккал/ч	255.900
Поток воздуха	м³/ч	2.100
Управление от термостата		опционально
Расход топлива (LPG)	м³/ч	2,3
Расход топлива (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)	м³/ч	8,0
Параметры электросети	V	220-240
Частота	Гц	50
Электрическая мощность	кВт	0,5
Ток потребления	A	2,8
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	782 x 464 x 719
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	825 x 515 x 780
Вес нетто/брутто	кг	57/61
Количество на паллете	шт	4




Наружный монтаж

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА
СТАЦИОНАРНЫЙ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

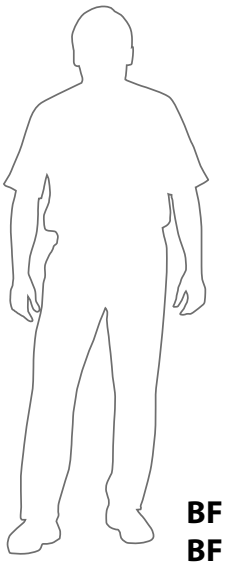



BF 35
BF 75



- Встроенный топливный бак с фильтром
- Встроенная горелка с электронной системой стабилизации пламени с фотоэлементом
- Ограничительное термореле вентилятора с функцией автоматического перезапуска
- Переключатель "летний-зимний" режим работы только для вентиляции
- Центробежный вентилятор
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Высокая теплоизоляция корпуса со съемными панелями
- Простота технического обслуживания
- Встроенный термостат

АКСЕССУАРЫ:



Труба из нержавеющей стали для отвода продуктов сгорания длиной 1 м
Ø 120 мм - BF 35 - **4013.260**
Ø 150 мм - BF 75 - **4013.243**



Колено 90° из нержавеющей стали
Ø 120 мм - BF 35 - **4013.261**
Ø 150 мм - BF 75 - **4013.247**



Зонт из нержавеющей стали
Ø 120 мм - BF 35 - **4013.262**
Ø 150 мм - BF 75 - **4013.249**

ПАРАМЕТРЫ		BF 35	BF 75
Тепловая мощность	кВт	29,1	60,1
	БТЕ/ч	99.300	205.070
	ккал/ч	25.050	51.680
Поток воздуха	$м^3/ч$	2.800	5.300
Топливо		дизельное топливо	дизельное топливо
Время непрерывной работы без дозаправки	ч	26	15
Расход топлива	л/ч	2,8	5,9
Электрическая мощность	кВт	0,245	0,560
Параметры электросети	V	230	230
Частота	Гц	50	50
Диаметр газоотвода Ø	мм	120	150
Вместимость бака	л	75	90
Размеры оборудования (д x ш x в)	мм	1050 x 460 x 1600	1220 x 540 x 1700
Размеры упаковки (д x ш x в)	мм	1140 x 480 x 1730	1300 x 780 x 2130
Вес нетто	кг	132	173