Classic™ CSM

Промышленные аккумуляторы — Тяговые батареи Технология ECSM для тяжелых условий эксплуатации



Основные технические особенности и преимущества

- Батареи с отрицательными пластинами из медной пространственной решетки
- Более низкое внутреннее сопротивление
- Более высокий уровень напряжения
- Более высокая производительность
- Более низкая эксплуатационная температура батареи
- Большая плотность энергии
- Более длительное время работы в смену
- Отличная работа в тяжелых условиях эксплуатации при высоких токах разряда


Применение

При тех же массогабаритных характеристиках, можно получить до 10% лучшую производительность, по сравнению с классическими батареями. Экстраординарные мощностные и энергетические возможности делают запатентованную технологию ECSM лучшим выбором в приложениях, требующих высокой мощности и длительного времени работы.

Технические характеристики и данные

Тип элемента Ширина: 198 мм Высота: 495 мм	C_5 Ач	Вес, кг	Длина, мм	Тип элемента Ширина: 200 мм Высота: 600 мм	C_5 Ач	Вес, кг	Длина, мм	Тип элемента Ширина: 198 мм Высота: 745 мм	C_5 Ач	Вес, кг	Длина, мм
2 ECSM	200	11,9	47	2 ECSM	250	15,0	47	2 ECSM	320	18,9	47
3 ECSM	300	17,0	65	3 ECSM	375	21,2	65	3 ECSM	480	26,7	65
4 ECSM	400	22,1	83	4 ECSM	500	27,4	83	4 ECSM	640	34,6	83
5 ECSM	500	27,1	101	5 ECSM	625	33,9	101	5 ECSM	800	42,6	101
6 ECSM	600	32,2	119	6 ECSM	750	40,3	119	6 ECSM	960	50,5	119
7 ECSM	700	37,2	137	7 ECSM	875	46,5	137	7 ECSM	1120	58,5	137
8 ECSM	800	42,3	155	8 ECSM	1000	53,1	155	8 ECSM	1280	66,4	155
9 ECSM	900	47,4	173	9 ECSM	1125	59,4	173	9 ECSM	1440	74,4	173
10 ECSM	1000	52,4	191	10 ECSM	1250	66,0	191	10 ECSM	1600	82,4	191

Выигрыш в мощности батарей ECSM по сравнению с классическими батареями

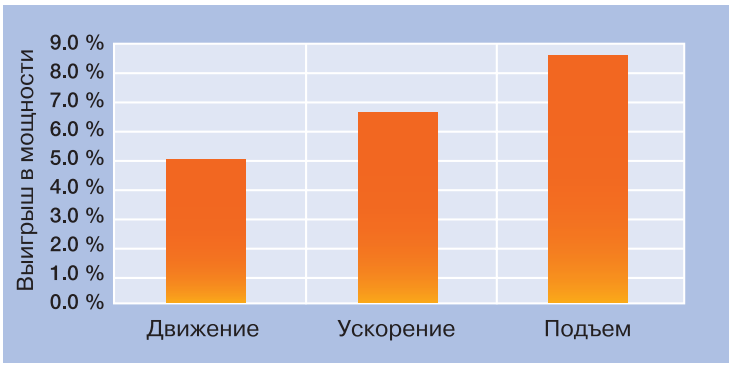

Спецификации

