
Classic™

Промышленные аккумуляторы — Тяговые батареи
Экономичность — Производительность — Надежность
Серия EPzB





Основные технические особенности и преимущества

- Проверенная временем технология с трубчатыми положительными пластинами гарантирует высокую надежность и производительность
- Исключительные характеристики при использовании в циклическом режиме
- Высокая плотность энергии
- Полностью изолированные болтовые выводы и соединители
- Герметичный резьбовой полюсный вывод
- Характеристики элементов и батарей соответствуют EN 60 254-2, IEC 254-2
- Производится в соответствии с EN ISO 9001
- Меры по охране окружающей среды соответствуют EN ISO 14001
- Подлежит переработке

Опции

- Пневматическое перемешивание электролита (EUW)
- Автоматический долив воды (Aquamatic)
- Взрывозащищенное исполнение (ATEX)

Применение

Батареи EPzB идеально подходят для всех складских применений: подъемно-транспортное оборудование, уборочное оборудование, тягачи, а также мобильные подъемники, электромобили и электрические / гибридные лодки.

Используйте универсальные возможности свинцово-кислотных тяговых аккумуляторных батарей

Classic™

Технические характеристики и данные (элементы BS), ширина (b/w) 158 мм

Тип 32 Ач*		Вес	Длина (l),	Тип 42 Ач*		Вес	Длина (l),	Тип 55 Ач*		Вес	Длина (l),	Тип 65 Ач*		Вес	Длина (l),
Высота (h1)	260,5 мм			Высота (h1)	324 мм			Высота (h1)	402 мм			Высота (h1)	454 мм		
Высота (h2)	293,5 мм			Высота (h2)	357 мм			Высота (h2)	435 мм			Высота (h2)	487 мм		
	Ач (C_5)	кг	мм		Ач (C_5)	кг	мм		Ач (C_5)	кг	мм		Ач (C_5)	кг	мм
2 EPzB**	64	4,6	46	2 EPzB**	84	6,1	46	2 EPzB**	110	7,3	46	2 EPzB**	130	8,4	46
3 EPzB**	96	6,5	62	3 EPzB**	126	8,4	62	3 EPzB**	165	10,3	62	3 EPzB**	195	11,7	62
4 EPzB	128	8,1	78	4 EPzB	168	10,8	78	4 EPzB	220	13,3	78	4 EPzB	260	15,1	78
5 EPzB	160	10,2	94	5 EPzB	210	13,1	94	5 EPzB	275	16,2	94	5 EPzB	325	18,5	94
6 EPzB	192	12,0	110	6 EPzB	252	15,5	110	6 EPzB	330	19,2	110	6 EPzB	390	21,8	110
7 EPzB	224	13,8	126	7 EPzB	294	17,8	126	7 EPzB	385	22,1	126	7 EPzB	455	25,2	126
8 EPzB	256	15,7	142	8 EPzB	336	20,2	142	8 EPzB	440	25,1	142	8 EPzB	520	28,6	142
9 EPzB	288	17,6	158	9 EPzB	378	22,6	158	9 EPzB	495	28,1	158	9 EPzB	585	32,0	158
10 EPzB	320	19,6	174	10 EPzB	420	25,4	174	10 EPzB	550	31,3	174	10 EPzB	650	35,6	174
11 EPzB	352	21,5	190	11 EPzB	462	27,8	190	11 EPzB	605	34,2	190	11 EPzB	715	39,0	190
12 EPzB	384	23,8	206	12 EPzB	504	30,1	206	12 EPzB	660	37,2	206	12 EPzB	780	42,3	206

Тип 75 Ач*		Вес	Длина (l),	Тип 86 Ач*		Вес	Длина (l),	Тип 100 Ач*		Вес	Длина (l),	Тип 108 Ач*		Вес	Длина (l),
Высота (h1)	514,5 мм			Высота (h1)	568 мм			Высота (h1)	601 мм			Высота (h1)	687 мм		
Высота (h2)	547,5 мм			Высота (h2)	601 мм			Высота (h2)	634 мм			Высота (h2)	720 мм		
	Ач (C_5)	кг	мм		Ач (C_5)	кг	мм		Ач (C_5)	кг	мм		Ач (C_5)	кг	мм
2 EPzB**	150	9,6	46	2 EPzB**	172	10,5	46	2 EPzB**	200	11,6	46	2 EPzB**	216	13,3	46
3 EPzB**	225	13,4	62	3 EPzB**	258	14,7	62	3 EPzB**	300	16,3	62	3 EPzB**	324	18,8	62
4 EPzB	300	17,3	78	4 EPzB	344	19,0	78	4 EPzB	400	21,0	78	4 EPzB	432	24,2	78
5 EPzB	375	21,2	94	5 EPzB	430	23,2	94	5 EPzB	500	25,7	94	5 EPzB	540	29,7	94
6 EPzB	450	25,0	110	6 EPzB	516	27,4	110	6 EPzB	600	30,4	110	6 EPzB	648	35,1	110
7 EPzB	525	28,9	126	7 EPzB	602	31,6	126	7 EPzB	700	35,2	126	7 EPzB	756	40,5	126
8 EPzB	600	32,8	142	8 EPzB	688	35,9	142	8 EPzB	800	40,2	142	8 EPzB	864	46,3	142
9 EPzB	675	36,7	158	9 EPzB	774	40,4	158	9 EPzB	900	45,0	158	9 EPzB	972	51,8	158
10 EPzB	750	40,8	174	10 EPzB	860	44,7	174	10 EPzB	1000	49,7	174	10 EPzB	1080	57,2	174
11 EPzB	825	44,7	190	11 EPzB	946	48,9	190	11 EPzB	1100	54,4	190	11 EPzB	1188	62,6	190
12 EPzB	900	48,5	206	12 EPzB	1032	53,1	206	12 EPzB	1200	59,1	206	12 EPzB	1296	68,0	206

** Емкость одной пары пластин, Ач (C5) при 30° C*
*** Система EUW не устанавливается*


Вес залитого и заряженного элемента +/- 5%.
Высота указана +/- 2мм

Тип 80 Ач*		Вес	Длина (l),
Высота (h1)	514,5 мм		
Высота (h2)	547,5 мм		
	Ач (C_5)	кг	мм
2 EPzB S**	160	9,9	46
3 EPzB S**	240	14,0	62
4 EPzB S	320	18,1	78
5 EPzB S	400	22,1	94
6 EPzB S	480	26,1	110
7 EPzB S	560	30,2	125
8 EPzB S	640	34,3	142
9 EPzB S	720	38,4	158
10 EPzB S	800	42,7	174
11 EPzB S	880	46,7	190
12 EPzB S	960	50,8	206


Спецификации



Размеры, тип вывода и момент затяжки

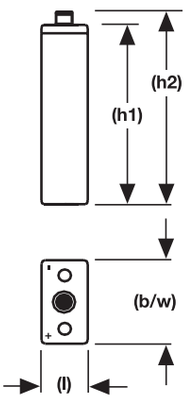

Масштаб условный!



23 Nm