JESX-JEX

Применение: для перекачивания воды из резервуаров, колодцев, бассейнов, а также в системах водоснабжения. Самовсасывающие центробежные насосы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.




Спецификация материалов


Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 303
Рабочее колесо:	
JEX	Нержавеющая сталь AISI 304
JESX	Износостойкий композитный материал
Механический сальник	Графит/Керамика/ NBR

Тип насоса	Уровень шума, дБ
JESX 5	67
JESX 6	67
JESX 8	67
JEX 80	71
JEX 100	71
JEX 120	71
JEX 150	76

Максимальное рабочее давление	6 бар
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для бытового применения 60 °C для другого применения
Двигатель	Асинхронный, двухполюсный
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP54 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц Тепловая защита электродвигателя должна быть предусмотрена потребителем
Присоединения	DNA 1" (вход для JESX) DNA 1¼" (вход для JEX) DNM 1" (выход для JESX, JEX)

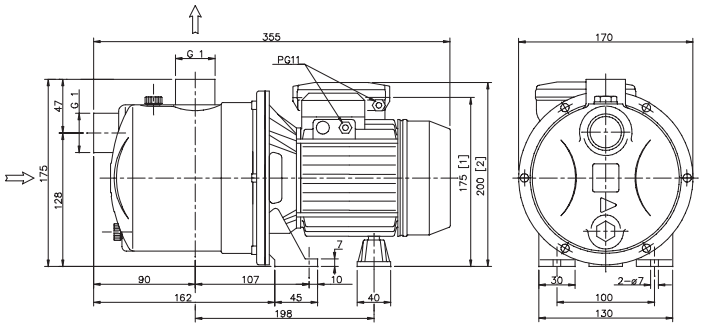

JESX

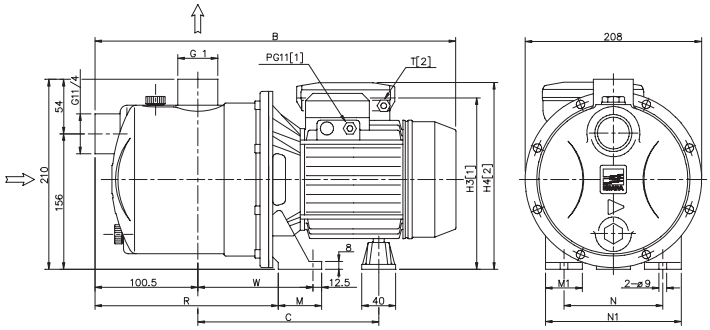


JEX

Габаритные размеры

Тип насоса		Размеры, мм											Масса, кг
1~220	3~380	B	C	H3	H4	M	M1	N	N1	R	T	W	
JESXM5	JESX5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1
JESXM6	JESX6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
JESXM8	JESX8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1
JEXM 80	JEX 80	417	230	206	215	50	38	120	160	206	PG11	143	10,5
JEXM 100	JEX 100	417	230	206	215	50	38	120	160	206	PG11	143	10,8
JEXM 120	JEX 120	417	230	206	215	50	38	120	160	206	PG11	143	11,5
JEXM 150	JEX 150	445	250	216	240	55	40	140	180	203,5	PG13,5	145,5	14,1

Область рабочих характеристик

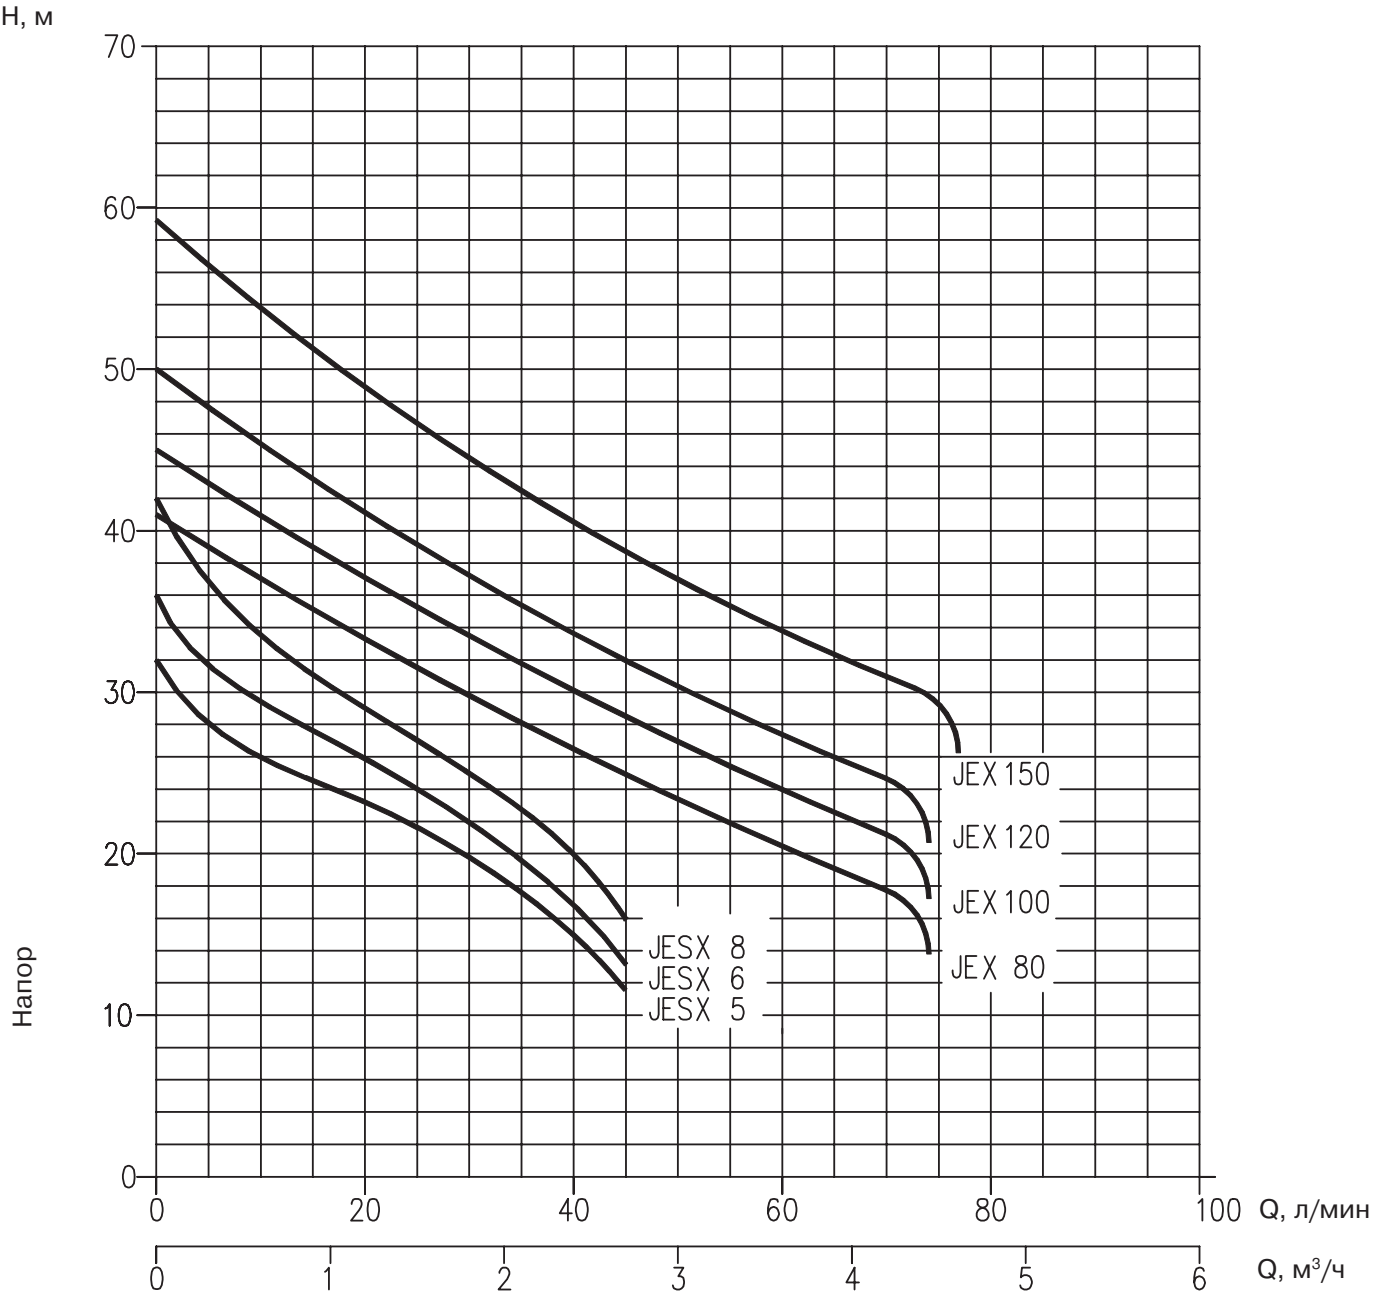

Тип насоса		Мощность, кВт	Конденсатор		Ток, А		л/ мин	Q – производительность								
								5	20	30	40	45	50	60	70	75
			мФ	В	1~ 220	3~ 380		0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,5
1~220	3~380							H – напор								
JESXM 5	JESX 5	0,37	10	450	2,1	0,85		28	23	20	15	11,5	-	-	-	-
JESXM 6	JESX 6	0,44	10	450	2,4	1,1		31,5	26	22	17	13,5	-	-	-	-
JESXM 8	JESX 8	0,6	12,5	450	3,0	1,3		37	29	25	20	16	-	-	-	-
JEXM 80	JEX 80	0,6	16	450	4,7	1,9		39	33	29	26,5	15	23,5	20,5	18	-
JEXM 100	JEX 100	0,75	20	450	6,1	2,6		43	37	33,5	30	18	27	24	21	-
JEXM 120	JEX 120	0,88	20	450	6,3	2,7		47,5	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	-
JEXM 150	JEX 150	1,1	31,5	450	8,0	3,4		56	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5