4" Комплект для соединения кабеля

Этот проверенный и надежный способ соединения кабеля при подключении насосных агрегатов или при необходимости повторного использования части кабеля.
Более того, удобство и безопасность работы при монтаже в полевых условиях, предлагает наилучшее решение, по сравнению с обычными и менее надежными типами соединений.



Кабель с двумя коннекторами для 4" Комплекта соединения кабеля

- 2- проводный / 3-проводный
- Длины кабеля 1,5m / 2,5m
- С/без фиксатором
- Максимальный ток: 16 Apms.
- Соответствует гигиеническим требованиям (сертификат KTW



Комплект инструментов для оконцевания кабелей 1,5 - 10 мм²

- 3M качество
- 4 жилы
- 1,5 - 10 мм²
- до 1,1 кВ




Заполнение мотора

Заполняющая жидкость

4" Изолированные двигатели	→	FES93
6" Изолированные двигатели	→	FES91
6" Изолированные двигатели HighTemp90	→	FES92


8" Изолированные двигатели	→	FES91
8" Изолированныедвигатели HighTemp75	→	FES92
Перематываемые двигатели	→	FES93



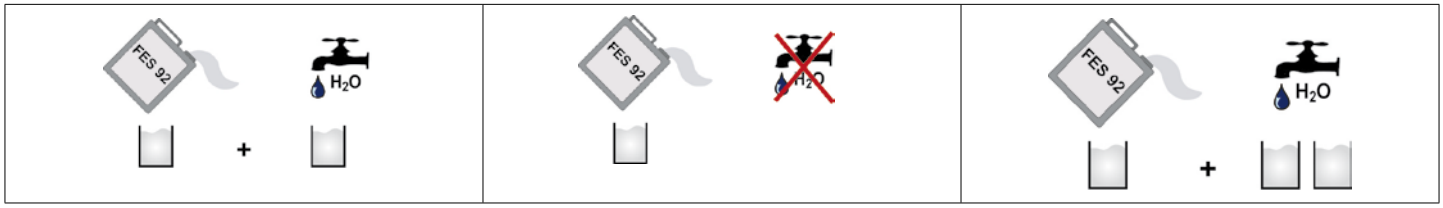

Комплект для заполнения

Данный комплект предлагает все необходимые инструменты для контроля уровня заполняющей жидкости в электродвигателе и ее дополнения, в случае необходим!

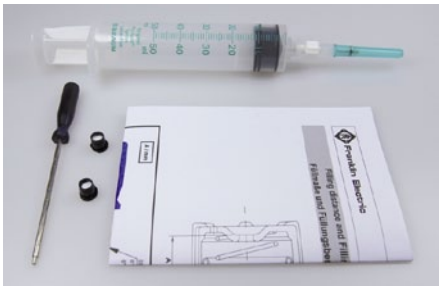

Технические изменения могут быть внесены без уведомления

Блокирующий коннектор для 6" Изолированного Электродвигателя

Применение

В некоторых случаях необходимо обеспечить работу электродвигателя «звезда-треугольник» только на подключении «звезда». Это может быть достигнуто после установки Блокирующего Коннектора. Он устанавливается в одно из гнезд вместо питающего кабеля и выполняет функцию «заглушки».



Муфты

Применение

Franklin Electric предлагает для удобства пользователя и присоединения различных насосных частей к электродвигателю следующую линейку переходных муфт для соединения валов насоса и мотора.
Муфты сконструированы для передачи аксиального усилия со стороны насоса на электродвигатель для максимального использования преимуществ внутреннего упорного подшипника конструкции Franklin Electric.
Прокладка-диск повышенной твердости, установленной в 4" и 6" муфтах, обеспечивают отличный подшипник между валами насоса и мотора, а также оптимальную передачу аксиального усилия со стороны насоса.
Конструкция 8" муфты не имеет разделительного диска, т.к. вал насоса выполнен из материалов, повышенной твердости.



Разрядник для защиты от перенапряжений

Применение

Разрядники для защиты от перенапряжений или аналогичные устройства их заменяющие, настойчиво рекомендуются для защиты погружных электродвигателей от частых бросков высокого напряжения, которые могут нарушить систему изоляции электродвигателя и привести к повреждению обмоточного провода.
Данные разрядники, так же, как и другие аналогичные защитные устройства, не смогут защитить электродвигатель от прямого разряда молнии.



Температурный датчик PT100 для 6" и 8" Изолированных Электродвигателей

Применение

PT100 является высокоточным резистором с платиновым кабелем, работающим в данном случае для передачи сигнала о температуре на контрольное устройство. Экранированный кабель предназначен для передачи сигнала от PT100 на контрольное устройство, установленное на поверхности.
Контрольное устройство для снятия показаний, устанавливаемое на поверхности, не предлагается компанией Franklin Electric и обычно монтируется в щитке управления или является частью системы передачи информации.
PT100 датчик может легко устанавливаться и в полевых условиях, в этом случае в комплект поставки от Franklin Electric входит полная инструкция по его установке.



Технические изменения могут быть внесены без уведомления

Температурный датчик PT100 для Перематываемых Электродвигателей

Применение

- Соответствующие по размерам температурные датчики PT100 могут устанавливаться во все 6",8",10" и 12"-дюймовые перематываемые двигатели и монтироваться в нижнюю часть фланца.
- Снимается показание температуры заполняющей жидкости
- Сопротивление проводника пропорционально показанию температуры
- Допускается постоянное слежение за температурой



Контрольное устройство для снятия показаний, устанавливаемое на поверхности, не предлагается компанией Franklin Electric и обычно монтируется в щитке управления или является частью системы передачи информации. PT100 датчик может легко устанавливаться и в полевых условиях, в этом случае в комплект поставки от Franklin Electric входит полная инструкция по его установке.

Защита от коррозии 4"

Применение

Гальванизационный анод устанавливается на нижнюю часть корпуса 4-дюймового электродвигателя Franklin Electric. Поскольку чугун, по своим химическим свойствам является более активным, чем металлические детали электродвигателя и насоса, то именно чугун принимает на себя агрессивное действие коррозии в воде.
Как результат, срок эксплуатации электродвигателя и насоса в агрессивной коррозионной среде увеличивается.

LT



HT



Технические изменения могут быть внесены без уведомления