
Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 12

Погружные скважинные насосы 4”

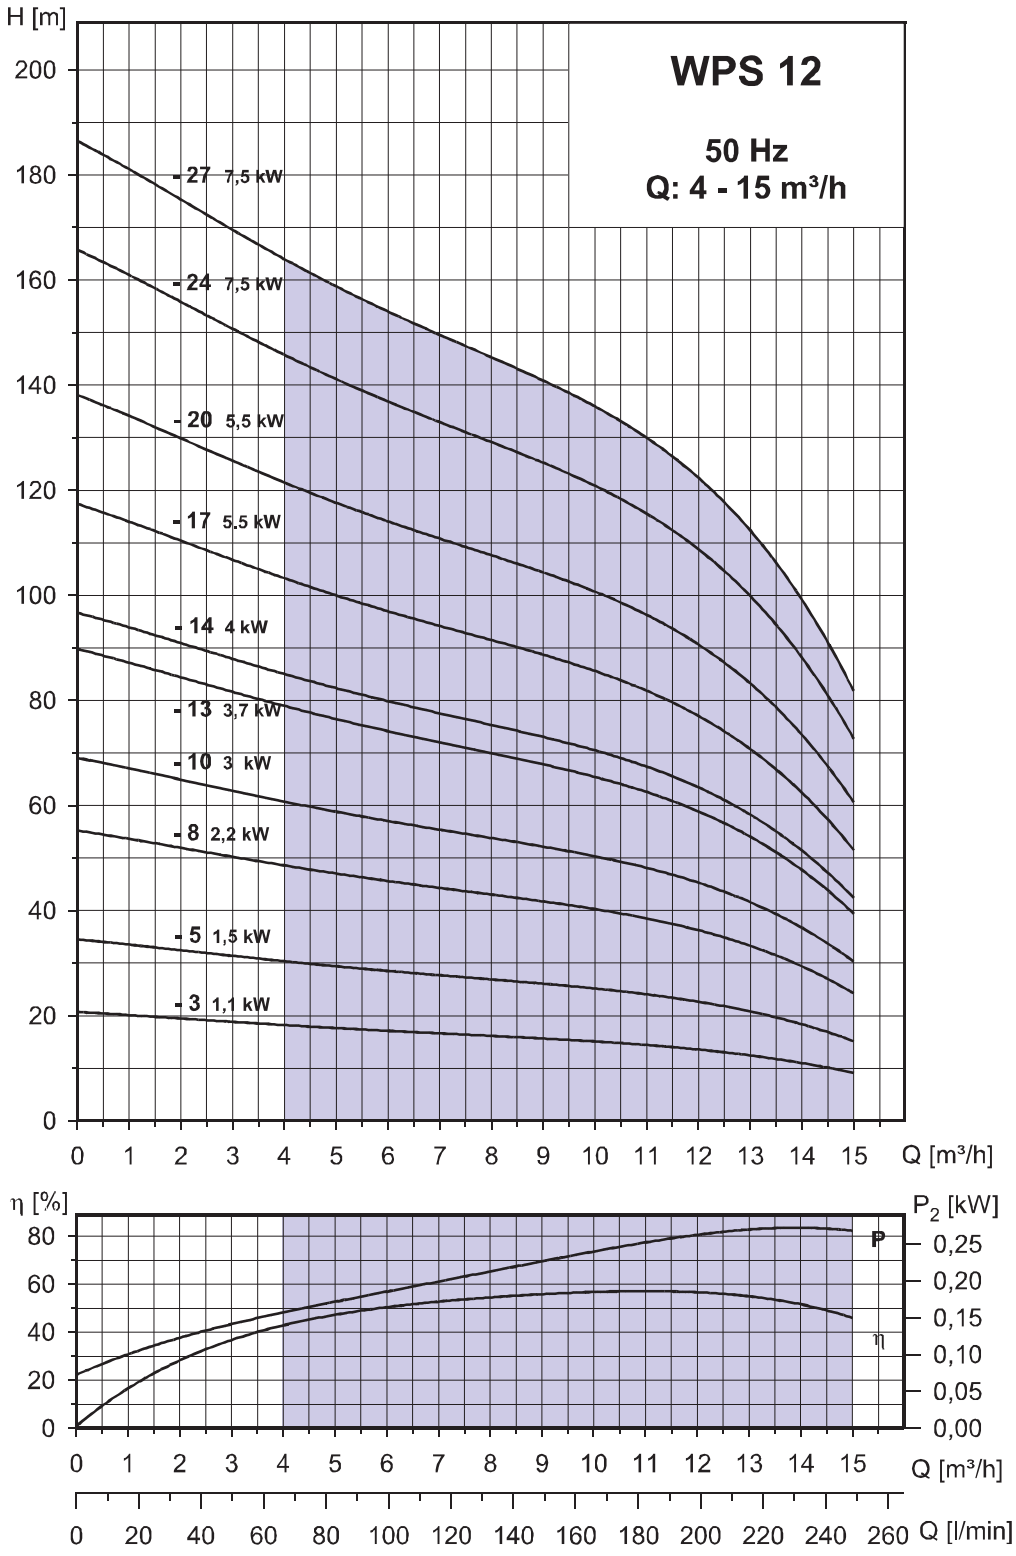

Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 12

Технические характеристики


Тип	Двигатель						Размеры [mm]					Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	I_n[A]			RPM [min^{-1}]	A	B		C		Pump-End	Pump + Motor
			1x230 V	3x220 V	3x400 V			1x230 V	3x220 V 3x400 V	1x230 V	3x220 V 3x400 V		
WPS 12-3	1,10	1,50	8,90	4,70	3,00	2840	327	327	299	654	626	3,1	13,9
WPS 12-5	1,50	2,00	11,10	6,60	3,80	2855	405	356	327	761	732	3,9	16,0
WPS 12-8	2,20	3,00	15,90	9,50	5,60	2840	522	460	356	982	878	5,2	18,7
WPS 12-10	3,00	4,00	-	12,40	7,20	2565	600	-	423	-	1023	6,1	22,1
WPS 12-13	3,70	5,00	-	15,50	9,10	2855	717	-	545	-	1265	7,4	28,4
WPS 12-14	4,00	5,00	-	17,00	10,00	2855	756	-	583	-	1339	7,8	29,6
WPS 12-17	5,50	7,50	-	21,90	12,50	2865	873	-	698	-	1571	9,1	36,4
WPS 12-20	5,50	7,50	-	22,80	13,20	2850	990	-	698	-	1688	10,4	37,7
WPS 12-24	7,50	10,00	-	-	18,30	2855	1146	-	774	-	1920	12,1	44,1
WPS 12-27	7,50	10,00	-	-	19,10	2840	1263	-	774	-	2037	13,4	45,4

Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric
Характеристики могут быть изменены без уведомления

Используемые материалы

Название	Базовый пакет	N Пакет	NE Пакет
Головка насоса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Обратный клапан	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Седло обратного клапана	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Крепеж обратного	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Верх. Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Промежуточное	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Верхний подшипник	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Крыльчатка	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Манжета	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Промеж. Подшипник	NBR	NBR	FKM
Ц ентр. Направл	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Основание	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Фильтр	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Вал	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Муфта	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Стяжка корпуса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Защита кабеля	304 AISI	316 AISI	316 AISI


Характеристики могут быть изменены без уведомления.

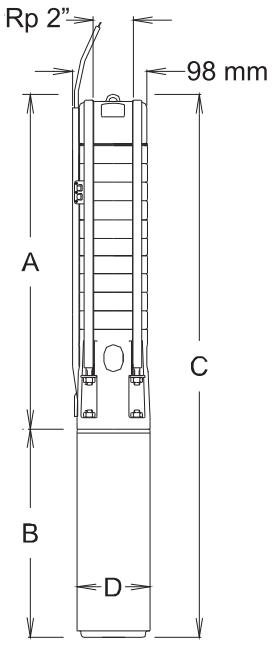

Разрез насоса и список составля ю щ их

Насос с полуаксиальными рабочими колесами

WPS 12

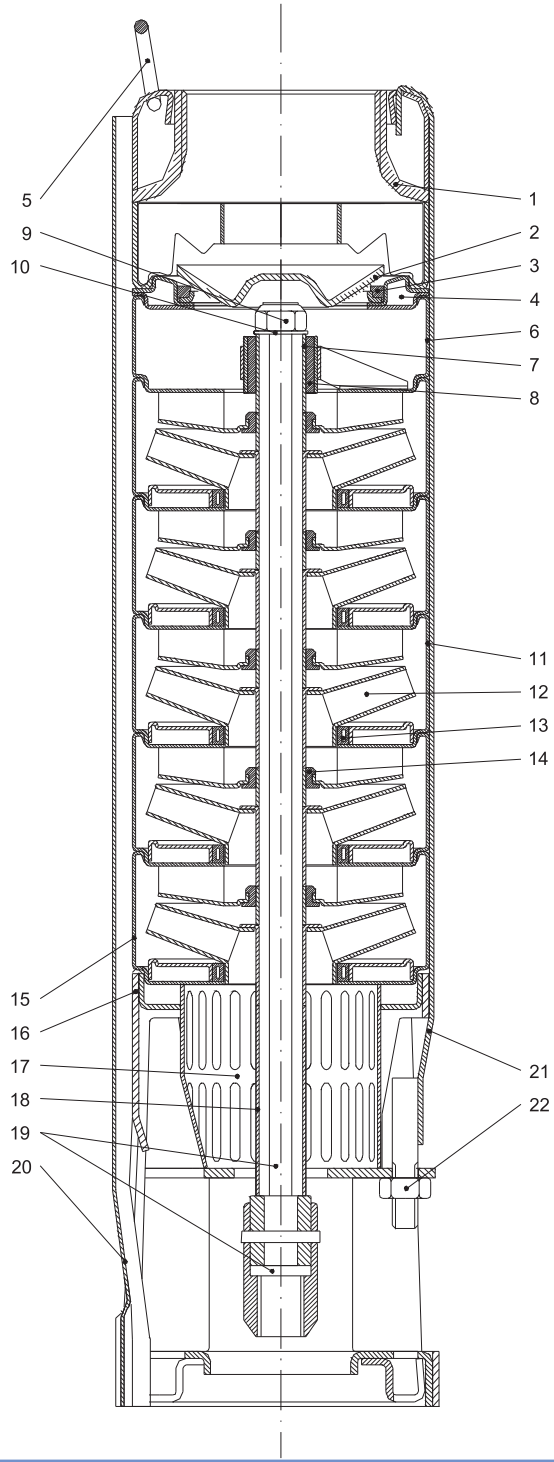

№	Название
1	Головка насоса
2	Обратный клапан
3	Седло обратного клапана
4	Направляющая
5	Ушко
6	Направл. Аппарата
7	Шайба
8	Верхний подшипник
9	Гайка М8
10	Шайба
11,	Напр. Аппарат

№	Название
12	Крыльчатка
13	Манжета
14	Промеж. Подшипник
15	Напр. Аппарата
16	Основание
17	Фильтр
18	Проставка
19	Вал с муфтой
20	Защита кабеля
21	Стяжка корпус
22	Гайка М8