
Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 16

Погружные скважинные насосы 6”

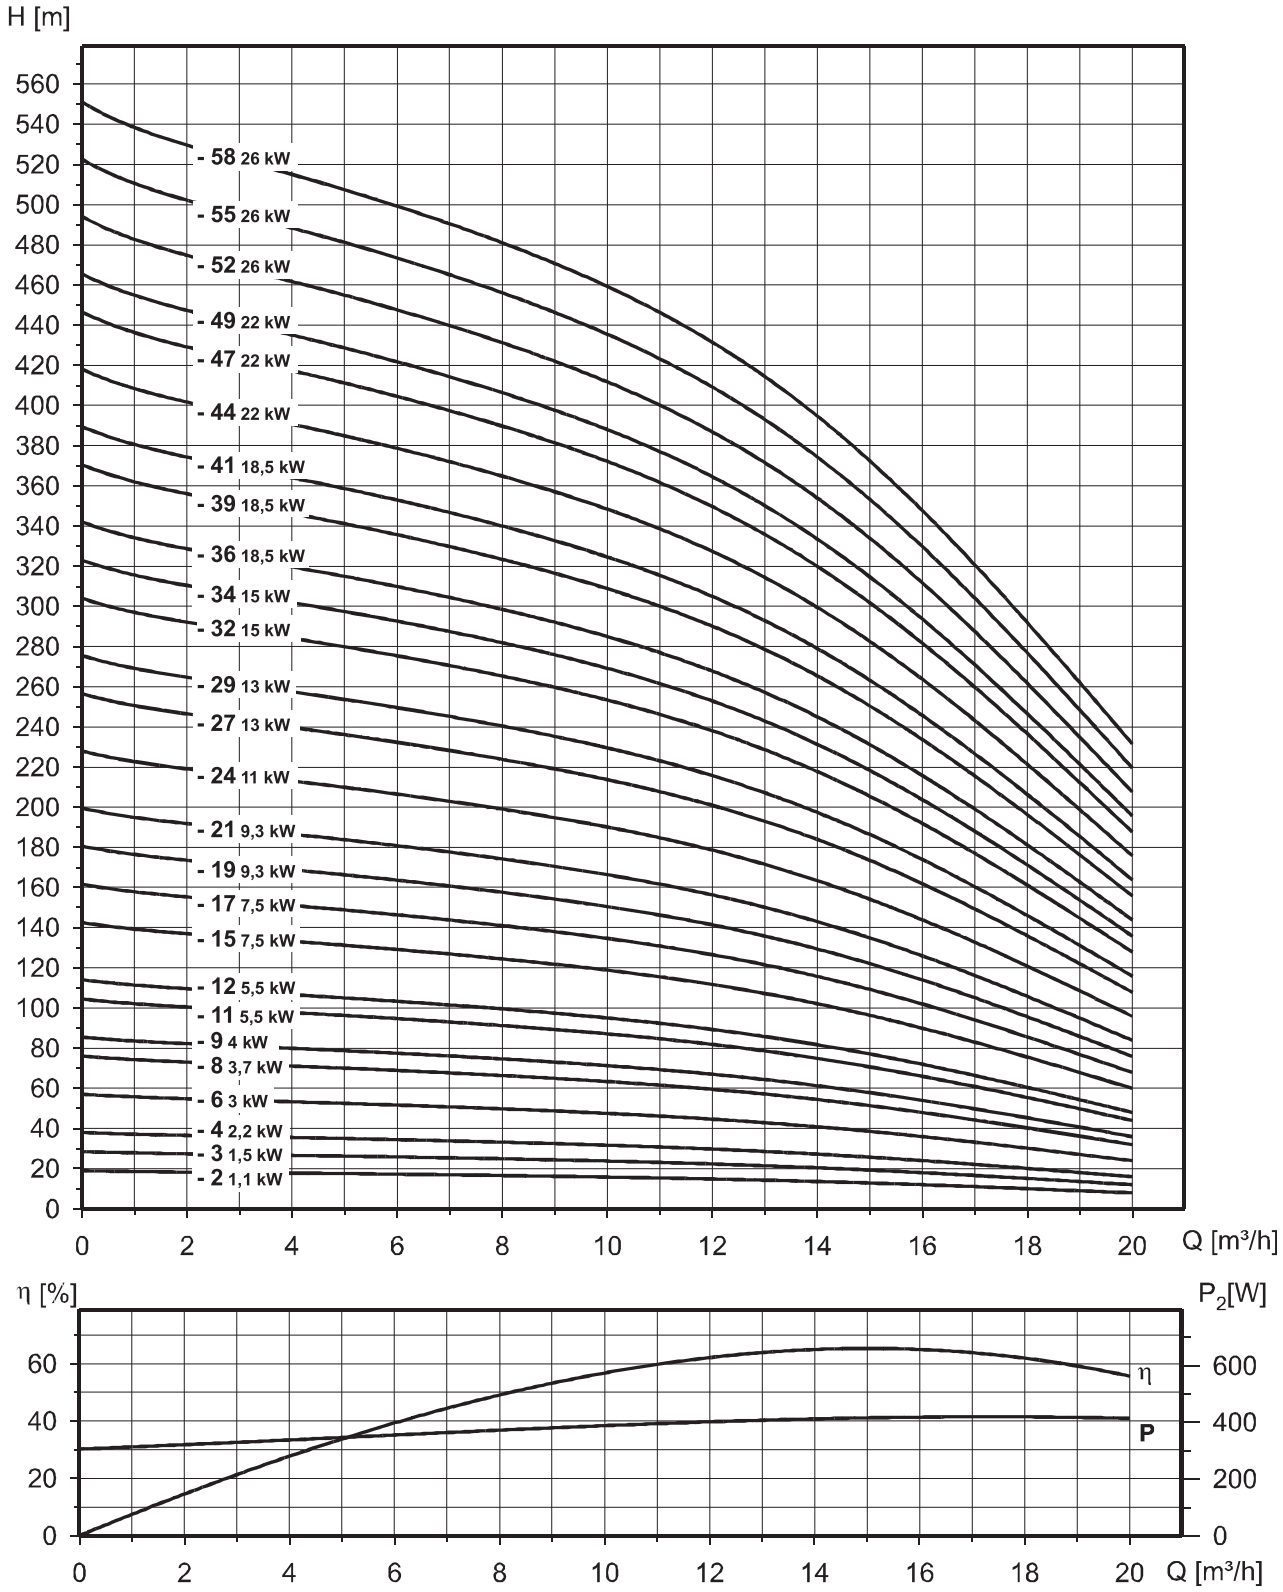


Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 16

Технические характеристики

Тип	Двигатель		Размеры [mm]						Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	A	B	C	D	E	E*	Pump-End	Pump + Motor
WPS 16-2	1,1	1,5	330	299	629	95	135	-	5,6	16,4
WPS 16-3	1,5	2	375	327	702	95	135	-	6,8	18,9
WPS 16-4	2,2	3,0	420	356	776	95	135	-	7,9	24,5
WPS 16-6	3,0	4	510	423	933	95	135	-	10,3	29,4
WPS 16-8	3,7	5,0	600	545	1145	95	135	-	12,8	33,7
WPS 16-9	4,0	5,5	645	583	1228	95	135	-	13,8	51,3
WPS 16-11	5,5	7,5	735	698	1433	137	139	142	16,1	56,2
WPS 16-12	5,5	7,5	780	698	1478	137	139	142	17,3	57,4
WPS 16-15	7,5	10	941	646	1587	137	139	142	22,0	67,2
WPS 16-17	7,5	10	1031	646	1677	137	139	142	24,3	69,5
WPS 16-19	9,3	12,5	1121	678	1799	137	139	142	26,7	74,2
WPS 16-21	9,3	12,5	1211	678	1889	137	139	142	29,0	77,5
WPS 16-24	11	15	1346	711	2057	137	139	142	32,5	83,4
WPS 16-27	13	17,5	1481	902	2383	145	139	142	36,0	97,0
WPS 16-29	13	17,5	1571	902	2437	145	139	142	38,4	99,4
WPS 16-32	15	20	1726	776	2502	137	139	142	43,0	99,7
WPS 16-34	15	20	1816	776	2592	137	139	142	45,3	102,0
WPS 16-36	18,5	25	1906	841	2747	137	139	142	47,6	110,5
WPS 16-39	18,5	25	2041	841	2882	137	139	142	51,2	114,5
WPS 16-41	18,5	25	2131	841	2971	137	139	142	53,5	116,8
WPS 16-44	22	30	2266	907	3173	137	139	142	57,0	126,3
WPS 16-47	22	30	2401	907	3308	137	139	142	60,5	129,8
WPS 16-49	22	30	2491	907	3398	137	139	142	62,9	132,2
WPS 16-52	26	35	2900	1187	4087	145	175	181	106,4	196,4
WPS 16-55	26	35	3036	1187	4223	145	175	181	109,9	199,9
WPS 16-58	26	35	3171	1187	4374	145	175	181	113,4	203,4

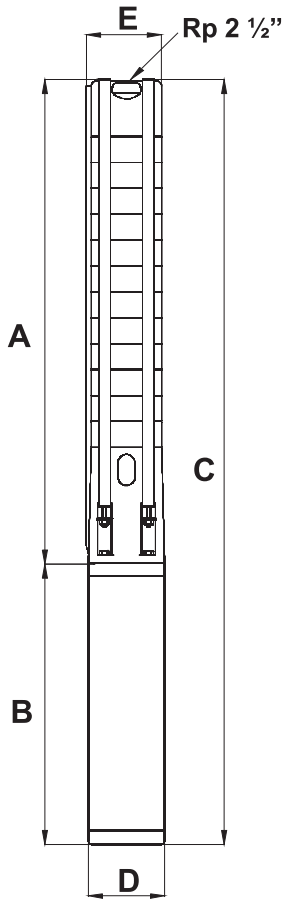

E: Максимальный диаметр включая защиту кабеля (Запуск на прямую)
E*: Максимальный диаметр включая две защиты кабеля (Запуск Star Delta)
Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric
Характеристики могут быть изменены без уведомления