
Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 60

Погружные скважинные насосы 6”

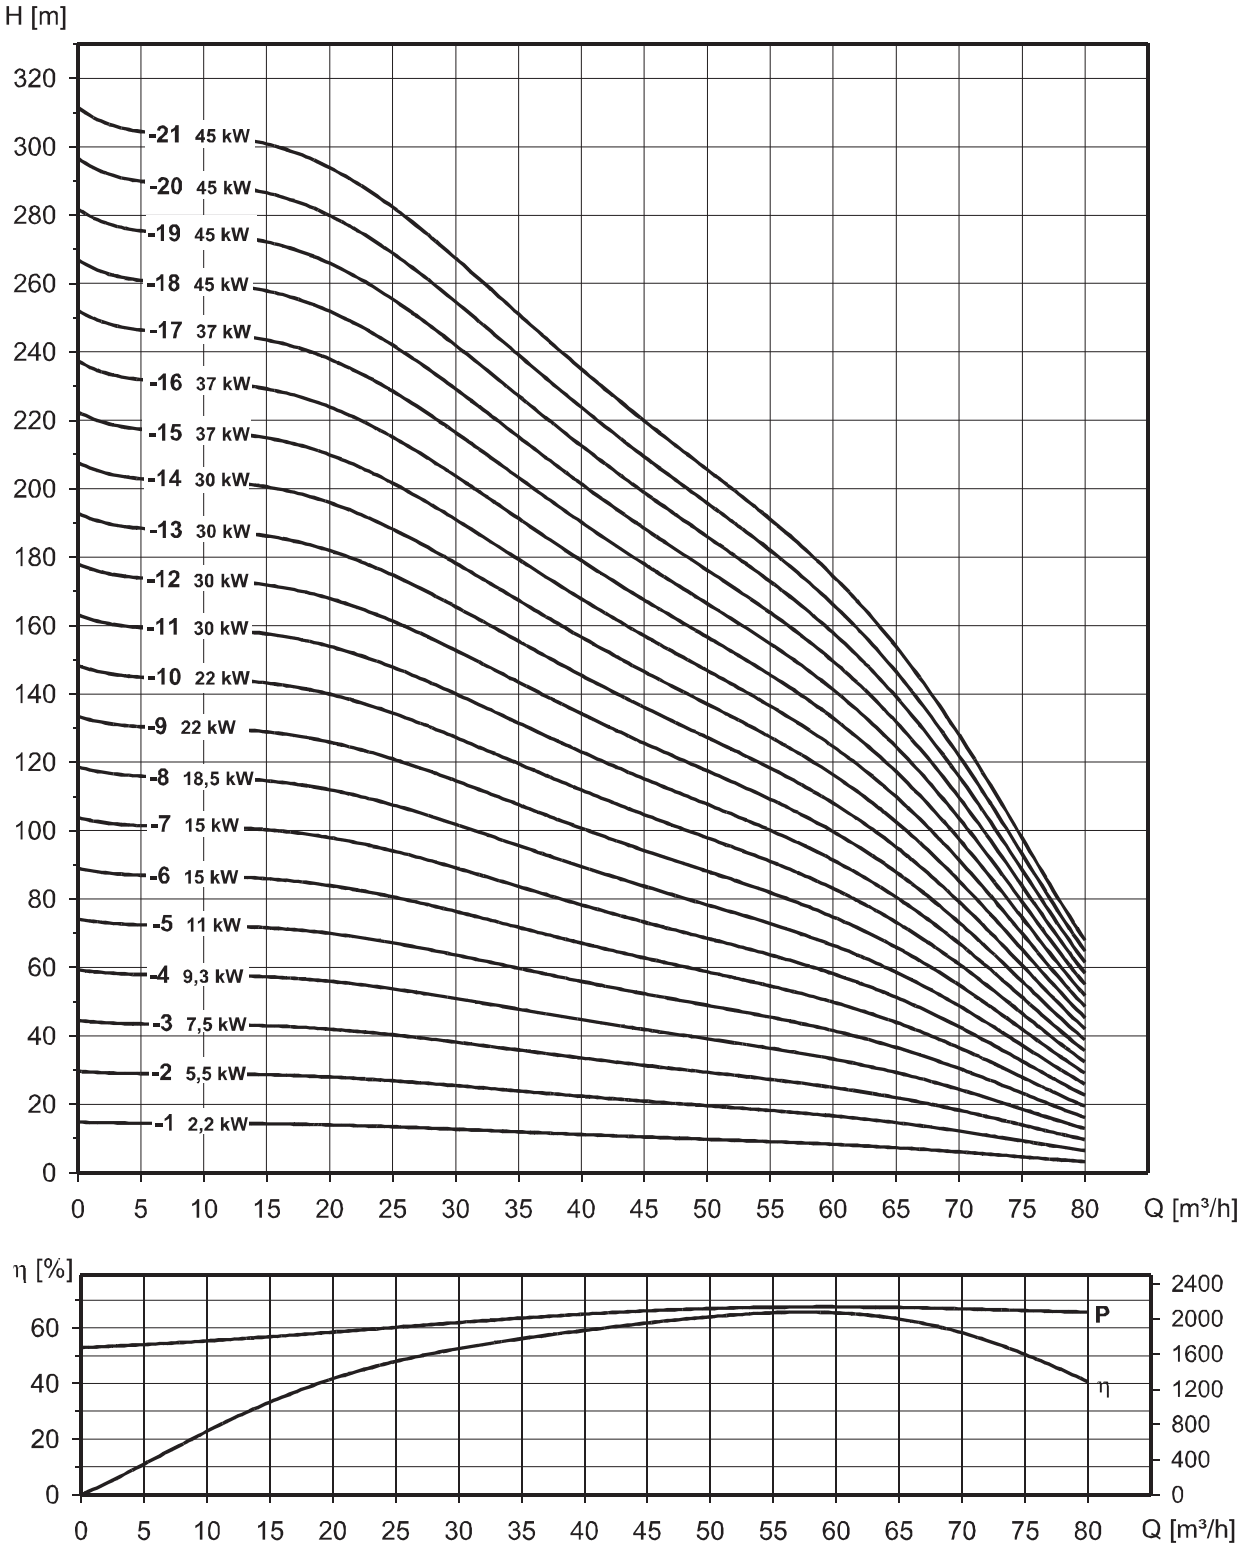


Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 60

Технические характеристики

Тип	Двигатель		Размеры [mm]						Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	A	B	C	D	E	E*	Pump-End	Pump + Motor
WPS 60-1	2,2	3	400	440	840	95	148	-	7,3	23,4
WPS 60-2	5,5	7,5	525	614	1139	137	148	151	10,0	51,1
WPS 60-3	7,5	10	650	646	1296	137	148	151	12,6	57,8
WPS 60-4	9,3	12,5	775	677	1452	137	148	151	15,3	62,8
WPS 60-5	11	15	900	711	1611	137	148	151	17,9	68,8
WPS 60-6	15	20	1025	776	1801	137	148	151	20,6	78,3
WPS 60-7	15	20	1150	776	1926	137	148	151	23,2	79,9
WPS 60-8	18,5	25	1275	841	2136	137	148	151	25,9	89,2
WPS 60-9	22	30	1400	907	2307	137	148	151	28,5	97,8
WPS 60-10	22	30	1525	907	2432	137	148	151	31,2	100,5
WPS 60-11	30	40	1650	1037	2687	137	148	151	33,8	114,7
WPS 60-12	30	40	1775	1037	2812	137	148	151	36,5	120,4
WPS 60-13	30	40	1900	1037	2937	137	148	151	39,1	123,0
WPS 60-14	30	40	2025	1037	3062	137	148	151	41,7	125,6
WPS 60-15	37	50	2150	1405	3555	137	148	151	44,4	179,4
WPS 60-16	37	50	2275	1405	3680	137	148	151	47,0	183,0
WPS 60-17	37	50	2400	1405	3805	137	148	151	49,7	184,7
WPS 60-18	45	60	2525	1557	4082	137	148	151	52,3	200,3
WPS 60-19	45	60	2650	1557	4207	137	148	151	55,0	204,0
WPS 60-20	45	60	2775	1557	4332	137	148	151	57,6	205,6
WPS 60-21	45	60	2900	1557	4457	137	148	151	60,3	208,3

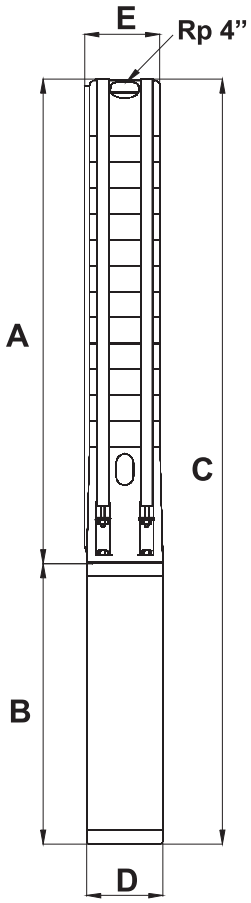

E: Максимальный диаметр включая защиту кабеля (Запуск на прямую)
E*: Максимальный диаметр включая две защиты кабеля (Запуск Star Delta)
Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric
Характеристики могут быть изменены без уведомления