
Погружные скважинные насосы WPS

Тип WPS 7

Погружные скважинные насосы 4”

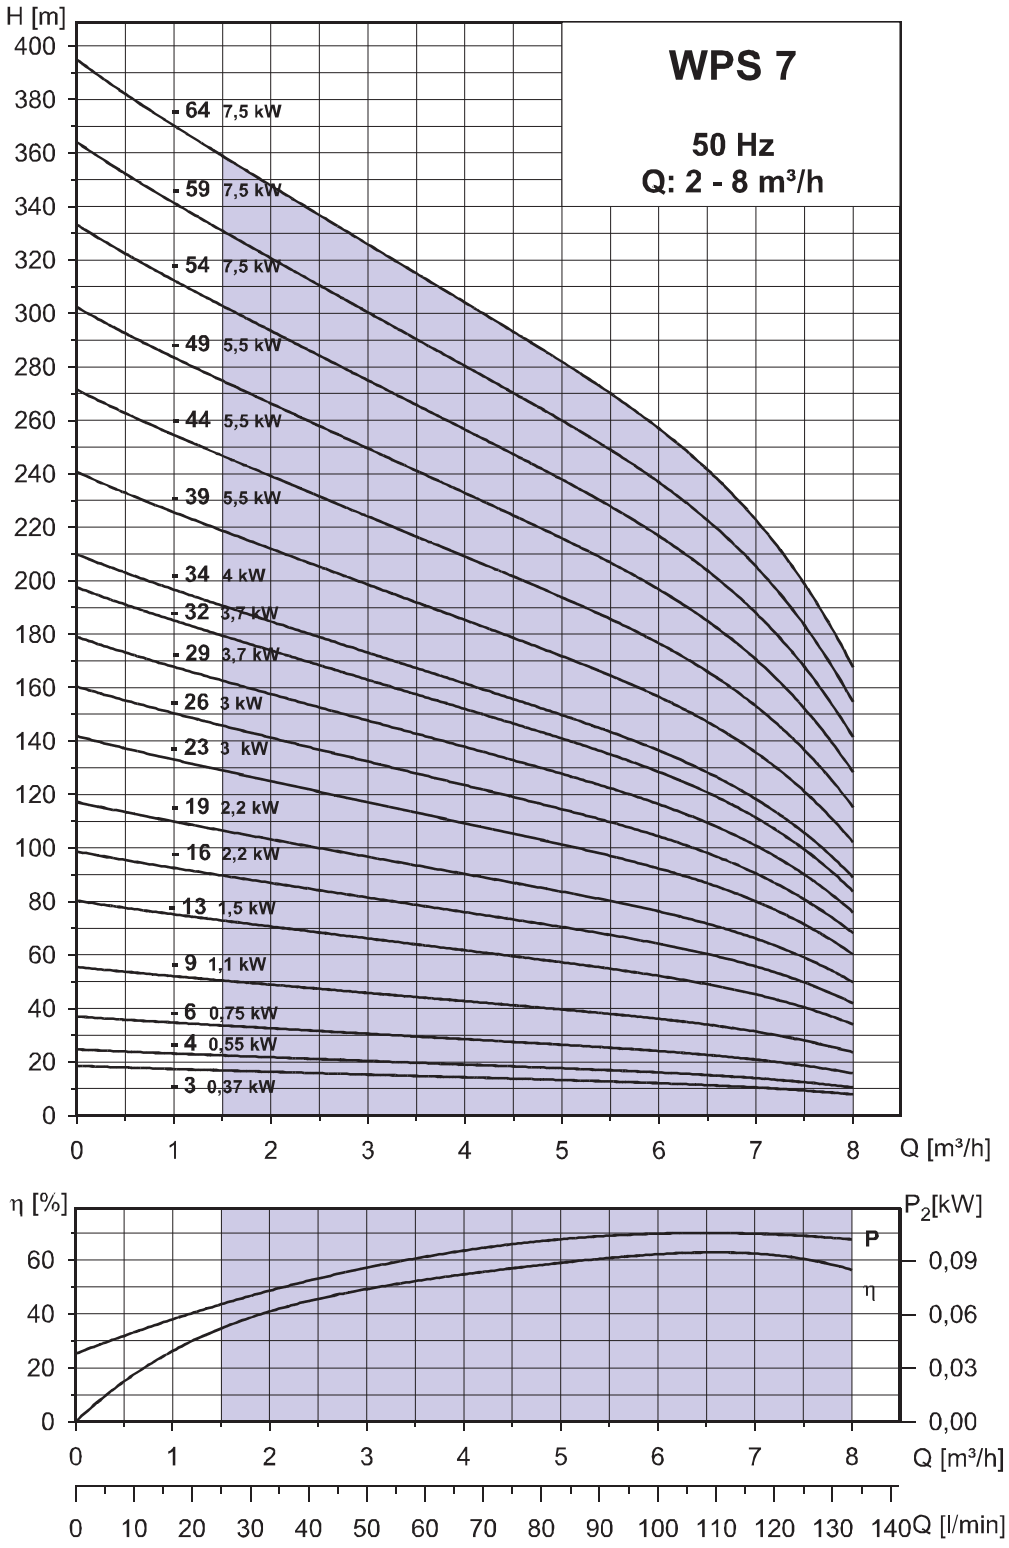

Характеристики могут быть изменены без уведомления
Все кривые соответствуют стандартам ISO9906 пункту A.

Погружные скважинные насосы WPS
Тип WPS 7

Технические характеристики


Тип	Двигатель						Размеры [mm]					Масса [kg]	
	[KW]	[HP]	I_n[A]			RPM [min^{-1}]	A	B		C		Pump-End	Pump + Motor
			1x230 V	3x220 V	3x400 V			1x230 V	3x220 V 3x400 V	1x230 V	3x220 V 3x400 V		
WPS 7-3	0,37	0,50	3,60	1,50	1,10	2865	276	242	223	519	500	2,9	10,2
WPS 7-4	0,55	0,75	5,70	2,60	1,50	2855	300	271	242	571	542	3,2	11,5
WPS 7-6	0,75	1,00	6,90	3,50	2,00	2870	349	299	271	648	620	3,9	13,5
WPS 7-9	1,10	1,50	8,90	4,70	3,00	2840	421	327	299	748	720	5,0	15,8
WPS 7-13	1,50	2,00	11,10	6,60	3,80	2855	517	356	327	873	844	6,4	18,5
WPS 7-16	2,20	3,00	12,80	8,90	5,20	2870	590	460	356	1050	946	7,5	21,0
WPS 7-19	2,20	3,00	15,90	9,50	5,60	2840	662	460	356	1122	1118	8,5	22,0
WPS 7-23	3,00	4,00	-	11,60	6,60	2880	759	-	423	-	1182	9,9	25,9
WPS 7-26	3,00	4,00	-	12,40	7,20	2865	831	-	423	-	1254	11,0	27,0
WPS 7-29	3,70	5,00	-	14,60	8,30	2870	903	-	545	-	1448	12,1	33,0
WPS 7-32	3,70	5,00	-	15,50	9,10	2855	976	-	545	-	1521	13,1	34,0
WPS 7-34	4,00	5,50	-	17,00	10,00	2855	1024	-	583	-	1607	13,8	37,9
WPS 7-39	5,50	7,50	-	20,70	11,50	2890	1145	-	698	-	1843	15,6	45,0
WPS 7-44	5,50	7,50	-	21,90	12,50	2865	1266	-	698	-	1964	17,4	46,8
WPS 7-49	5,50	7,50	-	22,80	13,20	2850	1386	-	698	-	2084	19,2	48,6
WPS 7-54	7,50	10,00	-	-	17,50	2865	1506	-	774	-	2280	20,9	53,9
WPS 7-59	7,50	10,00	-	-	18,30	2855	1828	-	774	-	2402	22,7	55,7
WPS 7-64	7,50	10,00	-	-	19,10	2840	1748	-	774	-	2522	24,5	59,5

Все технические характеристики рассчитаны на базе двигателей Franklin Electric
Характеристики могут быть изменены без уведомления


Используемые материалы

Название	Базовый пакет	N Пакет	NE Пакет
Головка насоса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Обратный клапан	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Седло обратного клапана	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Крепеж обратного	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Верх. Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Промежуточное	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Верхний подшипник	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Направл. Аппарата	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Крыльчатка	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Манжета	NBR/316 AISI	NBR/316 AISI	FKM/316 AISI
Промеж. Подшипник	NBR	NBR	FKM
Ц ентр. Направл	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Основание	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Фильтр	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Вал	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Муфта	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Стяжка корпуса	304 AISI	316 AISI	316 AISI
Защита кабеля	304 AISI	316 AISI	316 AISI

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

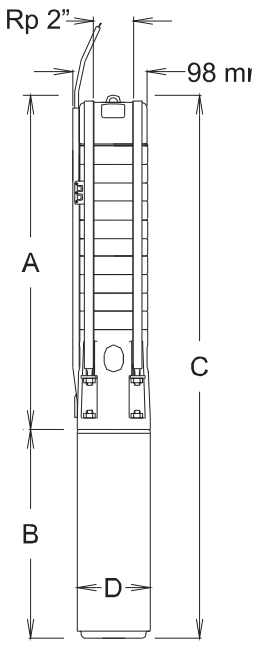

Разрез насоса и список составля ю щ их

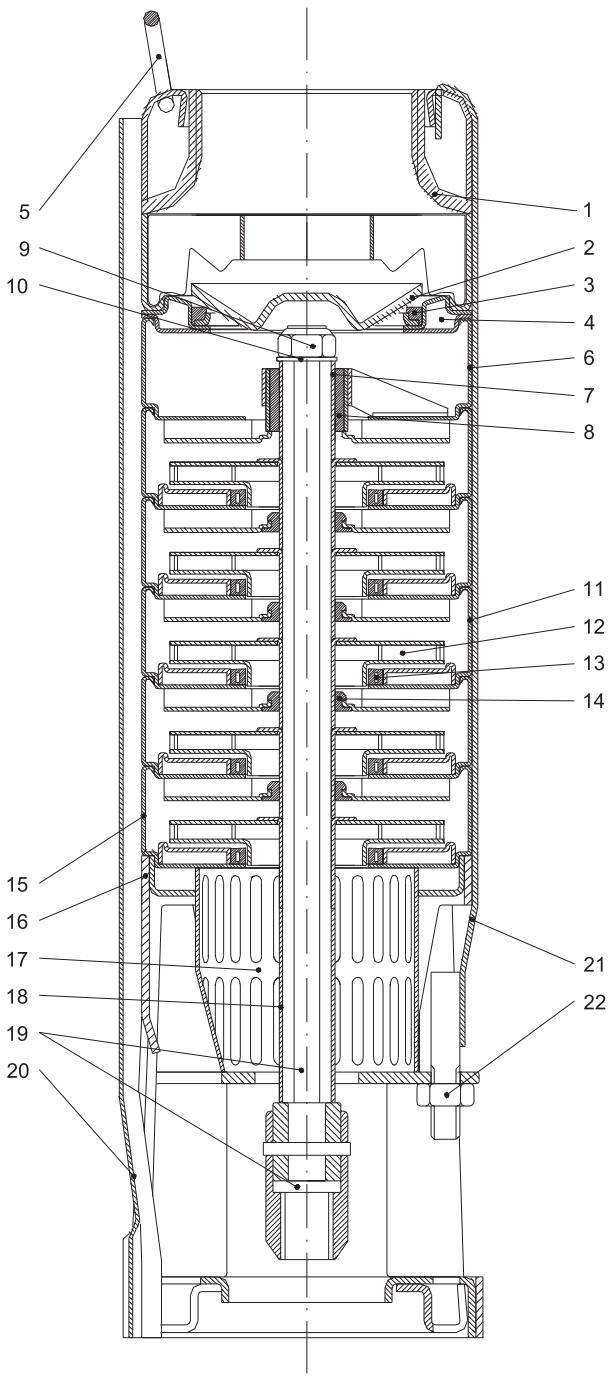

Насос с радиальными рабочими колесами

WPS 1,5
WPS 2,5
WPS 4
WPS 7

№	Название
1	Головка насоса
2	Обратный клапан
3	Седло обратного клапана
4	Направляющая
5	Ушко
6	Направл. Аппарата
7	Шайба
8	Верхний подшипник
9	Гайка M8
10	Шайба
11,	Напр. Аппарат

№	Название
12	Крыльчатка
13	Манжета
14	Промеж. Подшипник
15	Напр. Аппарата
16	Основание
17	Фильтр
18	Проставка
19	Вал с муфтой
20	Защита кабеля
21	Стяжка корпус
22	Гайка M8