SWS - SWT

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

NEW



SWS



SWT

Центробежные самовсасывающие электронасосы для бассейнов

ПРИМЕНЕНИЕ
- Системы фильтрации для частных и общественных бассейнов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
- Встроенный предварительный фильтр большого размера
- Двигатель, полностью изолированный от воды
- Прозрачная крышка предварительного фильтра для простой проверки и обслуживания
- Простой монтаж


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА
- Максимальная температура жидкости: +40 °C
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C
- Перекачиваемая жидкость: чистая или незначительно загрязненная вода, вода, содержащая хлор и вещества для бассейнов
- Соединения для SWS (2 альтернативных)
  - Резьбовое мама 1”½
  - Соединение трубы из ПВХ Ø50 мм на клее
- Соединение для SWT: резьбовое мама 2”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ
- Асинхронный 2-полюсный двигатель самовентилируемый
- Класс изоляции F
- Однофазное напряжение 230 В 50 Гц, трехфазное напряжение 230/400 В 50 Гц (только SWT)


МАТЕРИАЛЫ
- Корпус насоса, кольцо уплотнения и диффузор из полипропилена, упроченного стекловолокном и устойчивого к химическим веществам
- Рабочее колесо из Noryl
- Торцевое уплотнение из графита/керамики
- Вал из AISI 316
- Крышка предварительного фильтра из прозрачного поликарбоната
- Основание из алюминия
- Болты из AISI 304

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
- 1EP
- 1EPBH

КОДИРОВКА SWS

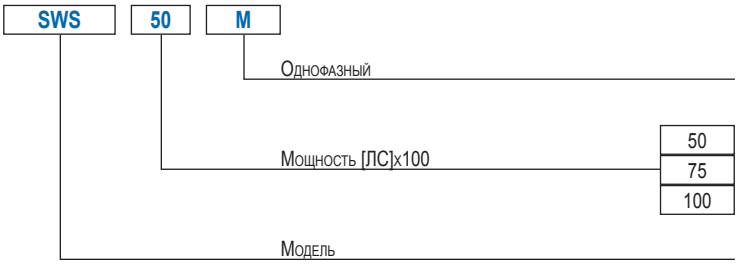

КОДИРОВКА SWT

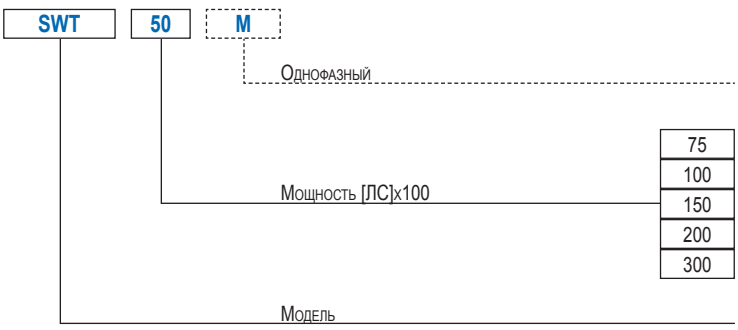


Содержание данного буклета не носит обязательный характер. EBARA Pumps Europe S.p.A. оставляет за собой право на внесение различных изменений на свое усмотрение без предварительного уведомления.

SWS - SWT

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

КРИВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК SWS

(согласно ISO 9906, Приложение A)

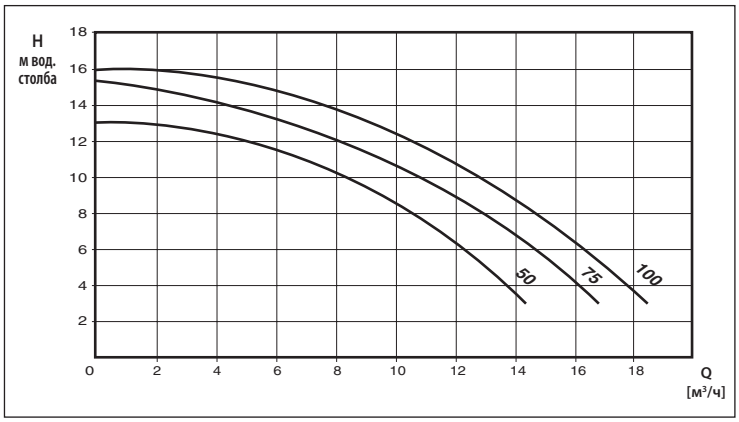

КРИВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК SWT

(согласно ISO 9906, Приложение A)

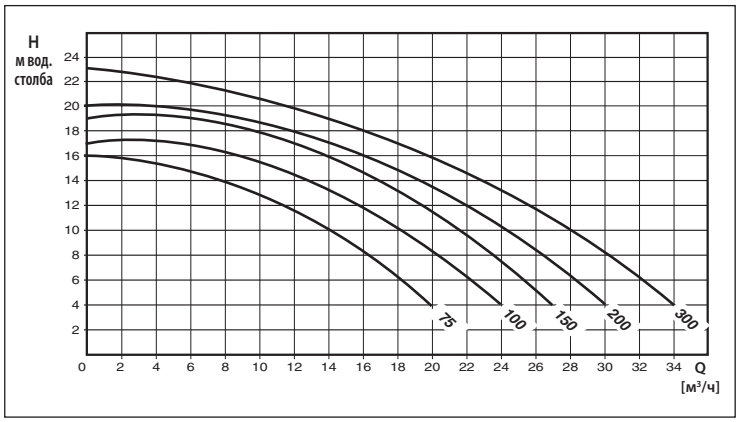


ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК SWS

Модель Однофазный 230 В	P_2 [ЛС]	P_2 [кВт]	H=Напор [м] 4	6	8	10	11	12	13	14	15
			Q = Расход [м³/час]								
SWS 50 M	0,5	0,33	14,0	12,0	10,0	7,0	6,5	5,0	-	-	-
SWS 75 M	0,75	0,55	16,0	15,0	12,5	10,0	9,3	8,0	6,6	4,2	2,0
SWS 100 M	1	0,75	18,0	16,0	15,3	13,0	12,1	10,5	9,7	7,6	6,0

ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК SWT

Модель Однофазный 230 В	Модель Трехфазный 230/400 В	P_2 [ЛС]	P_2 [кВт]	H=Напор [м] 4	6	8	10	12	14	16	18	20
				Q = Расход [м³/час]								
SWT 75 M	SWT 75	0,75	0,55	19,5	18,0	15,7	13,5	10,8	7,9	-	-	-
SWT 100 M	SWT 100	1	0,75	23,2	21,1	19,7	18,0	15,0	12,3	8,7	-	-
SWT 150 M	SWT 150	1,5	1,1	27,0	25,0	23,0	21,0	19,0	17,0	14,0	10,0	-
SWT 200 M	SWT 200	2	1,5	30,0	28,0	26,0	24,0	21,0	18,0	14,0	12,0	-
SWT 300 M	SWT 300	3	2,2	34,0	32,0	30,0	29,0	27,0	23,0	20,0	15,0	12,0

РАЗМЕРЫ SWS

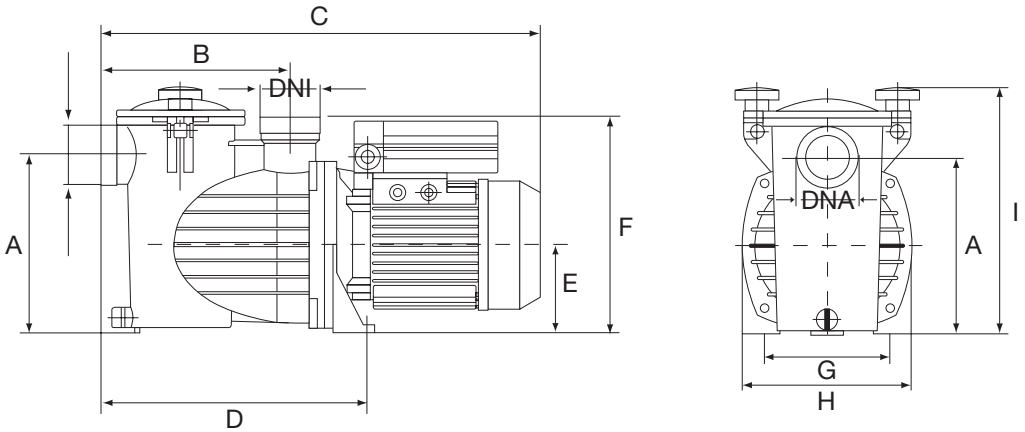


ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК SWT

Модель	Размеры [мм] A	B	C	D	E	F	G	H	I	DNA DNI	Вес [кг]
SWS 50 M	191	205	470	285	95	233	140	180	265	1"½	11,0
SWS 75 M	191	205	470	285	95	233	140	180	265	1"½	12,6
SWS 100 M	191	205	470	285	95	233	140	180	265	1"½	12,6

Содержание данного буклета не носит обязательный характер. EBARA Pumps Europe S.p.A. оставляет за собой право на внесение различных изменений на свое усмотрение без предварительного уведомления.

SWS - SWT

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

РАЗМЕРЫ SWT

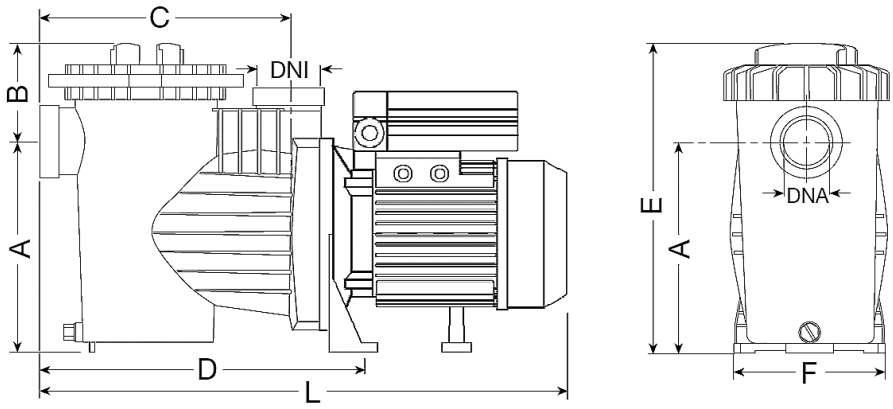


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ SWT

Модель	Размеры [мм]								Вес [кг]
	A	B	C	D	E	F	L	DNA DNI	
SWT 75 M	216	109	265	370	325	206	550	2”	13,0
SWT 75	216	109	265	370	325	206	550	2”	12,5
SWT 100 M	216	109	265	370	325	206	550	2”	14,0
SWT 100	216	109	265	370	325	206	550	2”	14,0
SWT 150 M	216	109	265	370	325	206	580	2”	17,0
SWT 150	216	109	265	370	325	206	580	2”	15,5
SWT 200 M	216	109	265	370	325	206	650	2”	18,5
SWT 200	216	109	265	370	325	206	575	2”	17,0
SWT 300 M	216	109	265	370	325	206	650	2”	22,0
SWT 300	216	109	265	370	325	206	650	2”	19,0

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Модель		P_2		КПД		Конденсатор Однофазный		Потребляемый ток [A]		
Однофазный 230 В	Трехфазный 230/400 В	[ЛС]	[кВт]	Однофазный	Трехфазный	μF	B_c	Однофазный 230 В	Трехфазный 230 В	Трехфазный 400 В
SWS 50 M	-	0,5	0,33	-	-	14	450	3,5	-	-
SWS 75 M	-	0,75	0,55	-	-	16	450	4,3	-	-
SWS 100 M	-	1	0,75	-	IE2	20	450	5,5	-	-
SWT 75 M	SWT 75	0,75	0,55	-	-	16	450	4,75	3,1	1,8
SWT 100 M	SWT 100	1	0,75	-	IE2	20	450	5,5	3,8	2,2
SWT 150 M	SWT 150	1,5	1,1	-	IE2	31,5	450	7,3	5,0	2,9
SWT 200 M	SWT 200	2	1,5	-	IE2	31,5	450	9,2	6,0	3,5
SWT 300 M	SWT 300	3	2,2	-	IE2	40	450	12,2	8,6	5,0

Содержание данного буклета не носит обязательный характер. EBARA Pumps Europe S.p.A. оставляет за собой право на внесение различных изменений на свое усмотрение без предварительного уведомления.