Джойстики




8 LM2T J...
(без механической блокировки)



8 LM2T J...
(с механической блокировкой)

Код заказа	Тип положений	Число вспомогательных контактов	Кол-во в упак.	Вес
		НО	шт.	[кг]
Без механической блокировки. В комплекте с вспомогательными контактами. Без держателя этикетки.				
8 LM2T J200		2	1	0,082
8 LM2T J201		2	1	0,082
8 LM2T J400		4	1	0,104
8 LM2T J401		4	1	0,104
С устройством механической блокировки в центральном положении. В комплекте с вспомогательными контактами. Без держателя этикетки.				
8 LM2T J210		2	1	0,082
8 LM2T J211		2	1	0,082
8 LM2T J410		4	1	0,104
8 LM2T J411		4	1	0,104

Принадлежности



8 LM2T AU101

Код заказа	Название	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
8 LM2T AU101	Держатель этикеток 2-4 направления	10	0,004

Эксплуатационные характеристики
- допускается установка в любом положении
- джойстики типа LM2T J2… могут устанавливаться на крышку кнопочных пультов LPZ
- условия окружающей среды:
  - рабочая температура: -25...+60 °C
  - температура хранения: -40...+70°C
- класс защиты:
  - согласно IEC/EN: IP65
  - согласно UL: type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
  - IP20 для контактных элементов.

Материалы
Металлическая часть изготовлена из сплава алюминия и цинка (Zamak), а пластиковые компоненты - из полиамида и поликарбоната.
Сильфон из бутадиен-нитрильного каучука.

Механические параметры
Механическая износостойкость: 1 000 000 циклов.

Общие характеристики контактов
Самоочищающиеся за счет вращения и трения друг о друга.
номинальное напряжение изоляции Ui: 690В.
Тепловой ток Ith: 10А.
Обозначение согласно IEC/EN 60947-5-1 - A300 Q300.
Характеристики в режиме AC15:

[B]	12	24	48	120	240
[A]	6	6	6	6	3


Характеристики в режиме DC13:


[B]	12	24	48	125	250
[A]	0,55	0,55	0,55	0,55	0,27

Предохранитель, максимально допустимый номинал: 10A gG.
Сопротивление контактов: ≤20мОм.
Клеммы типа: винтовые крепления с шайбой.
Максимальный момент затяжки: 1 Нм

Крепежное основание и контакты
Поставляются в комплекте с крепежным основанием и контактами.
Крепление основания к монтажной поверхности выполняется с помощью встроенных винтов. Tmax = 0,8 Нм.
Джойстики защелкиваются на крепежном основании при повороте.
Контакты защелкиваются на крепежном основании.
Устанавливаются 2 контакта LM2T CJ... на джойстиках типа LM2T J2... и 4 контакта LM2T CJ... на джойстиках типа LM2T J4...
Крепежное основание и контакты типа LM2T J2… могут устанавливаться также в крышке кнопочных пультов LPZ.

Сертификация и соответствие
Полученные сертификаты: EAC, CCC; cULus для контактов.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 № 14.

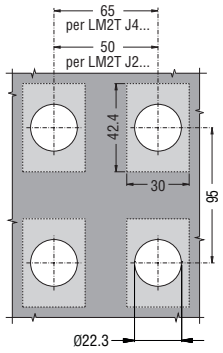





Положение джойстиков и активация контактов

2 без фиксации — 2 с фиксацией

4 без фиксации — 4 с фиксацией



		A	B	C	D	N
LM2TCJ10	1	●				
LM2TCJ01	2		●			
LM2TCJ10	3				●	
LM2TCJ01	4			●		



		A	B	N
LM2TCJ10	1	●		
	2		●	