Без кнопок



LPZ P1 A5




LPZ P2 A5




LPZ P3 A8

Код заказа	Описание	Цвет крышки	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
LPZ P1 A5	1 кнопка	Желтый	1	0,107
LPZ P1 A8	1 кнопка	Серый	1	0,107
LPZ P2 A5	2 кнопки	Желтый	1	0,152
LPZ P2 A8	2 кнопки	Серый	1	0,152
LPZ P3 A8	3 кнопки	Серый	1	0,187
LPZ P4 A8	4 кнопки	Серый	1	0,200
LPZ P5 A8	5 кнопки	Серый	1	0,240
LPZ P6 A8	6 кнопки	Серый	1	0,290

Основание кнопочного пульта

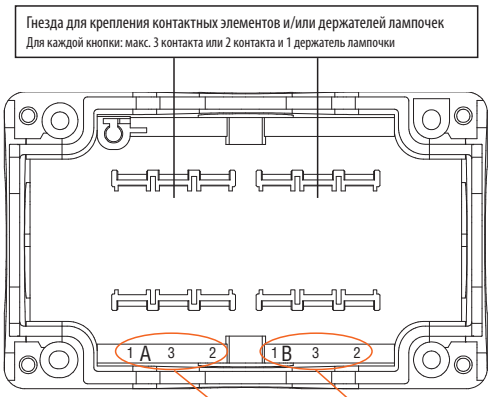

Крышка кнопочного пульта (вид изнутри)

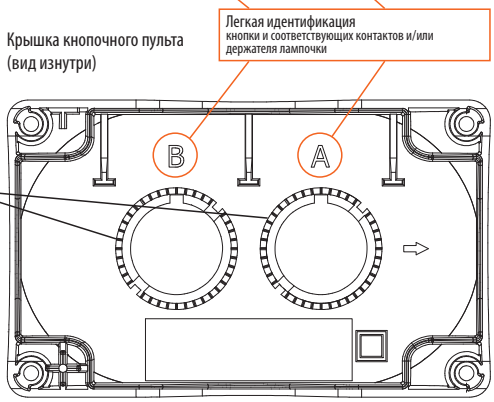

Защита от отвинчивания
Вырезы, предотвращающие отвинчивание крепежного кольца с течением времени

Общие характеристики

КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ БЕЗ КНОПОК
- от 1 до 6 отверстий
- компактные размеры
- простота разводки при установке контактов и держателей лампочек в основании (см. предыдущую страницу); возможность использования контактов и держателей лампочек с винтовым или пружинным креплением, закрепленных в крышке с помощью крепежного основания LPX AU120
- большое число кабельных вводов.

УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПУЛЬТЫ
Серийно поставляются в комплекте с кнопкой, держателем таблички, табличкой "STOP" (за исключением исполнений с желтой крышкой) и НЗ контактом, установленным в основании.

Эксплуатационные характеристики
- кабельные вводы:
  - LPZ P1… продавливаемые отверстия:
    - M16/PG11 (1 сзади и 1 с левой стороны)
    - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 сверху и 1 снизу)
  - LPZ P2… продавливаемые отверстия:
    - M16/PG11 (2 сзади)
    - M20/PG13,5 (1 /сбоку)
    - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 сверху и 1 снизу)
  - LPZ P3/P4/P5/P6 A8 продавливаемые отверстия:
    - M16/PG11 (2 сзади)
    - M20/PG13,5 (2 /сбоку)
    - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 сверху и 1 снизу)
- допускается установка в любом положении
- момент затяжки винтов крышки Tmax: 1,8 Нм
- условия окружающей среды:
  - рабочая температура: -25...+70°C
  - температура хранения: -40...+85°C
- класс защиты:
  - согласно IEC/EN: IP66, IP67 и IP69K
  - согласно UL: type 1, 2, 3R, 4,4X, 12K.

Материалы
Корпуса выполнены из поликарбонатного материала.

Сертификация и соответствие стандартам
Полученные сертификаты: cULus, EAC, CCC, RINA.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A для пультов без кнопок / UL508 для пультов, укомплектованных кнопками, CSA C22.2 № 14.

С 1 кнопкой



LPZ P1 B8 02



LPZ P1 B5 03

Код заказа	Описание кнопочного пульта	Описание кнопки	Кол-во в упак.	Вес
			шт.	[кг]
LPZ P1 B8 01	Серый, 1 отверстие LPZ P1 A8	Грибовидная кнопка LPC B6744 с табличкой "STOP"	1	0,150
LPZ P1 B8 02	Серый, 1 отверстие LPZ P1 A8	Грибовидная кнопка LPC B6344 с табличкой "STOP"	1	0,135
LPZ P1 B5 02	Желтый, 1 отверстие LPZ P1 A5	Грибовидная кнопка LPC B6344	1	0,135
LPZ P1 B5 03❶	Желтый, 1 отверстие LPZ P1 A5	Грибовидная кнопка LPC B6644	1	0,150

❶ Исполнение с красной грибовидной кнопкой с переустановкой поворотом, желтая крышка согласно ISO 13850.