
КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 3-х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 И 10кВ.





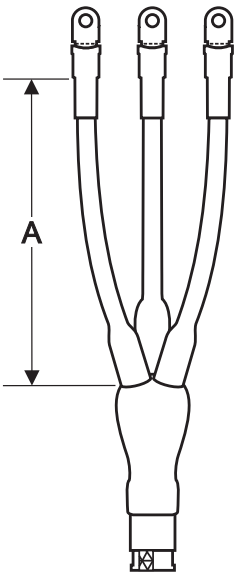

Кабель

Муфты предназначены для установки на кабели с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10кВ, например, ААШв, АСБ, ЦАСБ, АСБГ, АСБ2л, ААБУ и пр.

Конструкция

Все термоусаживаемые материалы входящие в состав муфт обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям. Область присоединения провода заземления к оболочке и броне кабеля изолируется термоусаживаемой трубкой. На разделанные жилы кабеля устанавливаются маслостойкие термоусаживаемые трубки. Корешок разделки кабеля заполняется мастикой (регулятор напряженности электрического поля) и изолируется термоусаживаемой перчаткой. На концы пальцев перчатки устанавливается герметизирующая мастика. На жилы устанавливаются термоусаживаемые трубки. Область соединения наконечников и концов изоляции жил герметизируются термоусаживаемыми трубками. Конструкция муфты может иметь паянную (комплект пайки) или непаянную (роликовая пружина) систему присоединения провода заземления. Для муфт наружной установки используются трекингостойкие термоусаживаемые трубки.

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Число жил	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	
			с наконечниками	без наконечников
6, 10 кВ	3	35-50	КВтп 10 35/50 с/н	КВтп 10 35/50 б/н
	3	70-120	КВтп 10 70/120 с/н	КВтп 10 70/120 б/н
	3	150-240	КВтп 10 150/240 с/н	КВтп 10 150/240 б/н
6, 10 кВ	3	35-50	КНтп 10 35/50 с/н	КНтп 10 35/50 б/н
	3	70-120	КНтп 10 70/120 с/н	КНтп 10 70/120 б/н
	3	150-240	КНтп 10 150/240 с/н	КНтп 10 150/240 б/н

Примечание: Стандартная длина жил А составляет 800мм. По требованию потребителя муфта может быть укомплектована наконечниками под опрессовку или наконечниками с контактными болтами с отрывной головкой, а также паянной или непаянной системой заземления.