


КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 3-х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 И 10кВ. (НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ)

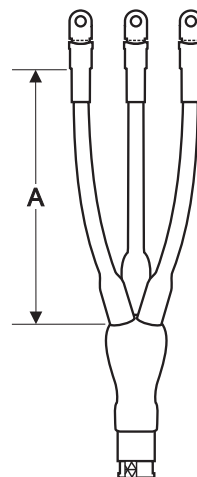

Кабель

Муфты предназначены для установки на кабели с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10кВ, например, ААШвнг, АСБнг, ЦАСБнг, АСБГнг и пр.

Конструкция

Все термоусаживаемые материалы входящие в состав муфт обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца, и погодным условиям. Область присоединения провода заземления к оболочке и броне кабеля изолируется термоусаживаемой трубкой. На разделанные жилы кабеля устанавливаются маслостойкие термоусаживаемые трубки. Корешок разделки кабеля заполняется мастикой (регулятор напряженности электрического поля) и изолируется термоусаживаемой перчаткой. На концы пальцев перчатки устанавливается герметизирующая мастика. На жилы устанавливаются термоусаживаемые трубки. Область соединения наконечников и концов изоляции жил герметизируются термоусаживаемыми трубками. Конструкция муфты может иметь паянную (комплект пайки) или непаянную (роликовая пружина) систему присоединения провода заземления. Для муфт наружной установки используются трекингостойкие термоусаживаемые трубки. Все термоусаживаемые материалы отвечают требованиям не распространения горения.

Номинальное напряжение U _о /U (кВ)	Число жил	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	
			с наконечниками	без наконечников
6, 10 кВ	3	35-50	КВтп 10 35/50 нг с/н	КВтп 10 35/50 нг б/н
	3	70-120	КВтп 10 70/120 нг с/н	КВтп 10 70/120 нг б/н
	3	150-240	КВтп 10 150/240 нг с/н	КВтп 10 150/240 нг б/н
6, 10 кВ	3	35-50	КНтп 10 35/50 нг с/н	КНтп 10 35/50 нг б/н
	3	70-120	КНтп 10 70/120 нг с/н	КНтп 10 70/120 нг б/н
	3	150-240	КНтп 10 150/240 нг с/н	КНтп 10 150/240 нг б/н

Примечание: Стандартная длина жил А составляет 800мм. По требованию потребителя муфта может быть укомплектована наконечниками под опрессовку или наконечниками с контактными болтами с отрывной головкой, а также паянной или непаянной системой заземления.