
ТОНКОСТЕННЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ ТТН

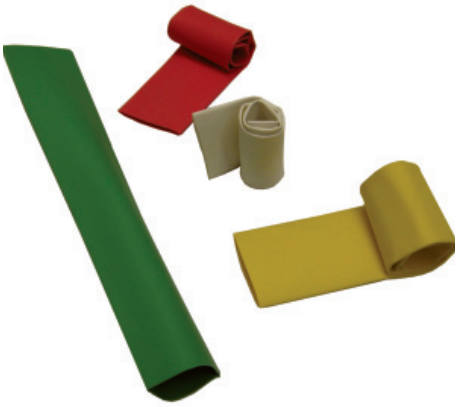

Параметры трубок

Параметр	Тест метод	Показатель
Усилие на разрыв	ASTM-D 2671	>14,0 МПа
Продольное удлинение	ASTM-D 2671	>400%
Абсорбция воды	ISO-62	0, 15%
Электрическая прочность	IEC-243	>20 кВ/мм
Диэлектрическая постоянная	ASTM-D 150	5 макс
Объемное сопротивление	IEC-93	1014 Ом/см
Растрескивание	ASTM-D 2303	нет трещин
Температура эксплуатации	IEC-216	-55до+125°C

Цвет: Черный, красный, синий, зеленый, желтый, белый, желто/зеленый.

Трубки применяются для изоляции кабельных жил, маркировки электротехнических изделий, проводов, клейменых продуктов, инструмента. Трубки также могут использоваться в декоративных целях. Трубки разработаны с учетом строгих требований по эксплуатации электротехнических изделий.

Рекомендуемый диаметр (мм)		Обозначение для заказа	Диаметр до усадки (мм)	Диаметр после усадки (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Длина (м)
мин.	макс.					
0,6	0,8	ТТн 1/0,5	1	0,5	0,33	
1,5	1,7	ТТн 2/1	2	1	0,36	
2,5	2,7	ТТн 4/2	4	2	0,44	1-200
3,5	4,5	ТТн 6/3	6	3	0,56	
4,5	6,5	ТТн 8/4	8	4	0,56	
5,5	8,5	ТТн 10/5	10	5	0,56	
6,5	10,5	ТТн 12/6	12	6	0,56	
6,0	11,5	ТТн 13/6	13	6	0,69	1-200
7,5	10,5	ТТн 15/7	15	7	0,69	
8,5	11,5	ТТн 16/8	16	8	0,69	
9,5	13,5	ТТн 18/9	18	9	0,80	
10,5	15,5	ТТн 20/10	20	10	0,80	
11,5	17,5	ТТн 22/11	22	11	0,80	1-200
12,5	20,5	ТТн 25/12	25	12	0,90	
14,5	23,5	ТТн 28/14	28	14	0,90	
15,5	25,5	ТТн 30/15	30	15	0,90	
17,5	30,5	ТТн 35/17	35	17	0,90	
20,5	35,5	ТТн 40/20	40	20	1,00	1-200
25,5	45,5	ТТн 50/25	50	25	1,00	
30,5	55,5	ТТн 60/30	60	30	1,00	
35,5	65,5	ТТн 70/35	70	35	1,20	
40,5	75,5	ТТн 80/40	80	40	1,20	
50,5	95,5	ТТн 100/50	100	50	1,30	1-200
60,5	110,5	ТТн 120/60	120	60	1,30	
75,5	140,5	ТТн 150/75	150	75	1,30	

Примечание: Другие цвета и размеры трубок поставляются по требованию.