СТАЦИОНАРНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (В ОТКРЫТОМ, КОЖУХОВОМ И КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

МИНИ-КОНТЕЙНЕР



PACIFIC (ALIZE)



PACIFIC
ТМ 20 K



MONTANA
JM 30



ATLANTIC
GS 250 k



NEVADA
(Газовые) KM 25 G



Серия PACIFIC - 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц

Модель	Мощность				Двигатель					Генератор переменного тока		Габариты и вес		
	кВА, cos φ=0.8		кВт, ISO 8528		Частота враще-ния, об/мин	Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч	Марка	Модель	Тип	Марка	Модель	Габариты, ДхШхВ (см)	Вес, кг	Топл. бак, л
	PRP	ESP	PRP	ESP										
T 15HK	-	15	-	12	3000	4.2	Mitsubishi	L3ESDH	3 цил., рядный	Soga	FT2MBS	1.41x0.72x1.03	294	50
T 20HK	-	20	-	16	3000	5.5	Mitsubishi	S3L2SDH	3 цил., рядный	Mecc Alte	ECO3-2L	1.41x0.72x1.05	386	50
T 27HK	-	27	-	21.6	3000	6.3	Mitsubishi	S4L2SDH	4 цил., рядный	Mecc Alte	ECO28-2L	1.41x0.72x1.10	460	50
T 7,5 K	6.8	7.5	5.5	6	1500	1.7	Mitsubishi	L3ESD	3 цил., рядный	Mecc Alte	ECO3-2S	1.41x0.72x1.03	307	50
T 11,5K	10.5	11.5	8.4	9.2	1500	2.5	Mitsubishi	S3L2SD	3 цил., рядный	Mecc Alte	ECO3-1L	1.41x0.72x1.05	387	50
T 16K	14.5	16	11.6	12.8	1500	3.4	Mitsubishi	S4L2SD	4 цил., рядный	Mecc Alte	ECO28S	1.41x0.72x1.05	427	50
T 22K	20	22	16	17.6	1500	4.7	Mitsubishi	S4Q2SD	4 цил., рядный	Mecc Alte	ECO28-1L	1.43x0.78x1.06	530	100

Серия PACIFIC - 1-фазные электростанции, 230 В - 50 Гц

Модель	Мощность		Двигатель					Генератор переменного тока		Габариты и вес		
	кВт, cos φ=1		Частота враще-ния, об/мин	Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч	Марка	Модель	Тип	Марка	Модель	Габариты, ДхШхВ (см)	Вес, кг	Топл. бак, л
	PRP	ESP										
T 11,5HKM	-	11.5	3000	4.2	Mitsubishi	L3ESDH	3 цил., рядный	Mecc Alte	ECO3-2L	1.41x0.72x1.03	318	50
T 5,5 KM	5	5.5	1500	1.7	Mitsubishi	L3ESD	3 цил., рядный	Mecc Alte	ECO3-2S	1.41x0.72x1.03	307	50
T 9 KM	7.8	8.6	1500	2.5	Mitsubishi	S3L2SD	3 цил., рядный	Mecc Alte	ECO28S	1.41x0.72x1.05	417	50
T 12KM	11	12.1	1500	3.4	Mitsubishi	S4L2SD	4 цил., рядный	Mecc Alte	ECO28-1L	1.41x0.72x1.05	450	50
T 17KM	15.6	17.2	1500	4.7	Mitsubishi	S4Q2SD	4 цил., рядный	Mecc Alte	ECO28VL	1.43x0.78x1.06	500	100

Серия MONTANA - 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц


Модель	Мощность				Двигатель					Генератор переменного тока		Габариты и вес		
	кВА, cos φ=0.8		кВт, ISO 8528		Частота враще-ния, об/мин	Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч	Марка	Модель	Тип	Марка	Модель	Габариты, ДхШхВ (см)	Вес, кг	Топл. бак, л
	PRP	ESP	PRP	ESP										
J 33	30	33	24	26	1500	5.2	John Deere	3029DF120	3-х цил., рядный	Mecc Alte	ECO28VL	1.48x0.78x1.18	710	100
J 44K	40	44	32	35	1500	8.4	John Deere	3029TF120	3-х цил., рядный	Mecc Alte	ECO32-3S	1.52x0.78x1.18	780	100
J 66K	60	66	48	53	1500	12	John Deere	4045TF120	4-х цил., рядный	Leroy Somer	432M45	1.87x0.99x1.36	1090	180
J 77K	70	77	56	62	1500	13	John Deere	4045TF120	4-х цил., рядный	Leroy Somer	432L8	1.87x0.99x1.36	1110	180
J 88K	80	88	64	70	1500	14	John Deere	4045TF220	4-х цил., рядный	Leroy Somer	432L8	1.87x0.99x1.36	1110	180
J 110K	100	110	80	88	1500	16.5	John Deere	4045HF120	4-х цил., рядный	Leroy Somer	442VS45	1.95x1.08x1.33	1290	190
J 130K	120	132	96	106	1500	18.5	John Deere	6068TF220	6-ти цил., рядный	Leroy Somer	442S7	2.37x1.11x1.48	1570	340
J 165K	150	165	120	132	1500	25	John Deere	6068HF120	6-ти цил., рядный	Leroy Somer	442M95	2.37x1.11x1.48	1700	340
J 200K	180	198	144	158	1500	34.5	John Deere	6068HF220	6-ти цил., рядный	Leroy Somer	462M3	2.37x1.11x1.48	1730	340
J 220K	200	220	160	176	1500	32.6	John Deere	6068HF475	6-ти цил., рядный	Leroy Somer	462M5	2.37x1.11x1.48	1790	340
J 300K	275	303	220	242	1500	42.6	John Deere	6081HF001	6-ти цил., рядный	Leroy Somer	462L9	2.90x1.30x1.68	2235	390

Серия MONTANA 1-фазные электростанции, 230 В - 50 Гц

Модель	Мощность		Двигатель					Генератор переменного тока		Габариты и вес		
	кВт, cos φ=1		Частота враще-ния, об/мин	Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч	Марка	Модель	Тип	Марка	Модель	Габариты, ДхШхВ (см)	Вес, кг	Топл. бак, л
	PRP	ESP										
J 24M	22	24	1500	5.2	John Deere	3029DF120	3-х цил., рядный	Mecc Alte	ECO32-3S	1.48x0.78x1.18	750	100

SDMO®

2005

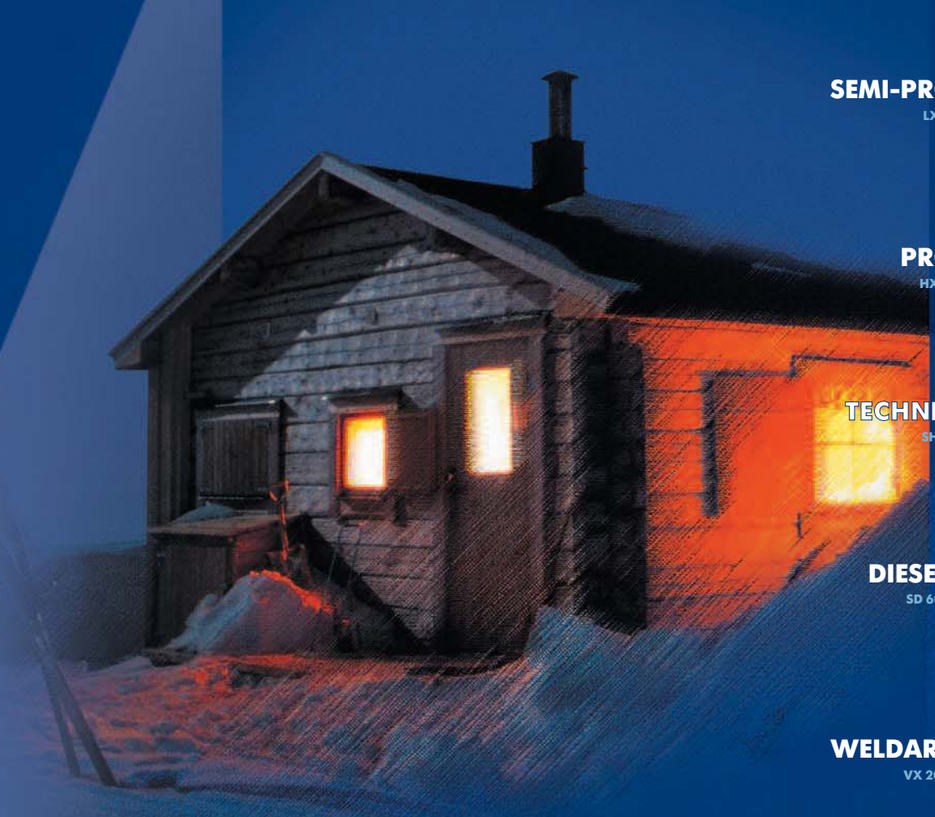

OPEN™
PHOENIX 3000



SILENT™
GENESIS 3000



SUPER SILENT™
ALIZE 6000 E



SEMI-PRO™
LX 3000



PRO™
HX 4000



TECHNIC™
SH 2500



DIESEL™
SD 6000 E



WELDARC™
VX 200 4 H



MOTOPOMPE
ST 1.8 M

ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ







Электростанции SDMO удостоены сертификата качества Qualigen. Созданный в Европе сертификат Qualigen предназначен для обозначения оборудования высшего уровня качества, которое определяется по следующим критериям:

- уровень безопасности для пользователей;
- уровень шума;
- соответствие маркировки генераторной установки и ее мощностных характеристик.
- качество представления информации о продукции;
- послепродажная поддержка и обслуживание;

SDMO®

до 2 кВТ

ZEPHIR 950 - 0.72 кВт - 0.9 кВА- 230 В

ZEPHIR® 1000

0.9 кВт - 1.125 кВА (1) - 230В - 50Гц

- 4-х тактный двигатель OHV
- Автомат защиты
- Автономия: 10 ч
- Уровень шума: 70 дБ (7м)
- Вес: 27 кг





DIABLO™ 2400

1.8 кВт - 2.25 кВА 230 В - 50 Гц

- Двигатель Briggs&Stratton
- Автомат защиты
- Автономия: 1.4 ч
- Уровень шума: 74 дБ (7м)
- Вес: 30 кг



RANGER™ 2000

1.6 кВт - 2 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHC GC 135
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 2.2 ч
- Уровень шума: 74 дБ (7м)
- Вес: 23 кг



BOOSTER 2000 -- 1.7 кВт - 2.15 кВА - 230 В

BOOSTER 1000

1 кВт - 1.25 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA GXH 50
- Автомат защиты
- выход 12 В
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 6 ч
- Уровень шума: 66 дБ (7м)
- Вес: 14 кг



до 3 кВТ

Ranger 2500 — 2,1 кВт - 2,6 кВА - 230В
HX 3000 — 3 кВт - 3,75 кВА - 230В

HX 2500

2.2 кВт - 2.75 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 160
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 3.1 ч
- Уровень шума: 72 дБ (7м)
- Вес: 38 кг



SH 3000 — 3 кВт - 3,75 кВА - 230В

SH 2500

2.2 кВт - 2.75 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 160
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 11.2 ч
- Уровень шума: 72 дБ (7м)
- Вес: 38.5 кг



LX 2500 — 2,2 кВт - 2,75 кВА - 230В
LX 3000 — 3 кВт - 3,75 кВА - 230В

PHOENIX™ 3000

2.7 кВт - 3.4 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель Briggs&Stratton
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 2.9 ч
- Уровень шума: 75 дБ (7м)
- Вес: 44 кг



ALIZE 2500 — 2,2 кВт - 2,75 кВА - 230В

GENESIS® 3000

3 кВт - 3.75 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель Briggs&Stratton
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 8 ч
- Уровень шума: 74 дБ (7м)
- Вес: 70 кг



до 4 кВТ

HX 5000 T — 4 кВт - 5 кВА - 400В/230В

HX 4000

4 кВт - 5 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 270
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 3.2 ч
- Уровень шума: 73 дБ (7м)
- Вес: 56 кг



SH 4000

4 кВт - 5 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 270
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 7 ч
- Уровень шума: 74 дБ (7м)
- Вес: 70 кг



LX 4000

4 кВт - 5 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель Briggs&Stratton
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 2 ч
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Вес: 58 кг



DX 3000 - 2.4 кВт - 3 кВА - 230 В
DX 4000 - 3.4 кВт - 4.25 кВА - 230 В

DX 4000 E (Дизель)

3.4 кВт - 4.25 кВА 230 В - 50 Гц

- дизельный двигатель Yanmar Diesel L 70 с электростартером и аккумулятором
- Автомат защиты
- Автономия: 13.6 ч
- Уровень шума: 79 дБ (7м)
- Вес: 72 кг

Опция: автозапуск



до 6 кВТ

HX 6000 — 6 кВт - 7,5 кВА - 230В

HX 7500 T

6 кВт - 7.5 кВА 400/230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 390
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 2.7 ч
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Вес: 76 кг



ALIZE® 6000 E

5.6 кВт - 7 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 390 с электростартером и аккумулятором
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 10 ч
- Уровень шума: 68 дБ (7м)
- Вес: 130 кг

Опция: автозапуск



DX 6000E - 5.2 кВт - 6.5 кВА - 230 В
DX 6000TE - 5.2 кВт - 6.5 кВА - 400/230 В
SD 6000TE - 4.8 кВт - 6 кВА - 400/230 В
DX 10015TE - 8 кВт - 10 кВА - 400/230 В

SD 6000 E (Дизель)

4.8 кВт - 6 кВА 230 В - 50 Гц

- дизельный двигатель Yanmar Diesel L 100 с электростартером и аккумулятором
- Автомат защиты
- Автономия: 19.6 ч
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Вес: 140 кг

Опция: автозапуск



SH 6000 — 6 кВт - 7,5 кВА - 230В
SH 7500T — 6 кВт - 7,5 кВА - 400В/230В
SH 7500TE — 6 кВт - 7,5 кВА - 400В/230В

SH 6000 E

6 кВт - 7.5 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 390 с электростартером и аккумулятором
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 10.8 ч
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Вес: 83 кг

Опция: автозапуск



до 12 кВТ

LX 10015T - 7.4 кВт - 9.2 кВА - 400/230 В

LX 7500

7.2 кВт - 9 кВА 230 В - 50 Гц

- двигатель Briggs&Stratton
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 2.6 ч
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Вес: 88 кг



SH 10000 E — 10 кВт - 12,5 кВА - 230В

SH 15000 TE

10 кВт - 12.5 кВА 400/230 В - 50 Гц

- двигатель HONDA OHV GX 620 с электростартером и аккумулятором
- Автомат защиты
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Автономия: 5.9 ч
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Вес: 151 кг



Сварочные генераторы

VX 180/4D

- Постоянный ток
- Ток сварки : интенсивный режим (60%) - 145 А
  нормальный режим (35%) - 180 А
- Двигатель YANMAR L100
- Максимальный размер электрода - 4 мм
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Дополнительный выход: 4 кВт - 230 В (с автоматом защиты)



VX 200/4H

- Постоянный ток
- Ток сварки : интенсивный режим (60%) - 170 А
  нормальный режим (35%) - 200 А
- Двигатель HONDA OHV - GX 390
- Аварийный останов при низком уровне масла
- Максимальный диаметр электрода - 4 мм
- Уровень шума: 76 дБ (7м)
- Дополнительный выход: 4 кВт - 230 В (с автоматом защиты)



Мотопомпы

ST 1.8 M

Ø: 1" - 25 мм


- Производительность: 7 м³/час (115 л/мин)
- Номинальная производительность: 75 л/мин
- Номинальное давление: 1,6 бар
- Автономия: 1 час
- Напор: 35 м
- Автоматическая заливка
- Максимальный размер частиц, содержащихся в воде: 5 мм
- Двухтактный двигатель Mitsubishi
- Вес: 5 кг



ST 2.36 H

Ø: 2" - 50 мм

- Производительность: 36 м³/час (600 л/мин)
- Номинальная производительность: 250 л/мин
- Номинальное давление: 2,4 бар
- Автономия: 2 час
- Напор: 30 м
- Автоматическая заливка
- Максимальный размер частиц, содержащихся в воде: 8 мм
- Профессиональный двигатель Honda GX120
- Вес: 23 кг



ST 3.60 H

Ø: 3" - 80 мм

- Производительность: 60 м³/час (970 л/мин)
- Номинальная производительность: 500 л/мин
- Номинальное давление: 2,1 бар
- Автономия: 2,2 час
- Напор: 30 м
- Автоматическая заливка
- Максимальный размер частиц, содержащихся в воде: 8 мм
- Профессиональный двигатель Honda GX160
- Вес: 29 кг



XT 2,42 H — 50мм - 42м куб/час / 700 л/мин (для сильно загрязнённой воды)

XT 3.78 H (для сильно загрязнённой воды)

Ø: 3" - 80 мм

- Производительность: 80 м³/час
- Номинальная производительность: 1340 л/мин
- Автономия: 2,2 час
- Напор: 27 м
- Автоматическая заливка
- Максимальный размер частиц, содержащихся в воде: 27 мм
- Профессиональный двигатель Honda GX 240
- Вес: 58 кг

