Фирма ООО "ОМНИЯ-ТЕХНО" мастер-дистрибьютор Корпорации "Espa Group"
115477 г.Москва, ул. Кантемировская, 58 тел./факс: (495) 730-43-06, 730-43-07, ф. 231-49-58
E-mail: info@espa.ru www.espa.ru

Гарантия на насосы 3 года

Специальные низковольтные насосы UP на 12 и 24 В

Назначение и области применения :

Используются в быту, сельском хозяйстве, на лодочных станциях, для заполнения систем отопления и создания максимального давления до 4 бар, подачи топлива к отопительным котлам, заправки катеров лодок, дозаправки сельскохозяйственной техники работающей на дизельном топливе и т. п.

Предназначены для перекачивания воды, дизельного топлива, антифризов, нефти,соленой воды, лёгкого машинного масла и др. жидкостей, не содержащих абразивных веществ.
Запрещается перекачка бензина и других легковоспломеняющихся компонентов.

Конструкция:



Самовсасывающие электрические насосы из бронзы.
Гидравлическая часть выполнена из бронзы с валом из нержавеющей стали.

Комплектация:


Насосы укомплектованы предварительным сетчатым фильтром с тонкостью фильтрации 0,5 мм и штуцерами для подсоединения шлангов.

Особенности:


Высота самовсасывания до 1,5 метров.
Избегать работы «всухую». Использовать всегда с фильтром. Насосы должны быть снабжены тепловым реле или плавким предохранителем (в комплект не входит).
Пригодны для работы в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью работы максимум 40 минут и паузой минимум 5 минут. Модель легка в переноске, установке и эксплуатации.
Максимальное количество включений - до 30 в час.

Основные характеристики:


Наименование	UP 3	UP 4	UP 6	UP 6	UP 9	UP 9
Питающее напряжение	12V +/- 5%	24V +/- 5%	12V +/- 5%	24V +/- 5%	12V +/- 5%	24V +/- 5%
Потребляемый ток при самовсасывании	2,5 А	1-1,5А	2-2,5А	1-1,5А	2-2,5А	1-1,5А
Потребляемый ток при максимальной подаче	6-7 А	3-4А	10,5-12А	6-7А	5,5-6,5А	2,5-3,5А
Подача (средняя)	14 л/м	14 л/м	26л/м	26л/м	12л/м	12л/м
Напор (средний)	20м	20м	20м	20м	40м	40м
Самовсасывание	1,5м	1,5м	1,5м	1,5м	1,5м	1,5м
Температура окружающей среды	-10˚С + 40˚С	-10˚С + 40˚С	-10˚С + 40˚С	-10˚С + 40˚С	-10˚С + 40˚С	-10˚С + 40˚С
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	Рабочий режим 60˚С					
	Кратковременно до 80˚С					
Вязкость жидкости при 40˚С	125 cst	125 cst	125 cst	125 cst	100cst	100cst
Напорный/ всасывающий патрубок	14 мм (3/8”)	14 мм (3/8”)	16 мм (1/2”)	16 мм (1/2”)	14 мм (3/8”)	14 мм (3/8”)

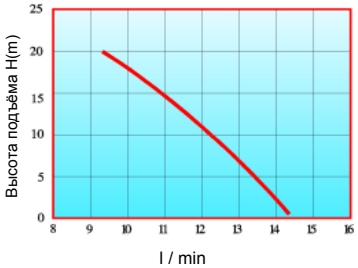

UP3,UP4

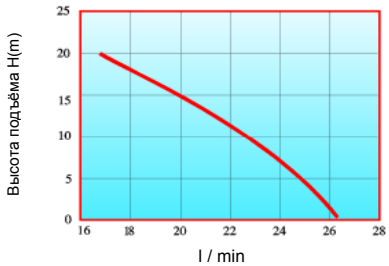

Up6

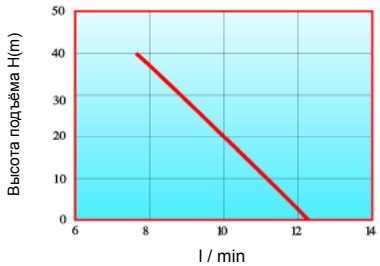

Up9