КОМПАКТНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ




Перекачивание бытовых сточных вод, содержащих фекалии. Позволяет располагать санузлы и/или кухонные помещения ниже уровня коллектора, а также в удаленных местах, где не возможно или нецелесообразно устройство самотёчной канализации. Не рекомендуется использовать в местах общего пользования.

Автоматическая, малогабаритная установка содержит режущий механизм, отдельную приёмную ёмкость, отдельную насосную секцию, замыкающий клапан между приёмной ёмкостью и насосной секцией. Устройство запуска и управления, патрубок для подключения унитаза, три патрубка каждый с обратным клапаном для подключения любых источников сточных вод (ванна, душ, биде, мойка и т.д.), патрубок вентиляционного трубопровода.


Технические данные	**G**	**WG**
Подача, max	5 м^3/час	
Напор, max	10,5 м	
Потребляемая мощность, P1	450 W	
Напряжение в сети / частота	1~230-240В / 50Гц	
Номинальные обороты двигателя	2900 об/мин	
Степень защиты / класс изоляции	IP 44 / F	
Режим работы мотора	S 3	
Встроенная тепловая защита	есть	
Охлаждение мотора	воздушное, без вентилятора	
Температура перекачиваемой жидкости	35°C	
Уровень шума	58 дВа	
Кабель с вилкой	10 м	
Встроенная емкость	6 литров	
Режущий механизм	нет	есть
Фильтр с активированным углем	есть	есть
Соединения		
Всасывающий патрубок DN 100 с манжетой для унитаза	нет	есть
Входящие патрубки Ø 40/32 для моек и т.п.	3 шт.	
Напорный патрубок	Ø 40; 32	
Вентиляционный трубопровод	Ø 25	
Размеры		
Длина	502 мм	
Глубина	170 мм	
Высота	265 мм	

Объем поставки

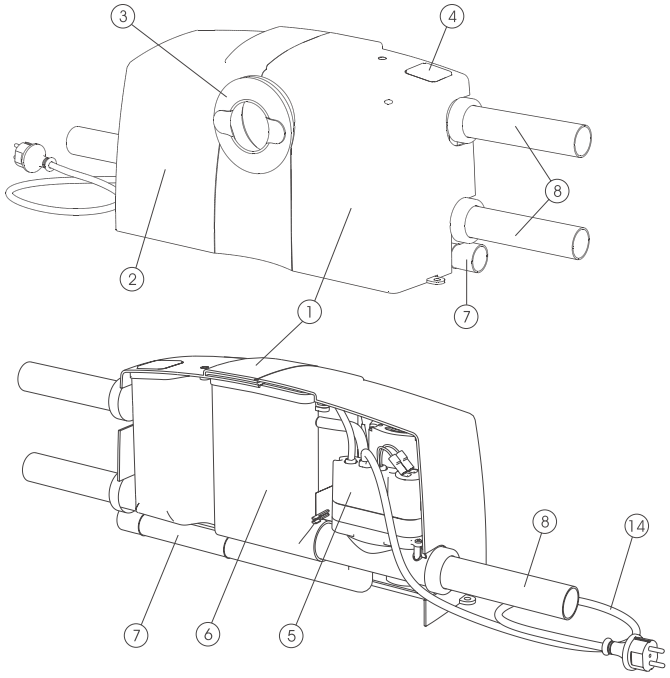

1-Корпус емкости.
2-Корпус насоса.
3-Сток унитаза.
4-Фильтр с активированным углём.
5-Насос.
6-Встроенная ёмкость.
7-Напорный патрубок.
8-Сток трех других источников.
9-Односторонняя муфта.
10-Обратные клапана.
11-Уплотнительный манжет 32 мм.
12-Хомут обжимной.
13-Монтажный комплект.
14-Кабель с вилкой.

Диаграмма соотношения длины и высоты

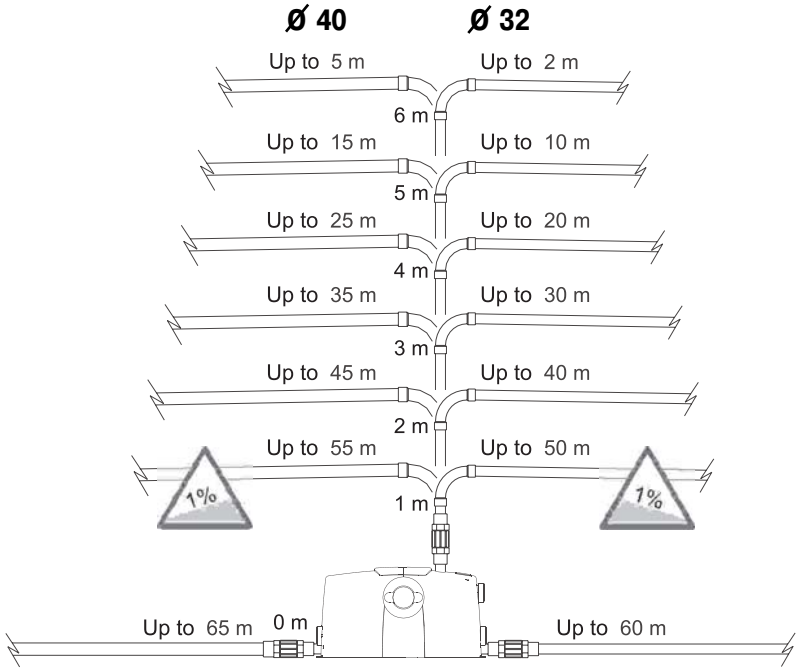

Установка

