



## ПОГРУЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ




Перекачивание загрязненной воды с содержанием волокнистых включений.

Использование стационарное и переносное.

Центробежно-вихревое рабочее колесо:  
позволяющее работать насосу без опасности засорения



### Технические данные

| Технические данные                     | Vigilex<br>300                                                                                 | Vigilex<br>600 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Подача, м³/час                         | 12 м³/час                                                                                      | 15 м³/час      |
| Напор, м                               | 6 м                                                                                            | 8 м            |
| Потребляемая мощность, Р1              | 0,7 кВт                                                                                        | 0,8 кВт        |
| Напряжение в сети / частота            | 1~230-240В / 50Гц                                                                              |                |
| Номинальные обороты двигателя          | 2900 об/мин                                                                                    |                |
| Степень защиты / класс изоляции        | IP 68 / F                                                                                      |                |
| Встроенная тепловая защита             | в однофазном исполнении                                                                        |                |
| Режим работы мотора                    | S1                                                                                             |                |
| Охлаждение мотора                      | за счет перекачиваемой жидкости<br>и масла, которым заполнен мотор                             |                |
| Температура перекачиваемой<br>жидкости | 35°C                                                                                           |                |
| Твердые частицы, мм                    | 24 мм                                                                                          |                |
| Длина кабеля                           | 10 м с вилкой                                                                                  |                |
| Поплавковый выключатель                | маркировка МА                                                                                  |                |
| Материалы                              |                                                                                                |                |
| Корпуса насоса                         | армированный полипропилен                                                                      |                |
| Корпус мотора                          | нерж. сталь                                                                                    |                |
| Всасывающий фильтр                     | армированный полипропилен                                                                      |                |
| Рабочее колесо                         | армированный Noryl                                                                             |                |
| Вал                                    | нерж. сталь                                                                                    |                |
| Тип уплотнения вала, материалы         | двойное торцевое в маслonaполненной камере,<br>графит / алюминий.<br>Уплотнительные кольца NBR |                |
| Комплектация                           | съемный штуцер с накидной гайкой для<br>подсоединения шланга                                   |                |

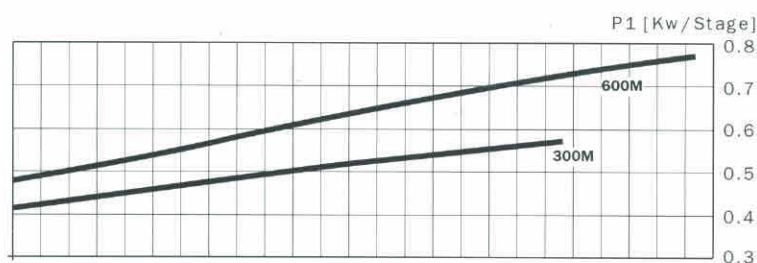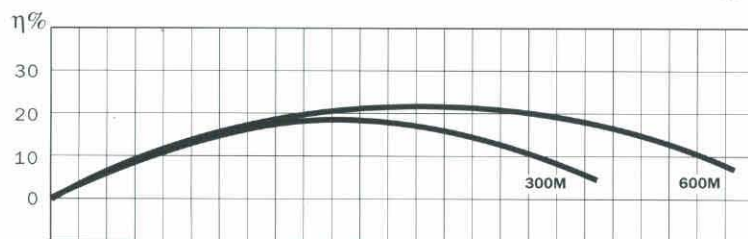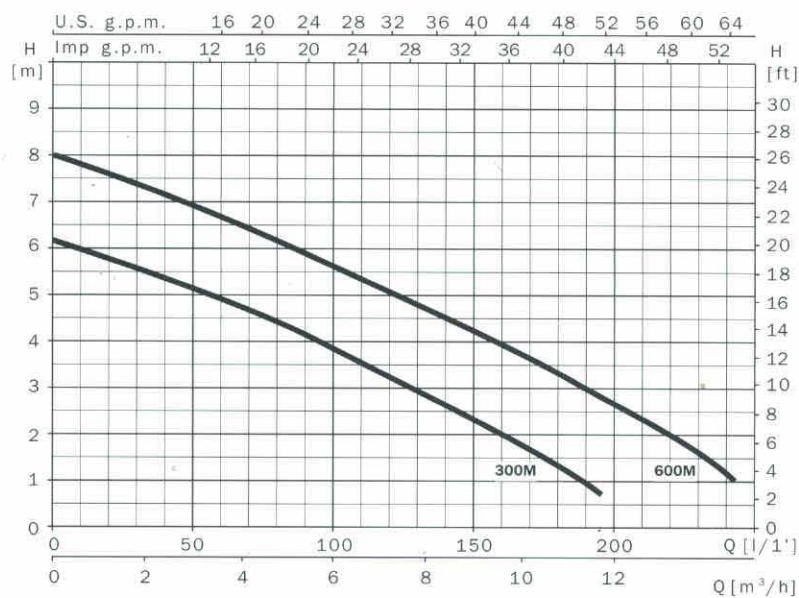

| 230 V<br>50 Hz | l/min | 25  | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 190  | 240  |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                | m³/h  | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9   | 11.4 | 14.4 |
| Vigilex 300M   |       | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 1.0  | -    |
| Vigilex 600M   |       | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 5   | 4.3 | 3.0  | 1    |

| 230 V<br>50 Hz | 230/400 V<br>50 Hz | A           |                   | P1 (kW) |    | kW  | HP   | μF |
|----------------|--------------------|-------------|-------------------|---------|----|-----|------|----|
|                |                    | 1~<br>230 V | 3~<br>230 V 400 V | 1~      | 3~ |     |      |    |
| Vigilex 300M   |                    | 3           |                   | 0.7     |    | 0.5 | 0.67 | 10 |
| Vigilex 600M   |                    | 3.4         |                   | 0.8     |    | 0.6 | 0.8  | 10 |

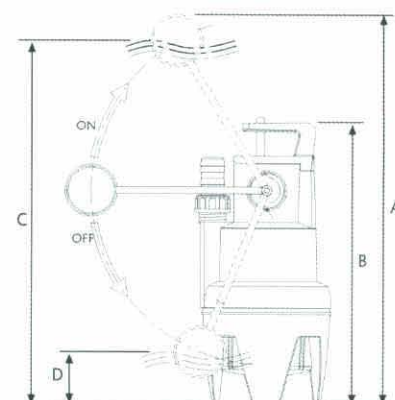

|              | A   | B   | C   | D  | E  | F     | G   | H   | Kg  |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|-------|-----|-----|-----|
| Vigilex 300M | 574 | 416 | 535 | 76 | 30 | 213.5 | 391 | 201 | 6.7 |
| Vigilex 600M | 574 | 416 | 535 | 76 | 30 | 213.5 | 391 | 201 | 7.1 |