NOCCHI
Pentair Water

DPC

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ДРЕНАЖА ЧИСТОЙ ВОДЫ



Погружные насосы серии DPC для чистой воды предназначены для применения в быту при дренаже просачивающейся воды, забора воды из водосборных колодцев, бассейнов или цистерн. В комплект насоса входит вантузный обратный клапан и прорезиненная муфта, регулируемая под трубы на 3/4 или ø 25-32.

- **КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРОВ**
- **ВСТРОЕННЫЙ ПОПЛАВОК**
- **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО/АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА**
- **МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДРЕНИРОВАНИЯ**

Применение


- Дренаж просачивающейся воды, откачивание дождевой воды из сборных колодцев
- Удаление воды из помещений, ванн и колодцев

Двигатель

- Короткозамкнутый асинхронный электродвигатель маслонаполненный с постоянно включенным конденсатором и встроенной термозащитой
- Степень защиты IP 68
- Класс изоляции обмоток F
- Клеммная коробка полностью герметична
- Число оборотов: 2850 об/мин

Ограничения

- Откачиваемая жидкость: чистая вода
- Максимальная температура жидкости 40°C
- Максимальная глубина погружения 7 м.
- Минимальный уровень осушения: 3 мм (в ручном режиме), 30 мм (в автоматическом режиме)
- Максимальный диаметр перекачиваемых частиц: 5 мм

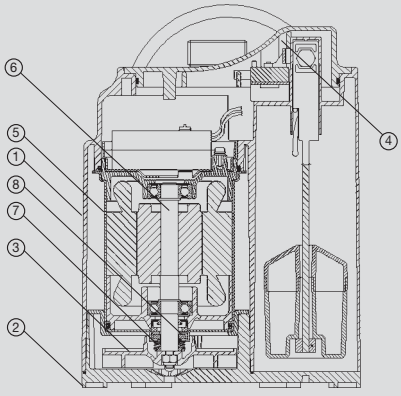

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Компонент	Материал	
1	Корпус насоса	Стекловолоконный полимер	
2	Всасывающий цоколь	Стекловолоконный полимер	
3	Рабочее колесо	Стекловолоконный полимер	
4	Сетевой кабель	10 м H05 RN-F с вилкой shuko	
5	Корпус двигателя	Хромоникелевая нержавеющая сталь X8 18-10 (Aisi 304)	
6	Вал двигателя	Хромоникелевая нержавеющая сталь X8 18- 9 (Aisi 303)	
7	Механическое уплотнение	Графит	Смазка в масляном резервуаре
8	Противоположный торец	Керамика	
9	Вторичное уплотнение	Резина NBR	

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК



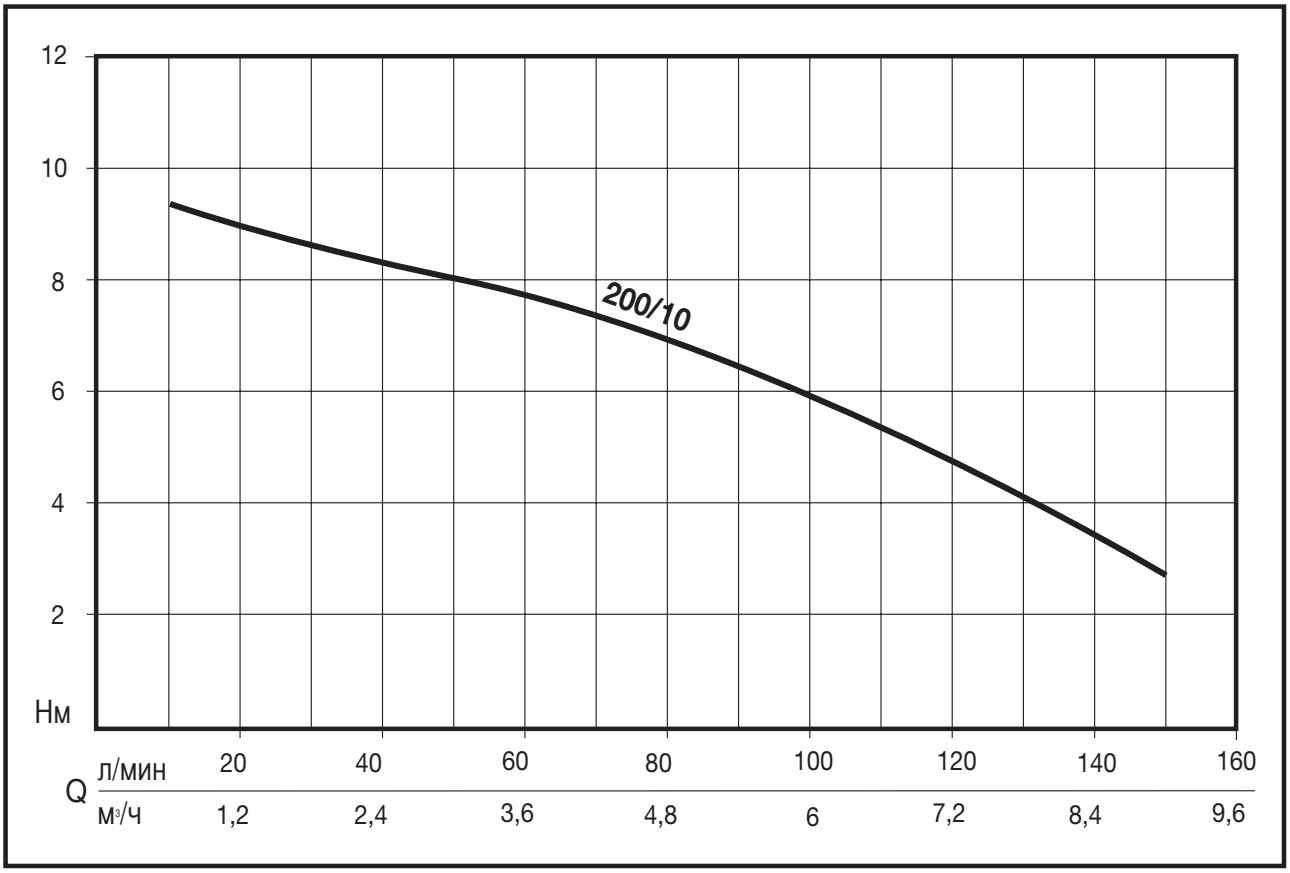


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Потребляемая мощность		Напряжение	Ток, А.	μF	Q	л/мин	0	50	100	120	160
		л.с.	кВт					м³/ч	0	3	6	7,2	9,6
N1080110	DPC 200/10	0,87	0,65	1 ~ 230 В	2,9	8	Напор, м.в.с.		10	8	6	4,6	2,2

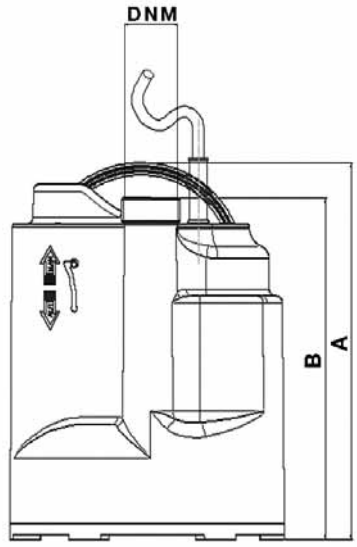

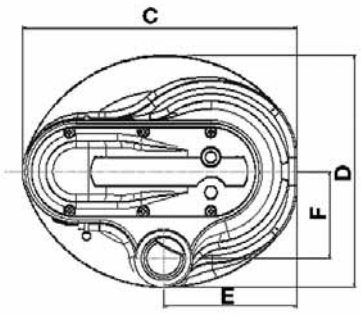

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Габаритные размеры, мм							Вес
	A	B	C	D	E	F	DNM	Кг
DPC 200/10	273	148	200	170	97	63	1" 1/4	5,6