
NOCCHI
Pentair Water

MULTINOX-A

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

Центробежные многоступенчатые горизонтальные электронасосы серии MULTINOX-A предназначены для создания значительного давления и напора при максимальной бесшумности и минимальном расходе электроэнергии.

- **ПРОЧНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ**
- **САМОВСАСЫВАЮЩИЕСЯ**
- **ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ВСАСЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ**
- **СНАБЖЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПАТЕНТОВАННЫМ КЛАПАНОМ ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ ЗАКРЫВАНИЯ НА СТАДИИ ВСАСЫВАНИЯ**

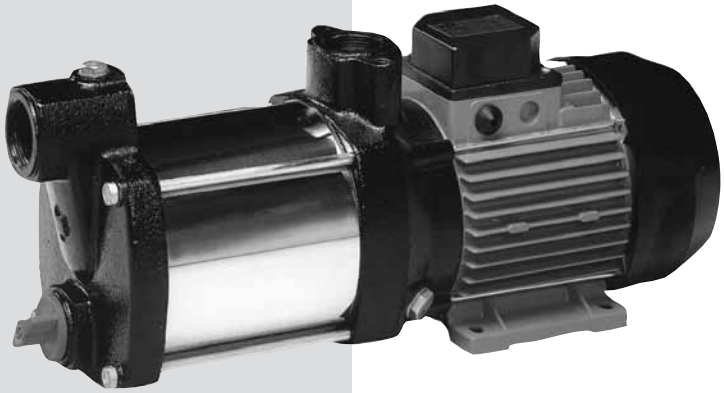

Применение


- Подъём и разводка воды в домашних водопроводных системах постоянном или прерывистом режиме
- Установки подачи давления
- Мойка, орошение

Ограничения

- Перекачиваемая жидкость: чистая вода без взвешенных абразивных примесей
- Максимальная температура перекачиваемой воды: 50°C
- Максимальная рекомендуемая глубина всасывания: 8 м с концевым обратным клапаном на всасывающей магистрали
- Максимальное рабочее давление: 9 бар.

Двигатель

- Короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с внешней принудительной вентиляцией
- Степень защиты IP 44
- Класс изоляции обмоток F
- Однофазное исполнение с встроенным конденсатором и теплозащитой в обмотках
- Трехфазное исполнение с наружной защитой за счет пользователя
- Число оборотов: 2850 об/мин
- Режим работы: непрерывный.

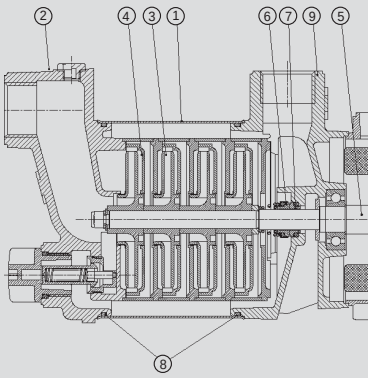

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Компонент	Материал
1	Рубашка (корпус насоса)	Хромоникелевая нержавеющая сталь X-5 1810 (AISI 304)
2	Всасывающий фланец	Чугун EN GJL 200 (бывш. G20)
3	Рабочие колёса	Технополимер, кольцо – из хромоникелевой нержавеющей стали X-5 1810
4	Диффузоры	Технополимер
5	Вал (гидравлическая часть)	Хромоникелевая нержавеющая сталь X 5 1810 (AISI 304)
6	Механическое уплотнение	Графит
7	Противоположный торец	Керамика
8	Прокладки	Бутадиенакрилонитрильный каучук 70 shore
9	Фланец подачи Суппорт двигателя	Чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК


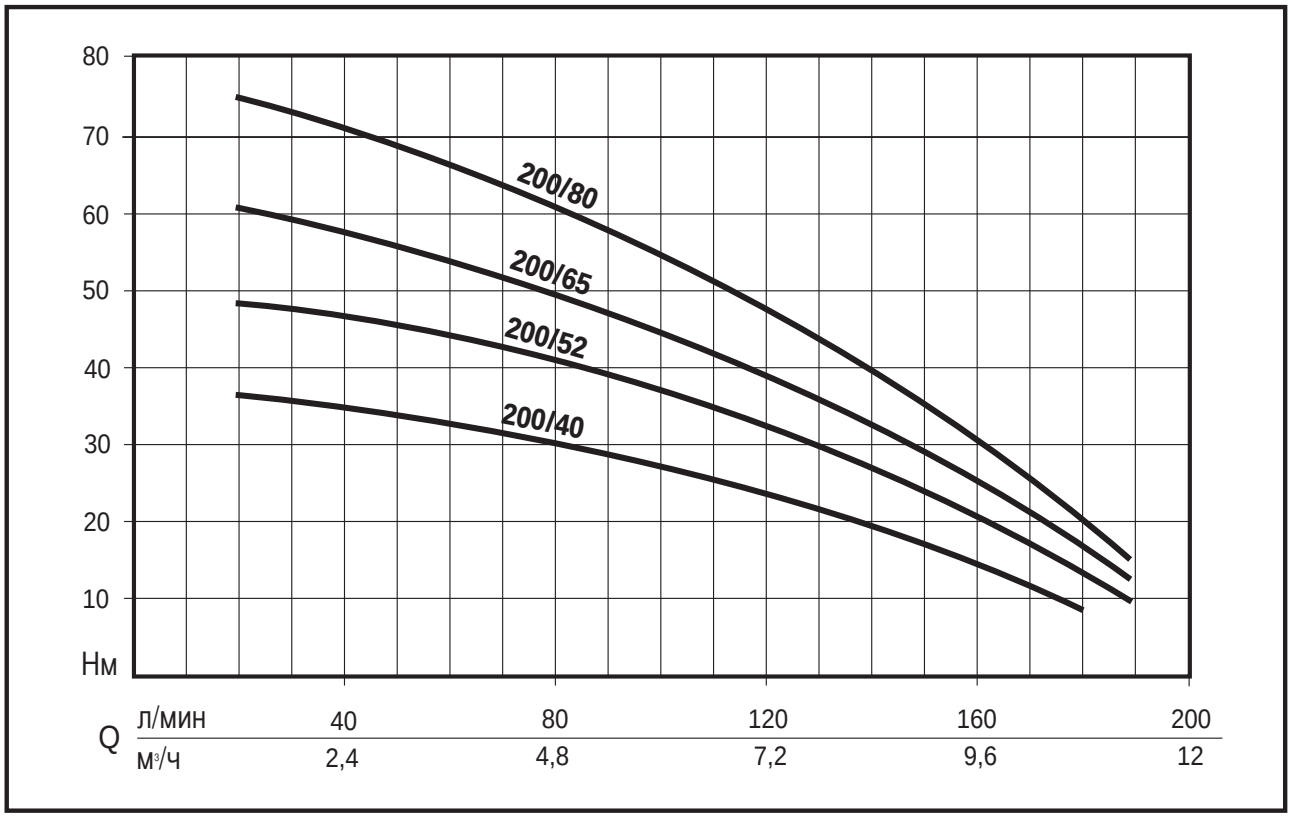


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная мощность		Потребляемая мощность		Напряжение	Ток, A	μF	Q л/мин	20	40	80	120	160
		л.с.	кВт	л.с.	кВт				м³/ч	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6
N418A010-B N418A020-B	MULTINOX-A 200/40 M MULTINOX-A 200/40 T	1,5	1,1	2	1,5	1 ~ 220÷240 В 3 ~ 230÷400 В	7 3,6-2,1	20	Напор, м.в.с.	38	37	32	24	12
N418A030-B N418A040-B N418A080-B	MULTINOX-A 200/52 M MULTINOX-A 200/52 T MULTINOX-A 200/52 C*	1,8	1,3	2,5	1,8	1 ~ 220÷240 В 3 ~ 230÷400 В 1 ~ 230÷400 В	8,5 5-2,9 8.5	25		50	49	42	32	18
N418A070 N418A050-B	MULTINOX-A 200/65 M MULTINOX-A 200/65 T	1,9	1,4	2,7	2	1 ~ 220÷240 В 3 ~ 230÷400 В	9,3 6-3,5	35		63	60	52	40	24
N418A060-B	MULTINOX-A 200/80 T	2,5	1,8	3,5	2,6	3 ~ 230÷400 В	8-4,6			77	73	62	48	27

* Модификация с проводом, вилкой schuko, рукояткой и выключателем

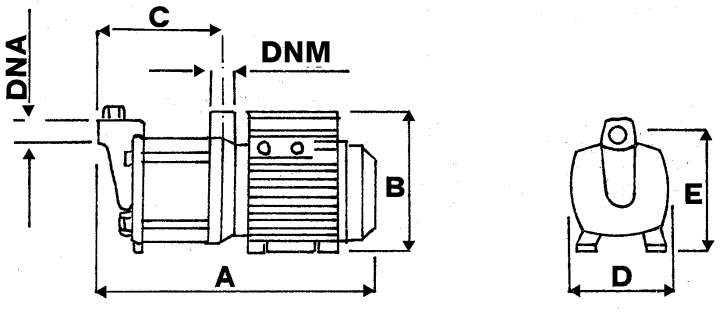

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Габаритные размеры, мм							Вес нетто
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	кг
MULTINOX 200/40	441	200	188	155	170	1" 1/4	1" 1/4	19
MULTINOX 200/52	469	200	215	155	170	1" 1/4	1" 1/4	21
MULTINOX 200/65	497	200	243	155	170	1" 1/4	1" 1/4	23
MULTINOX 200/80	525	200	270	155	170	1" 1/4	1" 1/4	25