NOCCHI
Pentair Water

SIMER “SIMO” PUMP

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ДРЕНАЖА ЧИСТОЙ ВОДЫ

Погружные насосы серии SIMO для чистой воды предназначены для применения в быту при дренаже просачивающейся воды, забора воды из колодцев, бассейнов или цистерн. В комплект насоса входит регулируемая муфта Ø 13-19-25.

- **ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ДРЕНАЖА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**
- **МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДРЕНИРОВАНИЯ – 3 ММ**



Сделано в США

Применение

- Дренаж просачивающейся воды
- Откачивание дождевой воды из сборных колодцев
- Удаление воды из помещений, ванн и колодцев

Двигатель

- Асинхронный однофазный электродвигатель с масляным охлаждением и встроенной термозащитой
- Степень защиты: IP 68
- Класс изоляции: B
- Число оборотов: 2850 об/мин

Ограничения

- Откачиваемая жидкость: чистая вода
- Максимальная температура жидкости 50°C
- Максимальная глубина погружения под водой: 2 м
- Минимальный уровень осушения: 3 мм
- Минимальный уровень всасывания: 20 мм

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Компонент	Материал
	Корпус насоса	Алюминиевая эпоксидированная отливка
	Рабочее колесо	Цинковая отливка
	Корпус двигателя	Алюминиевая эпоксидированная отливка
	Сетевой кабель	Быстросъёмный кабель 10 м H07 RN-F
	Вал двигателя	Хромокремниевая нержавеющая сталь X 12 13 (Aisi 416)
	Уплотнение	Графит
	Противоположный торец	Керамика
	Кольцо	Нитрил

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК


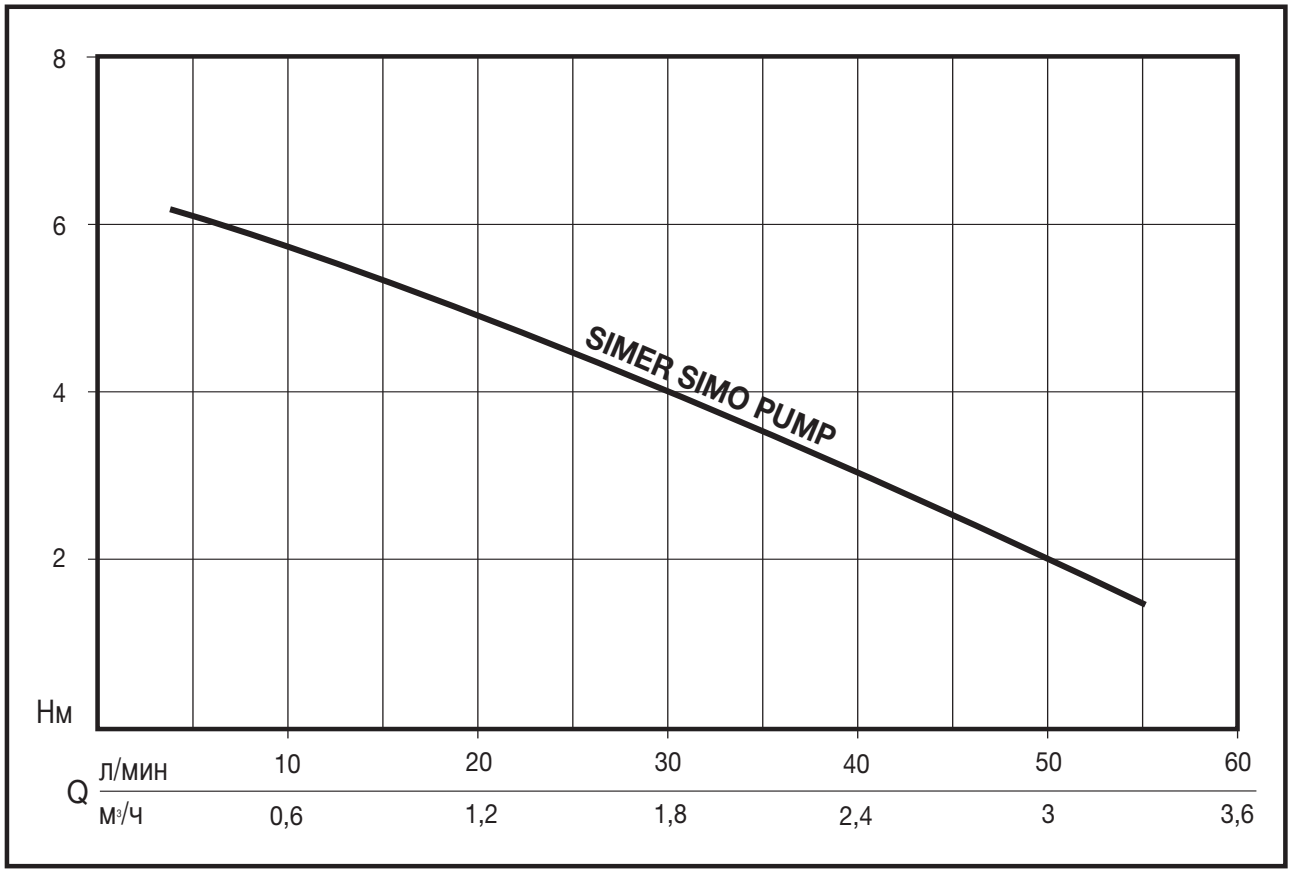


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Потребляемая мощность		Напряжение	Q	л/мин	4	21	40	55
		л.с.	кВт			м³/ч	0,2	1,3	2,4	3,3
OD6601G-02	SIMER SIMO PUMP	0,55	0,4	1 ~ 230 В		Напор, м.в.с.	6,1	4,6	3	1,5

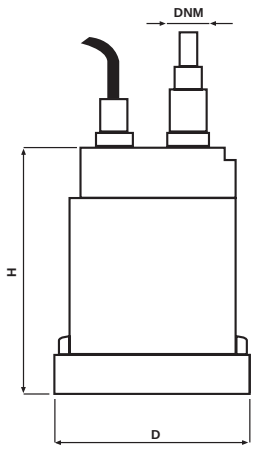

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Габаритные размеры, мм			Вес
	D	H	DNM	Кг
SIMER SIMO PUMP	160	185	1” 1/4	5,3