NOCCHI
Pentair Water

VERSAILLES

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНОВ И ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ

Насосы серии VERSAILLES предназначены для устройства фонтанов, водных аттракционов и каскадов в аква-парках.



Применение

- Устройство фонтанов, водных аттракционов и каскадов в аква-парках.

Ограничения

- Откачиваемые жидкости: чистые, без взвешенных абразивных примесей
- Максимальная температура жидкости 40°C
- Максимальная глубина погружения 7 м.
- Проходной размер фильтра 1,5 мм. Отдельно по заказу поставляется пористый фильтр с меньшим проходным размером

Двигатель

- Двигатель в герметичной камере, с корпусом из нержавеющей стали
- Степень защиты IP 68
- Класс изоляции F
- Однофазное исполнение с постоянно задействованным конденсатором
- Теплозащита встроена в обмотку двигателя
- Полностью изолированная коробка для подключения проводов
- Самосмазывающиеся шариковые подшипники
- Число оборотов: 2850 об/мин
- Пригоден для эксплуатации в постоянном режиме

Дополнительная оснастка

- Вулкан: водный аттракцион со струями трёх уровней.
- Гейзер: водный аттракцион с одной пенящейся струёй.
- Колокол: водный аттракцион в форме регулируемого колокола.
- Фильтры: из губчатого материала с проходным размером менее 1,5 мм; могут использоваться на всех водных аттракционах.



СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компонент	Материал
Всасывающая решётка	Хромоникелевая нержавеющая сталь X5 1810 (Aisi 304)
Опора	Хромоникелевая нержавеющая сталь X5 1810 (Aisi 304)
Корпус насоса	Хромоникелевая нержавеющая сталь X5 1810 (Aisi 304)
Рабочее колесо	Отливка из хромоникелевой нержавеющей стали X5 1810 (Aisi 304)
Сетевой кабель	10 м H07RN – F с вилкой
Уплотнение	Двойное неподвижное уплотнение из резины NBR 70 со специальным кольцом для предохранения от песка
Вал двигателя	Хромокремниевая нержавеющая сталь X 12 13 (Aisi 416) с керамическими вставками в местах износа
Редуктор 1" F	Пластмасса

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК


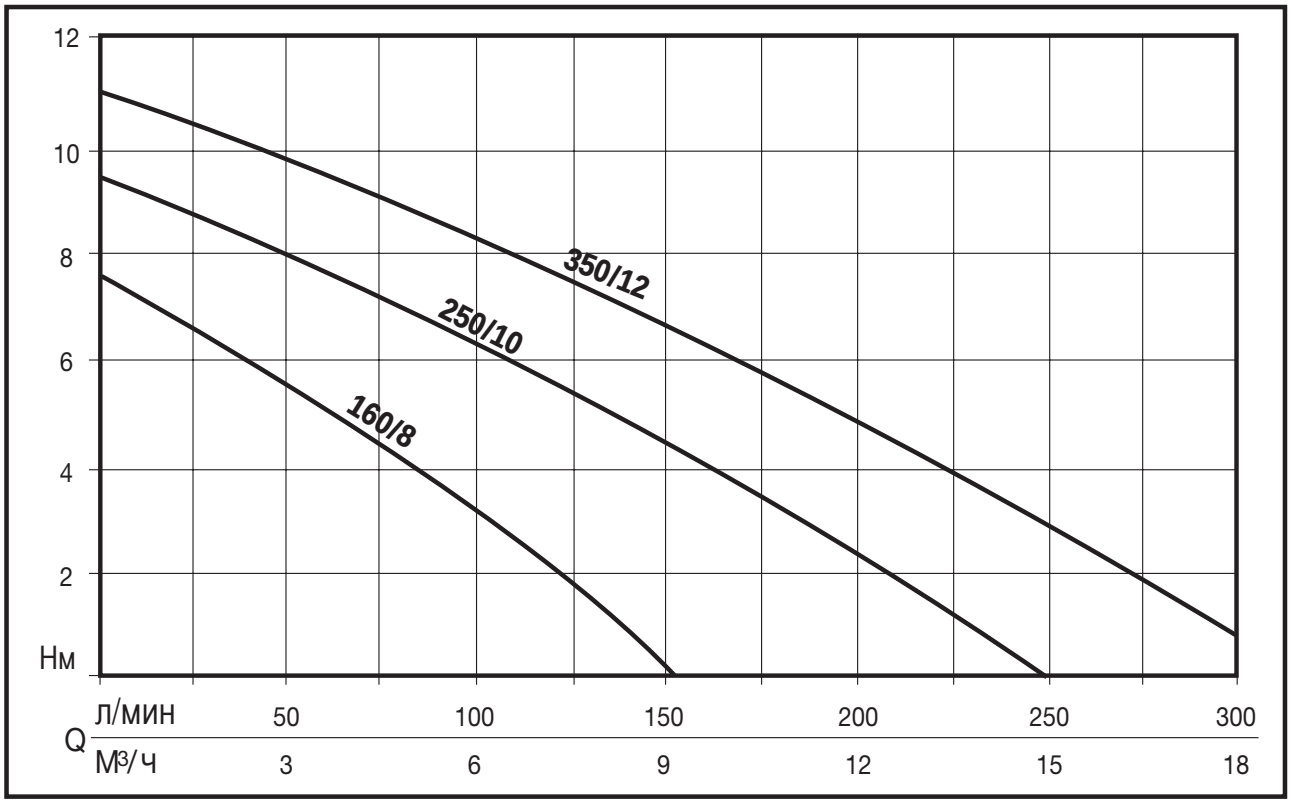


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Артикул	Модель	Номинальная Мощность		Потребляемая мощность		Напряжение	Ток, А.	μF	Q л/мин	Диаметр и высота струи, см		
		л.с.	кВт	л.с.	кВт					ВУЛКАН	ГЕЙЗЕР	КОЛОКОЛ
N2121010	VERSAILLES 160/8	0,5	0,37	0,6	0,45	1 ~ 220 ÷ 240 В	2,2	8	Напор, м.в.с.	Ø 180 - H 360	Ø 20 - H 110	Ø 90 - H 45
N2121020	VERSAILLES 250/10	0,75	0,55	1,2	0,9	1 ~ 220 ÷ 240 В	4,5	10		Ø 200 - H 420	Ø 30 - H 180	Ø 95 - H 45
N2121030	VERSAILLES 350/12	1,1	0,8	1,6	1,2	1 ~ 220 ÷ 240 В	5,1	16		Ø 200 - H 480	Ø 50 - H 230	Ø 100 - H 45
ZB401690	ВУЛКАН											
ZB401700	ГЕЙЗЕР											
ZB401710	КОЛОКОЛ											
ZB401720	Пористый фильтр 1 для модд. 80/7 - 160/8											
ZB401730	Пористый фильтр 2 для модд. 250/10 - 350/12											

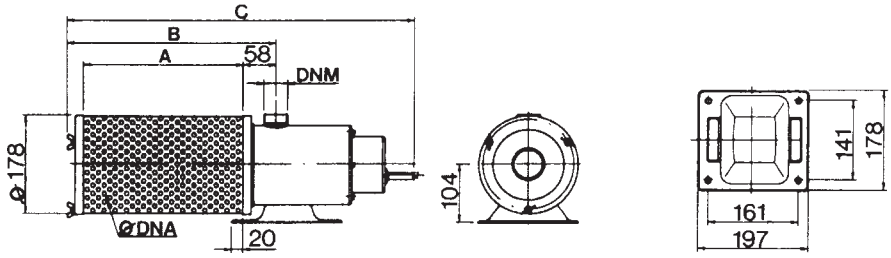


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Габаритные размеры, мм					Вес
	A	B	C	Максимальный диаметр твердых частиц, мм	DNM	Kr
VERSAILLES 160/8	144	231	425	Ø 1,5	1" 1/4	7
VERSAILLES 250/10	285	372	620	Ø 1,5	1" 1/4	7,8
VERSAILLES 250/12	285	372	620	Ø 1,5	1" 1/4	9,3






ВУЛКАН

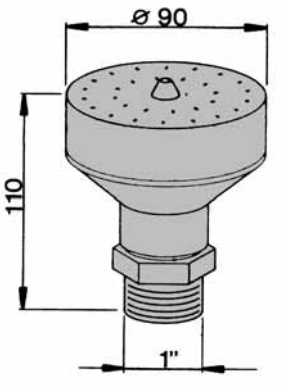





ГЕЙЗЕР

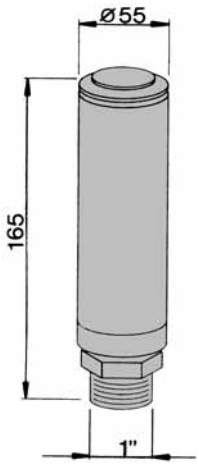





КОЛОКОЛ

