


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЖЕКТОРОМ

Для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений. Насосы не чувствительны к присутствию воздуха в перекачиваемой жидкости. Использование для водоснабжения из колодцев, скважин, емкостей.
Работа на садовых участках.

В модели ALFA 1250 применяется встроенный самовсасывающий клапан.

Технические данные	**Alfa 500**	**Alfa 750**	**Alfa 1000**	**Alfa 1250**
Подача, max	3,3 м^3/час	3 м^3/час	2,5 м^3/час	4,5 м^3/час
Напор, max	35 м	40 м	50 м	40 м
Потребляемая мощность, P1	0,6 кВт	0,8 кВт	1 кВт	1 кВт
Высота всасывания	до 9 м			
Исполнение по току: напряжение в сети / частота	однофазное: 1~220-240В / 50Гц - для насосов с маркировкой M			
Номинальные обороты двигателя	2900 об/мин			
Степень защиты / класс изоляции	IP 55 / F			
Режим работы мотора	S1			
Встроенная тепловая защита	во всех насосах			
Уровень шума dB, max	61	61	62	58
Охлаждение мотора	внешнее за счет вентилятора			
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max	35°C / 40°C			
Давление, выдерживаемое корпусом, max	6 bar			
Допустимое давление на входе, max	2,5 bar	2 bar	1 bar	2 bar
Тип гидравлики	одноступенчатая		многоступенчатая	
Материалы				
Корпуса насоса	армированный стекловолокном полиамид			
Корпус двигателя	алюминий L-2630			
Рабочее колесо	армированный Luranyl		нерж. сталь AISI 304	
Диффузоры	армированный Luranyl			
Вал	нерж. сталь AISI 420			
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое, графито-стеатитовое			
Комплектация	насосы с маркировкой SM снабжены переносной ручкой, кнопкой вкл./выкл. и кабелем с вилкой			


Alfa 500, 750 1000

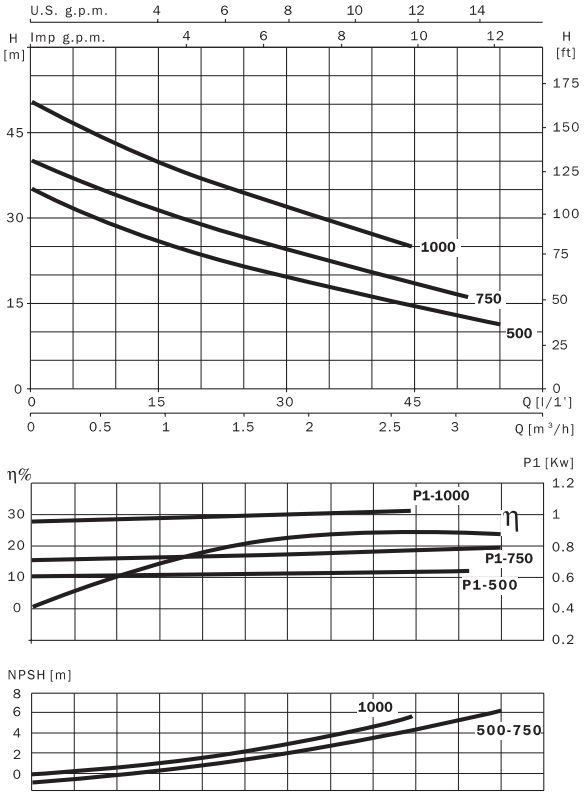

	l/m	5	10	15	25	35	40	50	55
	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.5	2.1	2.4	3.0	3.3
Alfa 500M		33	28	26	22	18	17	13	12
Alfa 750M		37	34	32	27	23	21	17	-
Alfa 1000M		47	43	40	34	29	27	-	-

	A	P1 (kW)	kW	HP	µF
	1~ 230 V	1~			
Alfa 500M	2.8	0.6	0.37	0.5	12
Alfa 750M	3.4	0.8	0.5	0.75	12
Alfa 1000M	4.8	1.0	0.75	1.0	16


Alfa 1250

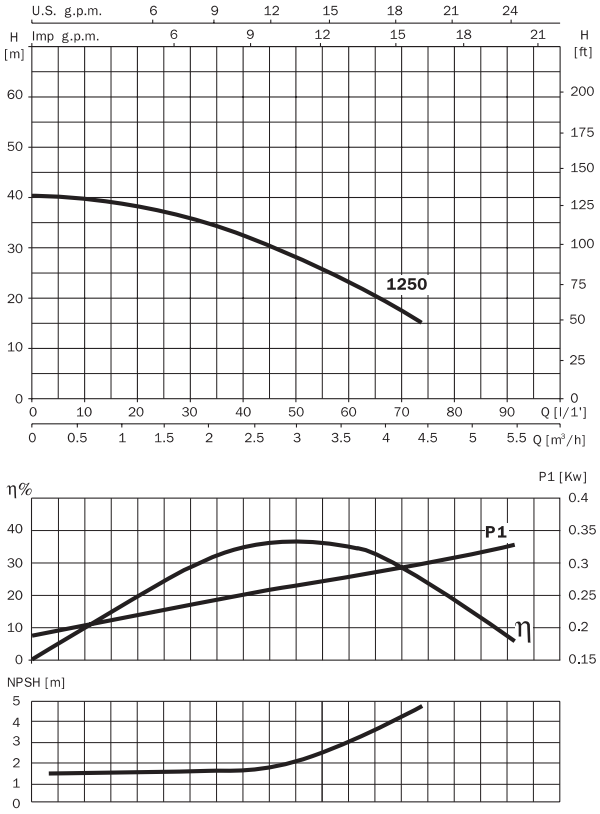


	l/m	5	15	25	35	40	50	60	75
	m³/h	0.3	0.9	1.5	2.1	2.4	3.0	3.6	4.5
Alfa 1250M		39	37	36	34	32	28	24	15

	A	P1 (kW)	kW	HP	µF
	1~ 230 V	1~			
Alfa 1250M	4.4	1.0	0.5	0.75	16

Alfa 500, 750 1000, 1250

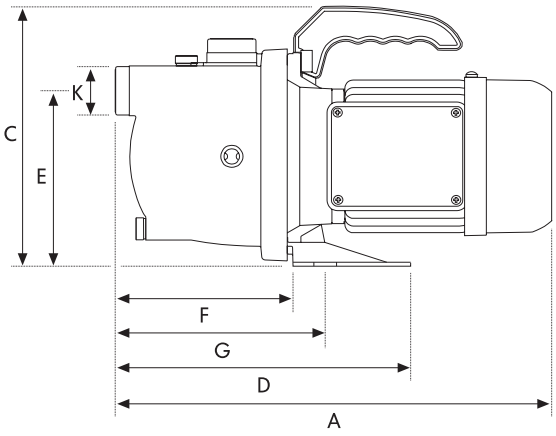

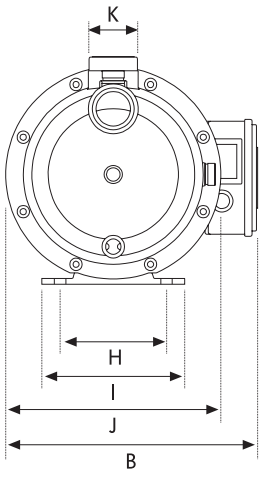

Alfa 1250 SM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Alfa 500M	335.75	211.2	229.2	234	147	130	158.5	94	126	186	1”	6.0
Alfa 750M	335.75	211.2	229.2	234	147	130	158.5	94	126	186	1”	6.8
Alfa 1000M	358.5	220.5	229.2	234	147	130	158.5	94	126	186	1”	9.0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Alfa 1250M	385.5	222.5	229.2	261	155	157	185.5	94	126	190	1”	10.3