

Диаграмма производительности

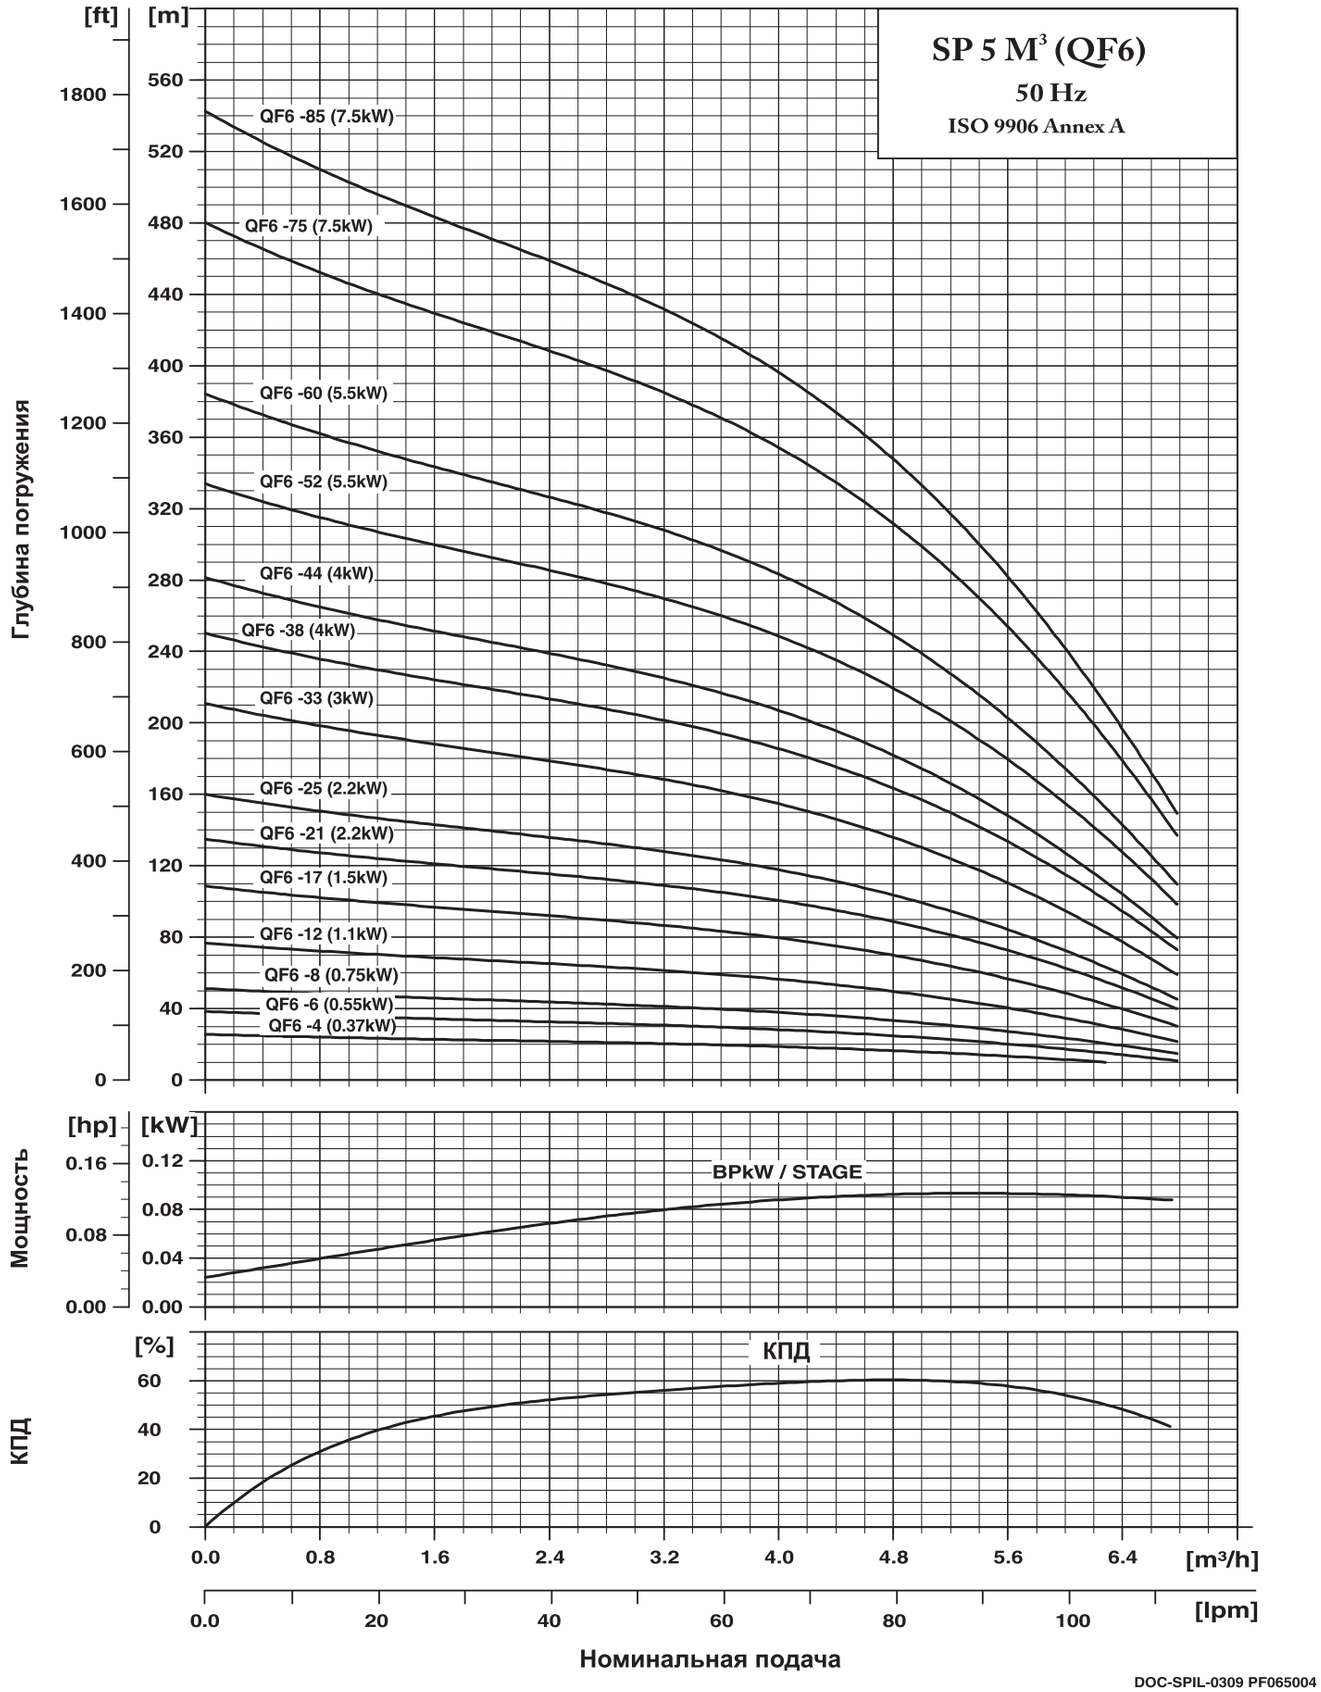

DOC-SPIL-0309 PF065004

Технические характеристики

Чертеж и габариты

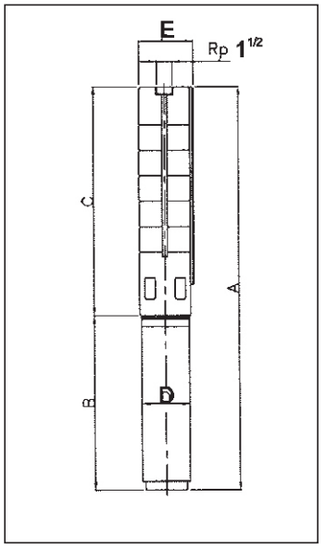

E = максимальный диаметр насоса включая изоляцию и электродвигатель.


QF 6-75 и QF 6-85 монтируются к рукаву R 1,5 дюйма.

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)							Общий вес (кг)	
	Модель*	Мощность (кВт)	C	B		A		D	E	1x230B	3x220B 3x400B
				1x230B	3x220B 3x400B	1x230B	3x220B 3x400B				
QF6 -4	MS 100	0.37	240	279	228	519	468	95	101	10	8
QF6 -6	MS 100	0.55	282	294	244	576	526	95	101	11	10
QF6 -8	MS 100	0.75	324	309	279	633	603	95	101	13	12
QF6 -12	MS 100	1.1	408	348	309	756	717	95	101	15	15
QF6 -17	MS 100	1.5	513	348	348	861	861	95	101	17	16
QF6 -21	MS 100	2.2	597		348		945	95	101		18
QF6 -25	MS 100	2.2	681		348		1029	95	101		19
QF6 -17	MS 101	1.5	513	496	496	1009	1009	95	101	22	23
QF6 -21	MS 101	2.2	597	574		1171	597	95	101	24	
QF6 -25	MS 101	2.2	681	574		1255	681	95	101	25	
QF6 -33	MS 101	3.0	849		496		1345	95	101		27
QF6 -38	MS 101	4.0	998		576		1574	95	101		32
QF6 -44	MS 101	4.0	1124		576		1700	95	101		33
QF6 -52	MS 101	5.5	1292		675		1967	95	101		40
QF6 -60	MS 101	5.5	1460		675		2135	95	101		42
QF6 -75	MS 101	7.5	2146		777		2923	95	101		50
QF6 -85	MS 101	7.5	2356		777		3133	95	101		53
QF6 -52	MS 150	5.5	1292		544		1836	143	143		47
QF6 -60	MS 150	5.5	1460		544		2004	143	143		49
QF6 -75	MS 150	7.5	2146		575		2721	143	143		56
QF6 -85	MS 150	7.5	2356		575		2931	143	143		59

* возможна замена модели электродвигателя по требованию.


QF 6				Производительность (Q)												
				$м^3/ч$	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4	5	6	6,7
				л/м	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5	83,5	100,2	111,6
Модель	Соединение	Электродвигатель		1~	3~	Глубина погружения (м)												
		кВт	л.с.	[A]	[A]													
QF6-4	Rp 1½	0,37	0,5	3,9	2,5	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	11	
QF6-6		0,55	0,75	5,8	4	38	36	35	34	33	33	32	30	28	26	24	17	11
QF6-8		0,75	1	7,4	4,2	51	48	47	46	45	44	43	40	38	36	32	23	15
QF6-12		1,1	1,5	7,3	6,2	77	72	70	68	67	65	63	60	56	54	47	35	23
QF6-17		1,5	2	10,2	7,6	109	100	97	96	94	92	90	85	80	75	67	49	32
QF6-21		2,2	3	15	10	135	126	122	120	118	115	112	106	100	95	85	63	42
QF6-25		2,2	3	15	10	160	150	145	141	139	135	131	125	118	112	99	72	48
QF6-33		3	4	23	16	211	195	190	186	183	179	173	166	155	148	130	95	62
QF6-38		4	5,5	-	27	250	233	229	221	219	215	209	199	186	177	157	115	76
QF6-44		4	5,5	-	27	281	260	257	250	245	240	232	220	207	195	174	127	84
QF6-52		5,5	7,5	-	40	334	310	302	296	293	285	280	267	249	238	210	155	110
QF6-60		5,5	7,5	-	40	384	360	345	339	335	325	319	303	283	269	238	175	130

Диаграмма производительности

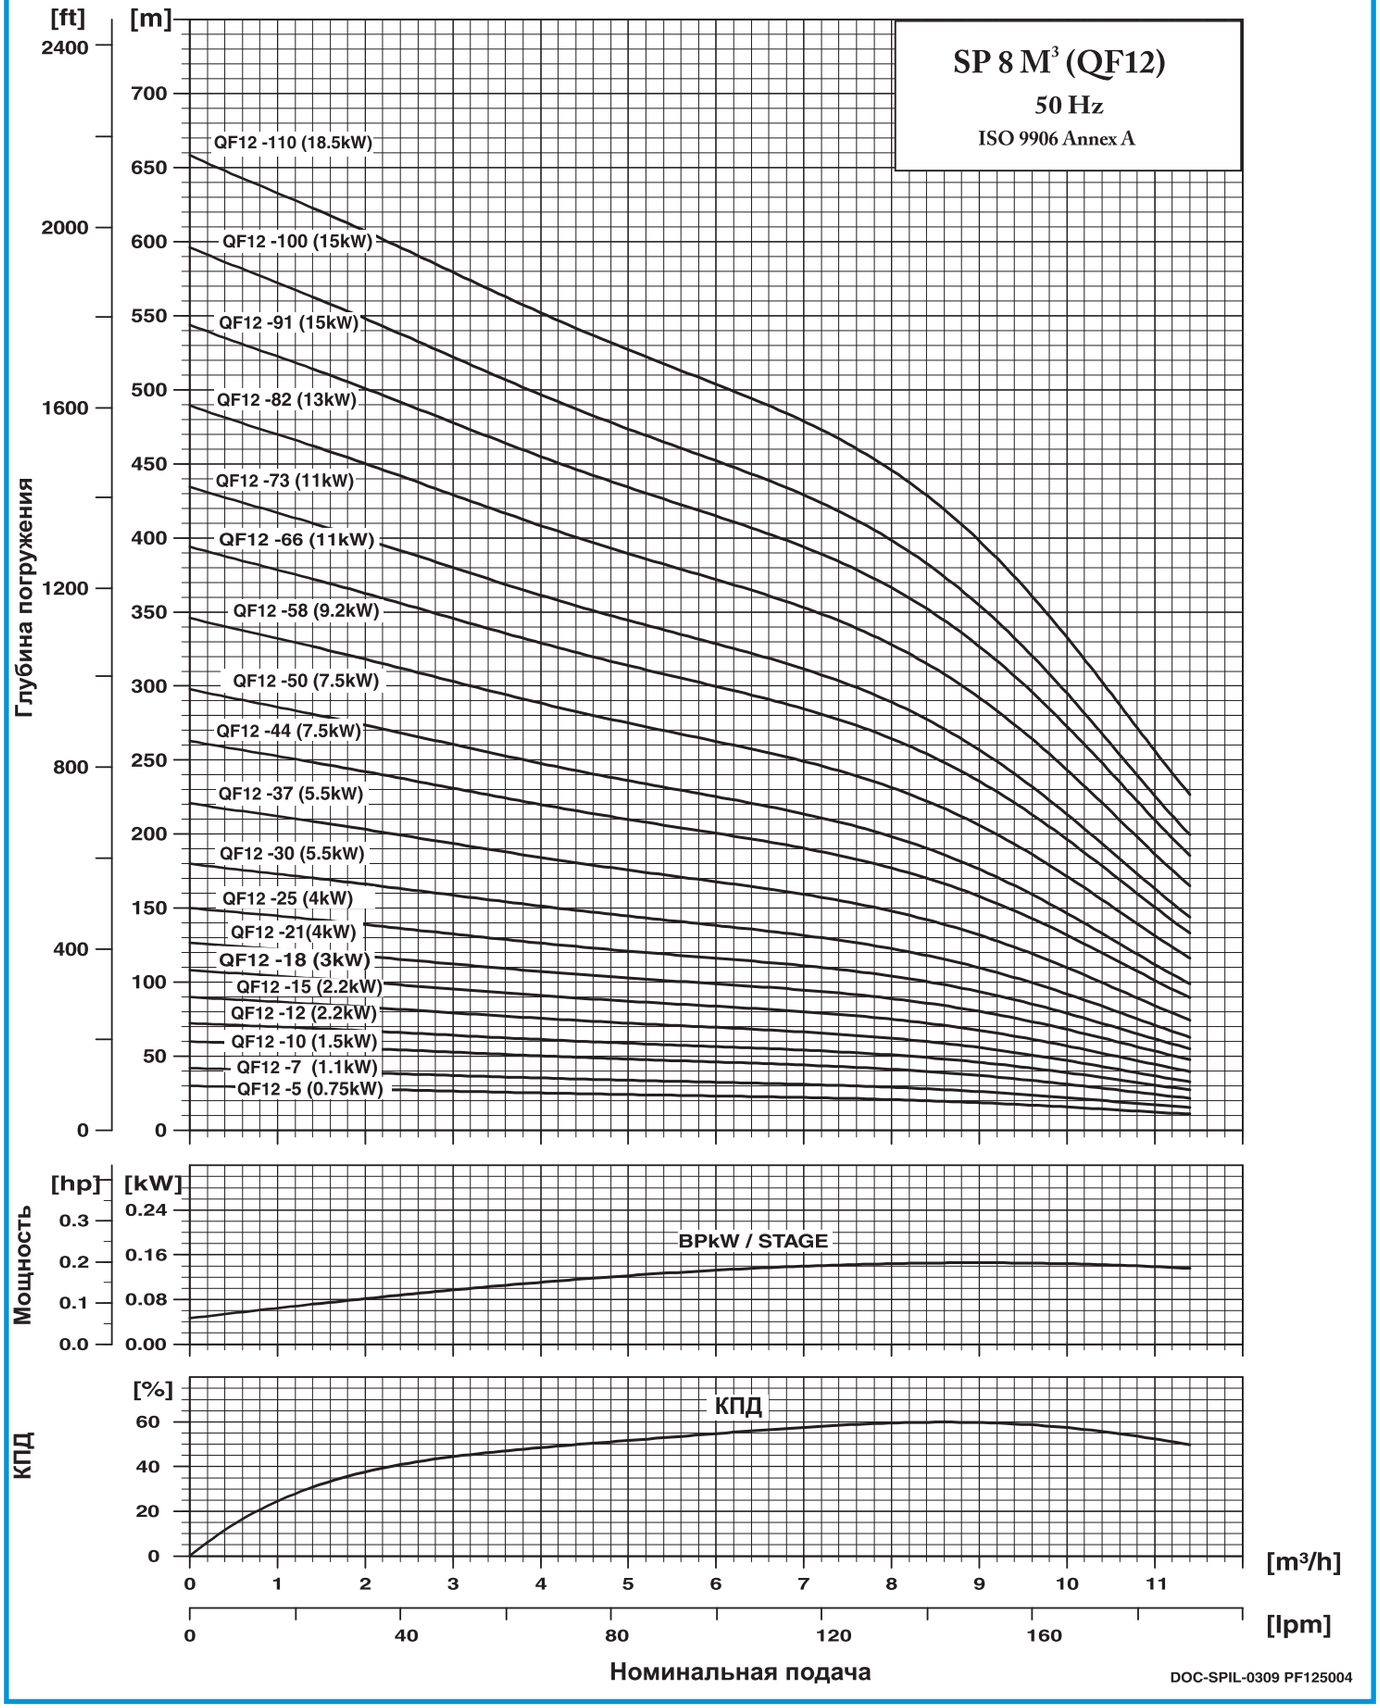

Технические характеристики

Чертеж и габариты

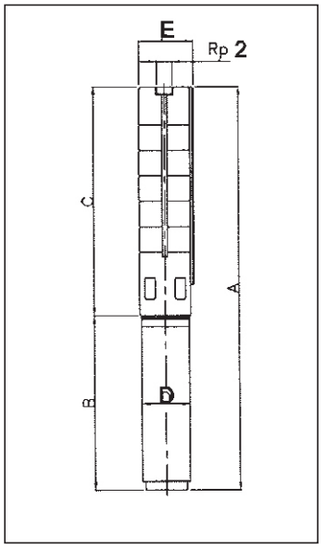

E = максимальный диаметр насоса включая изоляцию и электродвигатель.


QF 12-58 и QF 12-110 монтируются к рукаву R 2 дюйма

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)							Общий вес (кг)	
	Модель*	Мощность (кВт)	C	B		A		D	E	1x230В	3x220В 3x400В
				1x230В	3x220В 3x400В	1x230В	3x220В 3x400В				
QF12-5	MS 100	0.75	409	309	279	718	688	95	101	13	13
QF12-7	MS 100	1.1	493	348	309	841	802	95	101	15	14
QF12-10	MS 100	1.5	619	348	348	967	967	95	101	17	17
QF12-12	MS 100	2.2	703		348		1051	95	101		16
QF12-15	MS 100	2.2	829		348		1177	95	101		19
QF12-10	MS 101	1.5	619	496		1115		95	101	23	
QF12-12	MS 101	2.2	703	574	457	1277	1160	95	101	25	21
QF12-15	MS 101	2.2	829	574	457	1403	1286	95	101	28	23
QF12-18	MS 101	3.0	955		496		1451	95	101		24
QF12-21	MS 101	4.0	1081		576		1657	95	101		31
QF12-25	MS 101	4.0	1249		576		1825	95	101		33
QF12-30	MS 101	5.5	1459		676		2135	95	101		40
QF12-37	MS 101	5.5	1753		676		2429	95	101		43
QF12-44	MS 101	7.5	2051		777		2828	95	101		51
QF12-50	MS 101	7.5	2303		777		3080	95	101		53
QF12-30	MS 150	5.5	1459		544		2003	138	143		48
QF12-37	MS 150	5.5	1753		544		2297	138	143		51
QF12-44	MS 150	7.5	2051		574		2625	138	143		57
QF12-50	MS 150	7.5	2303		574		2877	138	143		59
QF12-58	MS 150	9.2	3013		604		3617	138	143		69
QF12-66	MS 150	11.0	3349		635		3984	138	143		74
QF12-73	MS 150	11.0	3643		635		4278	138	143		77
QF12-82	MS 150	13.0	4021		664		4685	138	143		83
QF12-91	MS 150	15.0	4399		699		5098	138	143		90
QF12-100	MS 150	15.0	4777		699		5476	138	143		94
QF12-110	MS 150	18.5	5197		755		5952	138	143		104

* возможна замена модели электродвигателя по требованию.


QF 12				Производительность (Q)												
				м³/ч	0	1,4	2	4	6	8	9	10	11	12	14	16	18
				л/м	0	23,4	33,4	66,8	100,2	133,6	150	167	183,7	200,4	233,8	267,2	300,6
Модель	Соединение	Электродвигатель кВт	Электродвигатель л.с.	1~ [A]	3~ [A]	Глубина погружения (м)											
QF12-5	Rp 2	0,75	1	7,4	4,2	30	29	27	25	23	21	19	16	12			
QF12-7		1,1	1,5	7,3	6,2	42	40	38	35	32	29	26	22	17			
QF12-10		1,5	2	10,2	7,6	60	57	55	50	46	41	37	31	24			
QF12-12		2,2	3	15	10	72	68	66	61	57	51	46	39	31			
QF12-15		2,2	3	15	10	90	85	82	76	70	62	56	47	37			
QF12-18		3	4	-	16	108	102	99	91	84	75	67	57	45			
QF12-21		4	5,5	-	27	127	120	117	107	99	89	80	68	53			
QF12-25		4	55	-	27	150	142	139	126	116	104	94	79	62			
QF12-30		5,5	7,5	-	40	180	170	165	151	138	123	110	92	71			
QF12-37		5,5	7,5	-	40	221	210	202	184	168	148	132	110	84			

Диаграмма производительности

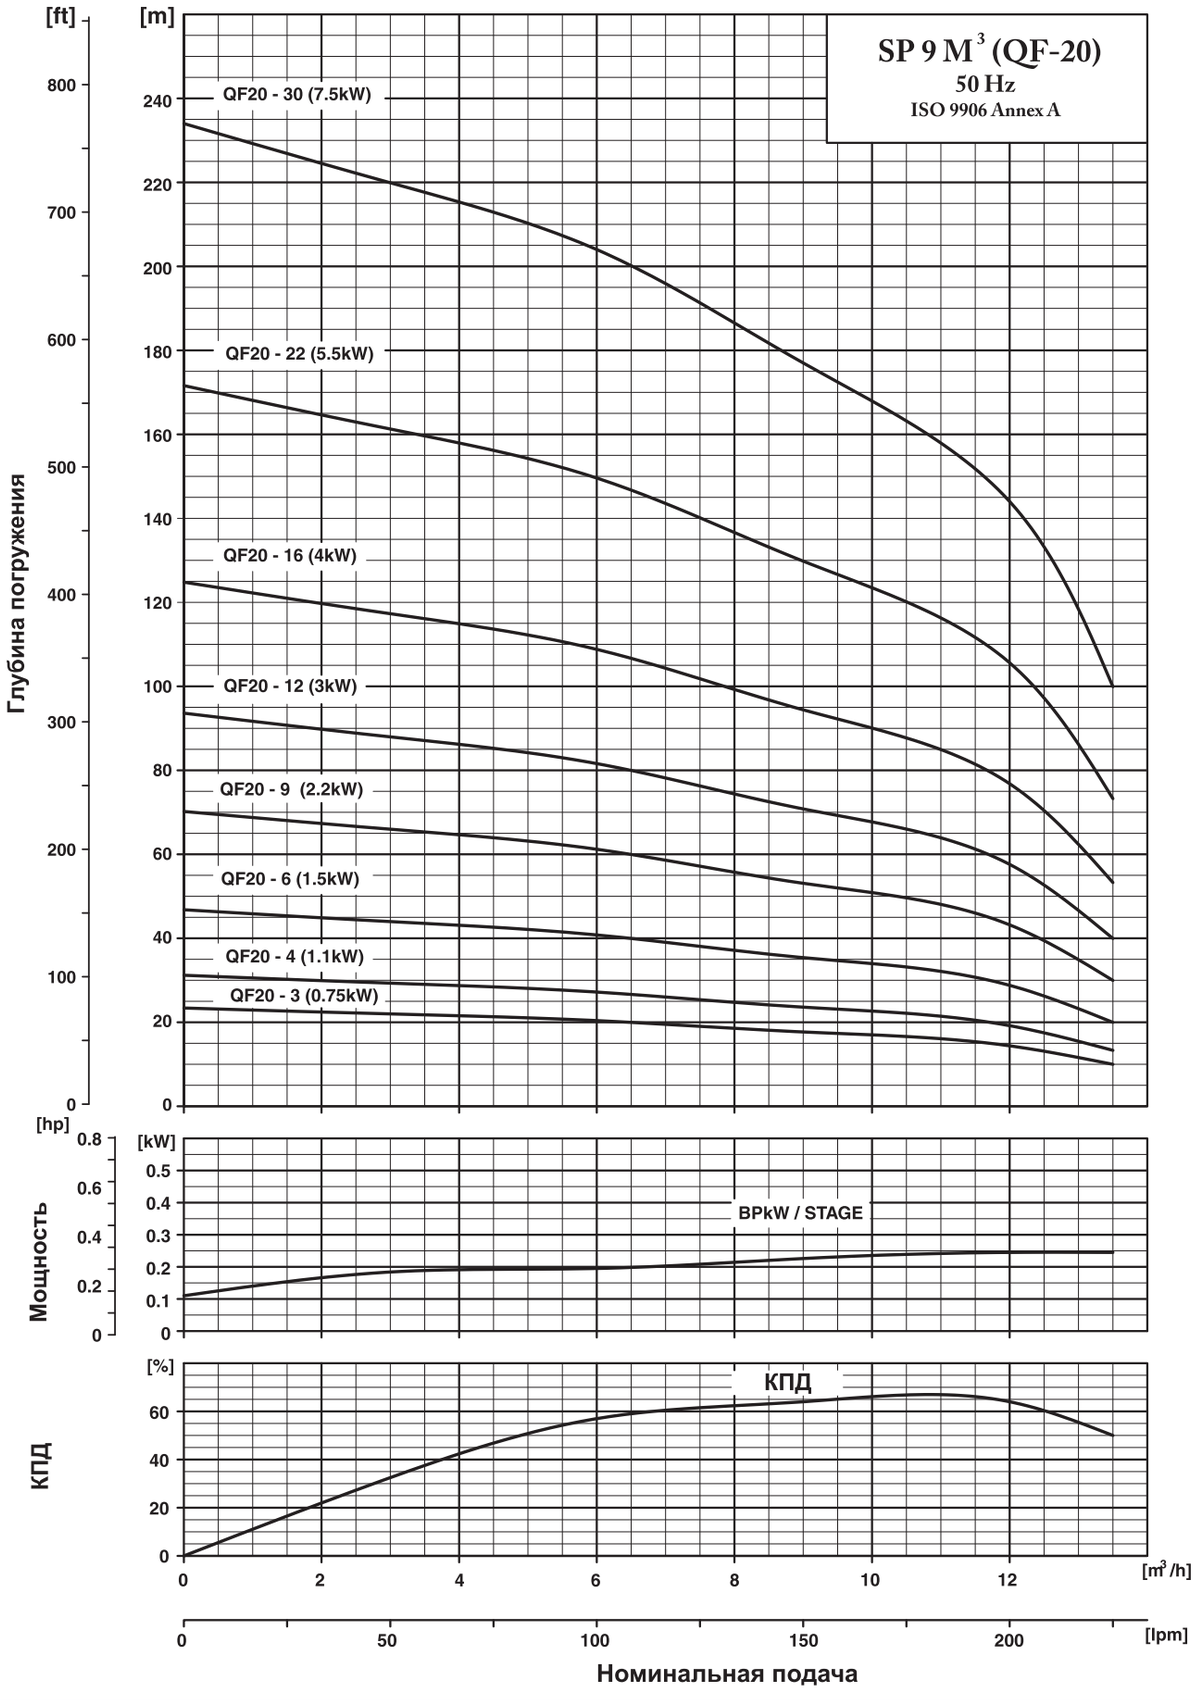

Технические характеристики

Чертеж и габариты

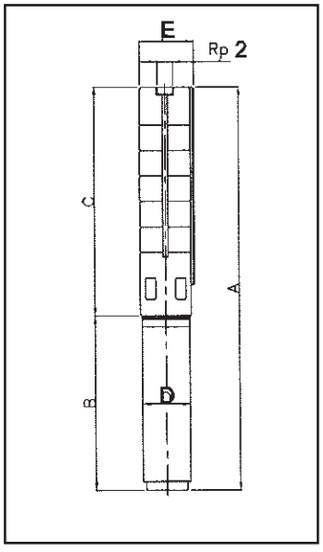


E = максимальный диаметр насоса включая изоляцию и электродвигатель.

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)							Общий вес (кг)	
	Модель*	Мощность (кВт)	C	B		A		D	E	1x230B	3x220B 3x400B
				1x230B	3x220B 3x400B	1x230B	3x220B 3x400B				
QF 20- 3	MS100	0.75	380	309	279	689	659	95	101	16	17
QF 20- 4	MS100	1.1	445	348	309	793	754	95	101	17	11
QF 20- 6	MS100	1.5	575	348	348	923	923	95	101	25	25
QF20 - 9	MS100	2.2	770		348		1118	95	101		32
QF 20- 6	MS101	1.5	575	496		1071		95	101	31	
QF20 - 9	MS101	2.2	770	574	458	1344	1228	95	101	41	37
QF20 - 12	MS101	3	965		496		1461	95	101		43
QF20 - 16	MS101	4	1225		576		1801	95	101		68
QF20 - 22	MS101	5.5	1615		675		2290	95	101		72
QF20 - 30	MS101	7.5	2135		777		2912	95	101		94
QF20 - 22	MS150	5.5	1615		544		2159	138	143		80
QF20 - 30	MS150	7.5	2135		574		2709	138	143		100

* возможна замена модели электродвигателя по требованию.


QF 20		Производительность (Q)										
		$м^3/ч$				0	2	4	6	8	10	12
		л/м				0	33.4	66.8	100.1	133.6	167	200.1
Модель	Соединение	Электродвигатель		1~	3~	Глубина погружения (м)						
		кВт	л.с.	[A]	[A]							
QF20-3	Rp 2	0.75	1	7.45	4.2	24	23	22	20	17	16	14
QF20-4		1.1	1.5	7.3	6.2	32	30	30	26	22	22	18
QF20-6		1.5	2	10.2	7.65	47	45	44	40	34	33	28
QF20-9		2.2	3	15	10	71	67	65	60	51	50	42
QF20-12		3	4	23	27	94	90	87	80	68	67	56
QF20-16		4	5.5		40	125	120	116	107	91	89	75
QF20-22		5.5	7.5		40	172	165	160	147	125	123	103
QF20-30		7.5	10		55	234	225	219	201	171	168	141

Диаграмма производительности

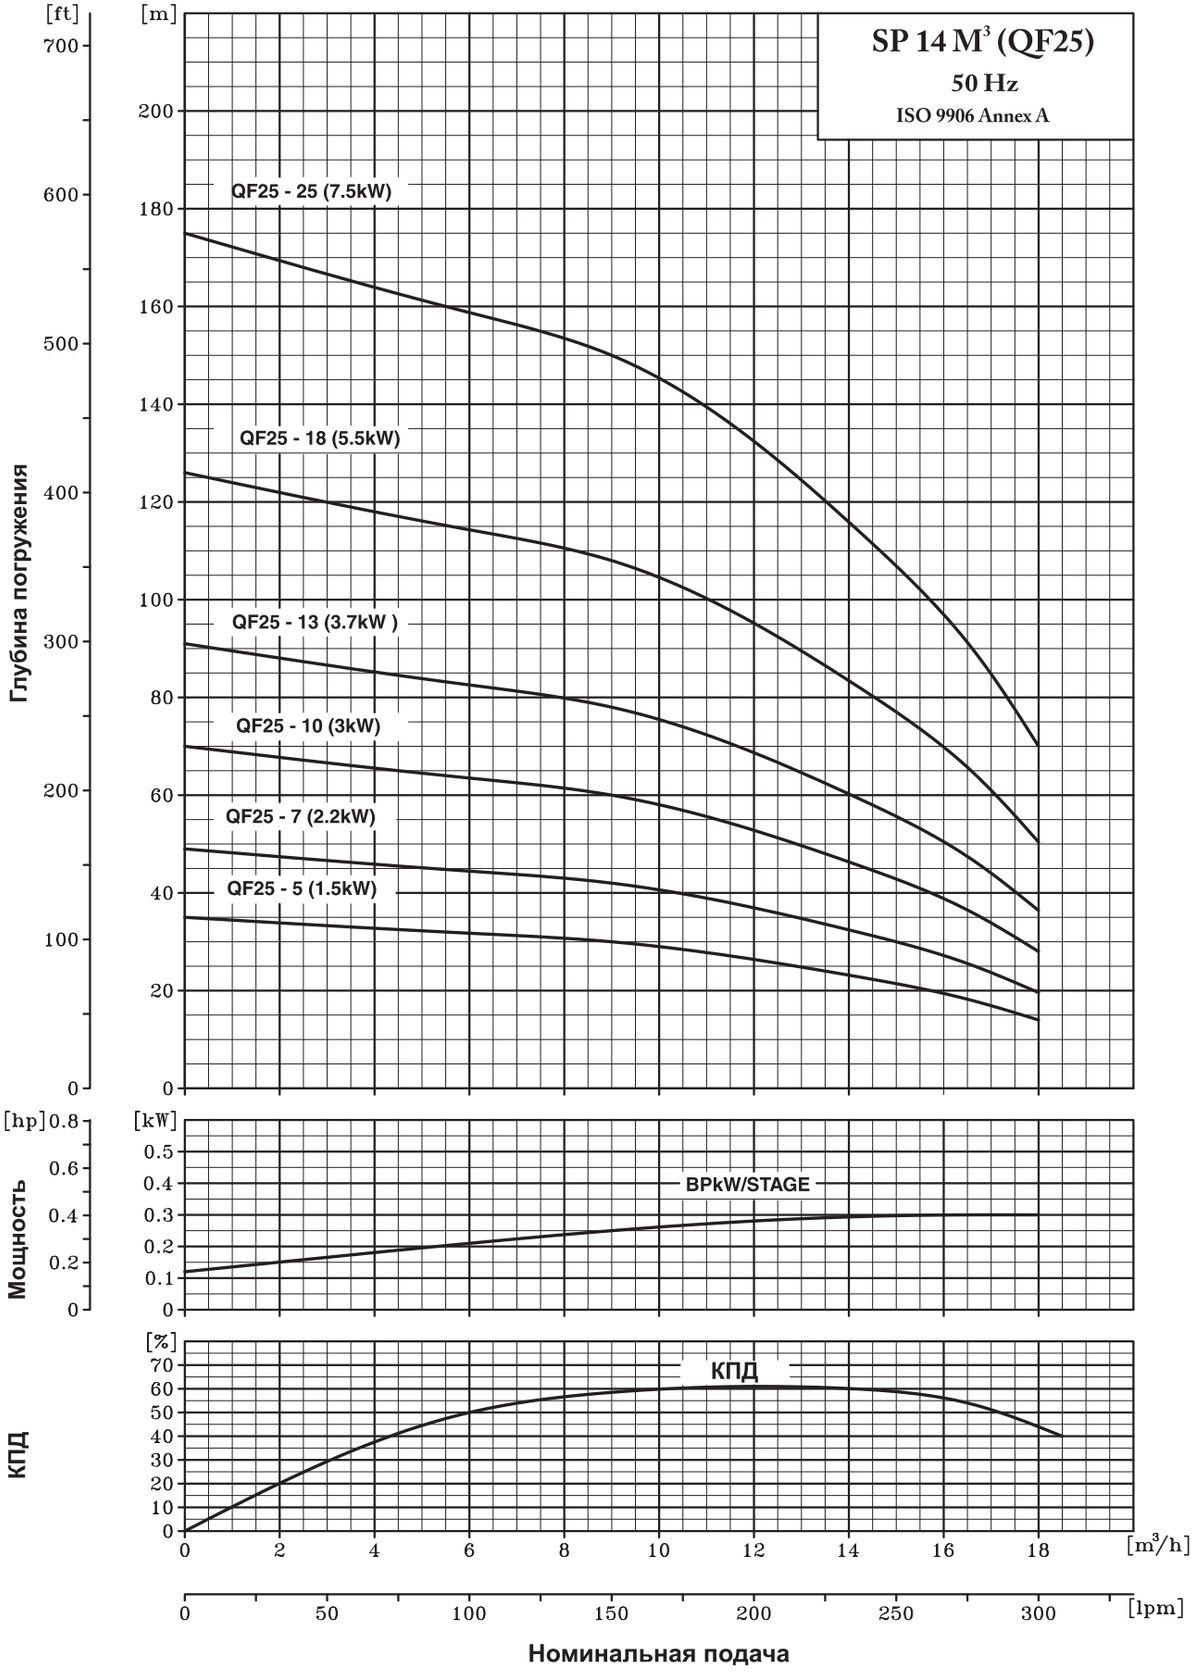

Технические характеристики

Чертеж и габариты

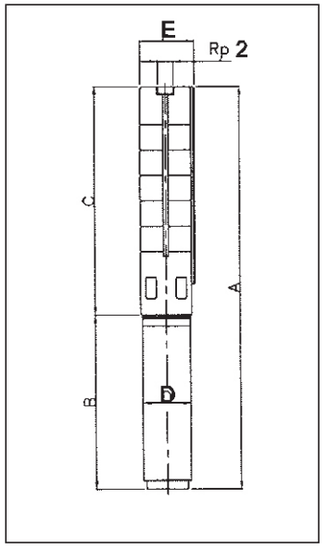

E = максимальный диаметр насоса включая изоляцию и электродвигатель.

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)							Общий вес (кг)	
	Модель*	Мощность (кВт)	C	B		A		D	E	1x230B	3x220B 3x400B
				1x230B	3x220B 3x400B	1x230B	3x220B 3x400B				
QF25-5	MS 100	1.5	515	348	348	863	863	95	101	23	23
QF25-7	MS 100	2.2	645		348		993	95	101		28
QF25-5	MS 101	1.5	515	495		1010		95	101	29	
QF25-7	MS 101	2.2	645	574	457	1219	1102	95	101	36	33
QF25-10	MS 101	3.0	840		496		1336	95	101		40
QF25-13	MS 101	4.0	1035		576		1611	95	101		54
QF25-18	MS 101	5.5	1360		675		2035	95	101		64
QF25-25	MS 101	7.5	1815		777		2592	95	101		83
QF25-18	MS 150	5.5	1360		544		1904	138	143		71
QF25-25	MS 150	7.5	1815		574		2389	138	143		89

* возможна замена модели электродвигателя по требованию.

QF 25				Производительность (Q)													
				$м^3/ч$	0	1,4	2	4	6	8	9	10	11	12	14	16	18
				л/м	0	23,4	33,4	66,8	100,2	133,6	150	167	183,7	200,4	233,8	267,2	300,6
Модель	Соединение	Электродвигатель		1~ [A]	3~ [A]	Глубина погружения (м)											
		кВт	л.с.														
QF25-5	Rp 2	1,5	2	10,2	7,6	-	-	34	33	31	30	29	28	27	26	24	20	15
QF25-7		2,2	3	15	10	-	-	48	46	44	42	41	40	38	37	32	28	21
QF25-10		3	4	-	16	-	-	68	66	63	59	58	56	54	52	48	40	32
QF25-13		4	6	-	27	-	-	88	86	81	78	75	73	71	68	60	50	38
QF25-18		5,5	7,5	-	40	-	-	122	119	113	107	105	101	98	94	84	70	54
QF25-25		7,5	10	-	32	-	-	170	166	157	148	144	140	135	129	116	98	74

Диаграмма производительности


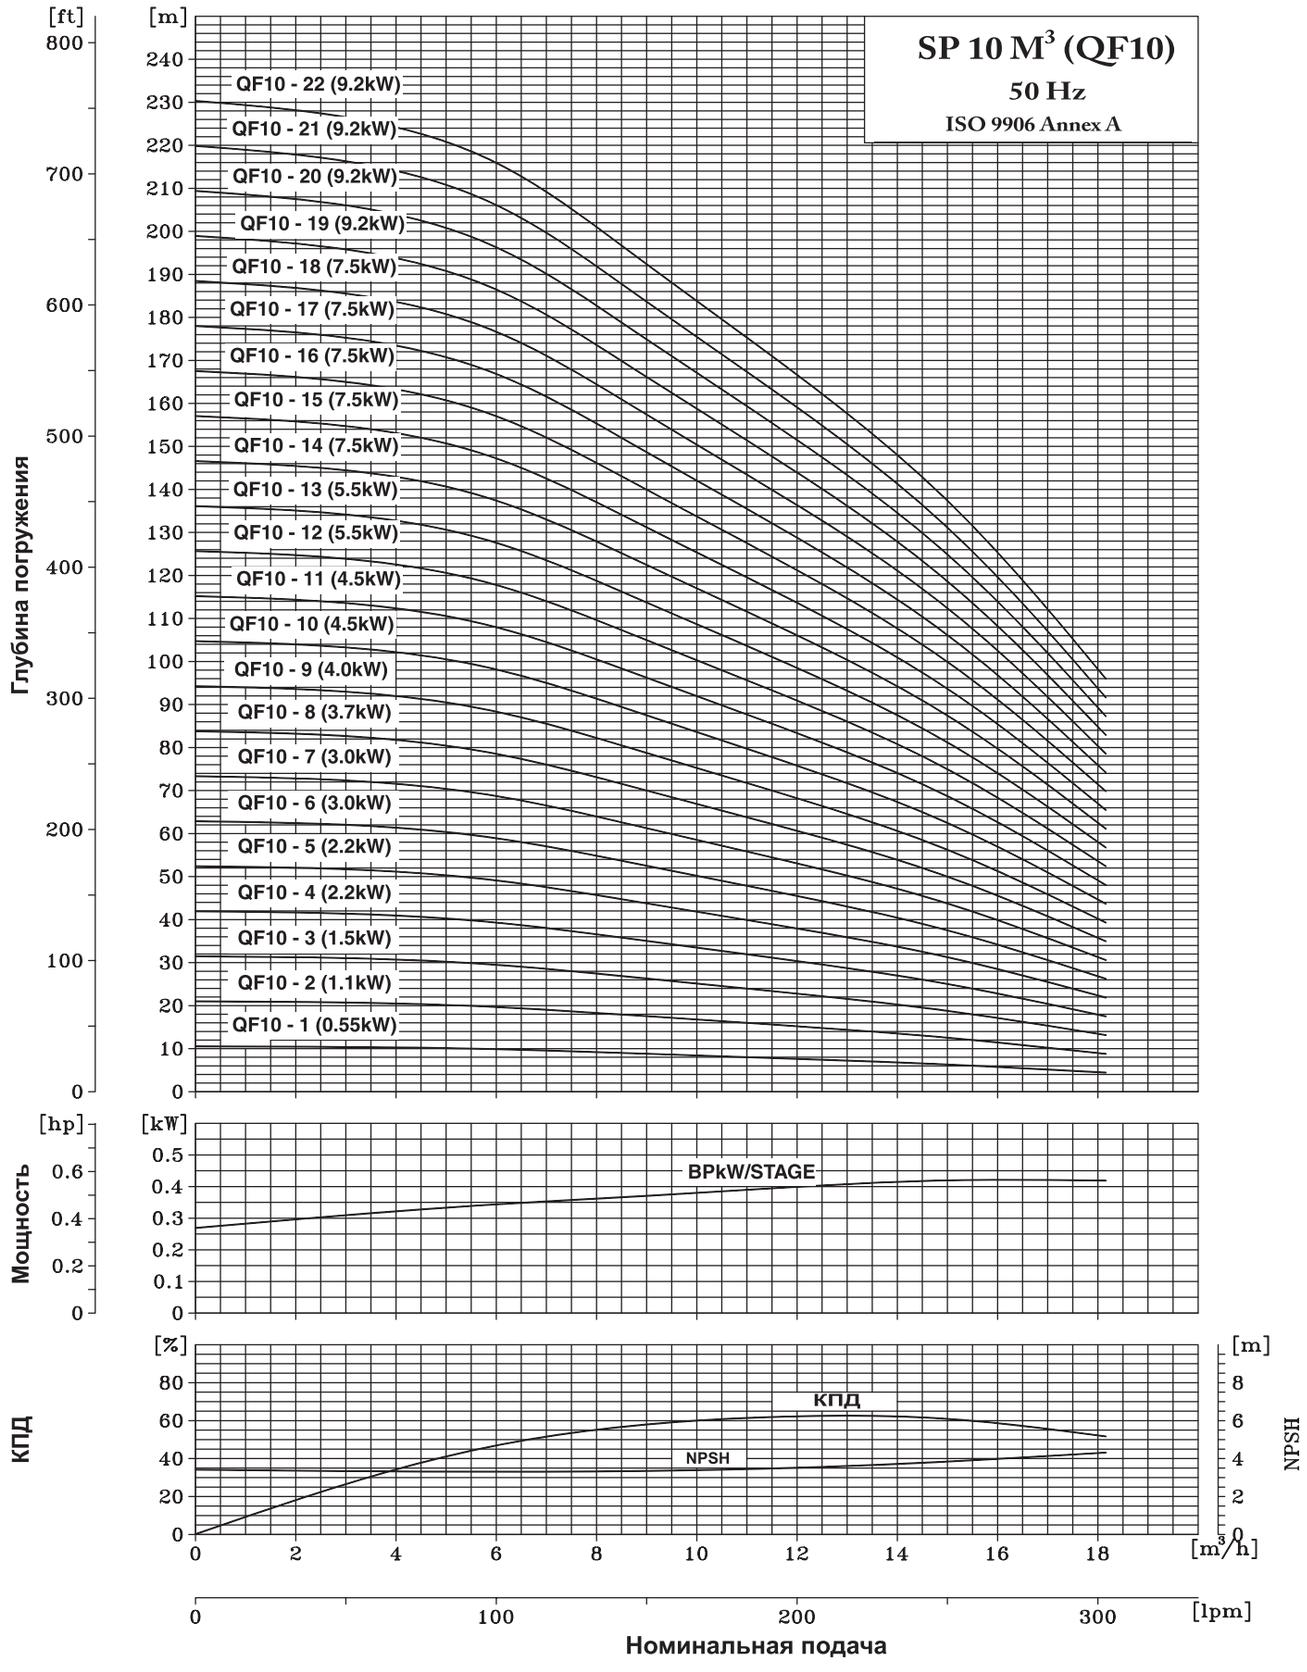


Диаграмма производительности

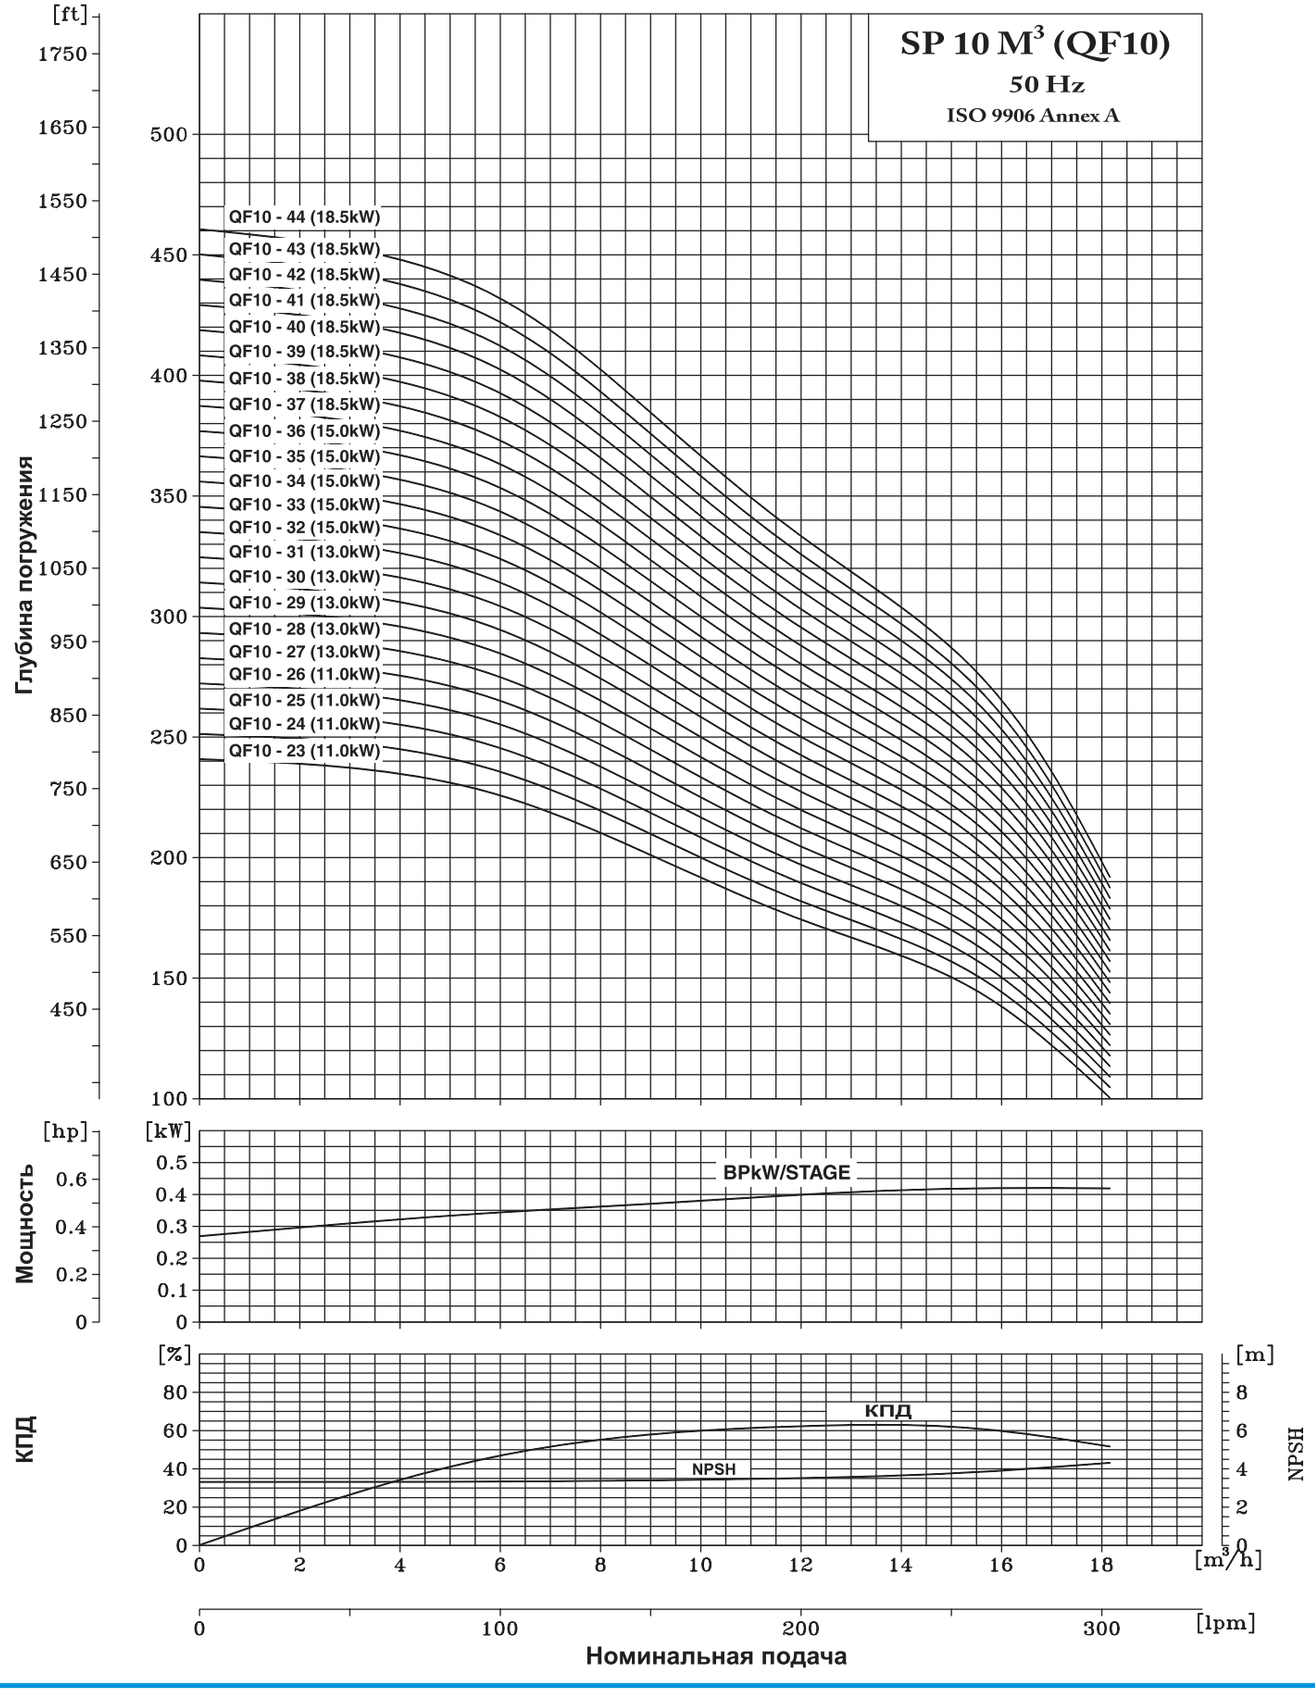

Технические характеристики

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)								Общий вес (кг)	
				B		A						
	Модель*	Мощность (кВт)	C	1x230В	3x220В 3x400В	1x230В	3x220В 3x400В	D	E	E**	1x230В	3x220В 3x400В
QF-10-1	MS 100	0.55	314	294	244	608	558	95	131		13	11
QF-10-2	MS 100	1.1	374	348	309	722	683	95	131		18	15
QF-10-3	MS 100	1.5	435	348	348	783	783	95	131		23	17
QF-10-4	MS 100	2.2	495		348		843	95	131			19
QF-10-5	MS 100	2.2	556		348		904	95	131			21
QF-10-3	MS 101	1.5	435	348		783		95	131		23	
QF-10-4	MS 101	2.2	495		348		843	95	131			20
QF-10-5	MS 101	2.2	556		348		904	95	131			23
QF-10-6	MS 101	3	616		496		1112	95	131			26
QF-10-7	MS 101	3	677		496		1173	95	131			31
QF-10-8	MS 101	4	737		576		1313	95	131			33
QF-10-9	MS 101	4	798		576		1374	95	131			36
QF-10-10	MS 101	5.5	858		675		1533	95	131			39
QF-10-11	MS 101	5.5	919		675		1594	95	131			43
QF-10-12	MS 101	5.5	979		675		1654	95	131			47
QF-10-13	MS 101	5.5	1040		675		1715	95	131			49
QF-10-14	MS 101	7.5	1116		777		1893	95	131			50
QF-10-15	MS 101	7.5	1177		777		1954	95	131			52
QF-10-16	MS 101	7.5	1237		777		2014	95	131			54
QF-10-17	MS 101	7.5	1298		777		2075	95	131			50
QF-10-18	MS 101	7.5	1358		777		2135	95	143			51
QF-10-12	MS 150	5.5	979		543		1522	138	143	145		53
QF-10-13	MS 150	5.5	1040		543		1583	138	143	145		55
QF-10-14	MS 150	7.5	1116		574		1690	138	143	145		56
QF-10-15	MS 150	7.5	1177		574		1751	138	143	145		57
QF-10-16	MS 150	7.5	1237		574		1811	138	143	145		64
QF-10-17	MS 150	7.5	1298		574		1872	138	143	145		65
QF-10-18	MS 150	7.5	1358		574		1932	138	143	145		66
QF-10-19	MS 150	9.2	1419		604		2023	138	143	145		67
QF-10-20	MS 150	9.2	1479		604		2083	138	143	145		72
QF-10-21	MS 150	9.2	1540		604		2144	138	143	145		73
QF-10-22	MS 150	9.2	1600		604		2204	138	143	145		74
QF-10-23	MS 150	11	1661		635		2296	138	143	145		78
QF-10-24	MS 150	11	1721		635		2356	138	143	145		79
QF-10-25	MS 150	11	1782		635		2417	138	143	145		81
QF-10-26	MS 150	11	1842		635		2477	138	143	145		82
QF-10-27	MS 150	13	1903		664		2567	138	143	145		87
QF-10-28	MS 150	13	1963		664		2627	138	143	145		88
QF-10-29	MS 150	13	2024		664		2688	138	143	145		89
QF-10-30	MS 150	13	2084		664		2748	138	143	145		96
QF-10-31	MS 150	13	2145		664		2809	138	143	145		97
QF-10-32	MS 150	15	2205		664		2869	138	143	145		99
QF-10-33	MS 150	15	2266		664		2930	138	143	145		100
QF-10-34	MS 150	15	2326		664		2990	138	143	145		101
QF-10-35	MS 150	15	2387		664		3051	138	143	145		102
QF-10-36	MS 150	15	2447		664		3111	138	143	145		109
QF-10-37	MS 150	18.5	2508		754		3262	138	143	145		111
QF-10-38	MS 150	18.5	2568		754		3322	138	143	145		112
QF-10-39	MS 150	18.5	2629		754		3383	138	143	145		114
QF-10-40	MS 150	18.5	2689		754		3443	138	143	145		117
QF-10-41	MS 150	18.5	2918		754		3672	138	143	145		164
QF-10-42	MS 150	18.5	3018		754		3772	138	143	145		167
QF-10-43	MS 150	18.5	3118		754		3872	138	143	145		172
QF-10-44	MS 150	18.5	3228		754		3982	138	143	145		204

* возможна замена модели электродвигателя по требованию.

Технические характеристики

QF 10		Производительность (Q)											
		м³/ч		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
		л/м		0	33	68	100	133	167	200	233	267	300
Модель	Соединение	Электродвигатель		Глубина погружения (м)									
		кВт	л.с.										
QF10-1	Rp 2½”	0.55	0.75	12	12	12	12	10	8	7	6	5	4
QF10-2		1.1	1.5	22	22	22	22	20	17	14	13	10	8
QF10-3		1.5	2	32	32	32	32	30	28	21	19	15	12
QF10-4		2.2	3	39	39	39	39	38	36	28	25	22	16
QF10-5		2.2	3	49	49	49	49	46	42	35	32	26	20
QF10-6		3	4	58	58	58	58	54	50	48	38	30	24
QF10-7		3	4	69	69	69	69	66	58	55	44	35	28
QF10-8		3.7	5	78	78	78	78	76	70	60	51	40	32
QF10-9		4	5.5	84	84	84	84	83	78	68	57	46	36
QF10-10		4.5	6	98	98	98	98	94	86	76	63	51	40
QF10-11		4.5	6	105	105	105	105	102	96	84	70	56	44
QF10-12		5.5	7.5	118	118	118	118	114	102	90	76	61	48
QF10-13		5.5	7.5	127	127	127	127	120	110	98	82	66	52
QF10-14		7.5	10	137	137	137	137	134	120	106	89	71	56
QF10-15		7.5	10	147	147	147	147	144	126	115	95	76	60
QF10-16		7.5	10	156	157	157	157	151	134	121	101	81	64
QF10-17		7.5	10	167	167	167	167	158	140	129	108	86	68
QF10-18		7.5	1	177	177	177	177	166	148	136	114	90	72
QF10-19		9.2	12.5	186	186	186	186	172	158	144	120	95	76
QF10-20		9.2	12.5	196	196	196	196	180	166	151	127	100	80
QF10-21		9.2	12.5	206	206	206	206	195	178	159	133	105	84
QF10-22		9.2	12.5	216	216	216	216	202	185	167	139	110	88
QF10-23		11	15	225	224	224	224	210	190	174	146	121	92
QF10-24		11	15	234	234	234	234	220	200	182	152	127	96
QF10-25		11	15	245	244	244	244	230	208	189	158	132	100
QF10-26		11	15	255	255	255	255	239	216	197	165	138	104
QF10-27		13	17.5	263	263	263	263	246	225	204	171	142	108
QF10-28		13	17.5	273	273	273	273	256	233	212	177	148	112
QF10-29		13	17.5	285	285	285	285	265	242	220	184	152	116
QF10-30		13	17.5	295	295	295	295	273	250	227	190	159	120
QF10-31		13	17.5	306	305	305	305	282	258	235	196	165	124
QF10-32		15	20	315	315	315	315	290	267	242	203	170	128
QF10-33		15	20	325	325	325	325	300	276	250	209	175	132
QF10-34		15	20	335	335	335	335	310	284	257	215	180	136
QF10-35		15	20	343	343	343	343	320	292	265	222	186	140
QF10-36		15	20	353	352	352	352	330	300	273	228	192	144
QF10-37		18.5	25	362	362	362	362	340	309	280	234	198	148
QF10-38		18.5	25	372	372	372	372	348	318	288	241	204	152
QF10-39		18.5	25	381	381	381	381	357	325	295	247	208	156
QF10-40		18.5	25	391	391	391	391	366	332	303	253	212	160
QF10-41		18.5	25	400	400	400	400	372	342	310	260	218	164
QF10-42		18.5	25	411	410	410	410	382	350	318	266	224	168
QF10-43		18.5	25	421	420	420	420	392	360	326	272	230	172
QF10-44		18.5	25	431	430	430	430	401	368	333	279	235	176

Диаграмма производительности


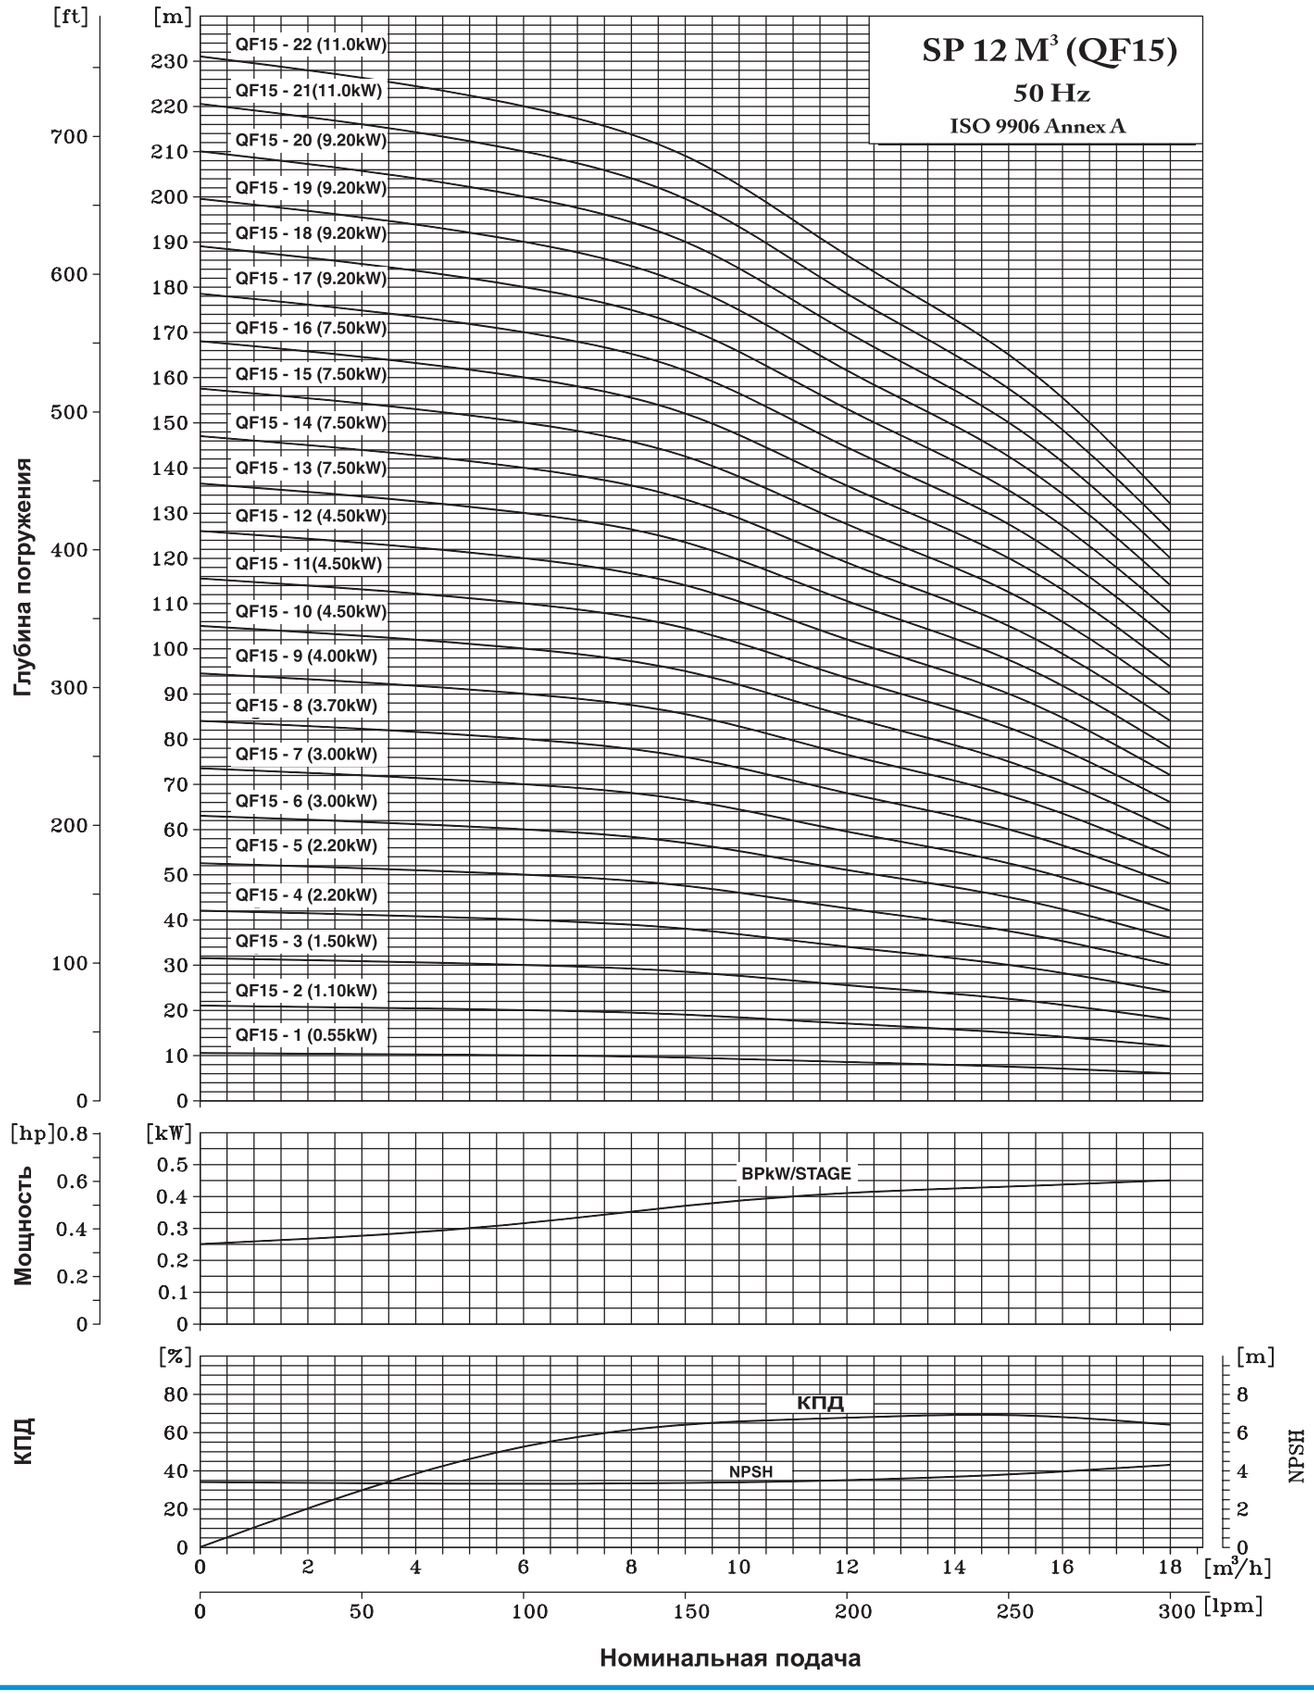


Диаграмма производительности

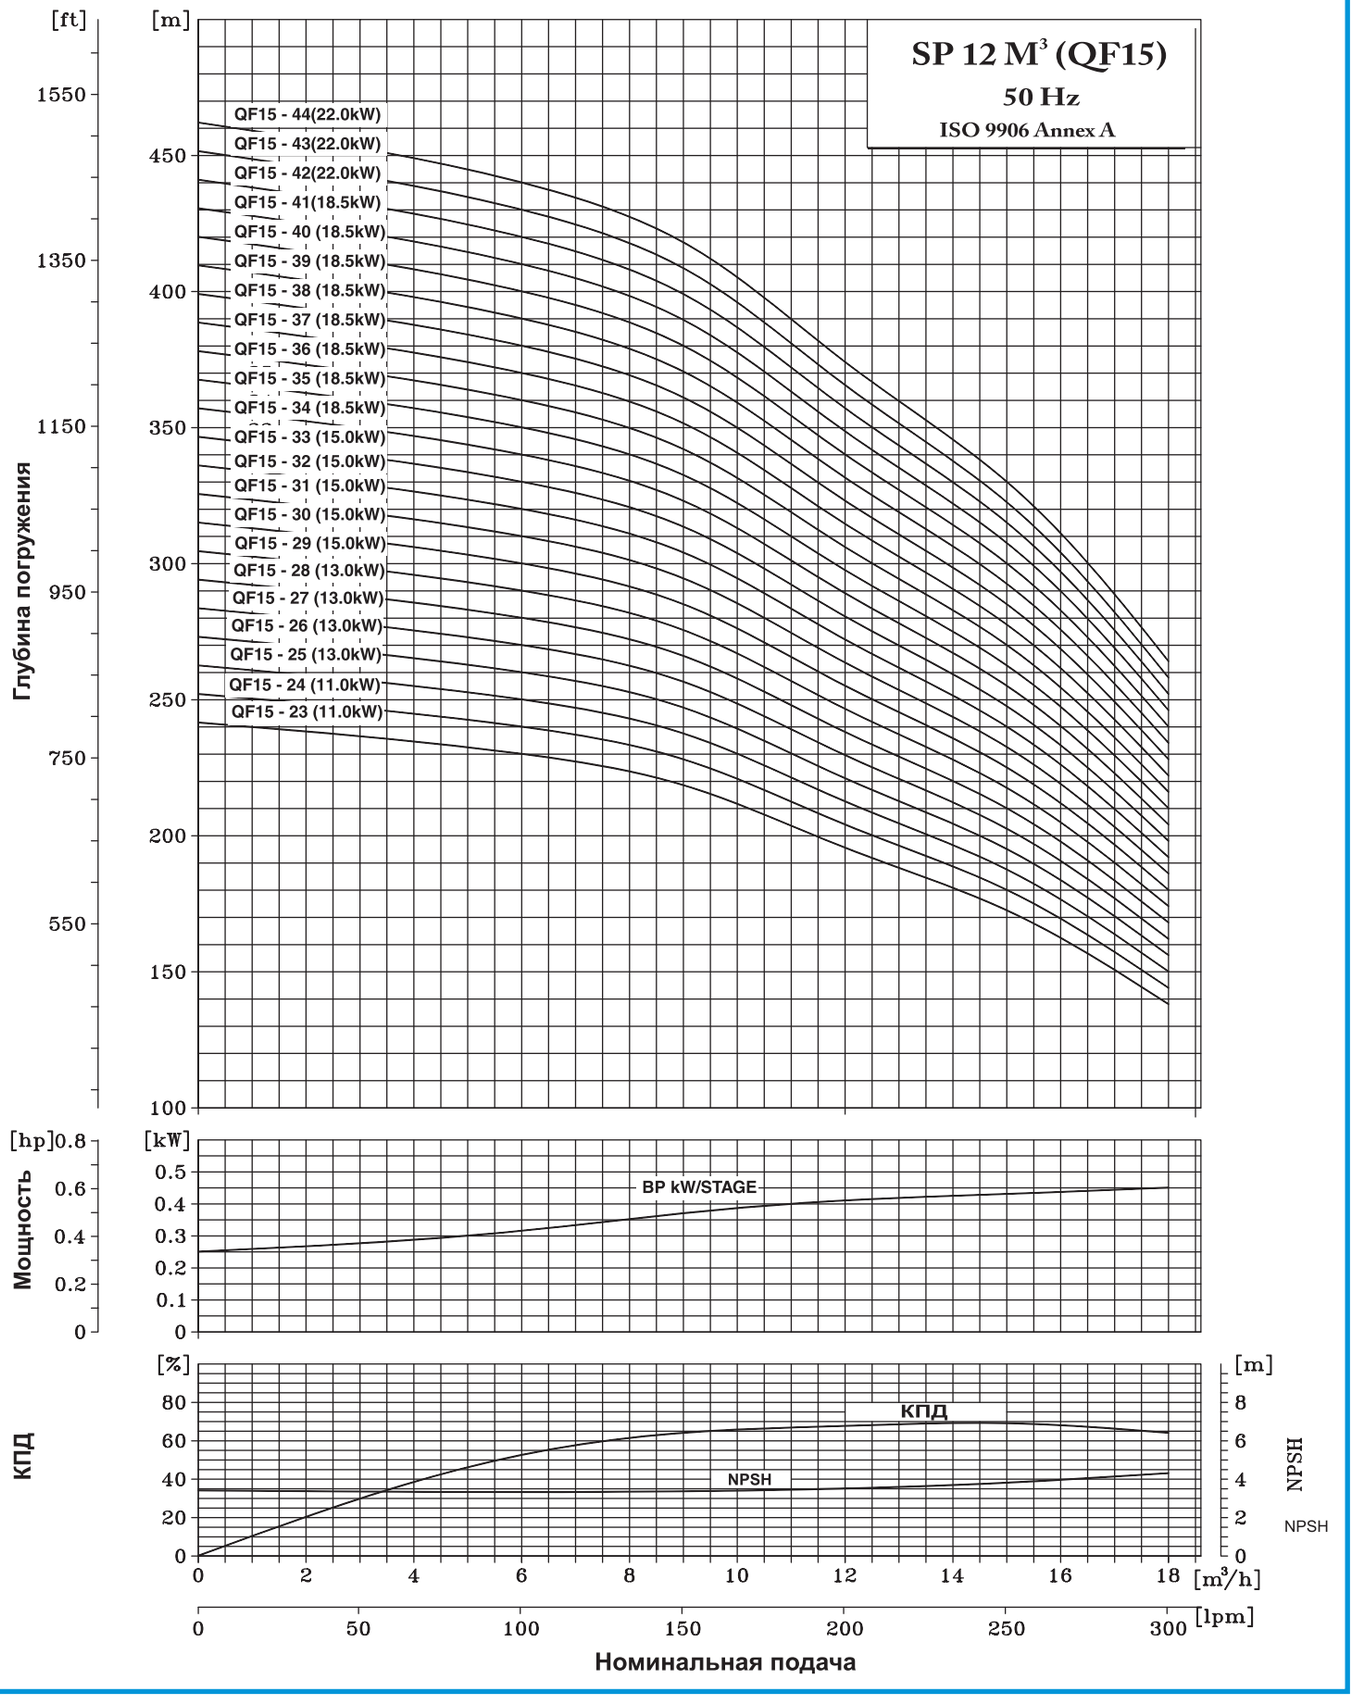

Технические характеристики

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)								Общий вес (кг)	
				B		A						
	Модель*	Мощность (кВт)	C	1x230В	3x220В 3x400В	1x230В	3x220В 3x400В	D	E	E**	1x230В	3x220В 3x400В
QF-15-1	MS 100	0.55	314	294	244	608	558	95	131		13	11
QF-15-2	MS 100	1.1	374	348	309	722	683	95	131		18	15
QF-15-3	MS 100	1.5	435	348	348	783	783	95	131		16	17
QF-15-4	MS 100	2.2	495		348			95	131			19
QF-15-5	MS 100	2.2	556		348			95	131			21
QF-15-3	MS 101	1.5	435	495		930		95	131		28	23
QF-15-4	MS 101	2.2	495	574	457	1069	952	95	131		30	20
QF-15-5	MS 101	2.2	556	574	457	1130	1013	95	131		31	23
QF-15-6	MS 101	3	616		496		1112	95	131			26
QF-15-7	MS 101	3	677		496		1173	95	131			31
QF-15-8	MS 101	4	737		576		1313	95	131			33
QF-15-9	MS 101	4	798		576		1374	95	131			36
QF-15-10	MS 101	4.5	858		576		1434	95	131			39
QF-15-11	MS 101	5.5	919		675		1594	95	131			43
QF-15-12	MS 101	**5.5**	979		675		1654	95	131			47
QF-15-13	MS 101	7.5	1040		777		1817	95	131			49
QF-15-14	MS 101	7.5	1116		777		1893	95	131			50
QF-15-15	MS 101	7.5	1177		777		1954	95	131			52
QF-15-16	MS 101	7.5	1237		777		2014	95	131			54
QF-15-11	MS 150	5.5	919		543		1462	138	143	145		50
QF-15-12	MS 150	**5.5**	979		543		1522	138	143	145		51
QF-15-13	MS 150	7.5	1040		574		1614	138	143	145		53
QF-15-14	MS 150	7.5	1116		574		1690	138	143	145		55
QF-15-15	MS 150	7.5	1177		574		1751	138	143	145		56
QF-15-16	MS 150	7.5	1237		574		1811	138	143	145		57
QF-15-17	MS 150	9.2	1298		604		1902	138	143	145		64
QF-15-18	MS 150	9.2	1358		604		1962	138	143	145		65
QF-15-19	MS 150	9.2	1419		604		2023	138	143	145		66
QF-15-20	MS 150	9.2	1479		604		2083	138	143	145		67
QF-15-21	MS 150	11	1540		635		2175	138	143	145		72
QF-15-22	MS 150	11	1600		635		2235	138	143	145		73
QF-15-23	MS 150	11	1661		635		2296	138	143	145		74
QF-15-24	MS 150	11	1721		635		2356	138	143	145		78
QF-15-25	MS 150	13	1782		664		2446	138	143	145		79
QF-15-26	MS 150	13	1842		664		2506	138	143	145		81
QF-15-27	MS 150	13	1903		664		2567	138	143	145		82
QF-15-28	MS 150	13	1963		664		2627	138	143	145		87
QF-15-29	MS 150	15	2024		698		2722	138	143	145		88
QF-15-30	MS 150	**15**	2084		698		2782	138	143	145		89
QF-15-31	MS 150	15	2145		698		2843	138	143	145		96
QF-15-32	MS 150	15	2205		698		2903	138	143	145		97
QF-15-33	MS 150	15	2266		698		2964	138	143	145		99
QF-15-34	MS 150	18.5	2326		754		3080	138	143	145		100
QF-15-35	MS 150	18.5	2387		754		3141	138	143	145		101
QF-15-36	MS 150	18.5	2447		754		3201	138	143	145		102
QF-15-37	MS 150	18.5	2508		754		3262	138	143	145		109
QF-15-38	MS 150	18.5	2568		754		3322	138	143	145		111
QF-15-39	MS 150	18.5	2629		754		3383	138	143	145		112
QF-15-40	MS 150	18.5	2689		754		3443	138	143	145		114
QF-15-41	MS 150	22	3118		812		3930	138	143	145		117
QF-15-42	MS 150	22	2809		812		3621	138	143	145		164
QF-15-43	MS 150	22	2849		812		3661	138	143	145		167
QF-15-44	MS 150	22	2909		812		3721	138	143	145		172

* Возможна замена модели электродвигателя по требованию.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.

Технические характеристики

QF 15		Производительность (Q)											
		$м^3/ч$		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
		л/м		0	33	67	100	133	167	200	233	267	300
Модель	Соединение	Электродвигатель		Глубина погружения (м)									
		кВт	л.с.										
QF15-1	Rp 2½"	0.55	0.75	11	10	10	10	10	10	9	8	6	6
QF15-2		1.1	1.5	21	20	20	20	19	18	17	15	13	12
QF15-3		1.5	2	32	31	30	30	29	27	26	23	19	18
QF15-4		2.2	3	42	41	40	40	38	36	34	30	26	24
QF15-5		2.2	3	52	51	50	50	48	45	43	38	33	30
QF15-6		3	4	63	61	60	60	57	54	51	45	39	36
QF15-7		3	4	73	71	70	70	67	63	60	53	46	42
QF15-9		3.7	5	95	92	90	90	86	72	77	68	58	54
QF15-10		4	5.5	105	102	100	100	95	81	85	75	65	60
QF15-11		4.5	6	116	112	110	110	105	90	94	83	72	66
QF15-12		4.5	6	126	122	120	120	114	99	102	90	78	72
QF15-13		4.5	6	137	133	130	130	124	108	111	98	85	78
QF15-14		7.5	10	147	143	140	140	133	117	119	105	92	84
QF15-15		7.5	10	158	153	150	150	143	126	128	113	98	90
QF15-16		7.5	10	168	163	160	160	152	135	136	120	104	96
QF15-17		7.5	10	179	173	170	170	162	144	145	128	111	102
QF15-18		9.2	12.5	189	184	180	180	171	153	153	135	118	108
QF15-19		9.2	12.5	200	194	190	190	181	162	162	143	124	114
QF15-20		9.2	12.5	210	204	200	200	190	171	170	150	131	120
QF15-21		9.2	12.5	221	214	210	210	200	180	179	158	136	126
QF15-22		11	15	231	224	220	220	209	189	187	165	142	132
QF15-23		11	15	242	235	230	230	219	198	196	173	150	138
QF15-24		11	15	252	245	240	240	228	207	204	180	158	144
QF15-25		11	15	263	255	250	250	238	216	213	188	163	150
QF15-26		13	17.5	273	265	260	260	247	225	221	195	170	156
QF15-27		13	17.5	284	275	270	270	257	234	230	203	177	162
QF15-28		13	17.5	294	286	280	280	266	243	238	210	183	168
QF15-29		13	17.5	305	296	290	290	276	252	247	216	190	174
QF15-30		15	20	315	306	300	300	285	261	255	225	196	180
QF15-31		15	20	326	316	310	310	295	270	264	233	202	186
QF15-32		15	20	336	326	320	320	304	279	274	240	210	192
QF15-33		15	20	347	337	330	330	314	288	281	248	217	198
QF15-34		15	20	357	347	340	340	323	297	289	255	222	204
QF15-35		18.5	25	368	357	350	350	333	306	298	263	230	210
QF15-36		18.5	25	378	367	360	360	342	315	306	270	235	216
QF15-37		18.5	25	389	377	370	370	352	324	315	278	242	222
QF15-38		18.5	25	399	388	380	380	361	333	323	285	248	228
QF15-39		18.5	25	410	398	390	390	371	342	332	293	255	234
QF15-40		18.5	25	420	408	400	400	380	351	340	300	262	240
QF15-41		18.5	25	431	418	410	410	389	360	348	307	268	246
QF15-42		18.5	25	441	428	420	420	399	369	357	315	275	252
QF15-43		22	30	452	439	430	430	418	378	365	322	281	258
QF15-44		22	30	462	449	440	440	418	396	374	330	288	264

Диаграмма производительности



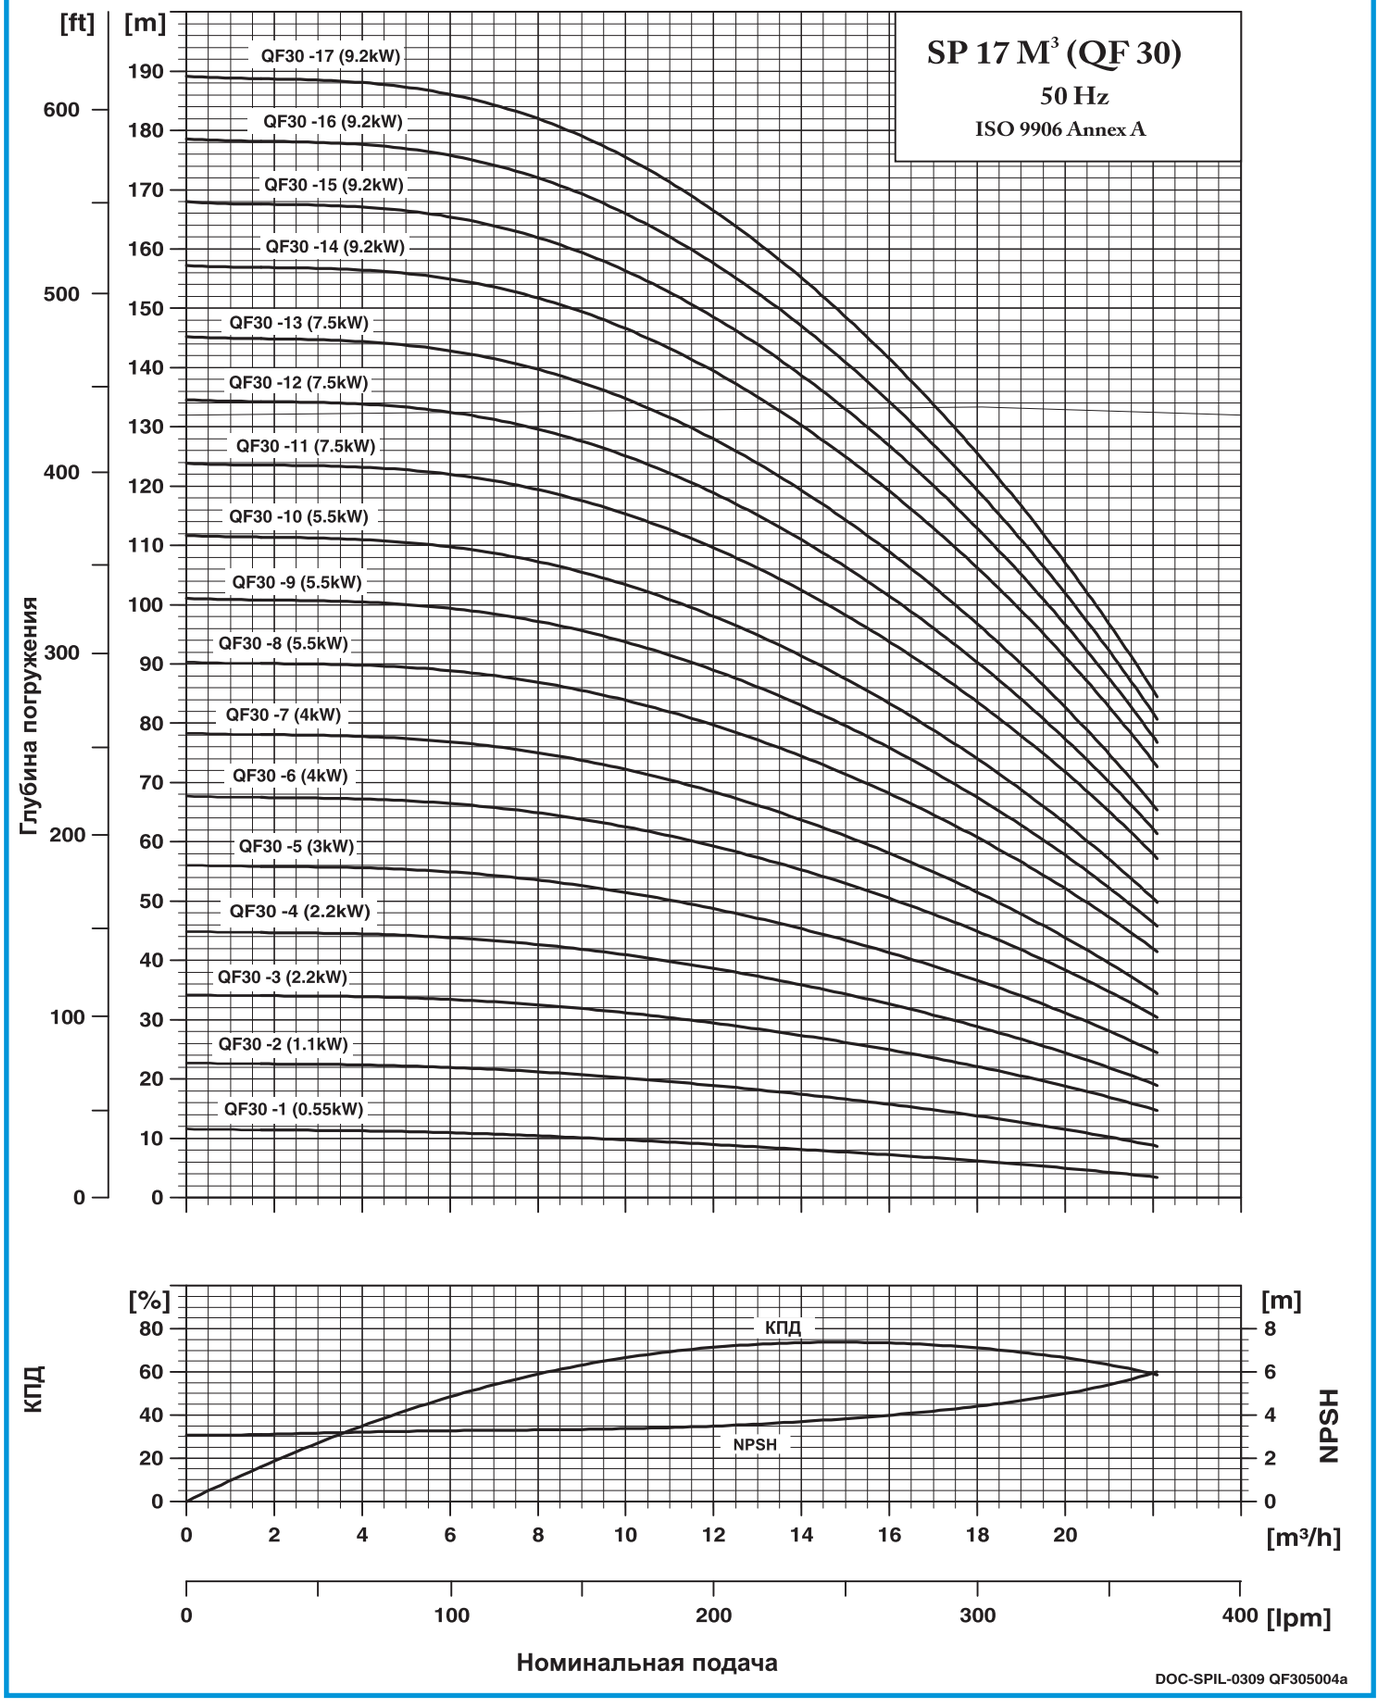


Диаграмма производительности

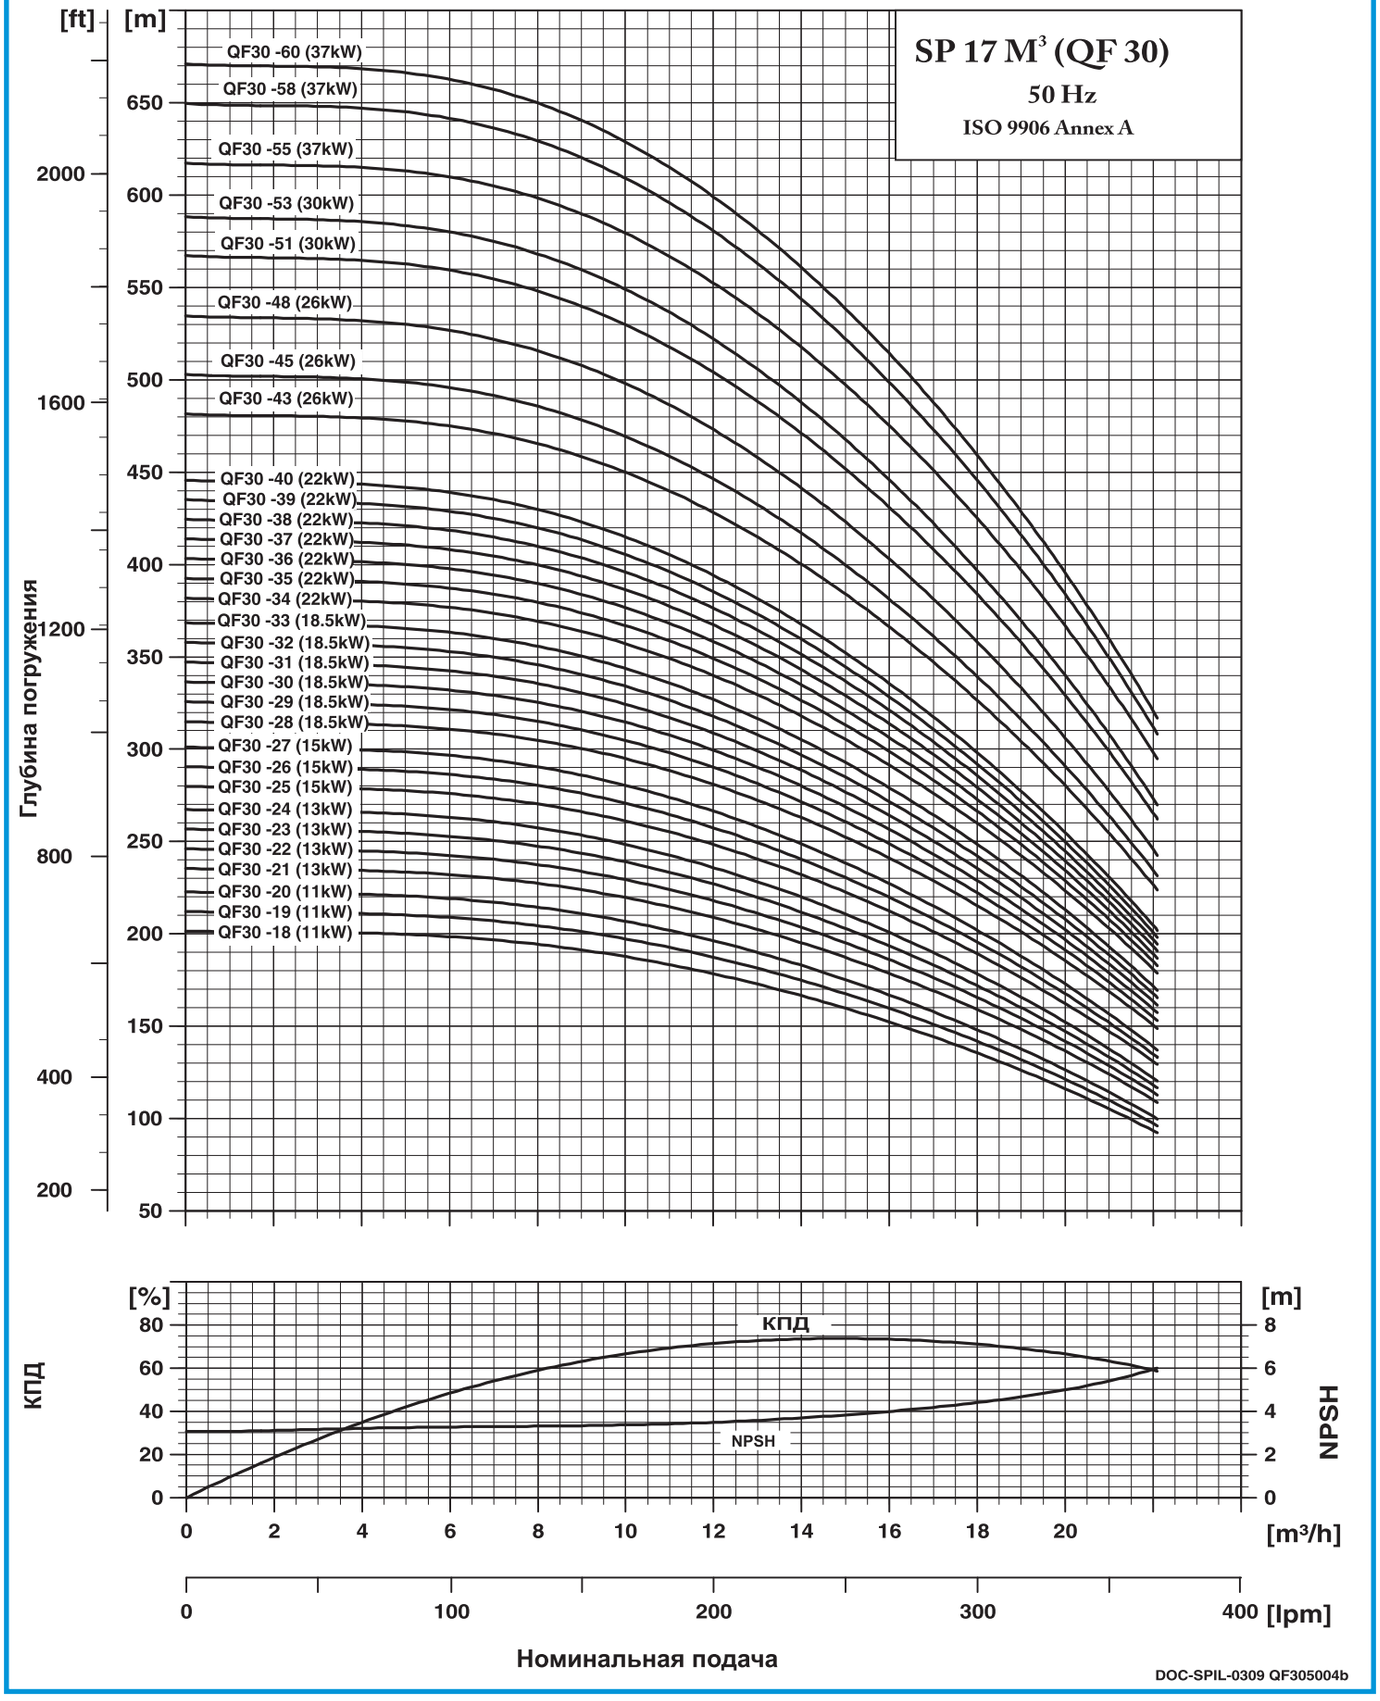

Технические характеристики

Чертеж и габариты

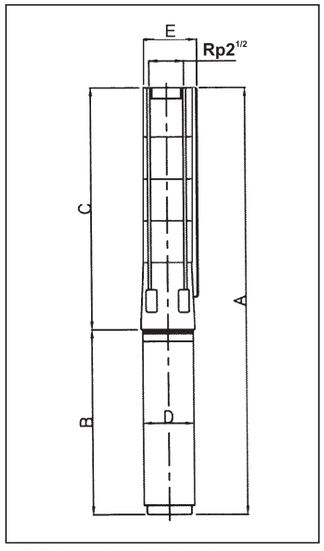

QF 30-43 и QF 30-60 монтируются к рукаву R 3 дюйма.


Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)								Общий вес (кг)	
				B		A						
	Модель***	Мощность (кВт)	C	1x230В	3x220В 3x400В	1x230В	3x220В 3x400В	D	E	E**	1x230В	3x220В 3x400В
QF30-1	MS 100	0.55	314	294	244	608	558	95	131		13	11
QF30-2	MS 100	1.1	374	348	309	722	683	95	131		18	16
QF30-3	MS 100	2.2	435		348		783	95	131			21
QF30-4	MS 100	2.2	495		348		843	95	131			24
QF30-3	MS 101	2.2	435	574	457	1009	892	95	131		30.4	31
QF30-4	MS 101	2.2	495	574	457	1069	952	95	131		33	29
QF30-5	MS 101	3	556		496		1052	95	131			33
QF30-6	MS 101	4	616		576		1192	95	131			40
QF30-7	MS 101	4	677		576		1253	95	131			43
QF30-8	MS 101	5.5	737		675		1412	95	131			50
QF30-9	MS 101	5.5	798		675		1473	95	131			53
QF30-10	MS 101	5.5	858		675		1533	95	131			56
QF30-11	MS 101	7.5	919		777		1696	95	131			63
QF30-12	MS 101	7.5	979		777		1756	95	131			66
QF30-13	MS 101	7.5	1040		777		1817	95	131			69
QF30-8	MS 150	5.5	737		543		1280	138	143	145		58
QF30-9	MS 150	5.5	798		543		1341	138	143	145		117
QF30-10	MS 150	5.5	858		543		1401	138	143	145		63
QF30-11	MS 150	7.5	919		574		1493	138	143	145		69
QF30-12	MS 150	7.5	979		574		1553	138	143	145		71
QF30-13	MS 150	7.5	1040		574		1614	138	143	145		74
QF30-14	MS 150	9.2	1116		604		1720	138	143	145		82
QF30-15	MS 150	9.2	1177		604		1781	138	143	145		85
QF30-16	MS 150	9.2	1237		604		1841	138	143	145		88
QF30-17	MS 150	9.2	1298		604		1902	138	143	145		90
QF30-18	MS 150	11	1358		635		1993	138	143	145		96
QF30-19	MS 150	11	1419		635		2054	138	143	145		98
QF30-20	MS 150	11	1479		635		2114	138	143	145		101
QF30-21	MS 150	13	1540		664		2204	138	143	145		107
QF30-22	MS 150	13	1600		664		2264	138	143	145		110
QF30-23	MS 150	13	1661		664		2325	138	143	145		113
QF30-24	MS 150	13	1721		664		2385	138	143	145		116
QF30-25	MS 150	15	1782		698		2480	138	143	145		122
QF30-26	MS 150	15	1842		698		2540	138	143	145		124
QF30-27	MS 150	15	1903		698		2601	138	143	145		127
QF30-28	MS 150	18.5	1963		754		2717	138	143	145		135
QF30-29	MS 150	18.5	2024		754		2778	138	143	145		138
QF30-30	MS 150	18.5	2084		754		2838	138	143	145		141
QF30-31	MS 150	18.5	2145		754		2899	138	143	145		143
QF30-32	MS 150	18.5	2205		754		2959	138	143	145		146
QF30-33	MS 150	18.5	2266		754		3020	138	143	145		149
QF30-34	MS 150	22	2326		812		3138	138	143	145		158
QF30-35	MS 150	22	2387		812		3199	138	143	145		161
QF30-36	MS 150	22	2447		812		3259	138	143	145		163
QF30-37	MS 150	22	2508		812		3320	138	143	145		166
QF30-38	MS 150	22	2568		812		3380	138	143	145		169
QF30-39	MS 150	22	2629		812		3441	138	143	145		171
QF30-40	MS 150	22	2689		812		3501	138	143	145		173
QF30-43	MS 150	26	3118		874		3992	138	143	145		182
QF30-45	MS 150	26	3239		874		4113	138	143	145		188
QF30-48	MS 150	26	3420		874		4294	138	143	145		196
QF30-51	MS 150	30	3602		944		4546	138	143	145		204
QF30-53	MS 150	30	3723		944		4667	138	143	145		209
QF30-55	MS 150	30	3844		944		4788	138	188	188		290
QF30-51	MCI 200	30	3602		1140		4742	188	188	188		280
QF30-53	MCI 200	30	3723		1140		4863	188	188	188		285
QF30-55	MCI 200	30	3844		1140		4984	188	188	188		290
QF30-58	MCI 200	37	4025		1140		5165	188	188	188		299
QF30-60	MCI 200	37	4146		1140		5286	188	188	188		304

*Максимальный диаметр насоса с одним кабелем для электродвигателя.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.
*** Возможна замена модели электродвигателя по требованию.

Технические характеристики


QF 30		Производительность (Q)												
		$м^3/ч$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
		л/м	0	33,3	66,7	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7
Модель	Электродвигатель		Глубина погружения (м)											
	кВт	л.с.												
QF30-1	0,55	0,75	12	11	11	11	10	10	9	8	7	6	5	4
QF30-2	1,1	1,5	23	23	22	22	21	20	19	17	16	14	12	9
QF30-3	2,2	3	34	34	34	33	33	31	29	27	25	22	19	15
QF30-4	2,2	3	45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	24	19
QF30-5	3	4	56	56	56	55	54	51	49	45	41	37	31	25
QF30-6	4	5,5	68	67	67	66	65	63	59	55	50	45	38	31
QF30-7	4	5,5	78	78	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35
QF30-8	5,5	7,5	90	90	90	89	87	84	80	74	68	61	52	42
QF30-9	5,5	7,5	101	101	100	99	97	94	89	83	76	67	58	46
QF30-10	5,5	7,5	112	111	111	110	107	103	98	91	83	74	63	50
QF30-11	7,5	10	124	124	123	122	119	115	110	102	94	84	72	58
QF30-12	7,5	10	135	134	134	132	130	125	119	111	101	90	77	62
QF30-13	7,5	10	145	145	144	143	140	135	128	119	109	97	83	66
QF30-14	9,2	12,5	157	157	156	155	152	147	139	130	119	106	91	74
QF30-15	9,2	12,5	168	168	167	165	162	156	149	139	127	113	97	78
QF30-16	9,2	12,5	179	178	178	176	172	166	158	147	134	119	102	82
QF30-17	9,2	12,5	189	189	188	186	182	175	166	155	141	126	107	86
QF30-18	11	15	202	201	200	199	194	188	178	167	152	136	116	94
QF30-19	11	15	212	212	211	209	204	197	187	175	160	142	121	97
QF30-20	11	15	223	222	221	219	214	207	196	183	167	148	126	101
QF30-21	13	17,5	235	234	234	232	227	220	209	195	179	159	137	110
QF30-22	13	17,5	246	246	245	243	237	229	218	204	186	166	142	114
QF30-23	13	17,5	257	256	255	253	248	239	227	212	193	172	147	118
QF30-24	13	17,5	267	267	266	263	258	248	236	220	201	178	152	122
QF30-25	15	20	280	279	279	276	270	261	248	232	212	189	162	131
QF30-26	15	20	291	290	289	286	280	271	257	240	220	196	168	135
QF30-27	15	20	301	300	300	297	290	280	266	249	227	202	173	139
QF30-28	18,5	25	315	314	314	311	305	295	281	263	241	215	186	151
QF30-29	18,5	25	326	325	324	321	315	305	290	272	249	222	191	155
QF30-30	18,5	25	336	336	335	332	325	315	299	280	257	229	197	159
QF30-31	18,5	25	347	346	346	342	336	324	309	289	264	236	202	163
QF30-32	18,5	25	358	357	356	353	346	334	318	297	272	242	208	168
QF30-33	18,5	25	368	368	367	363	356	344	327	305	279	249	213	172
QF30-34	22	30	382	381	380	377	369	357	340	318	291	260	223	181
QF30-35	22	30	392	392	391	387	380	367	349	326	299	266	229	185
QF30-36	22	30	403	402	401	398	390	377	358	335	306	273	234	189
QF30-37	22	30	414	413	412	408	400	386	367	343	314	279	240	193
QF30-38	22	30	425	424	423	418	410	396	376	351	321	286	245	197
QF30-39	22	30	435	434	433	429	420	405	385	360	328	292	250	201
QF30-40	22	30	446	445	444	439	430	415	394	368	336	298	255	205
QF30-43	26	35	481	481	479	475	466	450	428	400	366	326	280	227
QF30-45	26	35	503	502	501	496	486	469	446	417	381	339	291	235
QF30-48	26	35	535	534	532	527	516	498	473	441	403	358	306	246

Диаграмма производительности

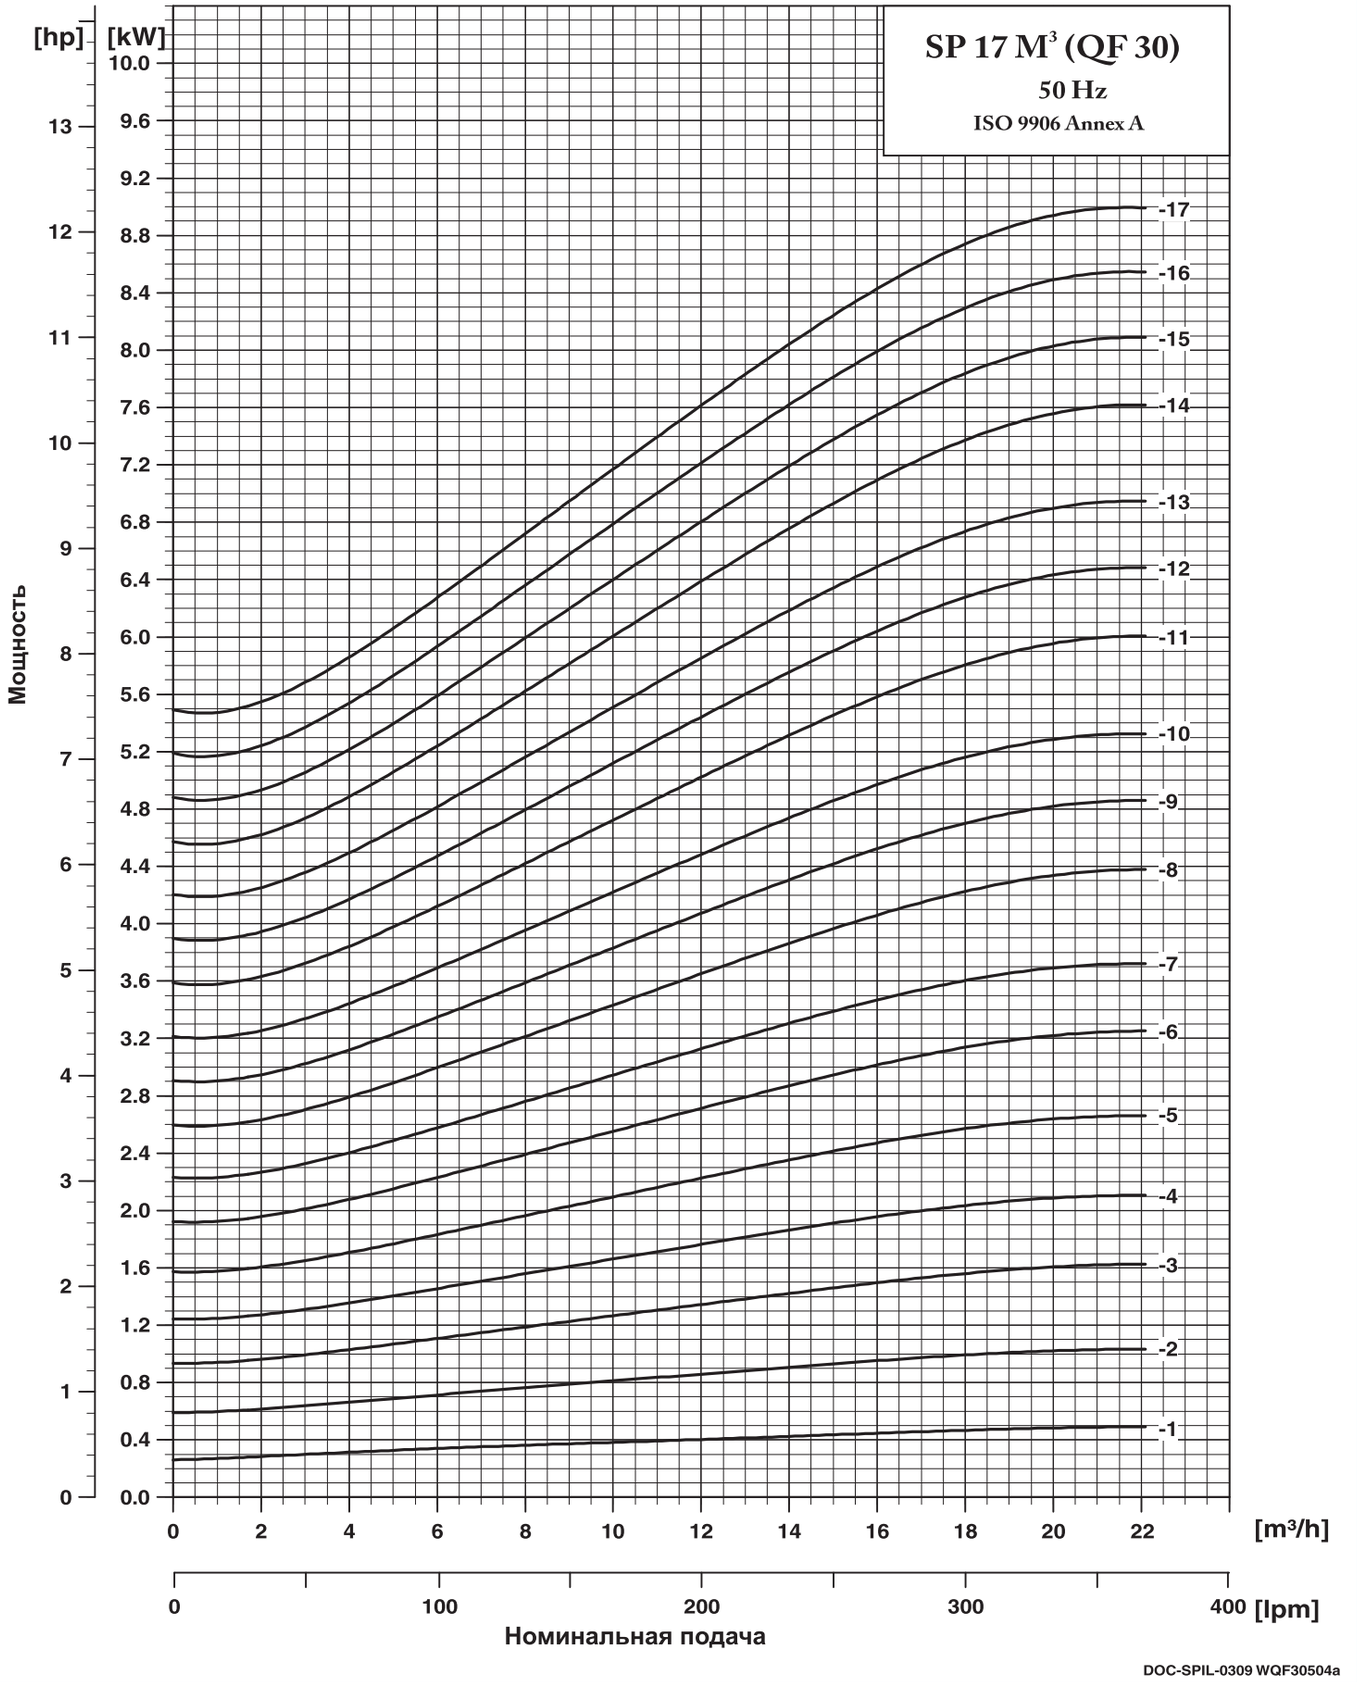

DOC-SPIL-0309 WQF30504a

Диаграмма производительности

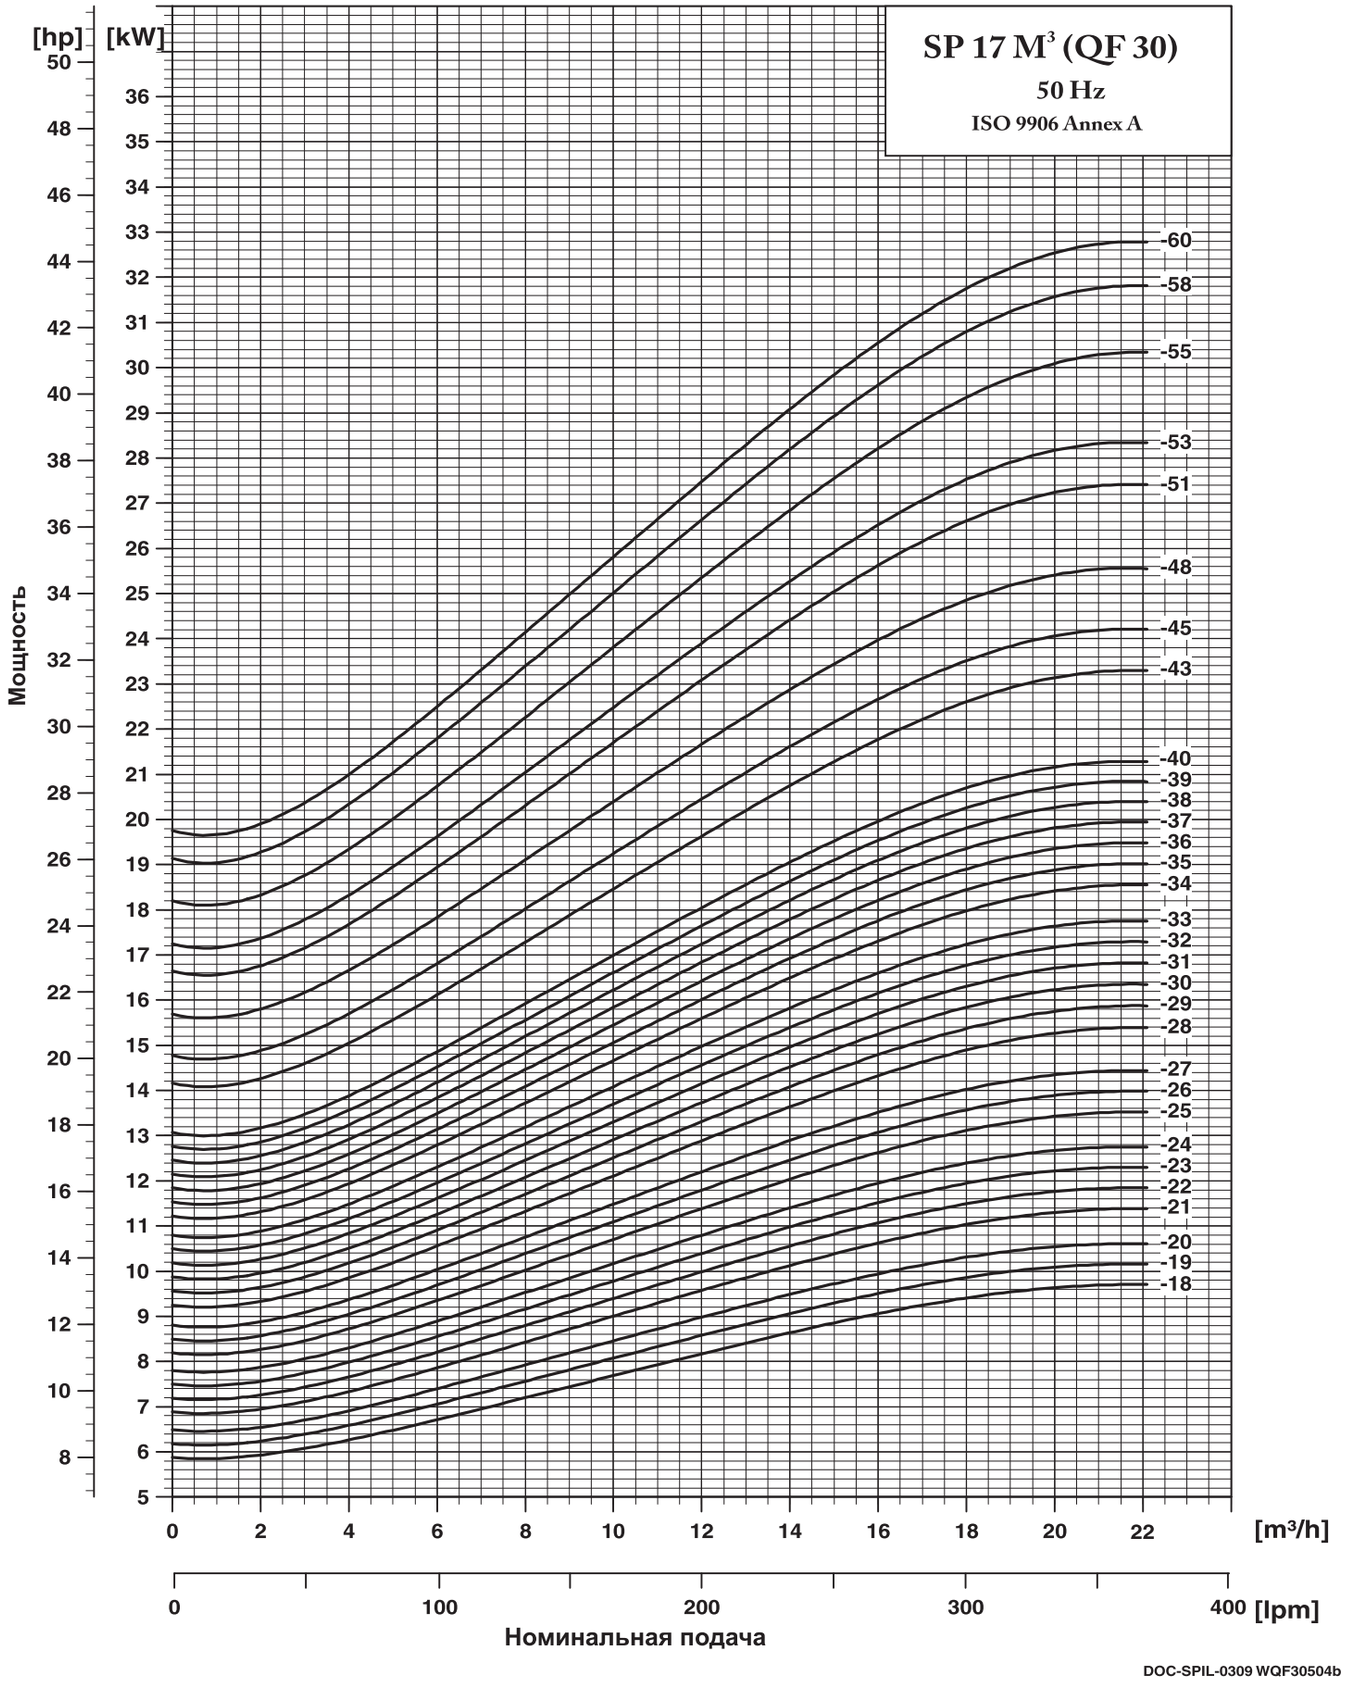

DOC-SPIL-0309 WQF30504b

Диаграмма производительности



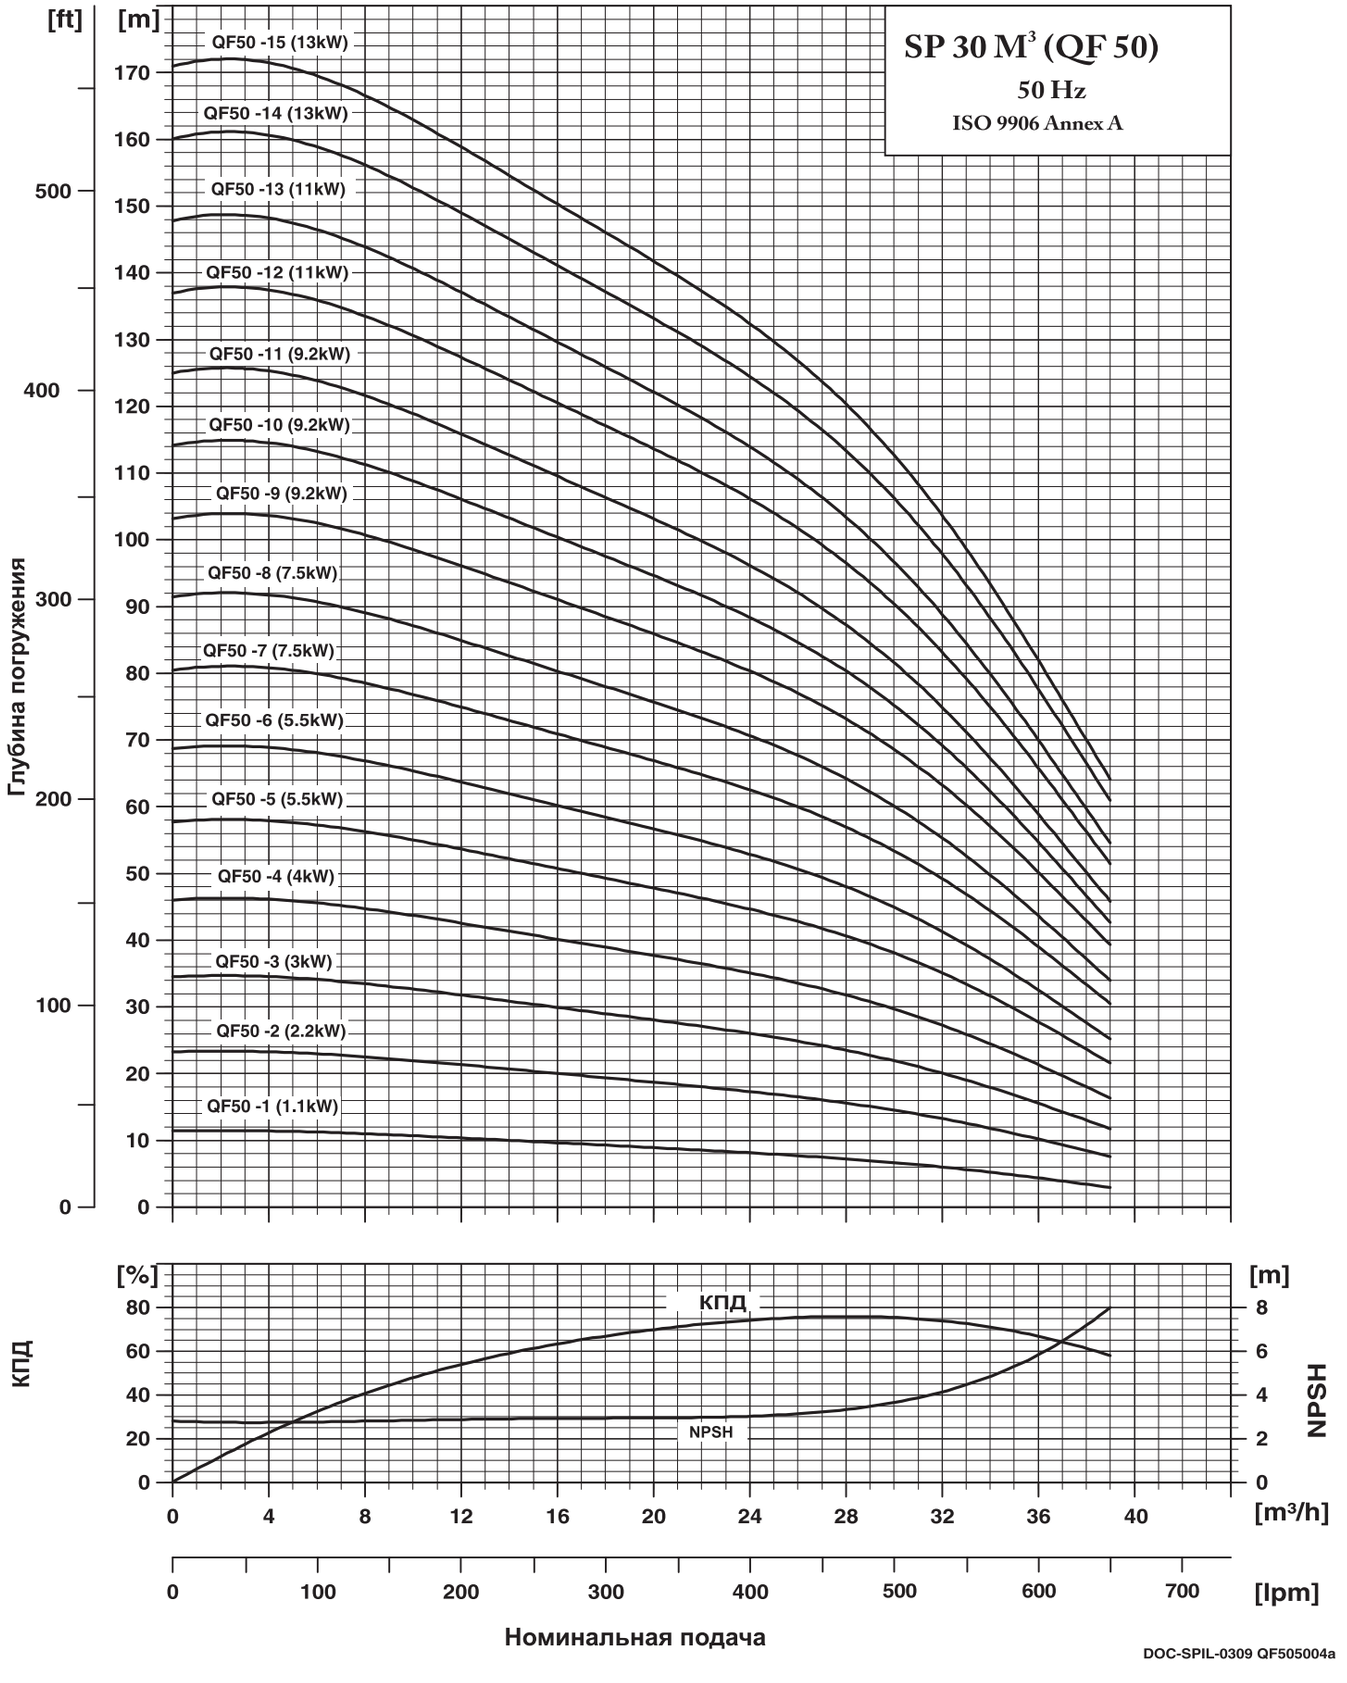


Диаграмма производительности

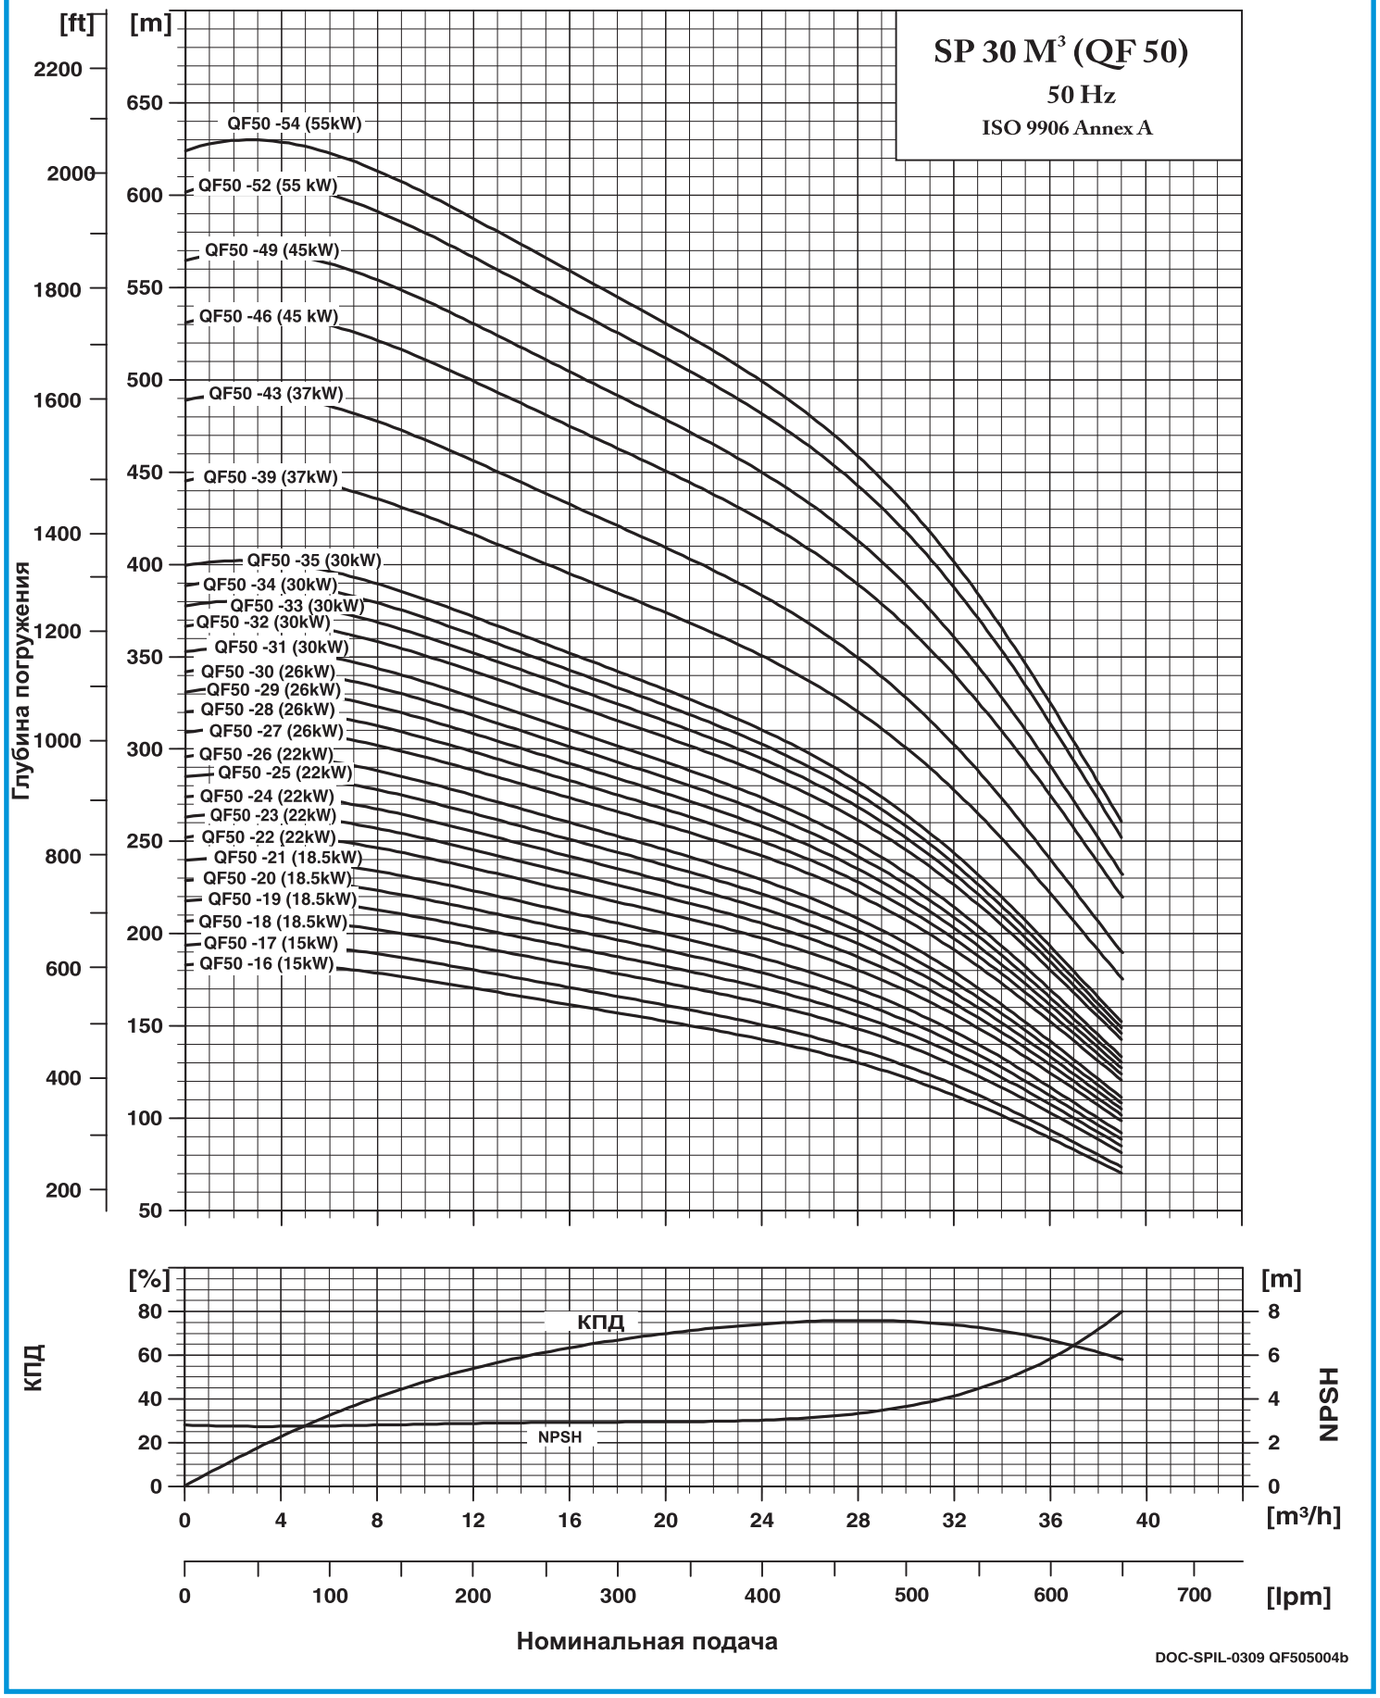

Технические характеристики

Чертеж и габариты

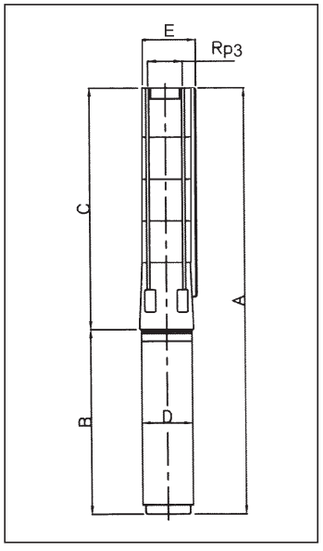

QF 50-39 и QF 50-54 монтируются к рукаву R 3 дюйма.

Модель насоса	Электродвигатель			Габариты (мм)							Общий вес (кг)	
				B		A		D	E*	E**		
	Модель***	Мощность (кВт)	C	1x230В	3x220В 3x400В	1x230В	3x220В 3x400В				1x230В	3x220В 3x400В
QF50-1	MS 100	1.1	349	348	309	697	658	95	131		16	15
QF50-2	MS 100	2.2	445		348	445	793	95	131			20
QF50-2	MS 101	2.2	445	574	457	1019	902	95	131		29	25
QF50-3	MS 101	3	541		496		1037	95	131			29
QF50-4	MS 101	4	637		576		1213	95	131			36
QF50-5	MS 101	5.5	733		676		1409	95	131			44
QF50-6	MS 101	5.5	829		676		1505	95	131			48
QF50-7	MS 101	7.5	925		777		1702	95	131			56
QF50-8	MS 101	7.5	1021		777		1798	95	131			59
QF50-5	MS 150	5.5	749		543		1292	138	143	145		49
QF50-6	MS 150	5.5	845		543		1388	138	143	145		53
QF50-7	MS 150	7.5	941		574		1515	138	143	145		56
QF50-8	MS 101	7.5	1037		574		1611	138	143	145		59
QF50-9	MS 150	9.2	1133		604		1737	138	143	145		74
QF50-10	MS 150	9.2	1229		604		1833	138	143	145		77
QF50-11	MS 150	9.2	1325		604		1929	138	143	145		81
QF50-12	MS 150	11	1421		635		2056	138	143	145		87
QF50-13	MS 150	11	1517		635		2152	138	143	145		90
QF50-14	MS 150	13	1613		664		2277	138	143	145		97
QF50-15	MS 150	13	1709		664		2373	138	143	145		100
QF50-16	MS 150	15	1805		698		2503	138	143	145		107
QF50-17	MS 150	15	1901		698		2599	138	143	145		110
QF50-18	MS 150	18.5	1997		754		2751	138	143	145		119
QF50-19	MS 150	18.5	2093		754		2847	138	143	145		122
QF50-20	MS 150	18.5	2189		754		2943	138	143	145		125
QF50-21	MS 150	18.5	2285		754		3039	138	143	145		129
QF50-22	MS 150	22	2381		812		3193	138	143	145		135
QF50-23	MS 150	22	2477		812		3289	138	143	145		141
QF50-24	MS 150	22	2573		812		3385	138	143	145		145
QF50-25	MS 150	22	2669		812		3481	138	143	145		148
QF50-26	MS 150	22	2765		812		3577	138	143	145		151
QF50-27	MS 150	26	2861		874		3735	138	143	145		161
QF50-28	MS 150	26	2957		874		3831	138	143	145		164
QF50-29	MS 150	26	3053		874		3927	138	143	145		167
QF50-30	MS 150	26	3149		874		4023	138	143	145		101
QF50-31	MS 150	30	3245		944		4189	138	143	145		181
QF50-32	MS 150	30	3341		944		4285	138	143	145		185
QF50-33	MS 150	30	3437		944		4381	138	143	145		188
QF50-34	MS 150	30	3533		944		4477	138	143	145		191
QF50-35	MS 150	30	3629		944		4573	138	143	145		194
QF50-31	MCI 200	30	3245		1140		4385	188	188	188		244
QF50-32	MCI 200	30	3341		1140		4481	188	188	188		248
QF50-33	MCI 200	30	3437		1140		4577	188	188	188		251
QF50-34	MCI 200	30	3533		1140		4673	188	188	188		254
QF50-35	MCI 200	30	3629		1140		4769	188	188	188		257
QF50-39	MCI 200	37	4260		1140		5400	188	188	188		271
QF50-43	MCI 200	37	4644		1140		5784	188	188	188		284
QF50-46	MCI 200	45	4881		1230		6111	188	188	188		310
QF50-49	MCI 200	45	5169		1230		6399	188	188	188		320
QF50-52	MCI 200	55	5457		1340		6797	188	188	188		353
QF50-54	MCI 200	55	5649		1340		6989	188	188	188		359

*Максимальный диаметр насоса с одним кабелем для электродвигателя.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.
*** Возможна замена модели электродвигателя по требованию.

Технические характеристики

QF 50			Производительность (Q)									
		$м^3/ч$	0	4	8	12	16	20	24	28	32	39
		л/м	0	66,7	133,3	200	266,7	333,3	400	466,7	533,3	650
Модель	Электродвигатель		Глубина погружения (м)									
	кВт	л.с.										
QF50 - 1	1,1	1,5	11	11	11	10	10	9	8	7	6	3
QF50 - 2	2,2	3	23	23	23	21	20	19	17	16	13	8
QF50 - 3	3	4	35	35	33	32	30	28	26	24	20	12
QF50 - 4	4	5,5	46	46	45	43	40	38	35	32	27	16
QF50 - 5	5,5	7,5	58	58	56	54	51	48	45	41	35	22
QF50 - 6	5,5	7,5	69	69	67	64	60	57	53	48	41	25
QF50 - 7	7,5	10	80	81	79	75	71	67	63	57	49	31
QF50 - 8	7,5	10	91	92	89	85	80	76	71	64	55	34
QF50 - 9	9,2	12,5	103	104	101	96	91	86	80	73	63	39
QF50 - 10	9,2	12,5	114	115	111	106	100	95	88	80	69	43
QF50 - 11	9,2	12,5	125	125	122	116	110	103	96	87	75	46
QF50 - 12	11	15	137	137	134	127	121	114	106	97	83	51
QF50 - 13	11	15	148	148	144	137	130	122	114	103	89	55
QF50 - 14	13	17,5	160	161	156	149	141	133	125	113	98	61
QF50 - 15	13	17,5	171	171	167	159	150	142	132	120	104	64
QF50 - 16	15	20	183	184	179	171	162	153	143	130	112	70
QF50 - 17	15	20	194	195	189	180	171	161	151	137	118	74
QF50 - 18	18,5	25	207	208	202	193	183	173	163	148	129	82
QF50 - 19	18,5	25	218	219	213	203	193	182	171	156	135	85
QF50 - 20	18,5	25	229	230	223	213	202	191	179	163	141	89
QF50 - 21	18,5	25	240	241	234	223	212	200	187	170	147	92
QF50 - 22	22	30	252	253	246	235	223	211	198	180	156	99
QF50 - 23	22	30	263	264	257	245	233	220	206	188	162	102
QF50 - 24	22	30	274	275	268	255	242	228	214	195	168	105
QF50 - 25	22	30	285	286	278	265	251	237	221	201	174	108
QF50 - 26	22	30	296	297	288	275	260	245	229	208	179	111
QF50 - 27	26	35	309	310	302	288	274	259	242	221	191	121
QF50 - 28	26	35	320	321	313	298	283	267	250	228	197	124
QF50 - 29	26	35	331	332	323	308	292	276	258	235	203	127
QF50 - 30	26	35	342	343	333	318	301	284	266	242	209	130
QF50 - 31	26	35	353	354	344	328	310	293	274	249	215	133
QF50 - 32	30	40	367	368	358	342	324	306	287	262	227	143
QF50 - 33	30	40	378	379	369	352	334	315	295	269	232	146
QF50 - 34	30	40	389	390	379	362	343	324	303	276	238	149
QF50 - 35	30	40	399	401	390	372	352	332	310	383	244	152
QF50 - 39	37	50	445	447	435	416	395	374	351	320	278	176
QF50 - 43	37	50	489	491	478	456	433	409	383	350	303	190
QF50 - 46	45	60	531	535	521	499	475	451	424	389	341	220
QF50 - 49	45	60	565	568	554	530	504	478	450	413	361	233

Диаграмма производительности

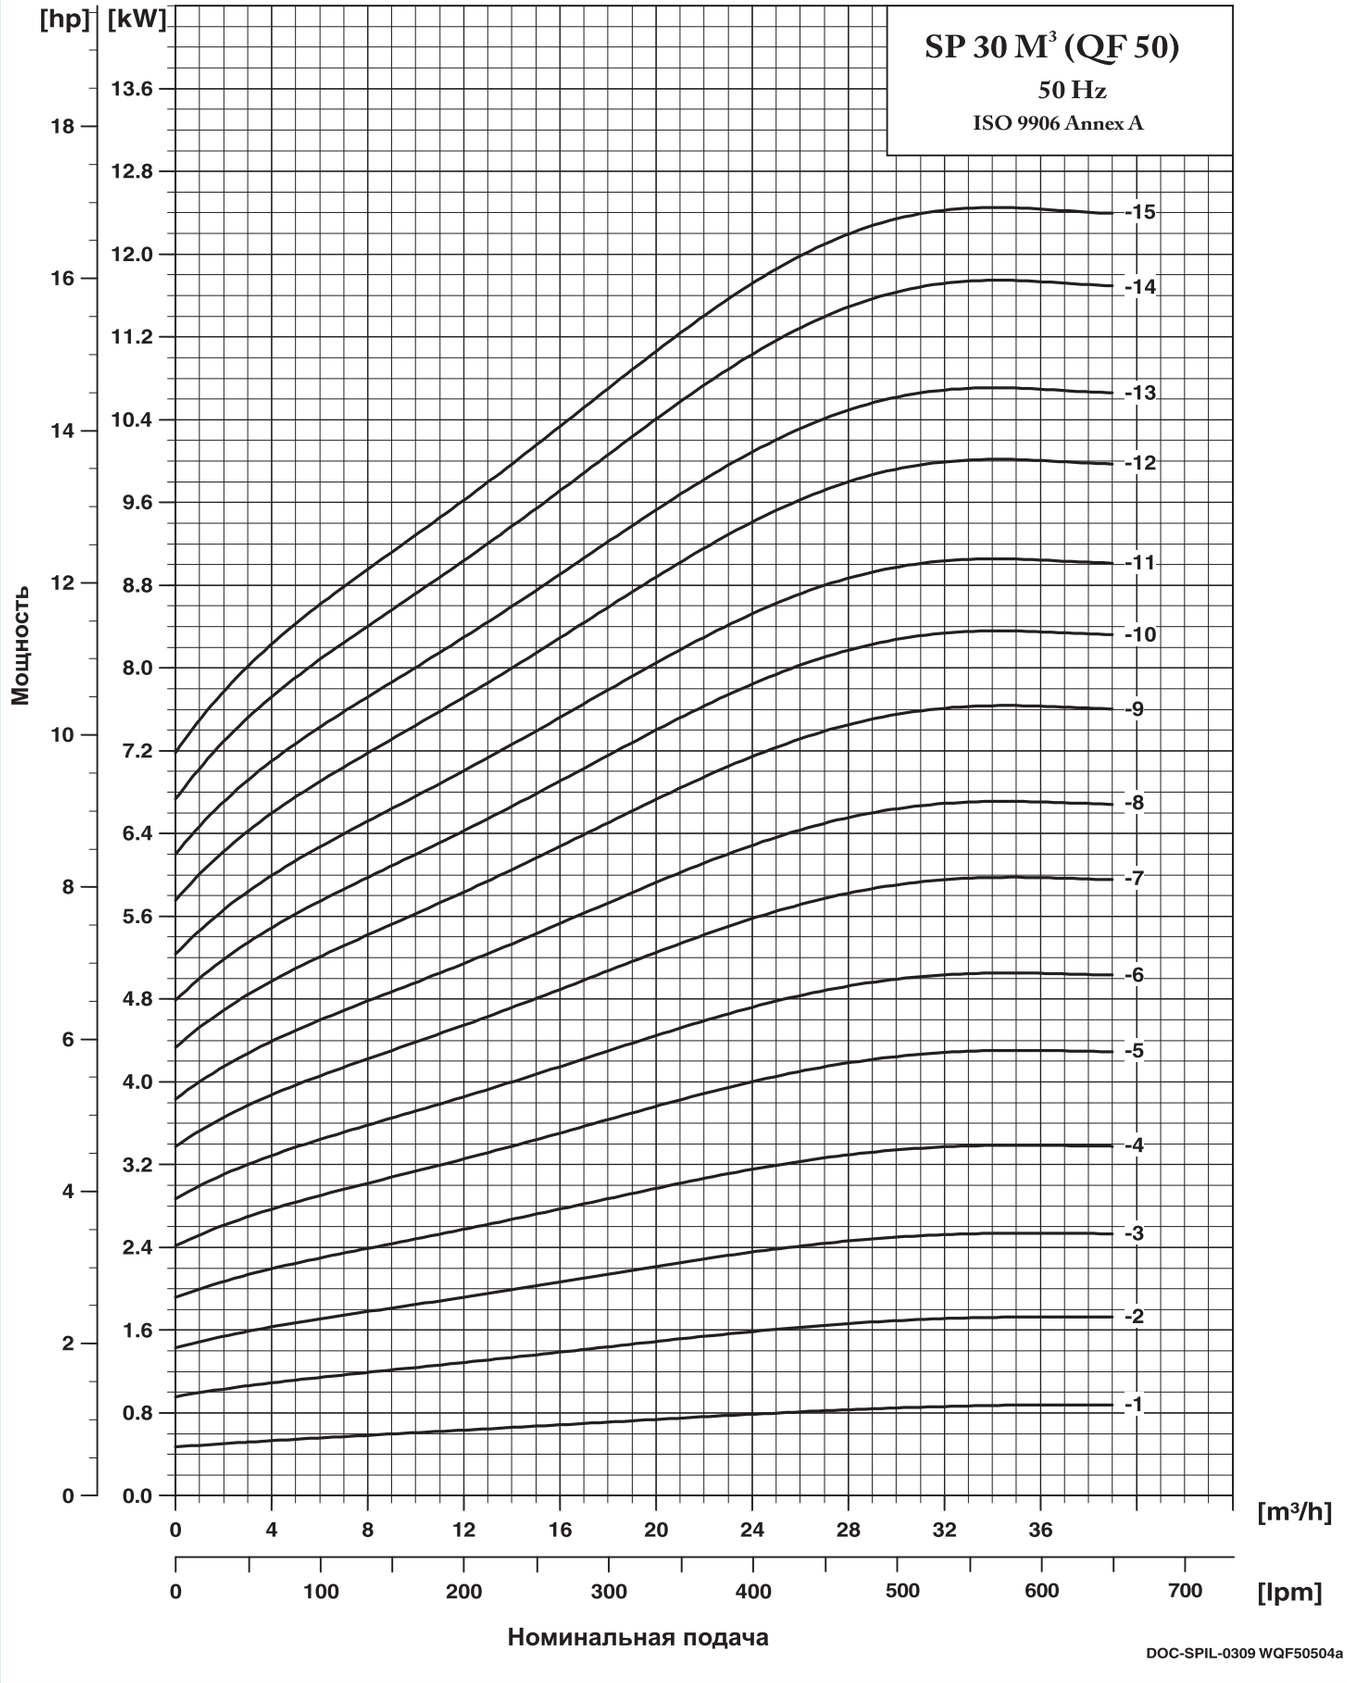


Диаграмма производительности

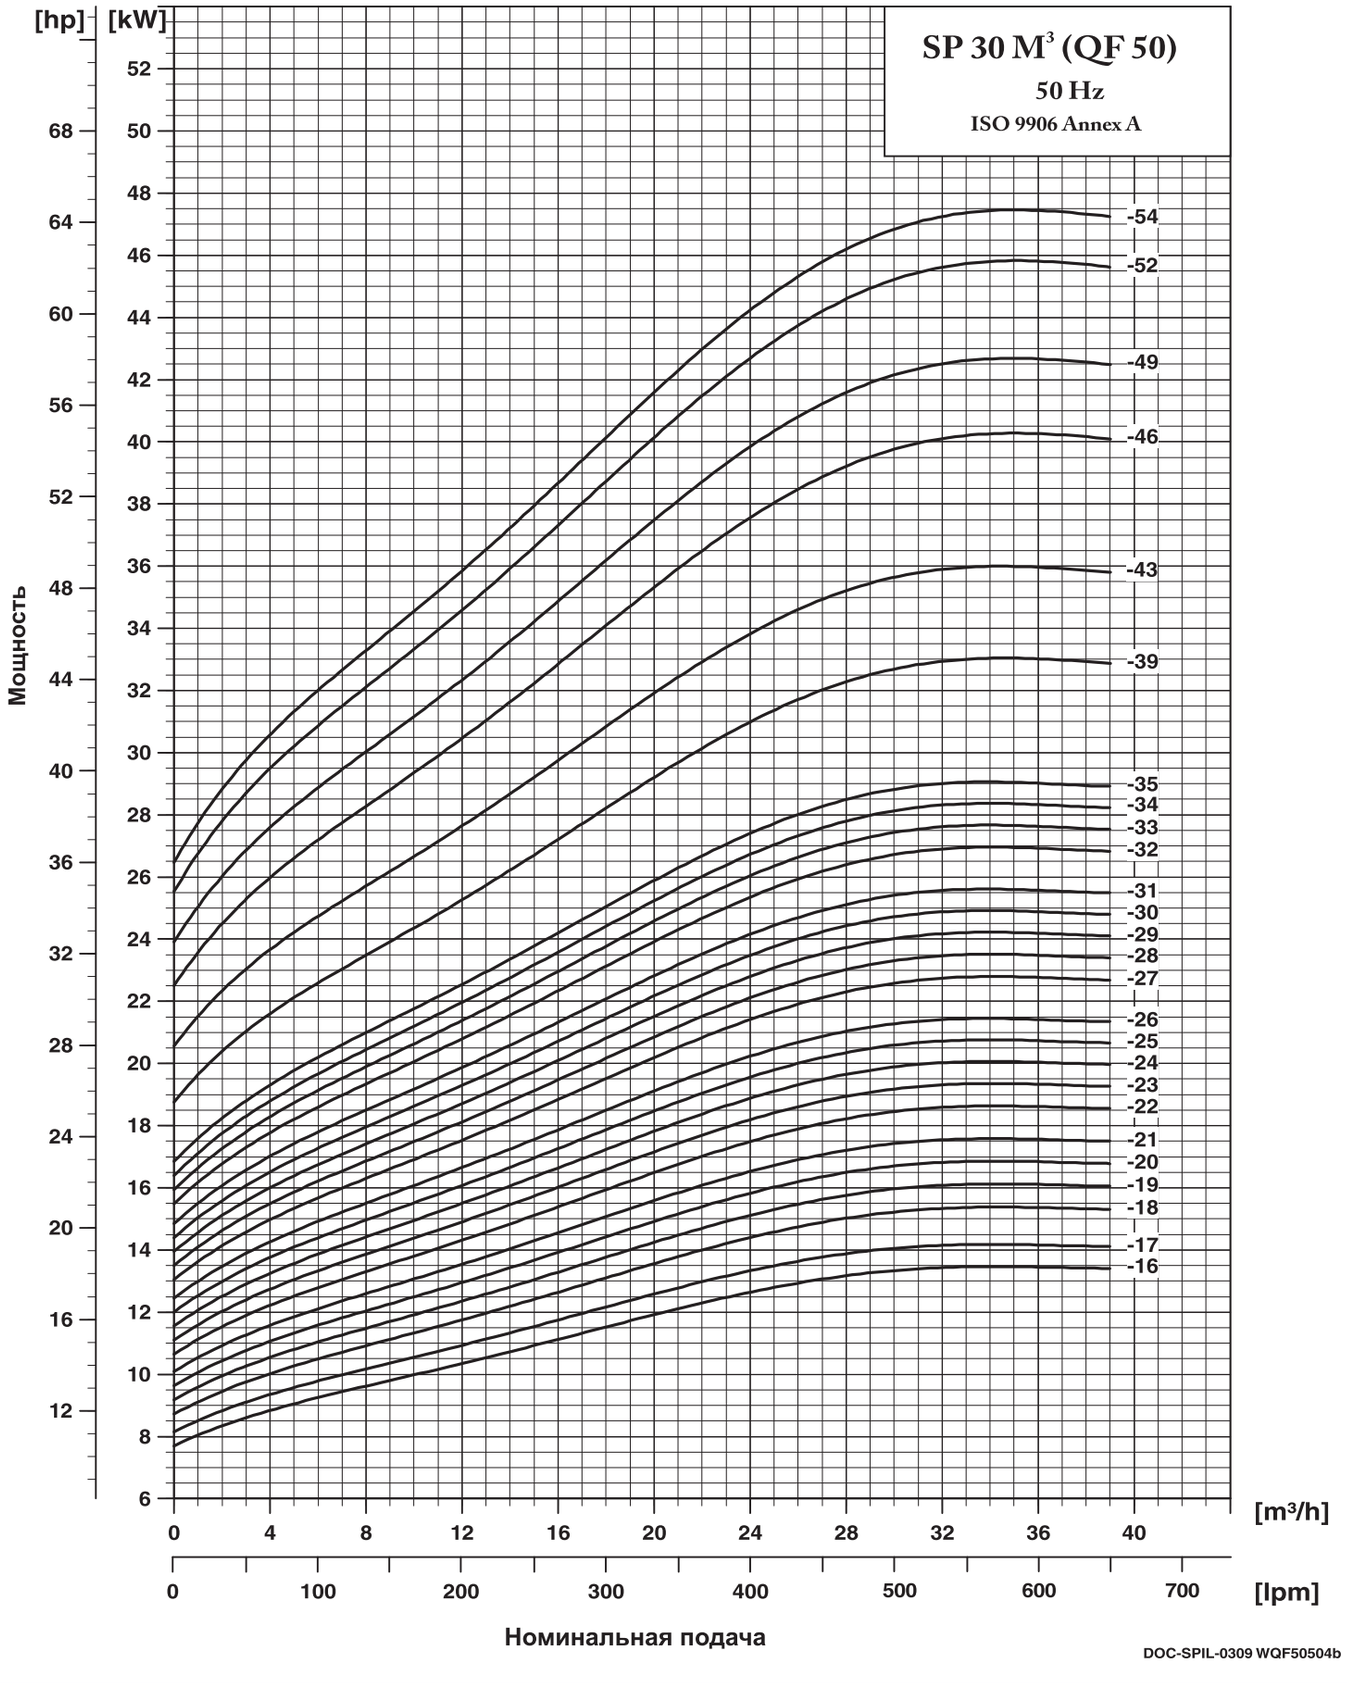


Диаграмма производительности



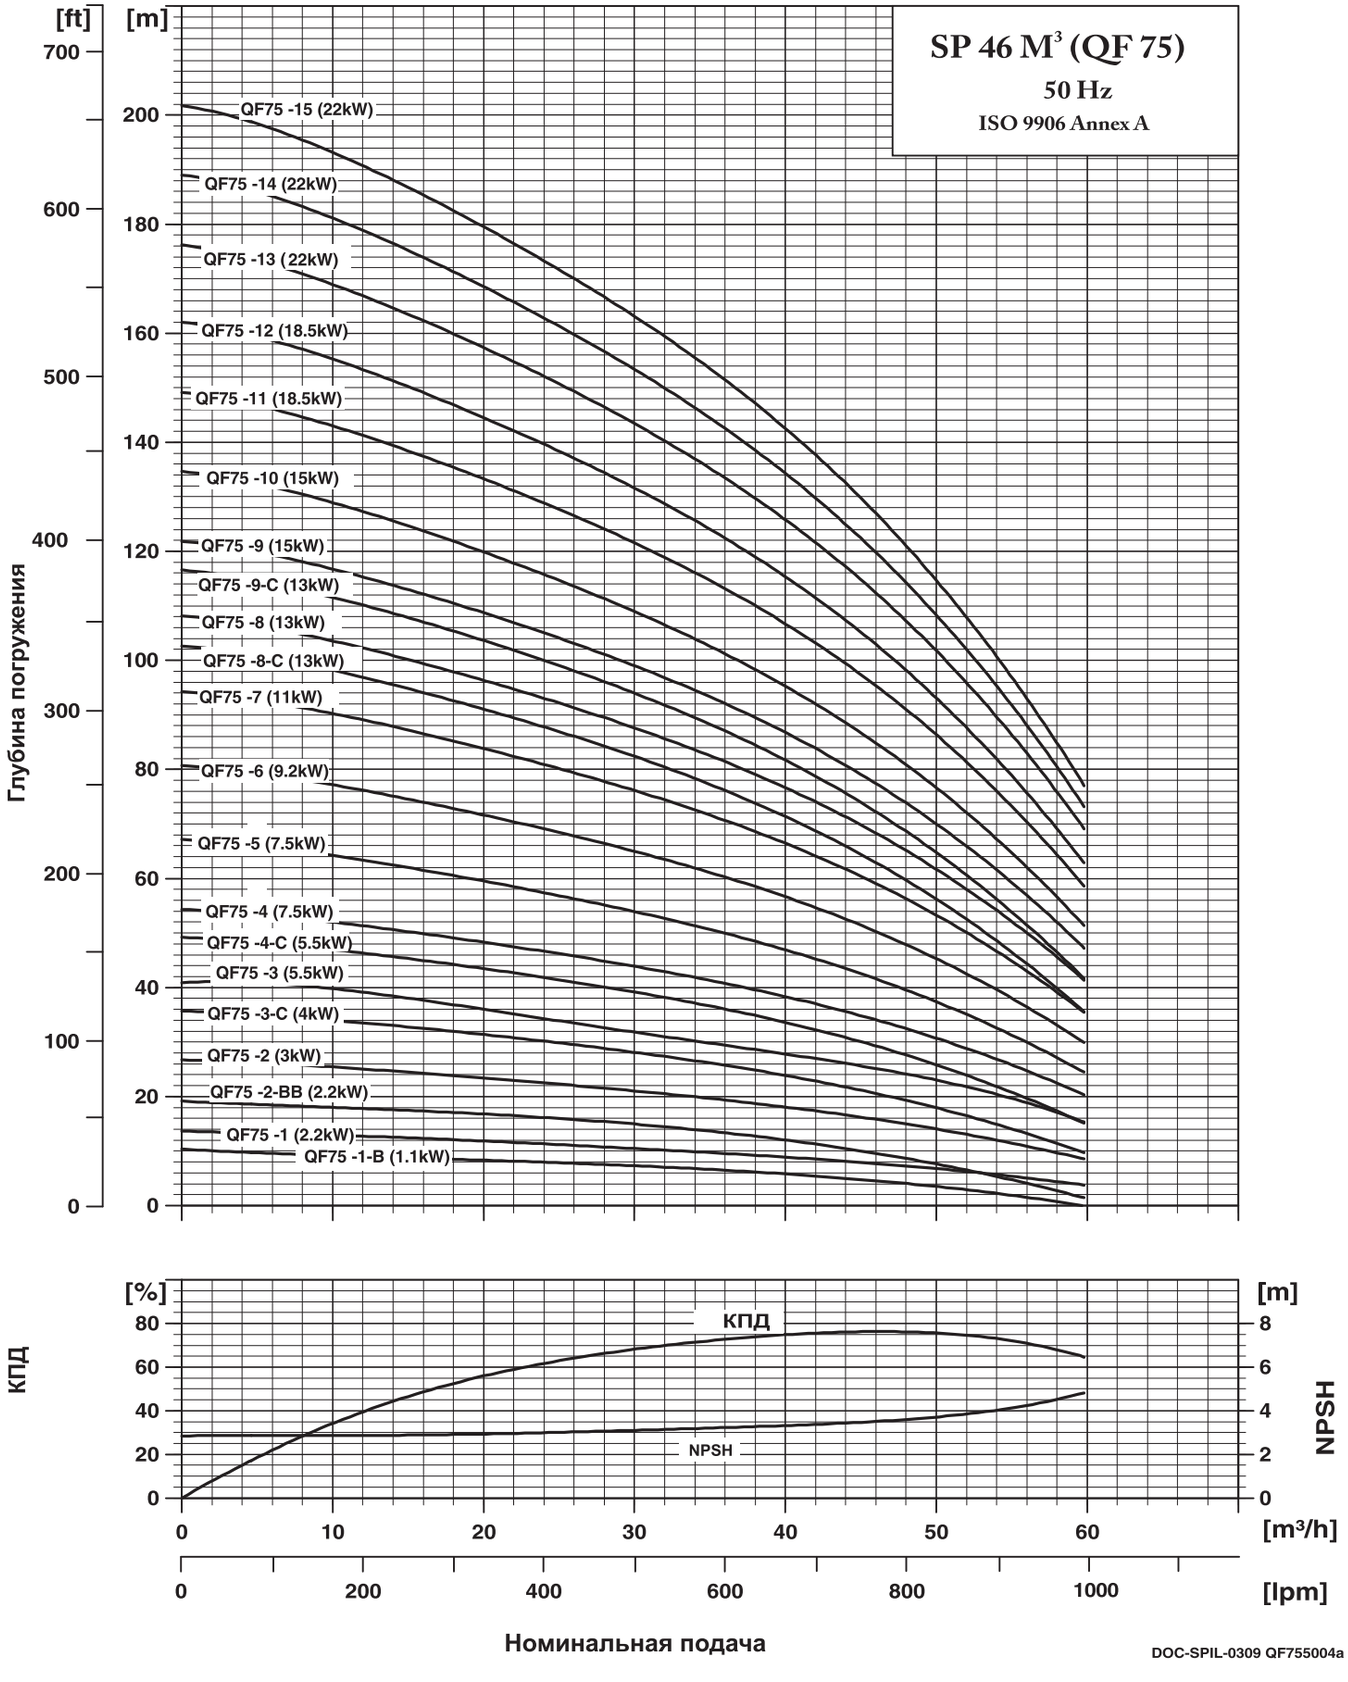


Диаграмма производительности

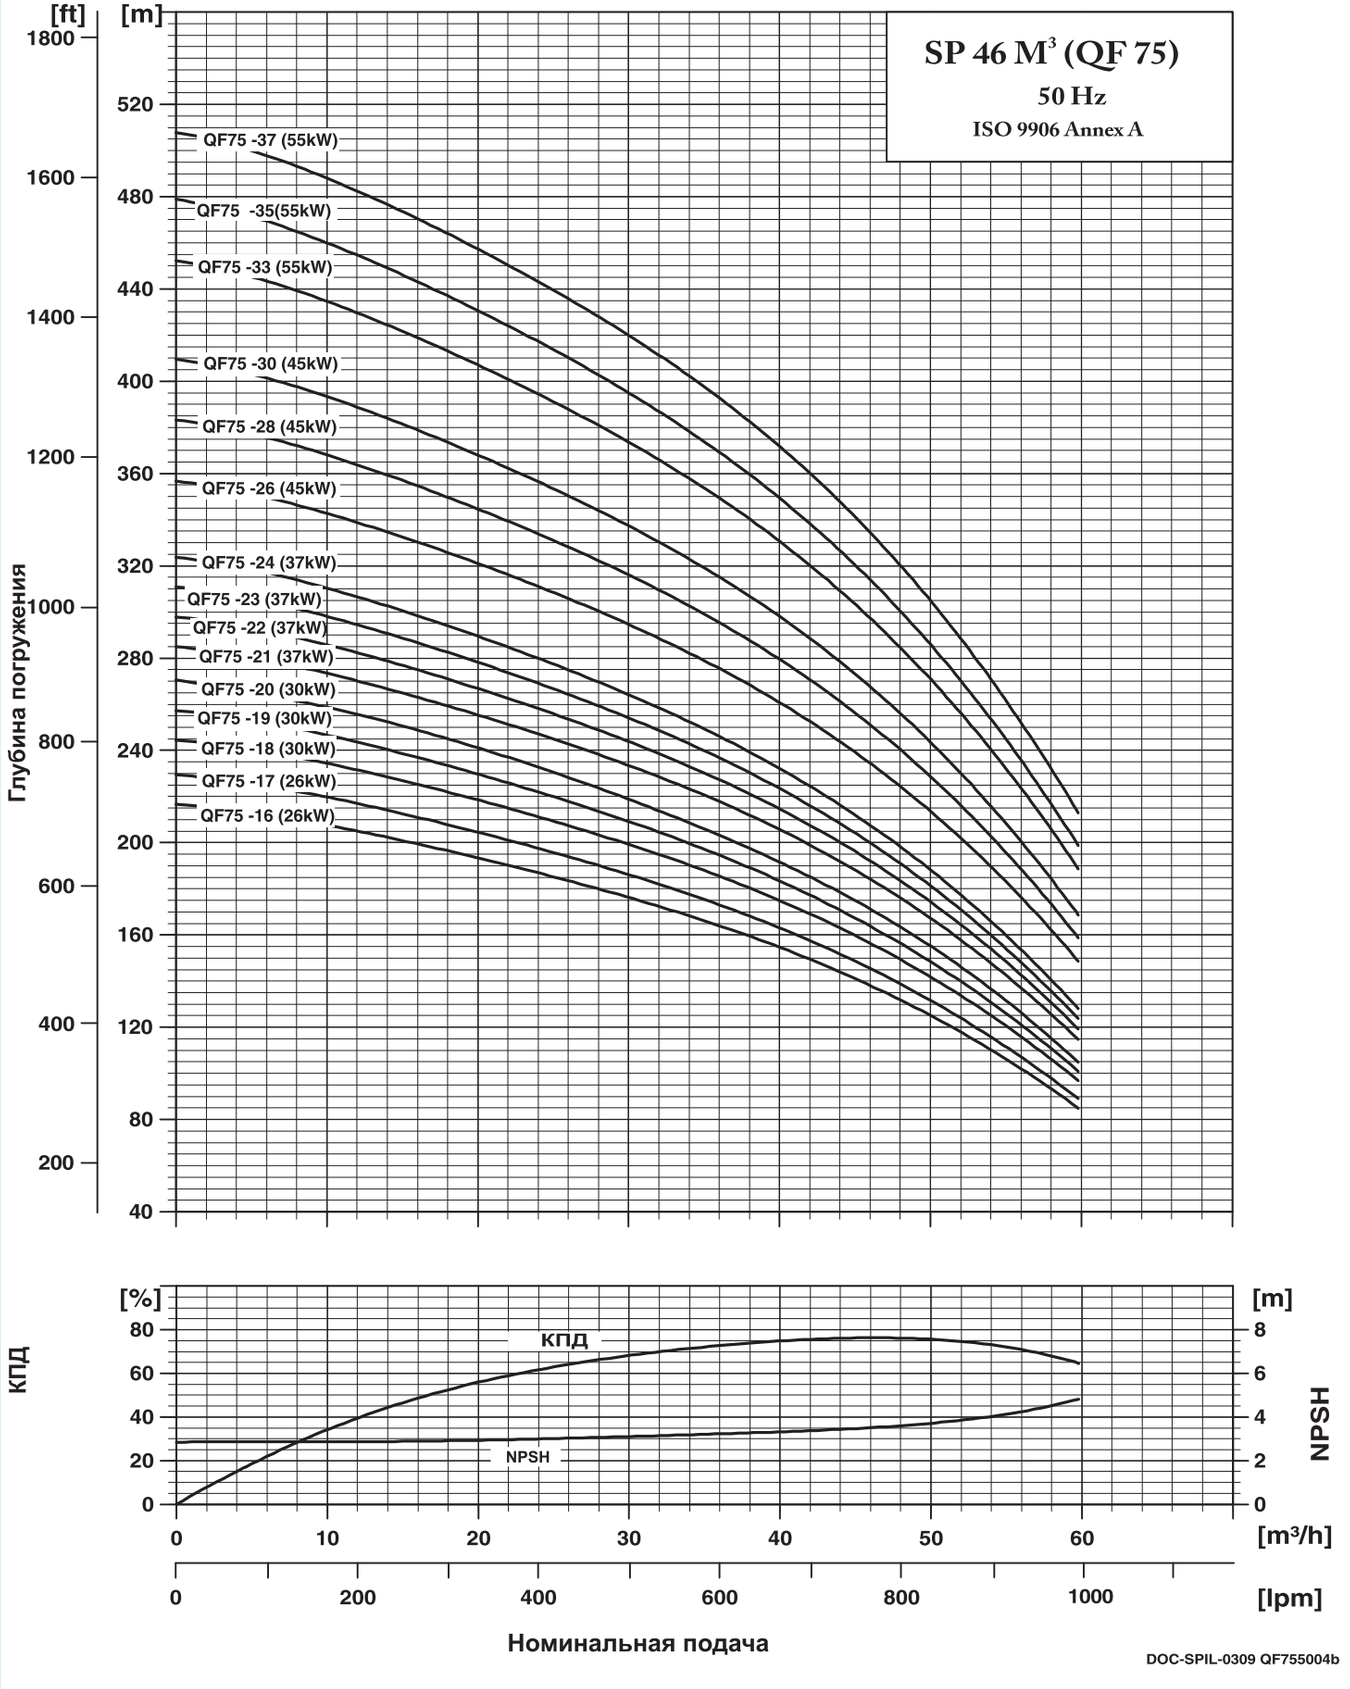

Технические характеристики

Чертеж и габариты

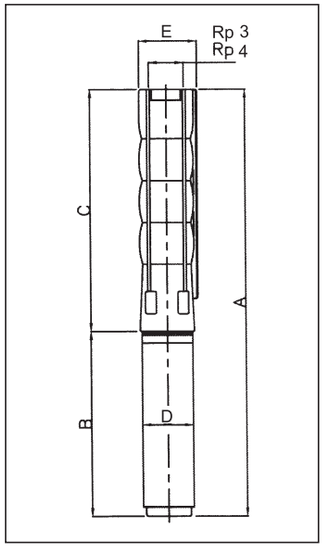

QF 75-26 и QF 75-37 монтируются к рукаву R 4 дюйма.

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)										Общий вес (кг)
			Соединение Rp 3"				Соединение Rp 4"				B	D	
	Модель***	Мощность (кВт)	A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
QF75-1-B	MS 100	1.1	673	364	141		679	370	145		309	95	16
QF75-1	MS 100	2.2	712	364	141		718	370	145		348	95	18
QF75-2-BB	MS 100	2.2	825	477	141		831	483	145		348	95	23
QF75-1	MS 101	2.2	938	364	141		944	370	145		574	95	27
QF75-2-BB	MS 101	2.2	1024	477	141		1030	483	145		547	95	32
QF75-2	MS 101	3	973	477	141		979	483	145		496	95	29
QF75-3-C	MS 101	4	1164	590	141		1170	596	145		574	95	37
QF75-3	MS 101	5.5	1265	590	141		1271	596	145		675	95	42
QF75-4-C	MS 101	5.5	1360	703	141		1366	709	145		657	95	47
QF75-4	MS 101	7.5	1480	703	141		1486	709	145		777	95	52
QF75-3	MS 150	5.5	1150	606	145	150	1156	612	147	152	544	138	173
QF75-4-C	MS 150	5.5	1247	703	145	150	1253	709	147	152	544	138	61
QF75-4	MS 150	7.5	1293	719	145	150	1299	725	147	152	574	138	65
QF75-5	MS 150	7.5	1406	832	145	150	1412	838	147	152	574	138	62.5
QF75-6	MS 150	9.2	1549	945	145	150	1555	951	147	152	604	138	73
QF75-7	MS 150	11.0	1692	1058	145	150	1698	1064	147	152	634	138	79
QF75-8C	MS 150	11.0	1805	1171	145	150	1811	1177	147	152	634	138	85
QF75-8	MS 150	13.0	1835	1171	145	150	1841	1177	147	152	664	138	88
QF75-9C	MS 150	13.0	1948	1284	145	150	1954	1290	147	152	664	138	93
QF75-9	MS 150	15.0	1982	1284	145	150	1988	1290	147	152	698	138	96
QF75-10	MS 150	15.0	2095	1397	145	150	2101	1403	147	152	698	138	100
QF75-11	MS 150	18.5	2264	1510	145	150	2270	1516	147	152	754	138	111
QF75-12	MS 150	18.5	2377	1623	145	150	2383	1629	147	152	754	138	115
QF75-13	MS 150	22	2661	1849	145	150	2667	1855	147	152	812	138	128
QF75-14	MS 150	22	2661	1849	145	150	2667	1855	147	152	812	138	131
QF75-15	MS 150	22	2774	1962	145	150	2780	1968	147	152	812	138	135
QF75-16	MS 150	26	2949	2075	145	150	2955	2081	147	152	874	138	145
QF75-17	MS 150	26	3062	2188	145	150	3068	2194	147	152	874	138	150
QF75-18	MS 150	30	3245	2301	145	150	3251	2307	147	152	944	138	194
QF75-19	MS 150	30	3358	2414	145	150	3364	2420	147	152	944	138	167
QF75-20	MS 150	30	3551	2607	145	150	3557	2613	147	152	944	138	171
QF75-18	MCI 200	30	3441	2301	145	150	3447	2307	147	152	1140	188	225
QF75-19	MCI 200	30	3554	2414	145	150	3560	2420	147	152	1140	188	230
QF75-20	MCI 200	30	3747	2607	145	150	3753	2613	147	152	1140	188	234
QF75-21	MCI 200	37	3860	2720	188	188	3866	2726	188	188	1140	188	239
QF75-22	MCI 200	37	3973	2833	188	188	3979	2839	188	188	1140	188	243
QF75-23	MCI 200	37	4086	2946	188	188	4092	2952	188	188	1140	188	248
QF75-24	MCI 200	37	4199	3059	188	188	4205	3065	188	188	1140	188	253
QF75-26	MCI 200	45					4633	3403	188	188	1230	188	278
QF75-28	MCI 200	45					4859	3629	188	188	1230	188	287
QF75-30	MCI 200	45					5085	3855	188	188	1230	188	296
QF75-33	MCI 200	55					5534	4194	188	188	1340	188	333
QF75-35	MCI 200	55					5760	4420	188	188	1340	188	343
QF75-37	MCI 200	55					5986	4646	188	188	1340	188	351

*Максимальный диаметр насоса с одним кабелем для электродвигателя.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.
*** Возможна замена модели электродвигателя по требованию.