Технические характеристики

QF 75			Производительность (Q)												
		$м^3/ч$	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	59,8
		л/м	0	83,3	166,7	250	333,3	416,7	500	583,3	666,7	750	833,3	916,7	996,7
Модель	Электродвигатель		Глубина погружения (м)												
	кВт	л.с.													
QF75-2-BB	2,2	3	19	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8	5	1
QF75-2	3	4	27	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	9
QF75-3-C	4	5,5	36	35	34	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10
QF75-3	5,5	7,5	41	41	40	38	36	34	32	30	28	26	23	20	15
QF75-4-C	5,5	7,5	49	48	47	45	43	41	39	37	34	30	26	21	15
QF75-4	7,5	10	54	53	52	50	48	46	44	41	38	35	31	26	20
QF75-5	7,5	10	67	66	64	62	60	57	54	51	47	43	37	31	24
QF75-6	9,2	12,5	81	79	77	75	72	68	65	61	57	51	45	38	30
QF75-7	11	15	94	93	90	87	84	80	76	72	66	60	53	45	35
QF75-8-C	11	15	103	101	98	95	91	87	82	77	71	64	56	46	36
QF75-8	13	17,5	108	106	104	100	96	92	88	83	77	70	62	52	41
QF75-9-C	13	17,5	117	115	112	108	104	99	94	88	82	74	65	54	42
QF75-9	15	20	122	120	117	113	109	104	99	93	87	79	70	59	47
QF75-10	15	20	135	132	129	125	120	115	109	103	95	87	77	65	51
QF75-11	18,5	25	149	147	143	138	133	128	122	115	107	97	86	73	59
QF75-12	18,5	25	162	159	155	150	145	138	132	124	115	105	93	79	63
QF75-13	22	30	176	173	169	163	157	151	143	135	126	115	102	86	69
QF75-14	22	30	189	186	181	175	169	161	153	144	134	122	108	92	73
QF75-15	22	30	202	198	193	187	180	172	163	154	143	130	115	97	77
QF75-16	26	35	217	213	208	201	193	185	176	166	155	141	125	106	85
QF75-17	26	35	229	226	220	213	205	196	186	175	163	149	132	112	89
QF75-18	30	40	244	241	234	227	219	209	199	188	175	160	142	121	97
QF75-19	30	40	257	253	247	239	230	220	209	197	183	167	148	126	101
QF75-20	30	40	270	265	259	251	241	230	219	206	192	175	155	132	105
QF75-21	37	50	285	280	273	265	255	245	234	221	206	188	167	143	115
QF75-22	37	50	298	293	286	277	267	256	244	230	215	196	174	148	119
QF75-23	37	50	311	306	298	289	278	267	254	240	223	204	181	154	124
QF75-24	37	50	324	318	310	300	289	277	264	249	232	212	188	160	128
QF75-26	45	60	357	351	343	332	321	308	295	279	261	239	214	183	149
QF75-28	45	60	383	377	368	357	345	331	316	299	280	256	229	196	159
QF75-30	45	60	410	403	393	381	368	353	337	319	298	273	244	208	169
QF75-33	55	75	452	445	435	422	407	391	374	354	331	303	271	232	189

Диаграмма производительности

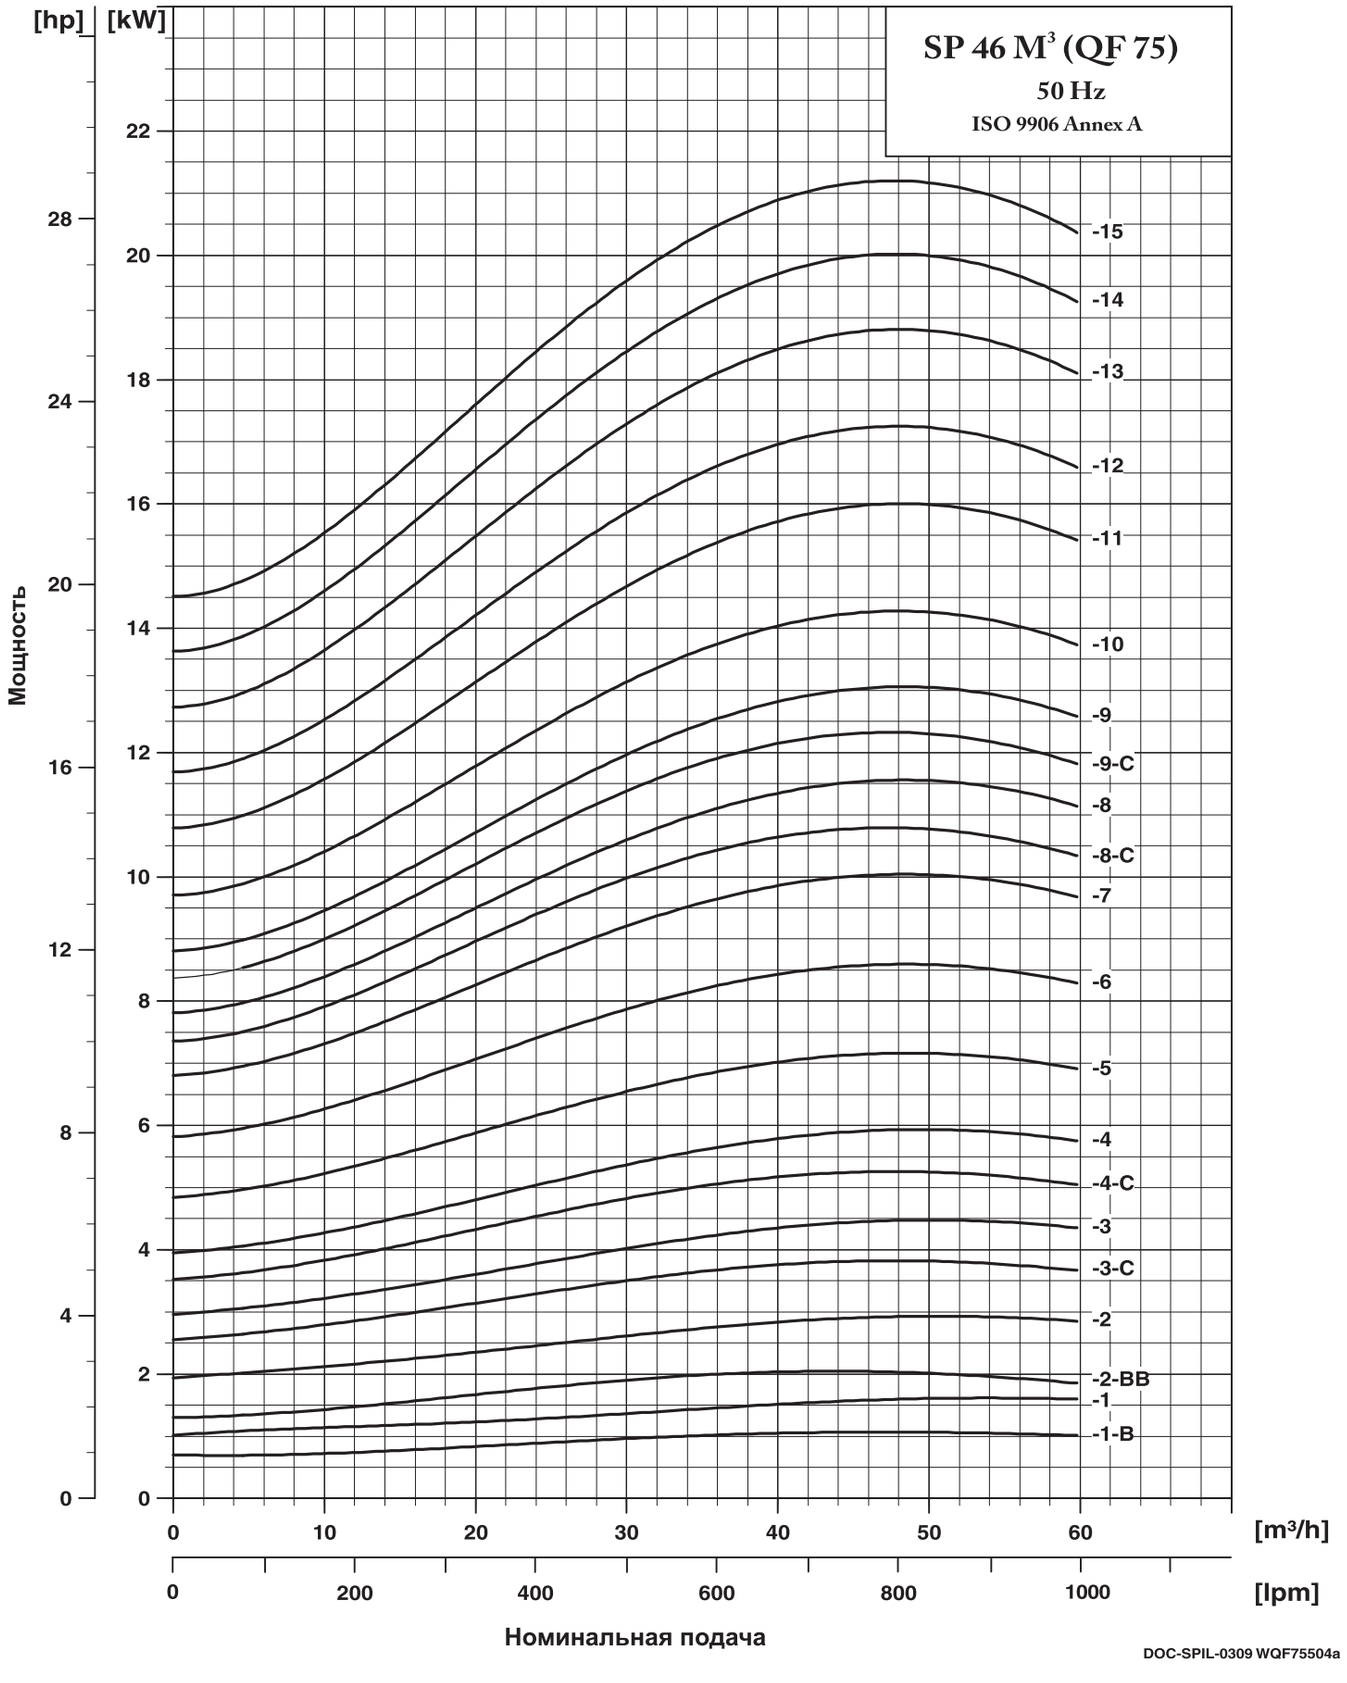


Диаграмма производительности

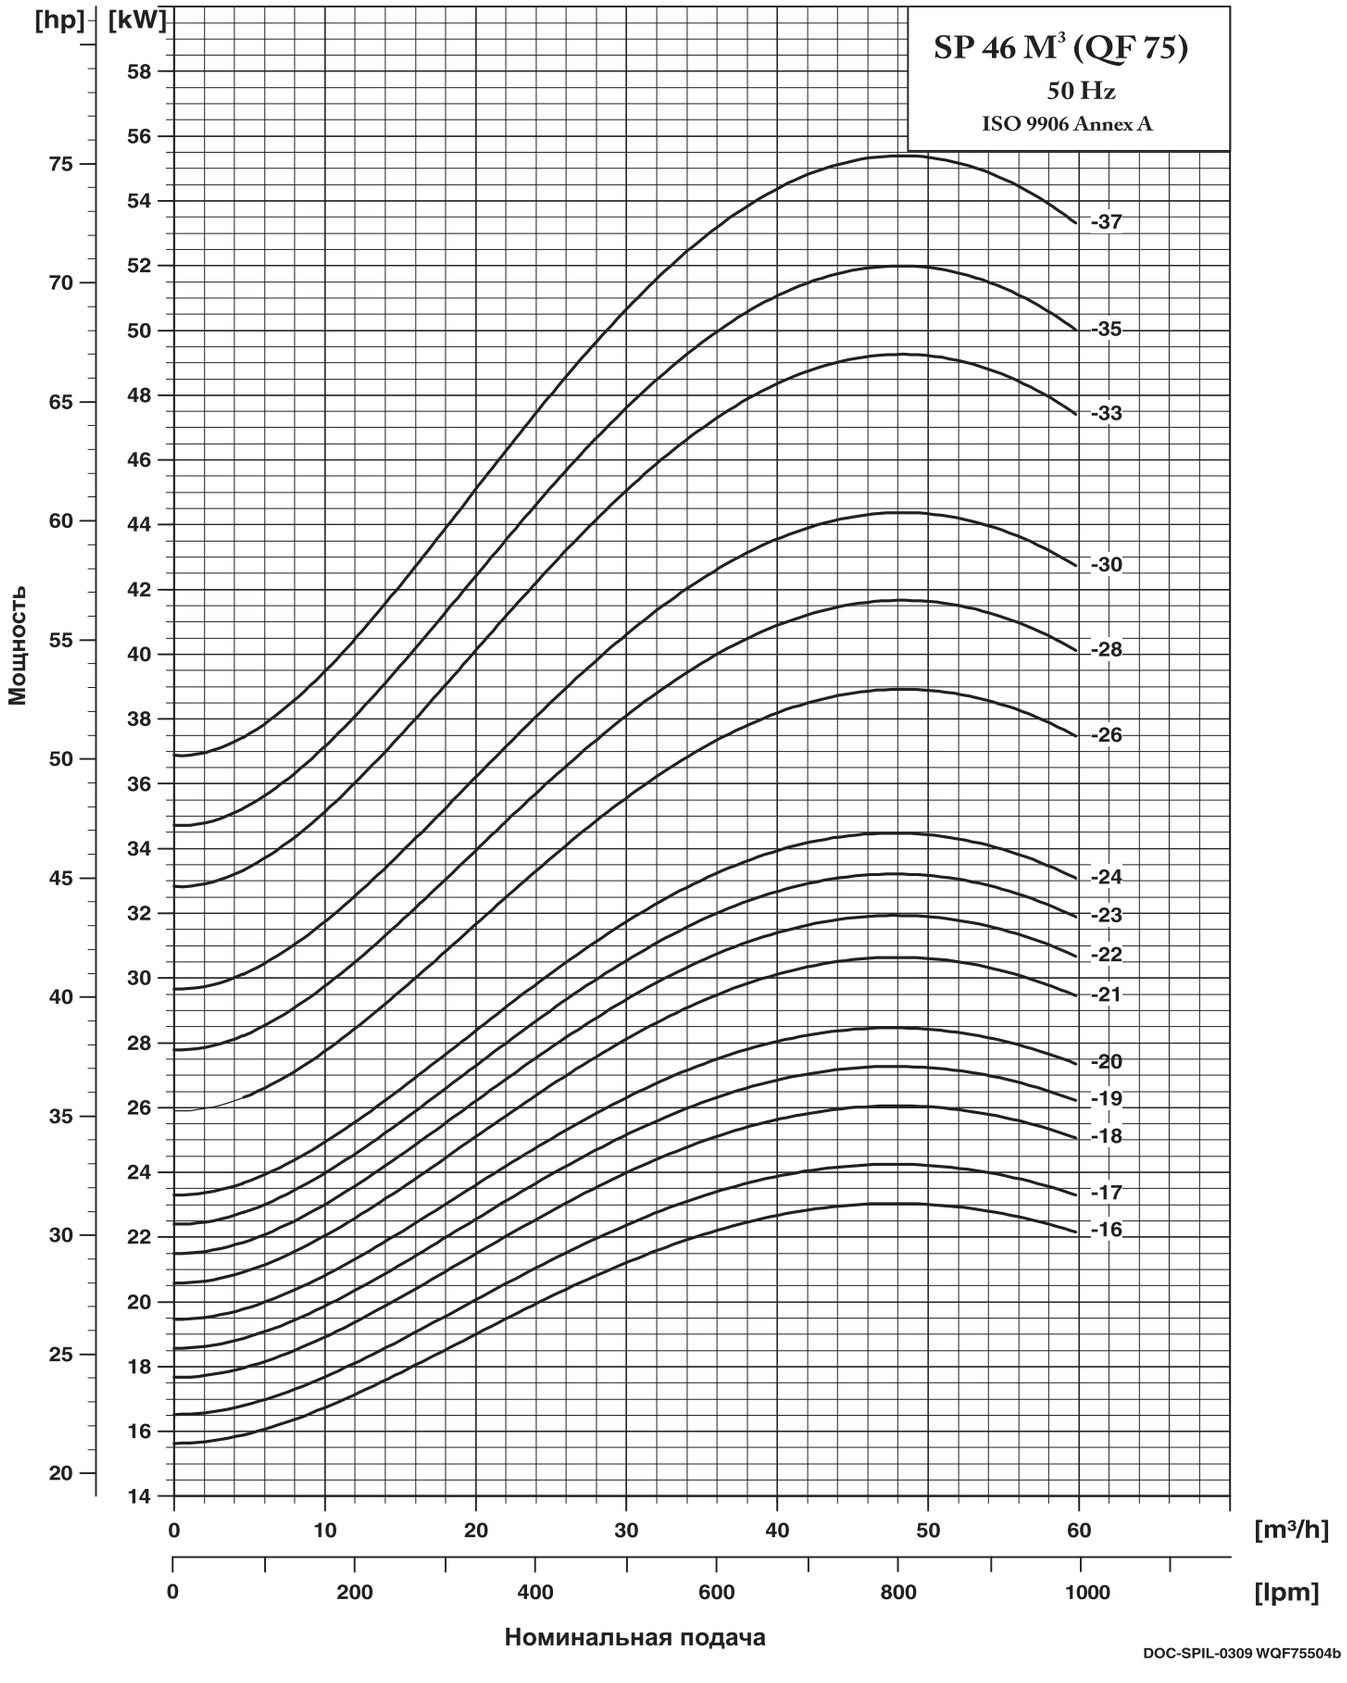


Диаграмма производительности



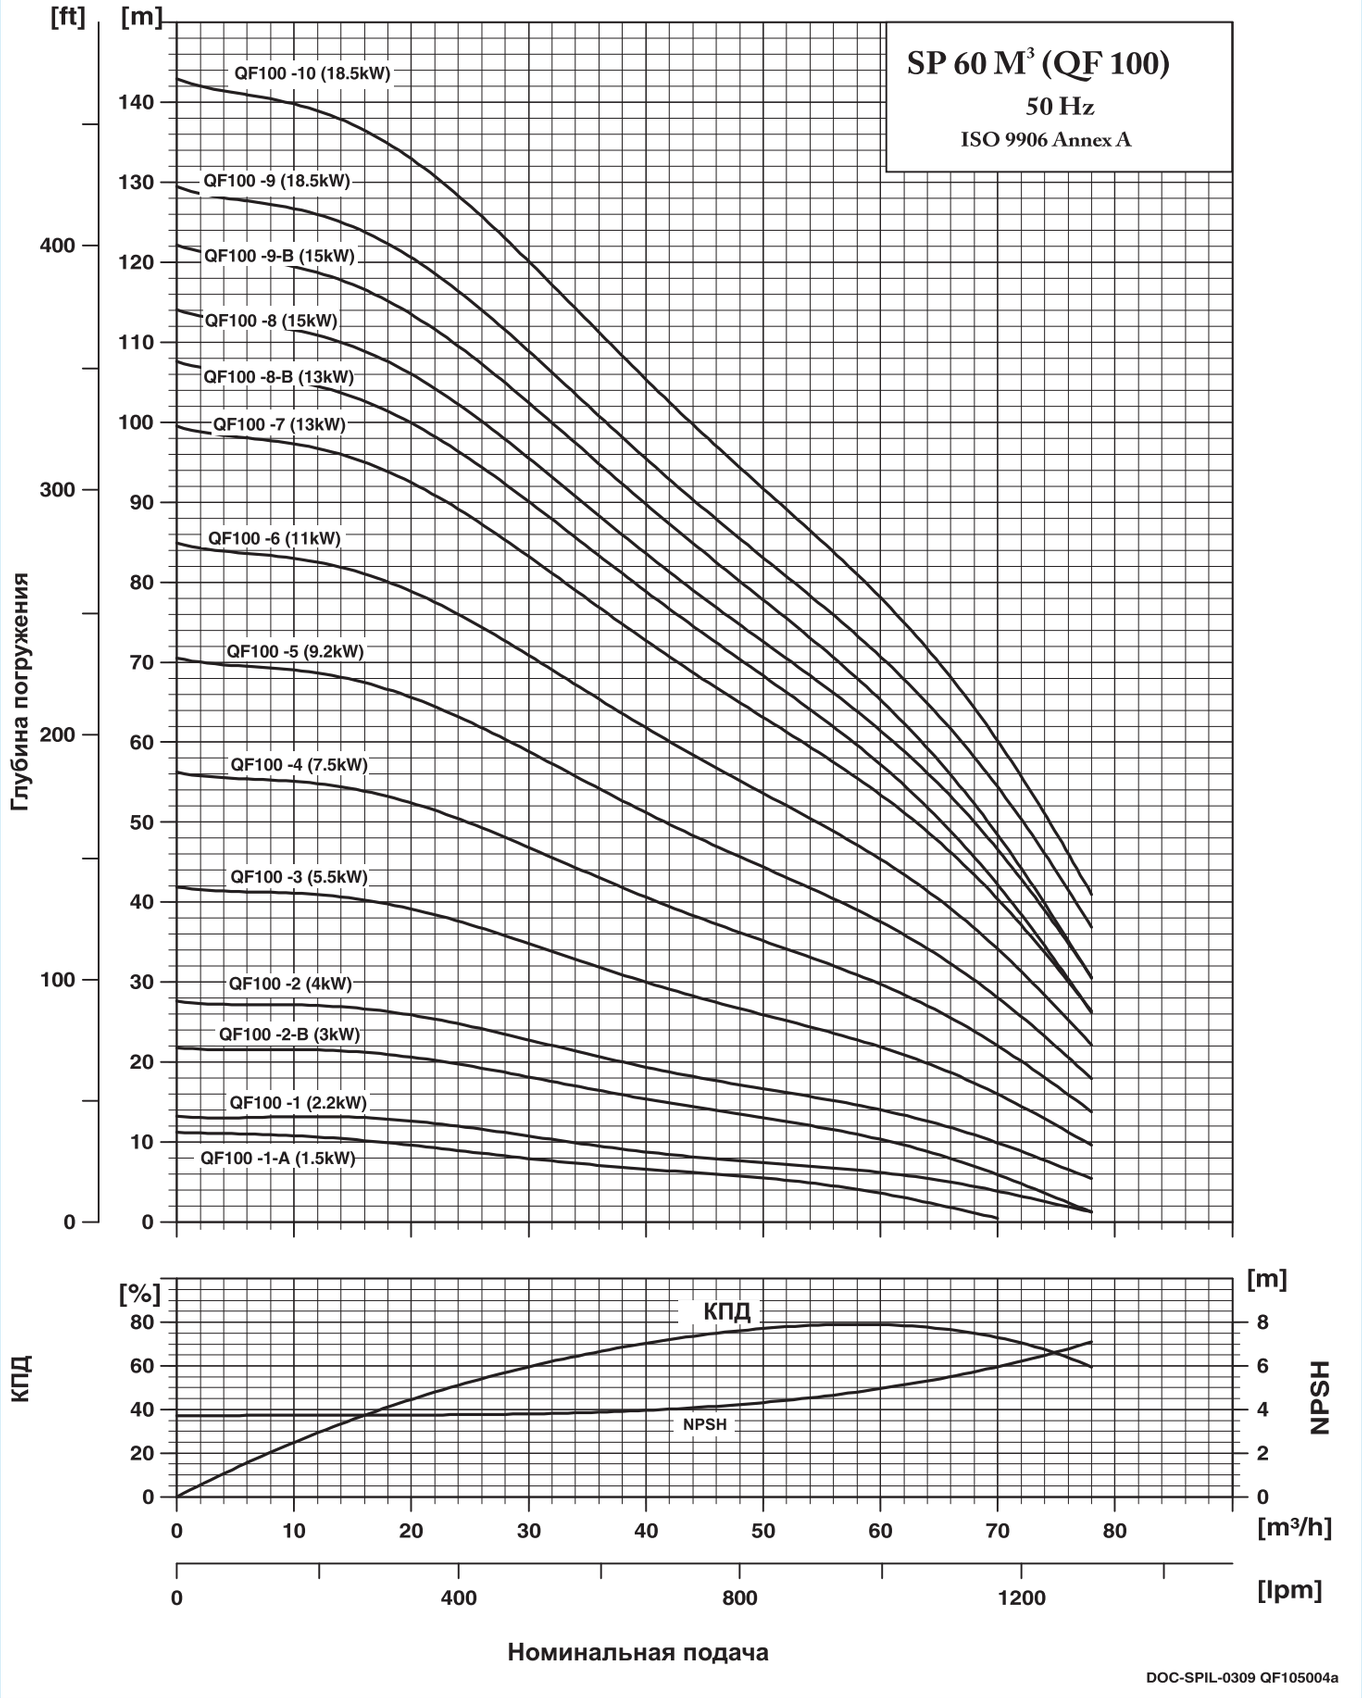


Диаграмма производительности

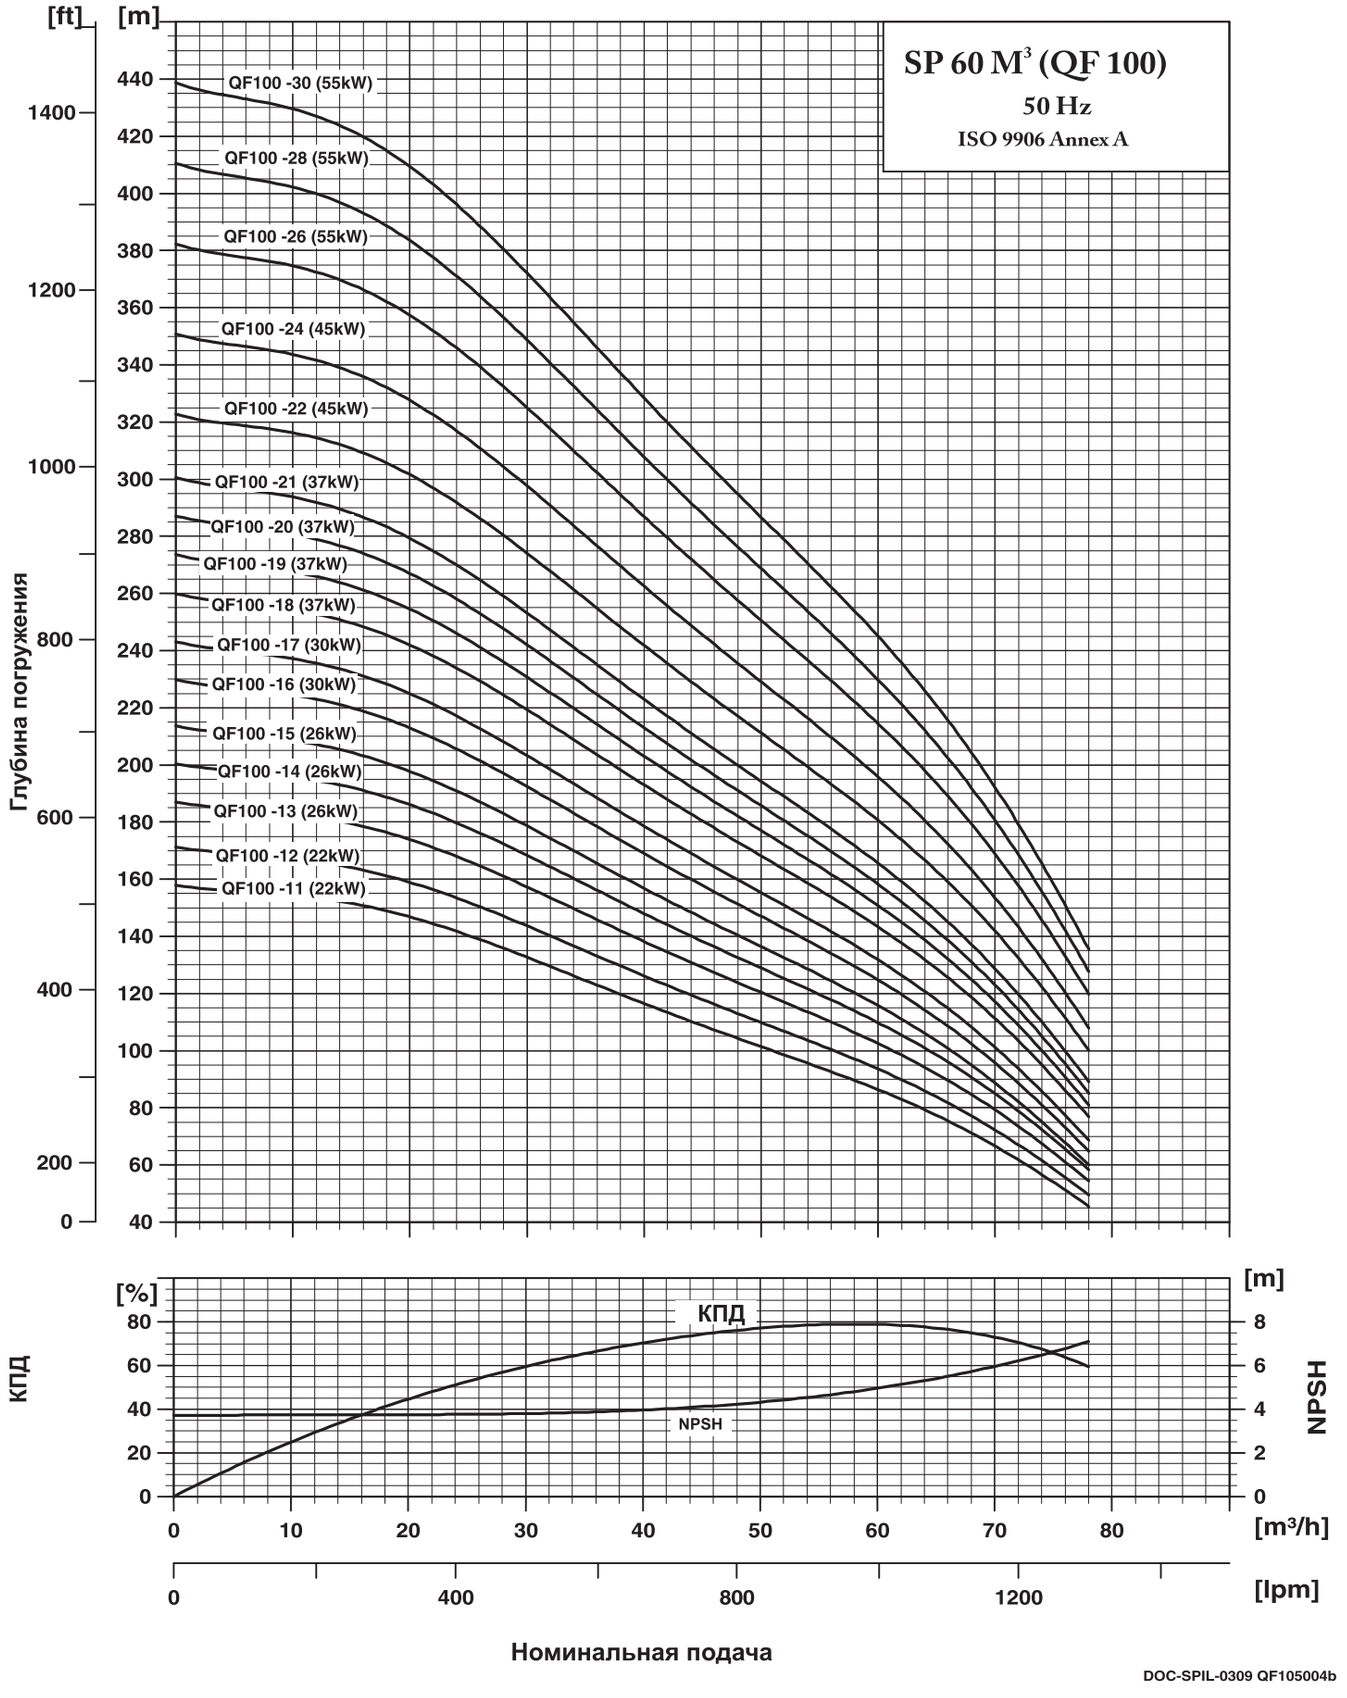

Технические характеристики

Чертеж и габариты

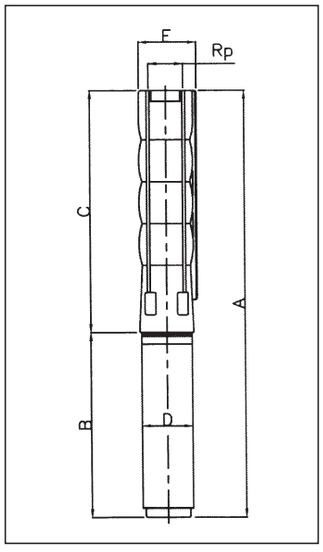

Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)										Общий вес (кг)
			Соединение Rp 3"				Соединение Rp 4"				B	D	
	Модель***	Мощность (кВт)	A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
QF100-1-A	MS 100	1.5	712	364	141		718	370	145		348	95	16
QF100-1	MS 100	2.2	712	364	141		718	370	145		348	95	16.5
QF100-1-A	MS 101	1.5	859	364	141		865	370	145		495	95	22
QF100-1	MS 101	2.2	940	364	141		946	370	145		576	95	25
QF100-2-B	MS 101	3	971	477	141		977	483	145		494	95	25
QF100-2	MS 101	4	1053	477	141		1059	483	145		576	95	29
QF100-3	MS 101	5.5	1265	590	141		1271	596	145		675	95	37
QF100-4	MS 101	7.5	1480	703	141		1486	709	145		777	138	45
QF100-3	MS 150	5.5	1133	590	141	150	1139	596	147	152	543	138	44
QF100-4	MS 150	7.5	1293	719	141	150	1283	709	147	152	574	138	50
QF100-5	MS 150	9.2	1436	832	150	150	1442	838	147	152	604	138	59
QF100-6	MS 150	11	1585	950	150	150	1586	951	147	152	635	138	64
QF100-7	MS 150	13	1722	1058	150	150	1728	1064	147	152	664	138	70
QF100-8-B	MS 150	13	1835	1171	150	150	1841	1177	147	152	664	138	73
QF100-8	MS 150	15	1869	1171	150	150	1875	1177	147	152	698	138	77
QF100-9-B	MS 150	15	1982	1284	150	150	1988	1290	147	152	698	138	79
QF100-9	MS 150	18.5	2038	1284	150	150	2044	1290	147	152	754	138	85
QF100-10	MS 150	18.5	2151	1397	150	150	2157	1403	147	152	754	138	88
QF100-11	MS 150	22	2322	1510	150	150	2328	1516	147	152	812	138	97
QF100-12	MS 150	22	2435	1623	150	150	2441	1629	147	152	812	138	100
QF100-13	MS 150	26	2610	1736	150	150	2616	1742	147	152	874	138	108
QF100-14	MS 150	26	2723	1849	150	150	2729	1855	147	152	874	138	111
QF100-15	MS 150	26	2836	1962	150	150	2842	1968	147	152	874	138	114
QF100-16	MS 150	30	3019	2075	150	150	3025	2081	147	152	944	138	124
QF100-17	MS 150	30	3132	2188	150	150	3138	2194	147	152	944	188	127
QF100-16	MCI 200	30	3019	2075	150	150	3025	2081	147	152	944	188	187
QF100-17	MCI 200	30	3132	2188	150	150	3138	2194	147	152	944	188	190
QF100-18	MCI 200	37	3521	2381	188	150	3527	2387	188	188	1140	188	193
QF100-19	MCI 200	37	3634	2494	188	150	3640	2500	188	188	1140	188	195
QF100-20	MCI 200	37	3747	2607	188	150	3753	2613	188	188	1140	188	198
QF100-21	MCI 200	37	3862	2722	188	150	3866	2726	188	188	1140	188	201
QF100-22	MCI 200	45	4014	2784	188	150	4018	2788	188	188	1230	188	220
QF100-24	MCI 200	45					4407	3177	188	188	1230	188	225
QF100-26	MCI 200	55					4743	3403	188	188	1340	188	254
QF100-28	MCI 200	55					4969	3629	188	188	1340	188	260
QF100-30	MCI 200	55					5195	3855	188	188	1340	188	484

*Максимальный диаметр насоса с одним кабелем для электродвигателя.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.
*** Возможна замена модели электродвигателя по требованию.

Технические характеристики

QF 100			Производительность (Q)								
		$м^3/ч$	0	10	20	30	40	50	60	70	78
		л/м	0	166,7	333,3	500	666,7	833,3	1000	1166,7	1300
Модель	Электродвигатель		Глубина погружения (м)								
	кВт	л.с.									
QF100-2-B	3	4	22	22	21	18	15	13	10	6	1
QF100-2	4	5,5	28	27	26	23	19	17	14	10	5
QF100-3	5,5	7,5	42	41	39	35	30	26	22	16	10
QF100-4	7,5	10	56	55	52	47	41	35	30	22	14
QF100-5	9,2	12,5	71	69	66	59	51	44	38	28	18
QF100-6	11	15	85	83	79	71	62	54	45	34	22
QF100-7	13	17,5	99	97	92	83	73	63	53	40	26
QF100-8-B	13	17,5	108	105	100	90	79	68	57	42	26
QF100-8	15	20	114	112	106	96	84	73	61	47	31
QF100-9-B	15	20	122	119	113	102	90	78	65	48	30
QF100-9	18.5	25	129	127	121	109	95	83	71	54	37
QF100-10	18.5	25	143	140	133	120	105	92	78	60	41
QF100-11	22	30	158	154	147	133	116	101	86	67	45
QF100-12	22	30	171	167	159	144	126	110	94	72	50
QF100-13	26	35	187	183	174	157	138	120	103	79	54
QF100-14	26	35	200	196	186	168	148	129	110	85	58
QF100-15	26	35	214	209	198	179	157	136	116	89	60
QF100-16	30	40	230	224	213	192	169	147	125	96	65
QF100-17	30	40	243	237	225	203	179	155	132	101	69
QF100-18	37	50	260	254	242	219	193	168	143	111	77
QF100-19	37	50	274	268	255	231	203	177	151	117	81
QF100-20	37	50	287	281	267	242	213	186	158	123	85
QF100-21	37	50	301	294	279	253	223	194	166	129	89
QF100-22	45	60	323	316	302	274	242	211	181	142	100

Диаграмма производительности

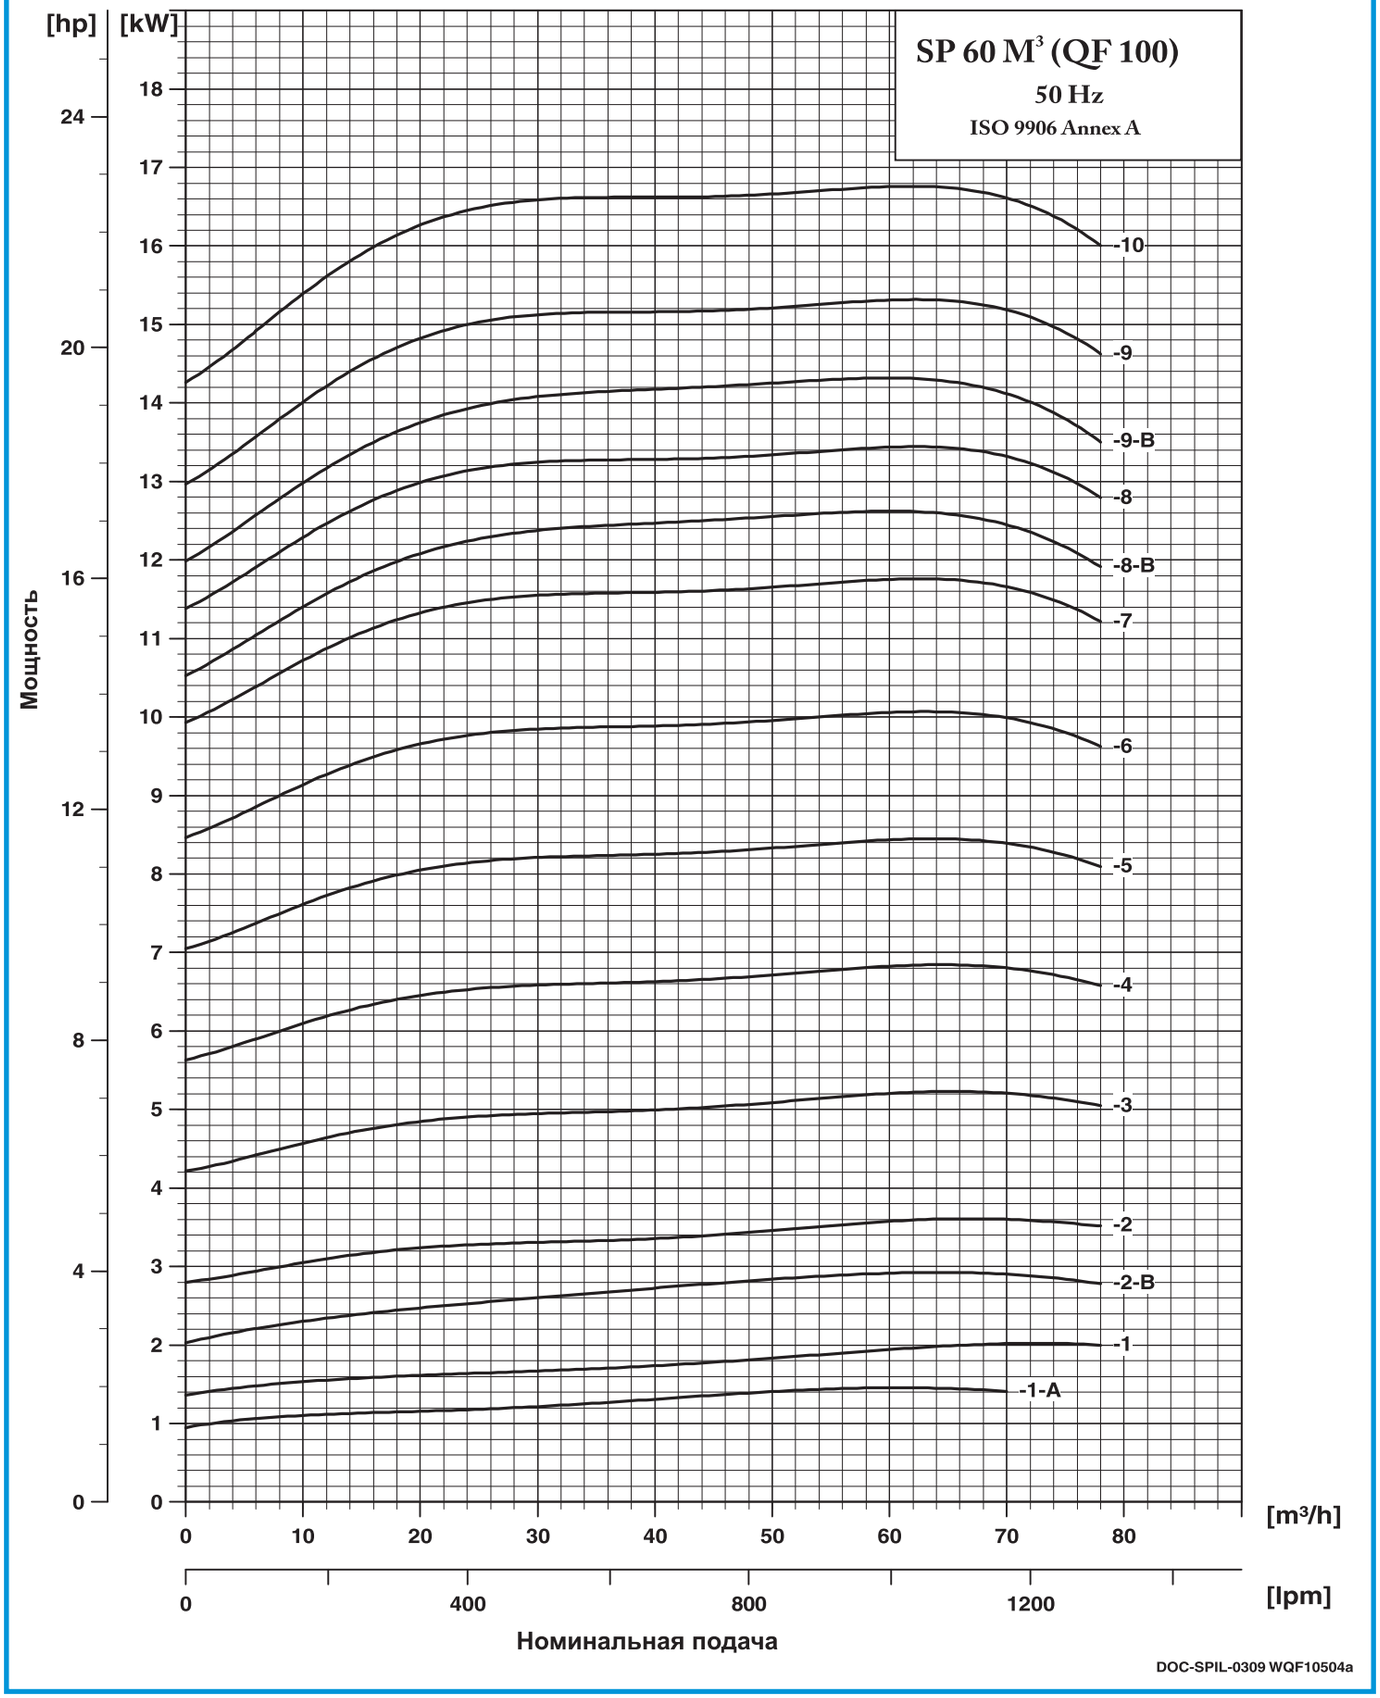


Диаграмма производительности

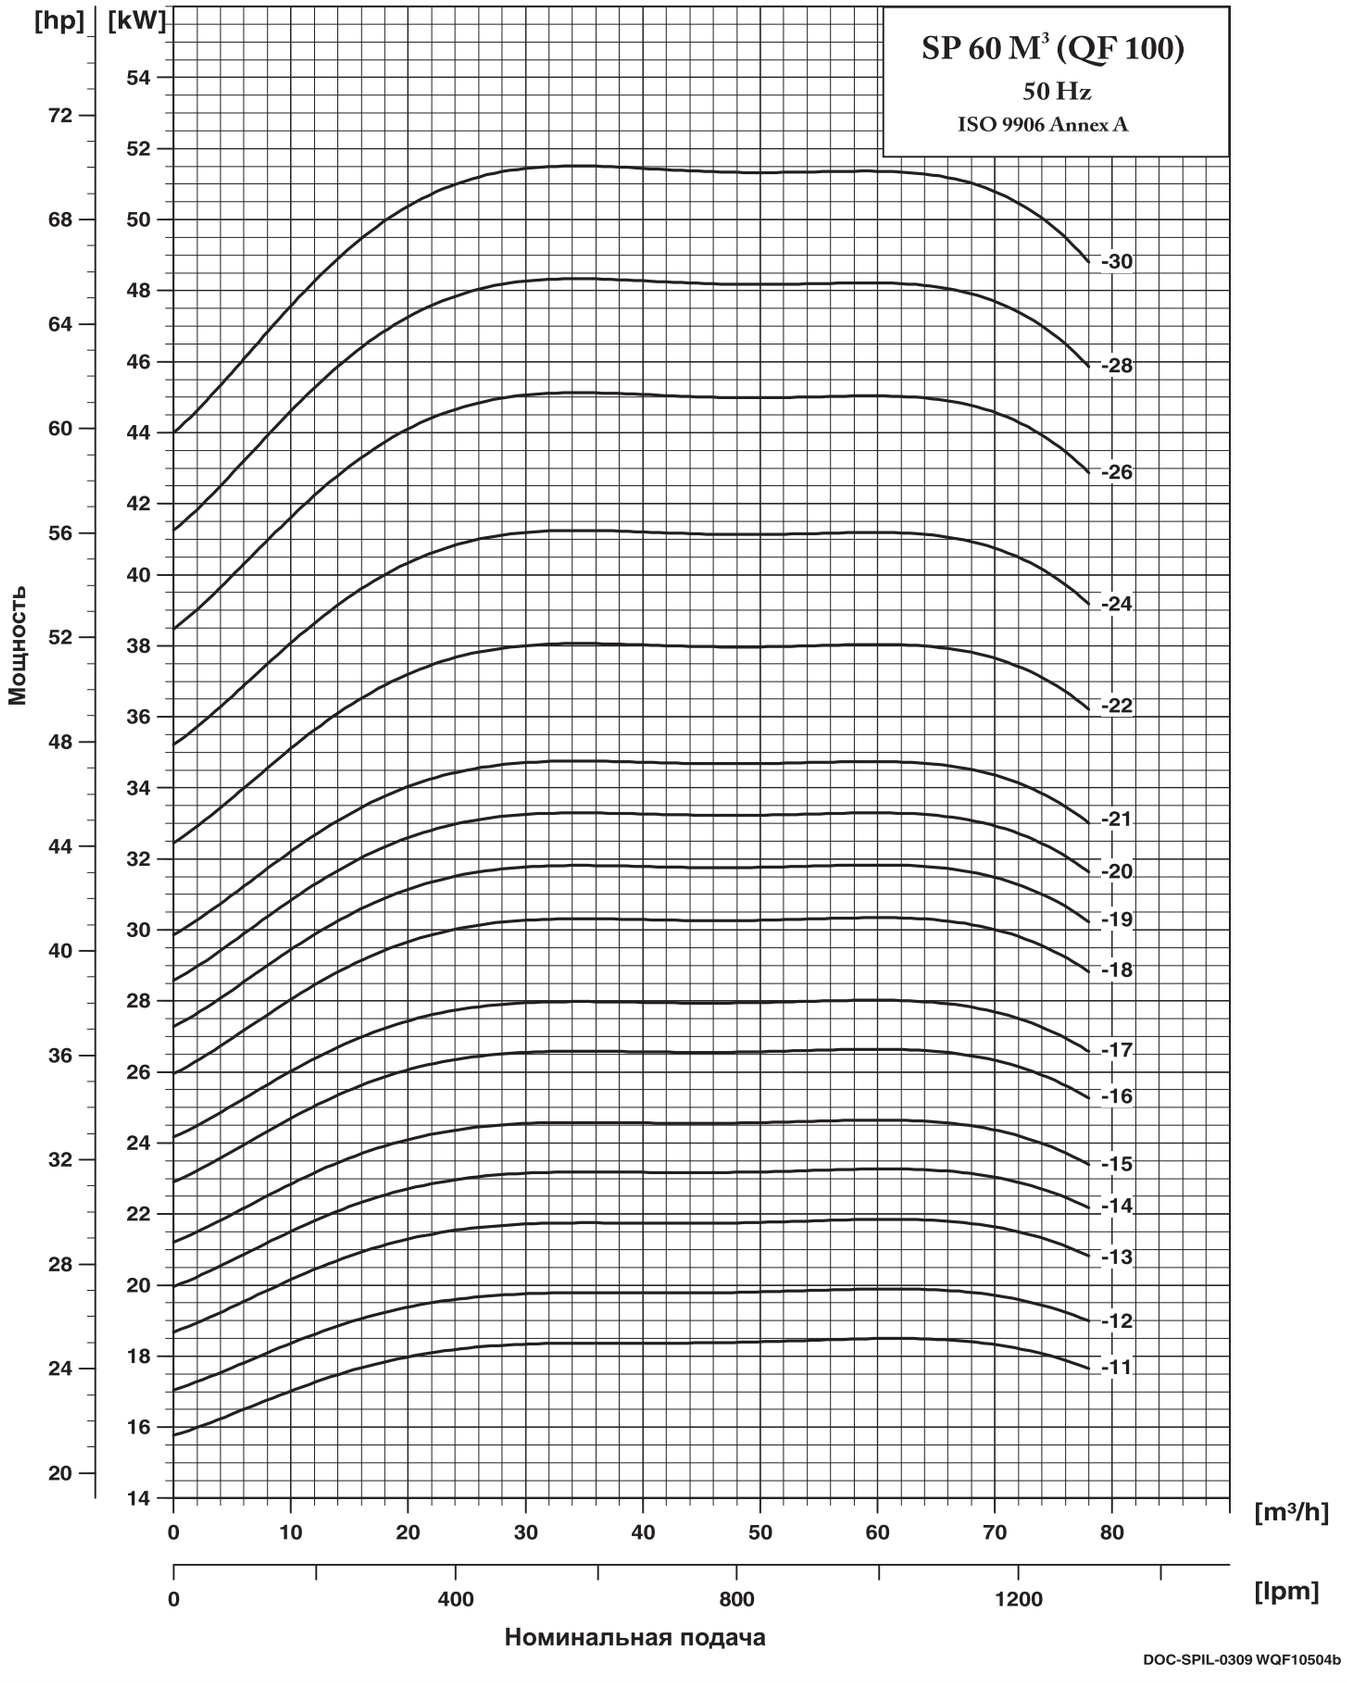


Диаграмма производительности


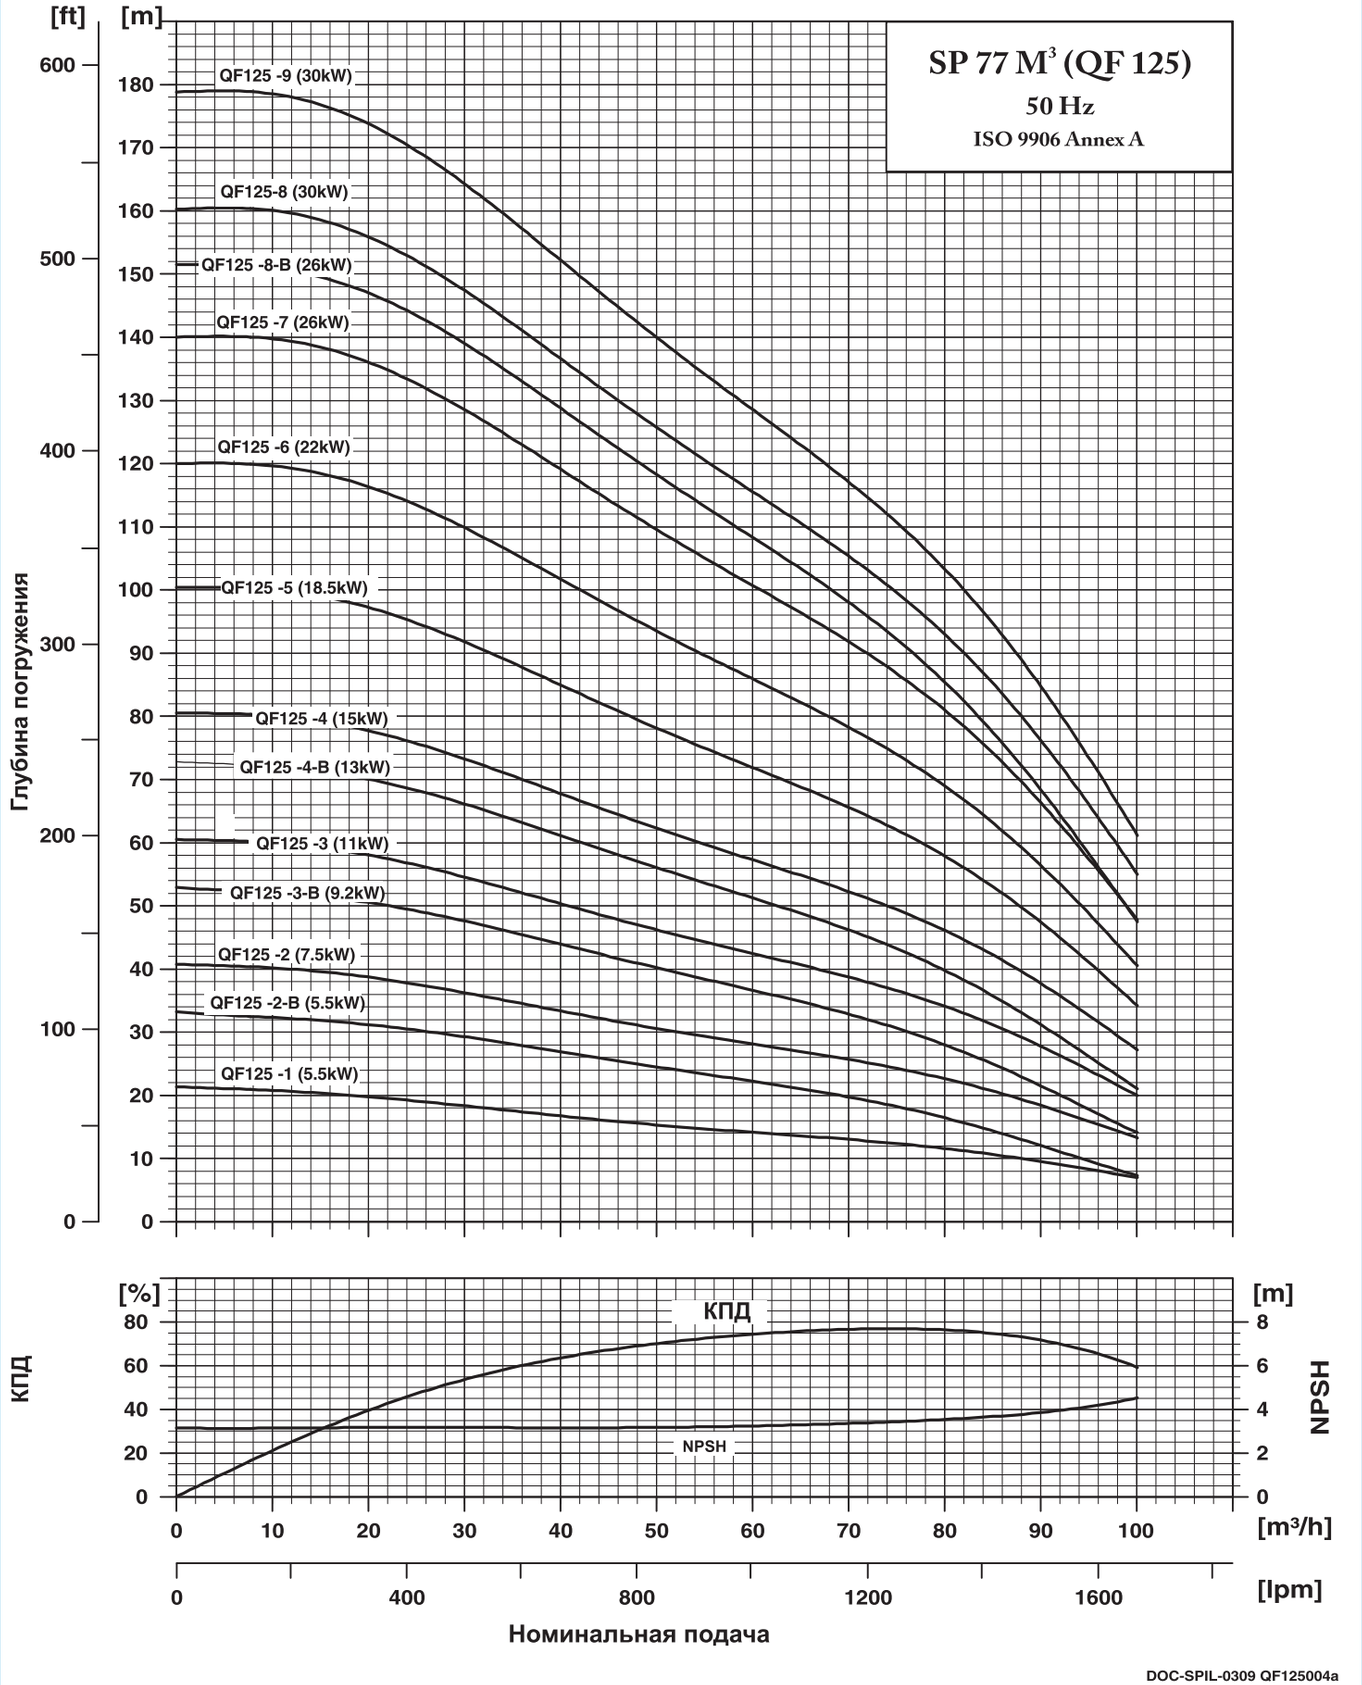



Диаграмма производительности

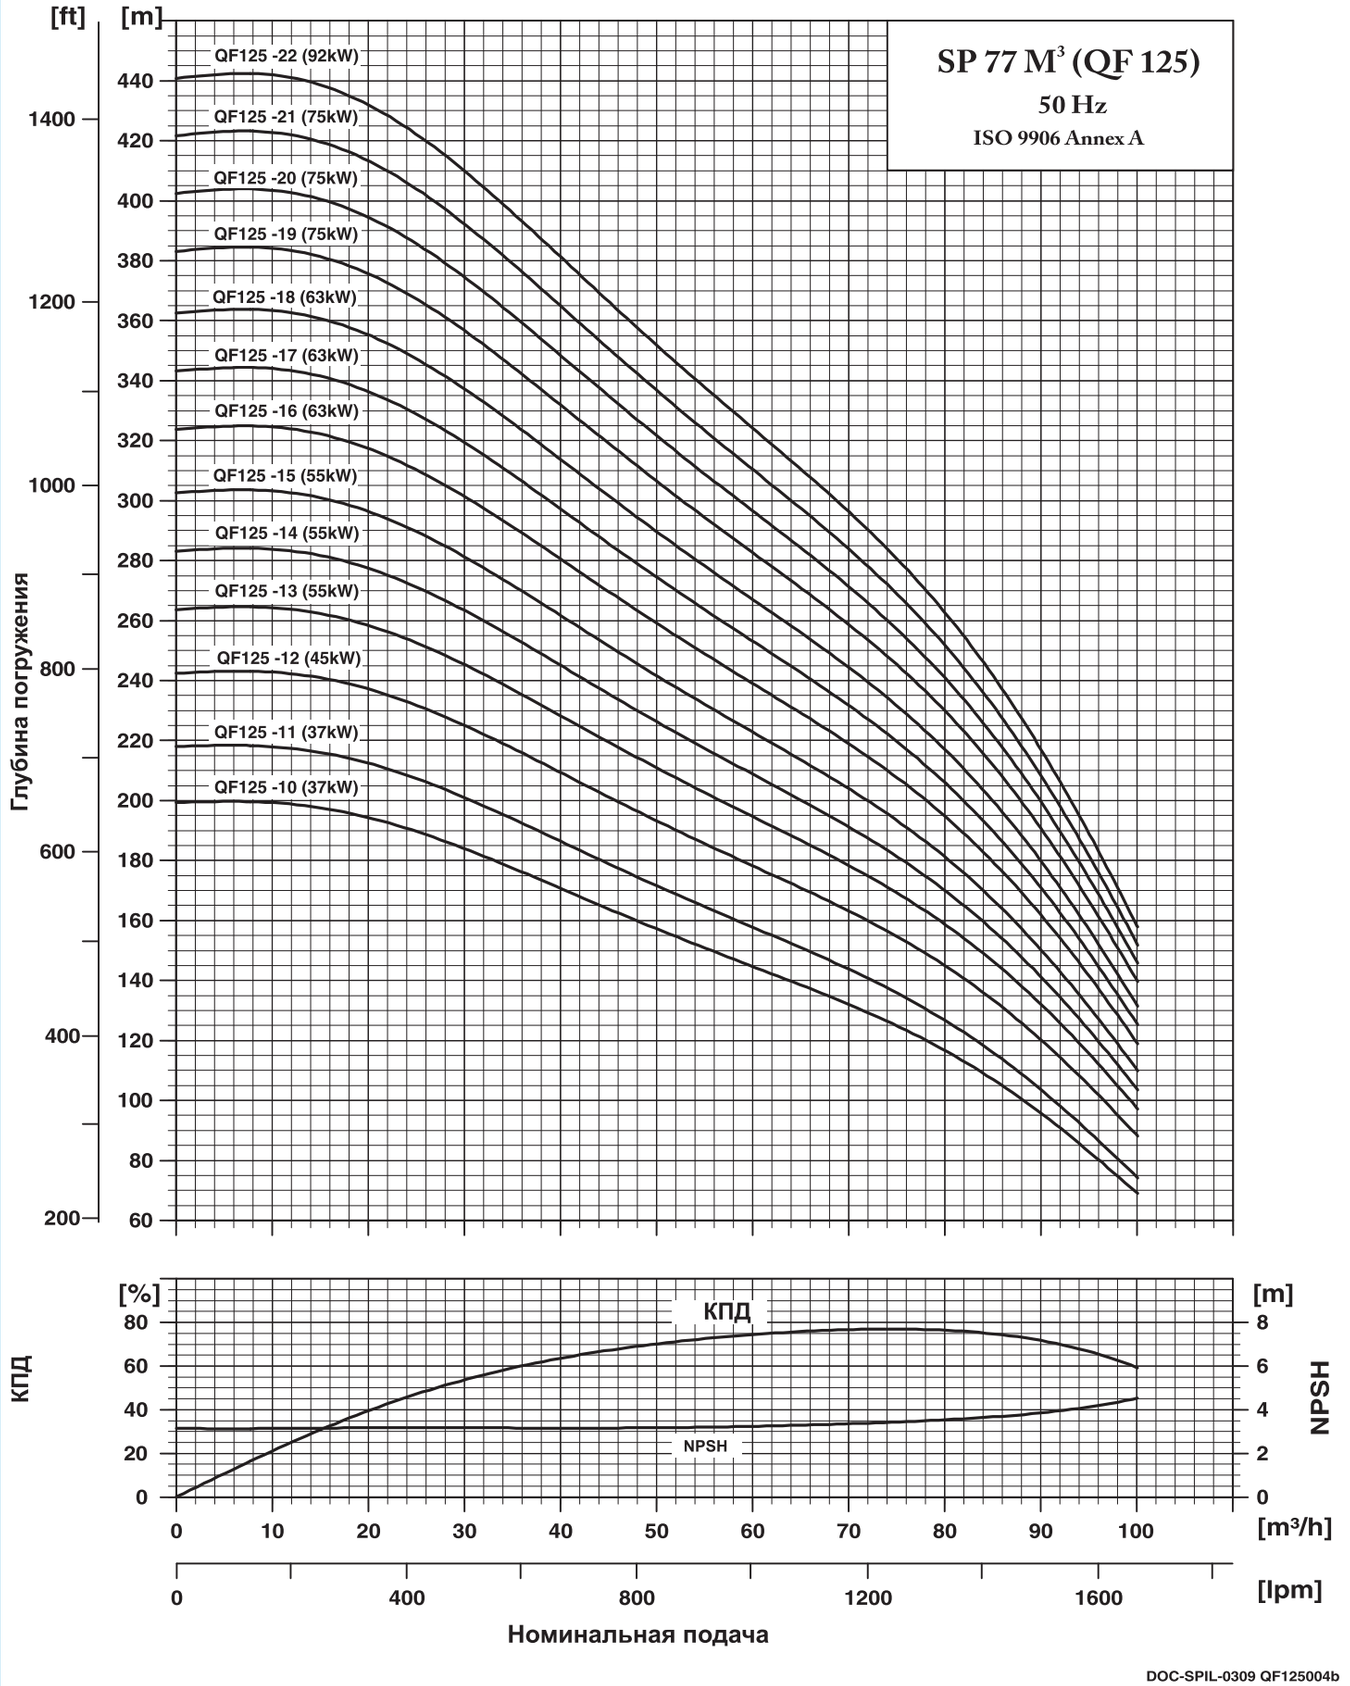


DOC-SPIL-0309 QF125004b

Технические характеристики

Чертеж и габариты

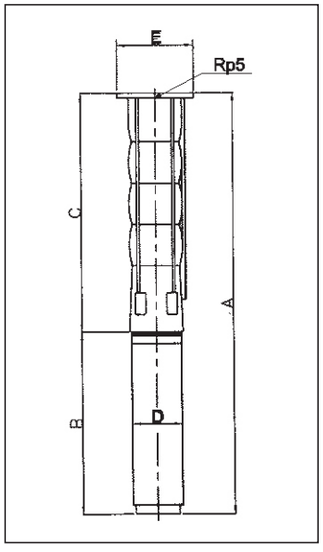



Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)										Общий вес (кг)
			Соединение Rp 5"				Фланец 5"				B	D	
	Модель***	Мощность (кВт)	A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
QF125-1	MS 101	5.5	1293	618	178	186	1293	618	200	200	675	95	45
QF125-2-B	MS 101	5.5	1421	746	178	186	1421	746	200	200	675	95	49
QF125-2	MS 101	7.5	1523	746	178	186	1523	746	200	200	777	95	54
QF125-1	MS 150	5.5	1161	618	178	186	1161	618	200	200	543	138	52
QF125-2-B	MS 150	5.5	1289	746	178	186	1289	746	200	200	543	138	56
QF125-2	MS 150	7.5	1320	746	178	186	1320	746	200	200	574	138	60
QF125-3-B	MS 150	9.2	1478	874	178	186	1478	874	200	200	604	138	70
QF125-3	MS 150	11	1508	874	178	186	1508	874	200	200	634	138	73
QF125-4-B	MS 150	13	1667	1003	178	186	1667	1003	200	200	664	138	80
QF125-4	MS 150	15	1701	1003	178	186	1701	1003	200	200	698	138	84
QF125-5	MS 150	18.5	1885	1131	178	186	1885	1131	200	200	754	138	94
QF125-6	MS 150	22	2071	1259	178	186	2071	1259	200	200	812	138	104
QF125-7	MS 150	26	2261	1387	178	186	2261	1387	200	200	874	138	115
QF125-8-B	MS 150	26	2389	1515	178	186	2389	1515	200	200	874	138	119
QF125-8	MS 150	30	2459	1515	178	186	2459	1515	200	200	944	138	127
QF125-9	MS 150	30	2587	1643	178	186	2587	1643	200	200	944	138	131
QF125-8	MCI 200	30	2655	1515	178	186	2655	1515	200	200	1140	188	190
QF125-9	MCI 200	30	2783	1643	178	186	2783	1643	200	200	1140	188	194
QF125-10	MCI 200	37	2911	1771	196	204	2911	1771	205	205	1140	188	199
QF125-11	MCI 200	37	3054	1914	196	204	3054	1914	205	205	1140	188	203
QF125-12	MCI 200	45	3273	2043	196	204	3273	2043	205	205	1230	188	224
QF125-13	MCI 200	55	3512	2172	196	204	3512	2172	205	205	1340	188	251
QF125-14	MCI 200	55	3640	2300	196	204	3640	2300	205	205	1340	188	256
QF125-15	MCI 200	55	3769	2429	196	204	3769	2429	205	205	1340	188	260
QF125-16	MCI 200	63	4047	2557	196	204	4047	2557	205	205	1490	188	284
QF125-17	MCI 200	63	4175	2685	196	204	4175	2685	205	205	1490	188	288
QF125-18	MCI 200	63	4304	2814	196	204	4304	2814	205	205	1490	188	293
QF125-19	MCI 200	75	4796	3236	196	204	4796	3236	205	205	1560	188	314
QF125-20	MCI 200	75	4924	3364	196	204	4924	3364	205	205	1560	188	319
QF125-21	MCI 200	75	5052	3492	196	204	5052	3492	205	205	1560	188	323
QF125-22	MCI 200	92	5360	3620	196	204	5360	3620	205	205	1740	188	328

*Максимальный диаметр насоса с одним кабелем для электродвигателя.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.
*** Возможна замена модели электродвигателя по требованию.

Технические характеристики

QF 125		Производительность (Q)											
		$м^3/ч$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		л/м	0	166,7	333,3	500	666,7	833,3	1000	1166,7	1333,3	1500	1666,7
Модель	Электродвигатель		Глубина погружения (м)										
	кВт	л.с.											
QF125-1	5,5	7,5	21	21	20	18	17	15	14	13	12	10	7
QF125-2-B	5,5	7,5	33	32	31	29	27	25	22	20	16	12	7
QF125-2	7,5	10	41	40	39	36	33	31	28	26	23	18	13
QF125-3-B	9,2	12,5	53	52	51	48	44	40	37	33	28	22	14
QF125-3	11	15	61	60	58	55	50	46	42	39	34	28	20
QF125-4-B	13	18	73	72	70	66	61	56	51	46	40	31	21
QF125-4	15	20	81	80	78	73	68	62	57	52	46	38	27
QF125-5	18,5	25	100	100	97	92	85	78	72	66	58	47	34
QF125-6	22	30	120	120	116	110	102	94	86	78	69	56	41
QF125-7	26	35	140	140	136	129	119	110	101	92	81	66	48
QF125-8-B	26	35	152	151	147	139	129	118	108	98	85	68	48
QF125-8	30	40	160	160	156	147	137	126	116	105	93	76	55
QF125-9	30	40	179	179	174	164	152	140	129	117	103	85	61
QF125-10	37	50	199	199	194	184	171	157	145	132	117	96	69
QF125-11	37	50	218	218	212	201	186	172	158	144	127	104	74
QF125-12	45	60	242	243	237	225	209	193	178	163	145	120	88
QF125-13	55	75	264	264	258	245	228	211	195	178	159	132	98
QF125-14	55	75	283	284	277	263	245	226	209	191	170	141	104
QF125-15	55	75	303	303	296	281	262	242	223	204	181	150	110
QF125-16	63	85	324	325	317	301	281	259	239	219	195	162	119
QF125-17	63	85	343	344	336	319	297	274	253	232	206	171	126
QF125-18	63	85	363	363	355	337	314	290	267	244	217	180	132
QF125-19	75	100	383	384	376	357	332	307	283	259	230	191	140
QF125-20	75	100	402	404	395	375	349	322	297	271	241	200	146

Диаграмма производительности


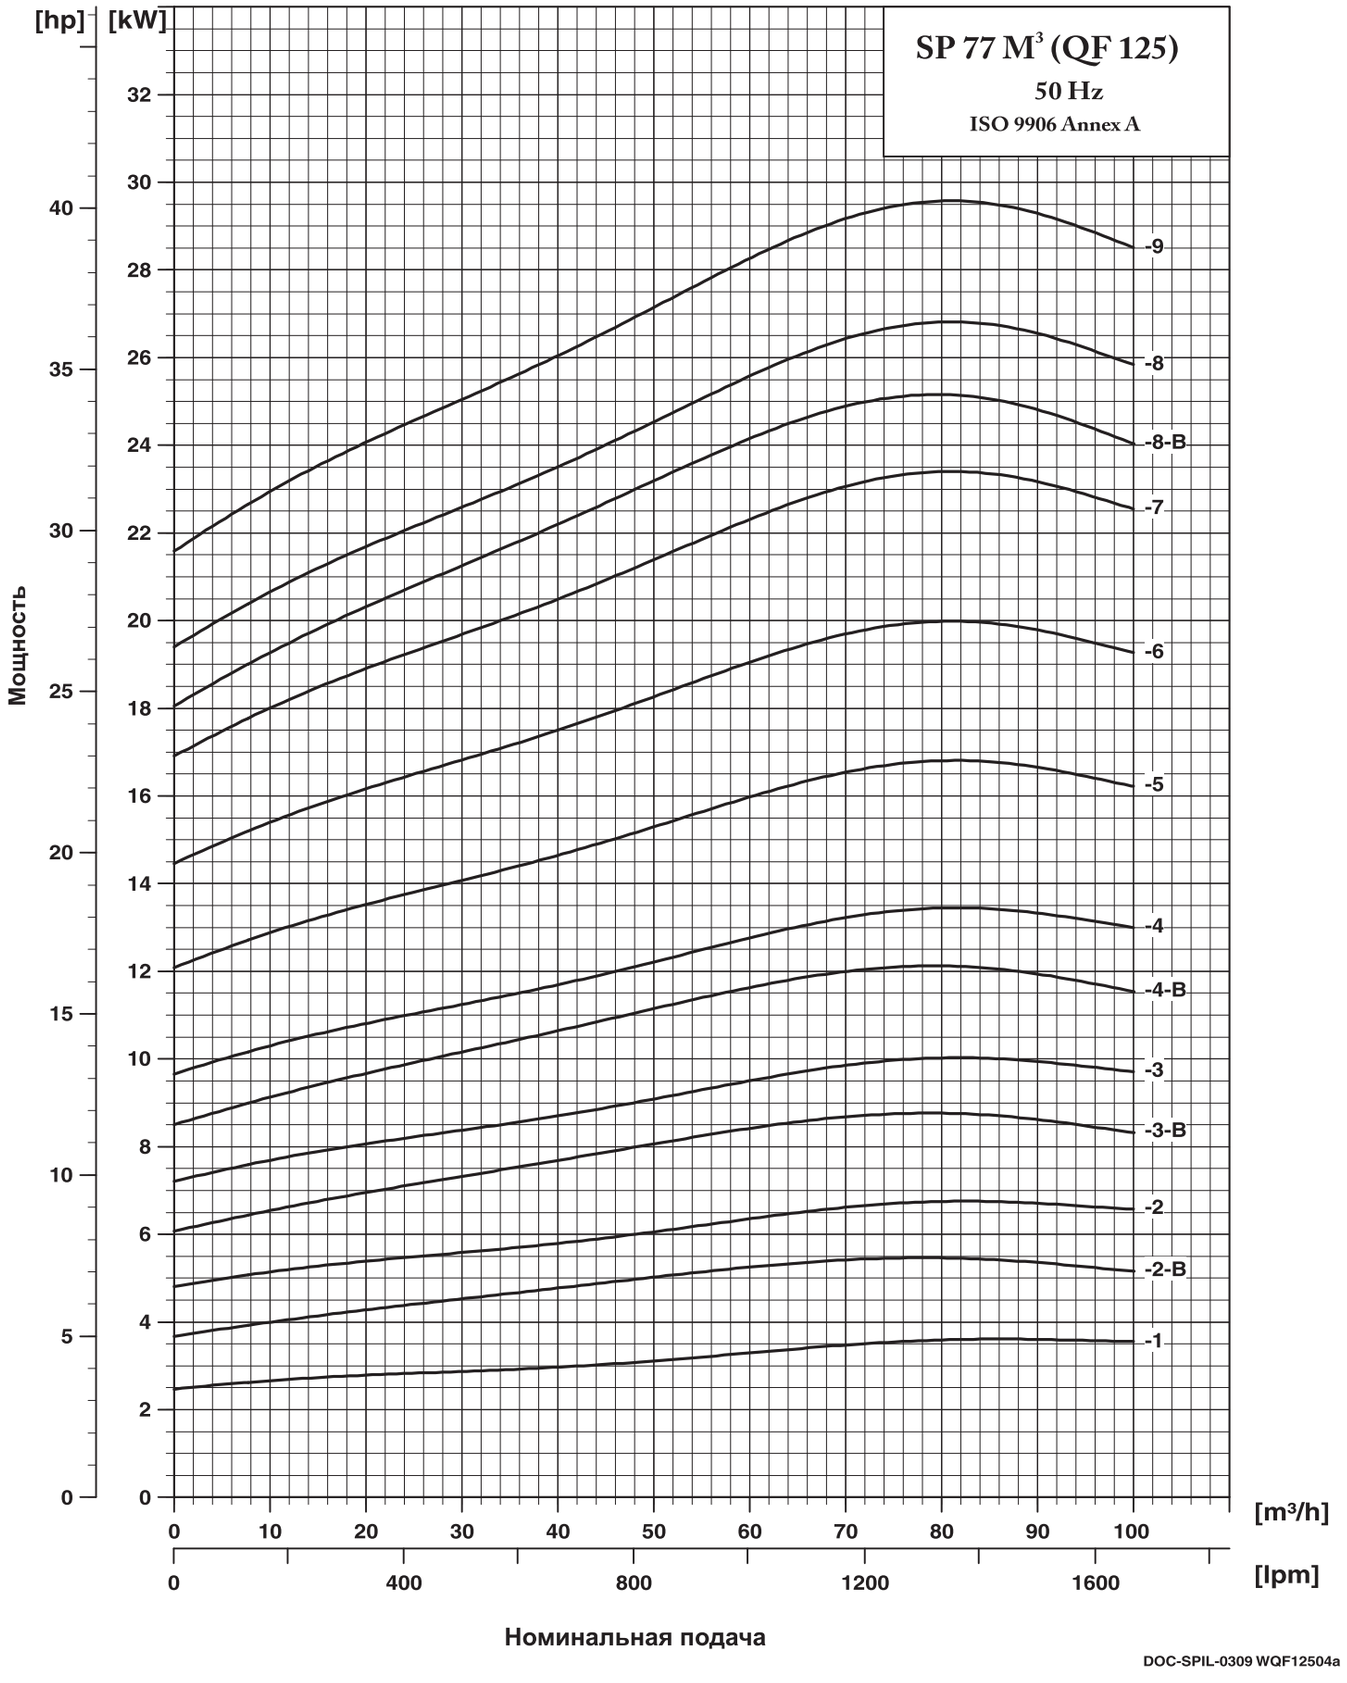


Диаграмма производительности

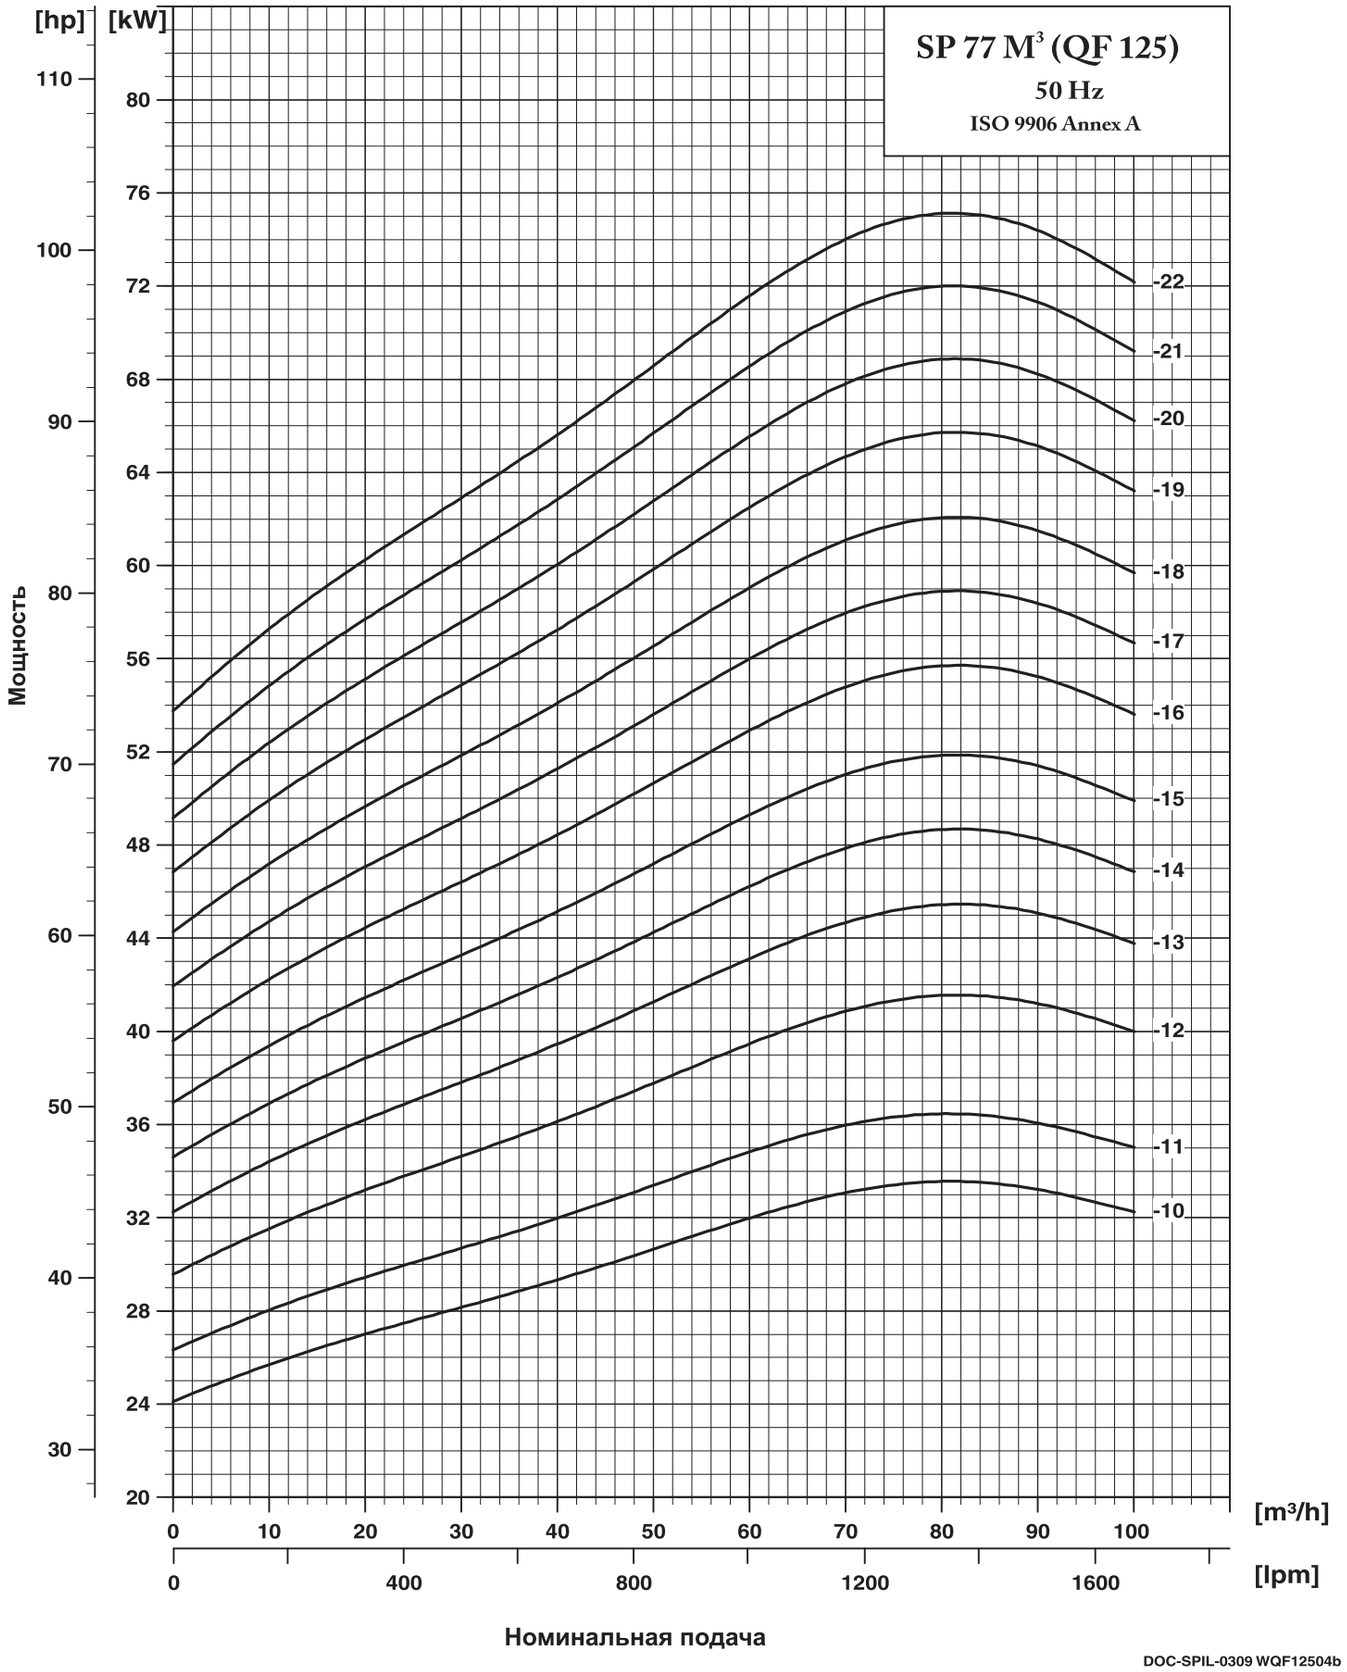

DOC-SPIL-0309 WQF12504b

Диаграмма производительности


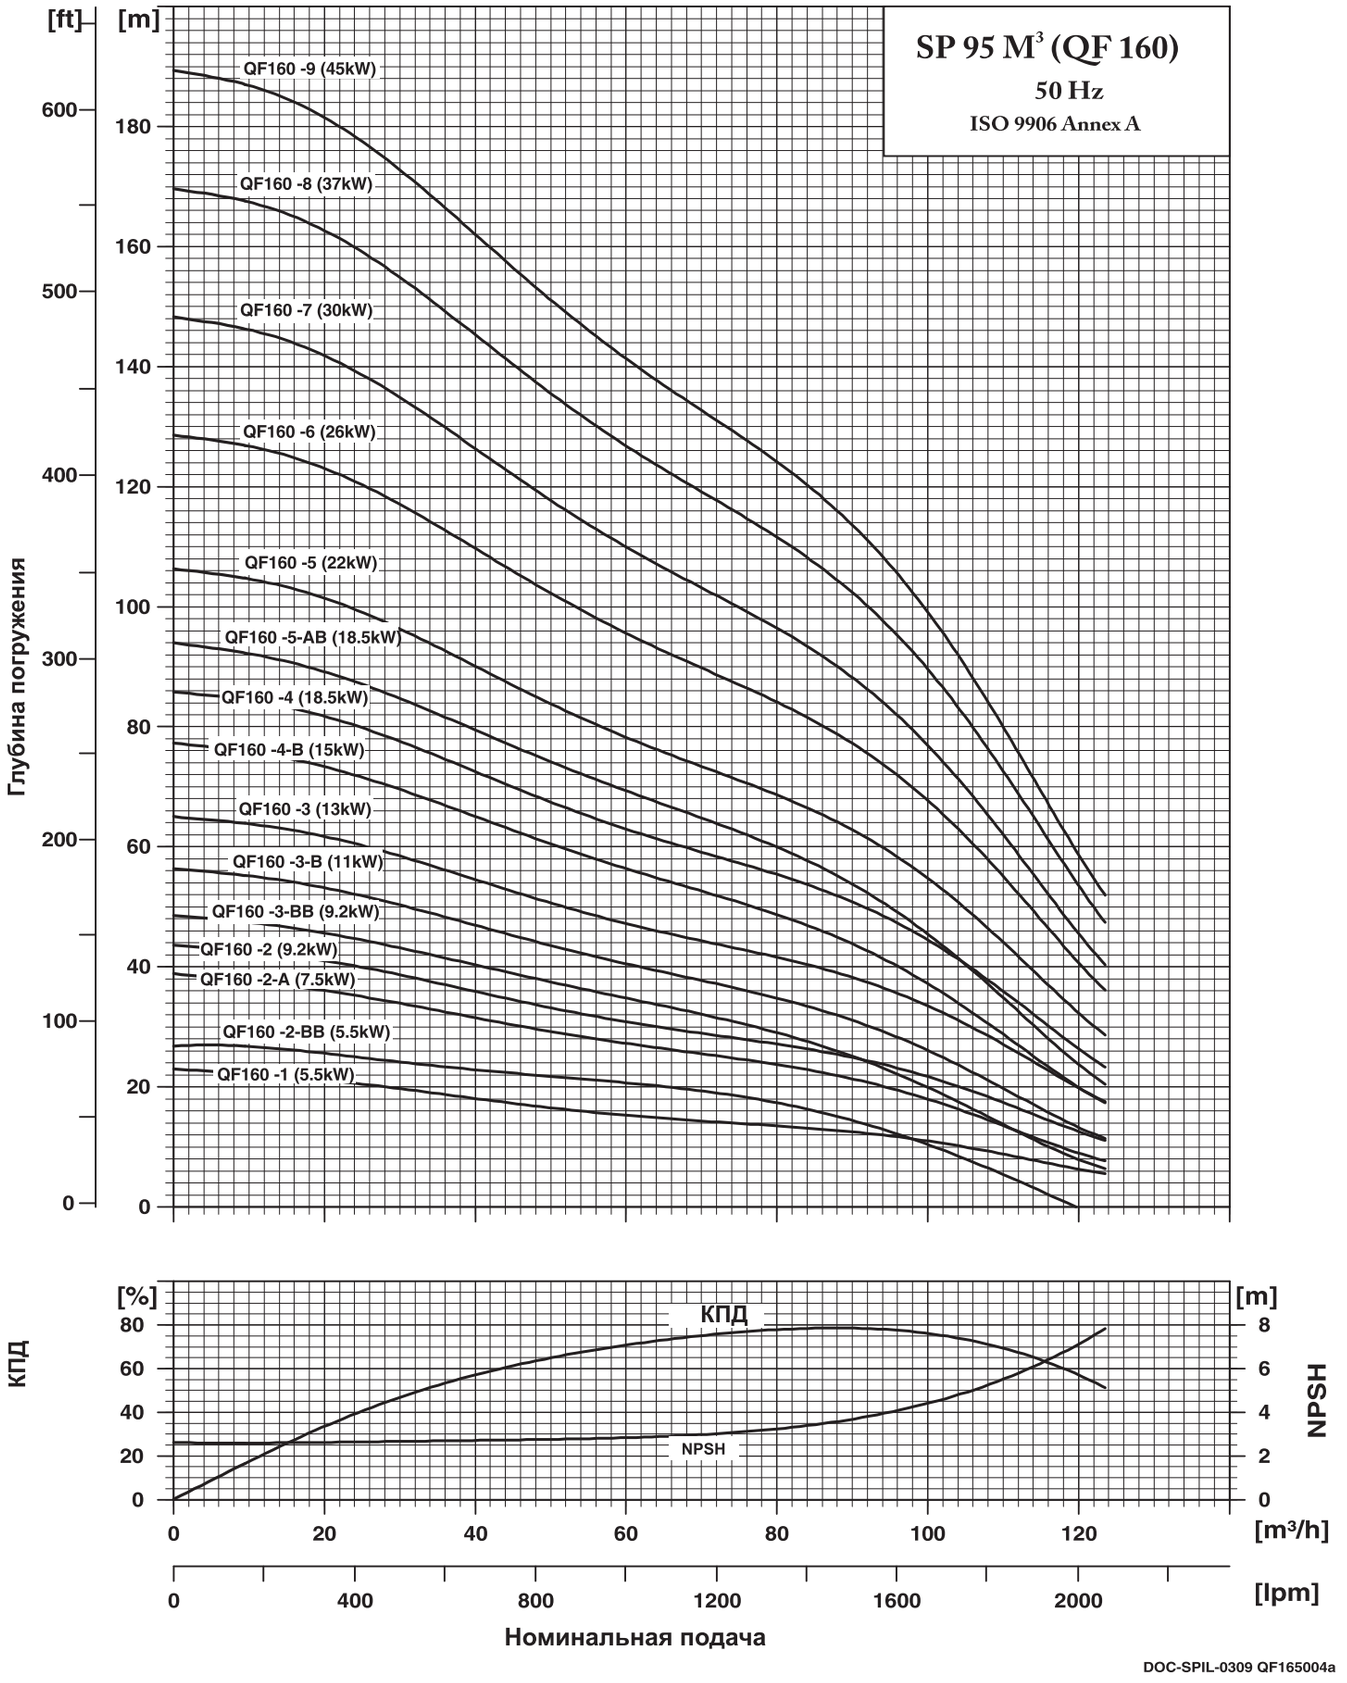



Диаграмма производительности

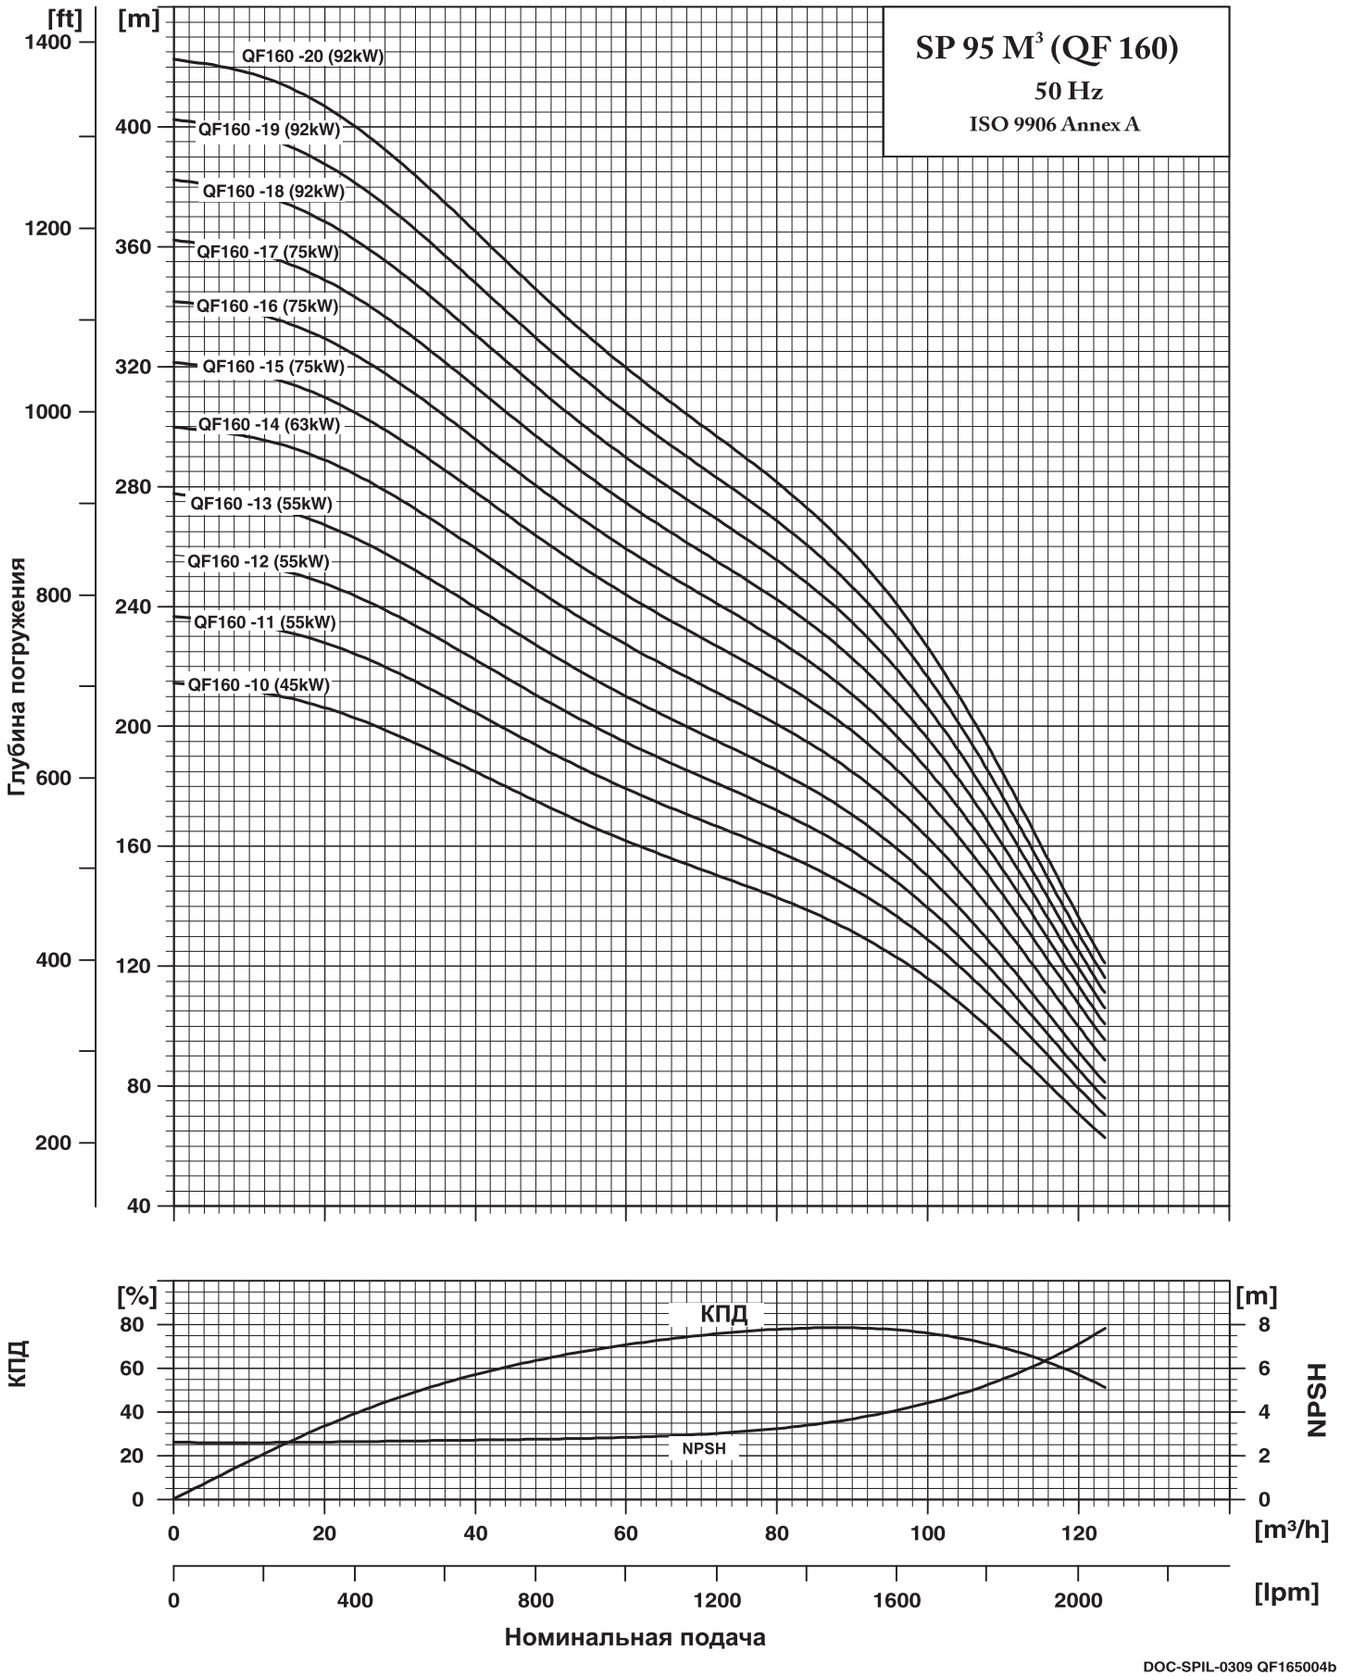


DOC-SPIL-0309 QF165004b

Технические характеристики

Чертеж и габариты

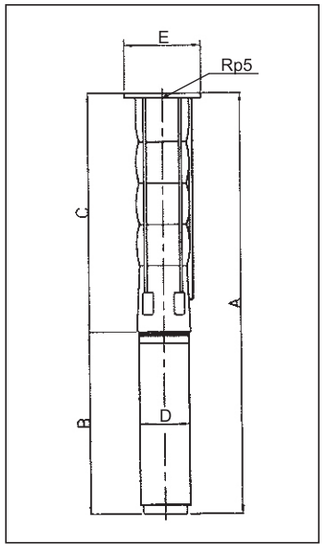



Модель насоса	Электродвигатель		Габариты (мм)										Общий вес (кг)
			Соединение Rp 5"				Фланец 5"				B	D	
	Модель***	Мощность (кВт)	A	C	E*	E**	A	C	E*	E**			
QF160-1	MS 101	5.5	1293	618	178	186	1293	618	200	200	675	143	45
QF160-2-BB	MS 101	5.5	1421	746	178	186	1421	746	200	200	675	143	49
QF160-2-A	MS 101	7.5	1523	746	178	186	1523	746	200	200	777	143	54
QF160-1	MS 150	5.5	1161	618	178	186	1161	618	200	200	543	143	52
QF160-2-BB	MS 150	5.5	1289	746	178	186	1289	746	200	200	543	143	56
QF160-2-A	MS 150	7.5	1320	746	178	186	1320	746	200	200	574	143	60
QF160-2	MS 150	9.2	1350	746	178	186	1350	746	200	200	604	143	65
QF160-3-BB	MS 150	9.2	1478	874	178	186	1478	874	200	200	604	143	70
QF160-3-B	MS 150	11	1508	874	178	186	1508	874	200	200	634	143	73
QF160-3	MS 150	13	1538	874	178	186	1538	874	200	200	664	143	76
QF160-4-B	MS 150	15	1701	1003	178	186	1701	1003	200	200	698	143	84
QF160-4	MS 150	18.5	1757	1003	178	186	1757	1003	200	200	754	143	89
QF160-5-AB	MS 150	18.5	1885	1131	178	186	1885	1131	200	200	754	143	93
QF160-5	MS 150	22	1943	1131	178	186	1945	1131	200	200	812	143	100
QF160-6	MS 150	26	2133	1259	178	186	2133	1259	200	200	874	143	110
QF160-7	MS 150	30	2331	1387	178	186	2331	1387	200	200	944	143	122
QF160-7	MCI 200	30	2527	1387	178	186	2527	1387	200	200	1140	143	185
QF160-8	MCI 200	37	2655	1515	178	186	2655	1515	200	200	1140	143	190
QF160-9	MCI 200	45	2872	1642	196	204	2872	1642	205	205	1230	188	210
QF160-10	MCI 200	45	3015	1785	196	204	3015	1785	205	205	1230	188	215
QF160-11	MCI 200	55	3254	1914	196	204	3254	1914	205	205	1340	188	242
QF160-12	MCI 200	55	3383	2043	196	204	3383	2043	205	205	1340	188	247
QF160-13	MCI 200	55	3512	2172	196	204	3512	2172	205	205	1340	182	251
QF160-14	MCI 200	63	3770	2300	196	204	3770	2300	205	205	1470	192	256
QF160-15	MCI 200	75	3989	2429	196	204					1560	192	296
QF160-16	MCI 200	75	4117	2557	196	204					1560	192	301
QF160-17	MCI 200	75	4245	2685	196	204					1560	192	305
QF160-18	MCI 200	92	4848	3108	196	204					1740	192	342
QF160-19	MCI 200	92	4976	3236	196	204					1740	192	346
QF160-20	MCI 200	92	5104	3364	196	204					1740	192	351

*Максимальный диаметр насоса с одним кабелем для электродвигателя.
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями для электродвигателя.
*** Возможна замена модели электродвигателя по требованию.