	Compact	Standard
Ном. ∅	Для соединений методом пресс-фитинга ∅ 12 - 40 мм (пластмассовая труба/МПТ) или ∅ 12 - 28 мм (металлическая труба)	Для соединений методом пресс-фитинга ∅ 12 - 54 мм (в зависимости от системы)
Прессы	ROMAX® Compact	ROMAX® 3000 ROMAX® AC ECO
Пресс-клещи	∅ 12-28 мм (металлическая труба) ∅ 12-40 мм (пластмассовая труба/МПТ) Пресс-клещи Compact	∅ 12-54 мм Пресс-клещи Standard
Сменные вкладыши / кольца	∅ 12-32 мм Пресс-клещи со сменными вкладышами	∅ 40-54 мм (в зависимости от системы) Пресс-кольца

ROTHENBERGER Constant Force Technology

Технология CFT® (Постоянная Осевая Сила Тяги) гарантирует постоянное усилие обжима в течение всего интервала между обязательными сервисными обслуживаниями, что является важной предпосылкой для изготовления герметичных пресс-фитинговых соединений:

ROMAX® Compact	**19-21 кН для 10.000 пресс-циклов**
ROMAX® AC ECO	**32-34 кН для 10.000 пресс-циклов**
ROMAX® 3000	**32-34 кН для 20.000 пресс-циклов**

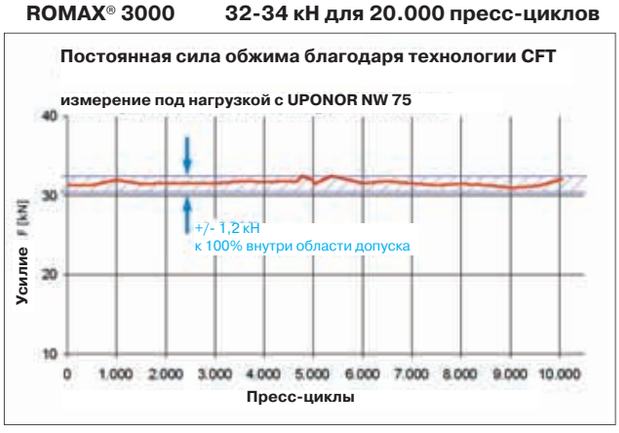

Аккумуляторы Li-Ion ROTHENBERGER

Прессы ROMAX® Compact и ROMAX® 3000 оснащены современными аккумуляторами Li-Ion. Аккумуляторы Li-Ion имеют много преимуществ перед аккумуляторами предыдущего поколения:

- Высокая плотность энергии – до 100% больше обжимов при одной зарядке аккумулятора по сравнению с аккумуляторами NiMh ROTHENBERGER
- Небольшой вес – экономия на весе до 30%
- Не восприимчивы к холоду – даже при температуре, близкой к точке замерзания
- Низкий уровень саморазрядки – хранение на складе до 12 месяцев
- Отсутствует эффект памяти – возможна зарядка в любое время
- Постоянный уровень энергии от первого до последнего обжима

Электронное управление

Электроника ROMAX® Compact и ROMAX® 3000 заботится о надежности протекания пресс-цикла:

- Контроль за состоянием зарядки аккумулятора
- Защита от пуска в случае низкого уровня зарядки аккумулятора
- Светодиодный индикатор для оповещения о сервисных интервалах и об ошибках/неисправностях

Привязанность к системе

Пользователь **не обязан** покупать у производителя/продавца системы для каждой из проложенных пользователем систем всякий раз различные пресс-клещи или прессы в зависимости от типа системы.

Никакие правовые предписания, нормы DIN или рабочие таблицы DVGW не требуют “привязанности к системе”.

Пользователь не обязан использовать исключительно пресс-инструмент или пресс-клещи только одного производителя системы (фитинга/трубы).

Электрогидравлический пресс

ROMAX® Compact

Компактный электрогидравлический пресс с питанием от аккумулятора (14,4 В) или через блок питания от сети (230 В) для мобильного использования. Для обжима фитингов до ∅ 40 мм (пластмасса/полислой) или до ∅ 28 мм (металл).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличительные черты:

- **Мобильность в работе** благодаря возможности выбора источника питания: от аккумулятора или от сети (блок питания - см. Принадлежности)
- Блок питания 230 В: **оптимальный радиус действия** благодаря длинному кабелю (5 м)
- **Очень малый вес** (около 2,6 кг без пресс-клещей), за счет этого пресс отлично подходит для мобильного использования на стройплощадках

Электронная система управления:

- Контроль уровня зарядки аккумулятора
- Блокировка запуска при низком уровне зарядки аккумулятора
- Светодиодный индикатор сервисных интервалов (10 000 обжимов) и сигнализации сбоев

Принудительный процесс обжима:

- Автоматический принудительный процесс обжима, **исключение завышенной силы обжима**
- **Постоянное качество обжима** в соответствии с величинами, требуемыми ведущими производителями пресс-фитинговых систем

Эргономичность:

- Пропорциональное распределение веса с центром тяжести в рукоятке обеспечивает **удобство в работе**
- Агрегат **удобен в использовании во всех рабочих положениях** (например, при работе в стесненном положении или над головой оператора)

Надежность в работе:

- Легкий доступ к аварийному выключателю
- Возможность разгрузки пресс-клещей за счет аварийного выключателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	400 x 70 x 90 мм
Соединения:	до ∅ 40 мм (МПТ) до ∅ 28 мм (металл)
Крепление пресс-клещей:	поворачивается на 270°
Пресс-клещи:	совместимость с конструкциями с постоянной осевой силой обжима известных производителей и соответствующими креплениями прессов
Вес:	около 2,6 кг (без пресс-клещей)
Аккумулятор:	14,4 В / 2,6 А/ч (Li-Ion)

DUO-POWER питание: 14,4 Вольт либо 230 Вольт

Пресс-клещи с трехосным механизмом:
синхронная механика позволяет размыкать клещи при помощи пальца

CFT®-технология (Constant Force Technology) постоянная сила обжима:
надежность соединения в течение 10 000 циклов

Крепление пресс-клещей поворачивается на 270°:
удобно работать в стесненном положении

Светодиодный индикатор:
электронное распознавание разрядки аккумулятора

Долговременная защита от коррозии:
оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке

Предохранительный фиксатор:
исключение случайного открывания, поскольку для открывания фиксатор необходимо сначала повернуть на 180°

Легкодоступный аварийный выключатель:
высокий уровень безопасности благодаря немедленному прерыванию процесса обжима

Светодиодный индикатор сигнализирует о времени сервисного интервала:
электронный подсчет пресс-циклов

Набор ROMAX® Compact Basic I

Набор (№ 15020) включает в себя: пресс ROMAX® Compact без пресс-клещей, аккумулятор 14,4 В /2,6 А/ч Li-Ion (№ 15418), устройство для быстрой зарядки (№ 15017), пластмассовый чемодан (№ 015016L).

Пресс-оборудование РОТЕНБЕРГЕР. Заключено соглашение о гарантии с Центральным объединением по санитарно-технической, отопительной и климатической технике.

Все ROMAX® Compact с аккумулятором Li-Ion!

Блок питания 230 В (№ 15037) с кабелем длиной 5 м

Узкая, компактная конструкция

Работа над головой

Наименование, тип	Исполнение	Пресс-клещи, мм	кг	№
Набор ROMAX® Compact Basic I	в чемодане,с аккумулятором и заряд. устр-ом	без пресс-клещей	5,0	**15020**
Набор ROMAX® Compact Basic II	в чемодане, с блоком питания 230 В (без аккумулятора, зарядного устройства)	без пресс-клещей	5,2	**015020R**
Набор ROMAX® Compact SV	с клещами, тип SV (Viega и др.)	15 - 22 - 28	7,5	**15022**
Набор ROMAX® Compact M	с клещами, тип M (Mapress и др.)	15 - 22 - 28	7,5	**15023**
Набор ROMAX® Compact TH	с клещами, тип TH (Henco и др.)	16 - 20 - 26	8,7	**15032**
Набор ROMAX® Compact SV	с клещами, тип SV (Viega и др.)	14 - 16 - 22	7,5	**15033**
Набор ROMAX® Compact U	с клещами, тип U (UNICOR и др.)	16 - 20 - 25	7,0	**15024**
Набор ROMAX® Compact WE RFz	в чемодане,с аккумулятором со сменными клещами и вкладышами	16 - 20 - 25 - 32	8,7	**14820**
Набор ROMAX® Compact WE U	в чемодане,с аккумулятором со сменными клещами и вкладышами	16 - 20 - 25 - 32	8,7	**14830**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№
Блок питания, 230 В может использоваться вместо аккумулятора	**15037**
ROMAX® Compact запасной аккумулятор (14,4 V / 2.6 Ah, Li-Ion)	**15418**
ROMAX® Compact зарядное устройство (230 В)	**15017**
Пластмассовый чемодан	**015016L**
Обзор пресс-клещей РОТЕНБЕРГЕР смотри стр. 79 - 83	

Электрогидравлический пресс

ROMAX® 3000

Электрогидравлический пресс с питанием от аккумулятора и от сети, для обжима фитингов до ∅ 54 мм* при 32 - 34 кН

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ROMAX® 3000 - легкий, удобный, надежный пресс для быстрой работы. Благодаря этим характеристикам идеально подходит для работы на стройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Быстрый**
  Процесс обжима занимает всего около 5 секунд. По окончании процесса обжима поршень автоматически отводится назад
- **Надежный**
  CFT® обеспечивает необходимое усилие обжима. Автоматический принудительный ход процесса обеспечивает возвращение поршня в исходное положение лишь после достижения необходимого усилия обжима
- **Легкий**
  Очень маленькая масса, пропорциональное распределение веса обеспечивают неутомительную работу при продолжительном использовании пресса

*В зависимости от системы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Надежность и рентабельность**
  Благодаря высочайшему качеству интервал между сервисными обслуживаниями увеличен до 20.000 циклов. Это гарантирует рентабельность и продолжительный срок службы
- **Расширен диапазон рабочей температуры**
  ROMAX® 3000 бесперебойно функционирует и при неблагоприятных внешних условиях - возможна опрессовка при температуре от -10° C до + 60° C
- **Увеличенная продолжительность работы аккумулятора**
  Серийная технология применения аккумуляторов Li-Ion позволяет при одной зарядке аккумулятора выполнить 160 обжимов на трубах из нержавеющей стали ∅ 28 мм или 90 обжимов на трубах из нержавеющей стали ∅ 54 мм
- **Практичная конструкция**
  Компактная, стержнеобразная конструкция позволяет работать даже в узких местах

Набор ROMAX® 3000

Набор в пластмассовом чемодане, аккумулятор Li-Ion с зарядным устройством.

Пресс-оборудование РОТЕНБЕРГЕР. Заключено соглашение о гарантии с Центральным объединением по санитарно-технической, отопительной и климатической технике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	445 x 125 x 75 мм
Вес:	ок. 3,6 кг (без пресс-клещей)
Мощность поршня/ход:	32 кН / 40 мм
Ном. диаметр:	∅ 12 - 110 мм (в зависимости от системы)
Крепление для клещей:	поворачивается на 270°
Энергопитание:	аккумулятор Li-I 18 В / 3 А/ч блок питания 230 В, 50 - 60 Гц, блок питания 110 В по запросу
Рабочая температура:	от -10° C до 60° C
Соединения:	до 160 обжимов на нержавеющей стали ∅ 28 мм до 90 обжимов на нержавеющей стали ∅ 54 мм

ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТ

Пресс-клещи:	пресс-клещи ROTHENBERGER Standard, совместимы с продукцией многих производителей
Пресс-петли:	пресс-петли ROTHENBERGER

Высокая энергоемкость

Еще большее число обжимов при одной зарядке аккумулятора, небольшой вес

Не чувствителен к холоду

Используется при низких температурах (-10° C - + 60° C)

Отсутствие эффекта памяти

Зарядка даже не полностью разряженного аккумулятора без потери емкости

Очень низкая степень саморазряжения

Возможно длительное хранение на складе

ROMAX® 3000 набор с пресс-клещами

Легкий

Быстрый

Надежный

Узкий

Комплект Basic (№ 15800): ROMAX® 3000, 18 В / 3,0 А/ Li-I (№ 15810), устройство быстрой зарядки (№ 15811), пластмассовый чемодан (№ 15816) без пресс-клещей

Наименование	Исполнение	Пресс-клещи, мм	кг	№
ROMAX® 3000 комплект Basic	в пластмассовом чемодане, аккумулятор Li-Ion с зарядным устройством	(без пресс-клещей)	19,8	**15800**
ROMAX® 3000 комплект SV	Basic с пресс-клещами тип SV (Viega и др.), с аккумулятором Li-Ion	15 - 22 - 28	14,5	**15840**
ROMAX® 3000 комплект TH	Basic с пресс-клещами тип TH (Henco и др.), с аккумулятором Li-Ion	16 - 20 - 26	14,5	**15845**
ROMAX® 3000 комплект U	Basic с пресс-клещами тип U (UNICOR и др.), с аккумулятором Li-Ion	16 - 20 - 25	14,5	**15850**
ROMAX® 3000 комплект M	Basic с пресс-клещами тип M (Mapress и др.), с аккумулятором Li-Ion	15 - 22 - 28	14,5	**15855**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№
ROMAX® 3000 аккумул. Li-Ion 18 В / 3 А/ч	**15810**
ROMAX® 3000 зарядное устройство 110 - 230 В	**15811**
ROMAX® 3000 блок питания 230 В	**15812**
Пластмассовый чемодан, пустой	**15816**

Обзор пресс-клещей РОТЕНБЕРГЕР смотри стр. 79 - 83

Электрогидравлический пресс

ROMAX® AC ECO

Электрогидравлический пресс 230 В / 50-60 Гц.

Выгодный по цене, подключается к сети, с инновационным электрогидравлическим приводом. Очень легкий, удобный, отлично подходит для работы на стройке. Для обжима фитингов до ∅ 54 мм.

Пресс-оборудование РОТЕНБЕРГЕР. Заключено соглашение о гарантии с Центральным объединением по санитарно-технической, отопительной и климатической технике.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Технология CFT®** для поддержания постоянной осевой силы тяги:
  исключение завышенной силы обжима
- Принудительный процесс обжима:
  постоянное качество обжима, в соответствии с величинами, требуемыми ведущими производителями пресс-фитинговых систем
- После нажатия выключателя начинается принудительный процесс обжима:
  легкость и надежность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматический отвод поршня по окончании процесса обжима:
  короткий цикл обжима без ручного переключения
- Длинный кабель 5 м:
  оптимальный рабочий радиус
- Прочный двигатель 230 В / 50-60 Гц:
  мощный, долговечный и надежный. Принудительный процесс обжима
- После удерживания выключателя в нажатом положении в течение нескольких секунд начинается принудительный обжим:
  постоянное качество обжима в соответствии с величинами, требуемыми ведущими производителями пресс-фитинговых систем

Крепление пресс-клещей поворачивается на 270°:
удобно работать в труднодоступных местах

Предохранительный фиксатор:
исключение случайного открывания, т.к для открывания фиксатор необходимо сначала повернуть на 180°

Легкодоступный аварийный выключатель:
безопасность благодаря немедленному прерыванию процесса обжима

Набор ROMAX® AC ECO с пресс-клещами

Пропорциональное распределение веса:
пресс надежно лежит в руке в любом рабочем положении, удобно работать одной рукой

Мощный, прочный двигатель 230 В:
гарантирует длительный срок службы и высокую функциональную надежность

Технология CFT® для постоянной силы обжима 32 кН:
надежность соединений в течение 10.000 циклов

Наименование	Исполнение	Клещи, мм	кг	№
ROMAX® AC ECO Basic	в чемодане	без пресс-клещей	8,9	15705

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№
Пластмассовый чемодан	F81664
Обзор пресс-клещей РОТЕНБЕРГЕР смотри стр. 79 - 83	

Пресс-клещи Compact

Для ROMAX® Compact

Пресс-клещи ROTHENBERGER в новом качестве материала и изготовления, для ориентированного на различные системы производителей обжима фитингов до ∅ 40 мм (пластмассовые/МП трубы) и до 28 мм (металл. трубы).

Пресс-оборудование РОТЕНБЕРГЕР. Заключено соглашение о гарантии с Центральным объединением по санитарно-технической, отопительной и климатической технике.

Открывание клещей одним пальцем!

Синхронизирующая механика “система трех болтов”

Нумерация партии и поштучное испытание:

гарантия высокого стандарта качества материала и пресс-контура

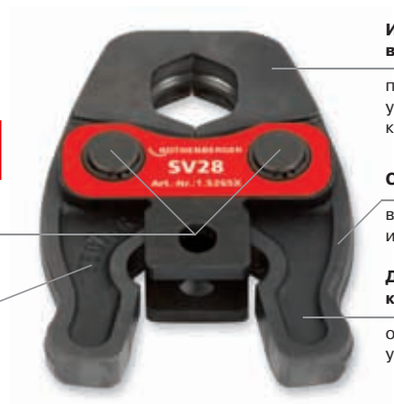

Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения:

подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 19 кН и совместимыми креплениями для клещей

Специальная закалка:

высокая степень эластичности и упругости

Долговременная защита от коррозии:

оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке

Серийная опрессовка ROMAX® Compact

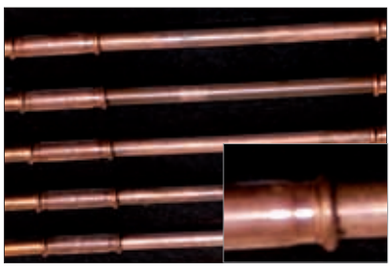

Работа над головой

Работа в труднодоступных местах

Обзор пресс-клещей РОТЕНБЕРГЕР смотри стр. 79 - 83

Сменные пресс-клещи Compact

Для ROMAX® Compact

Пресс-клещи ROTHENBERGER проверенного качества, для крепления сменных вкладышей для обжима пластмассовых пресс-фитинговых систем ∅ 16 - 32 мм.

Комбинируйте различные вкладыши с одними пресс-клещами!

Быстрая фиксация с защитой от потери:

безопасность

Синхронизирующая механика “система трех болтов”:

позволяет открывать клещи одним пальцем

Нумерация партии и поштучное испытание:

гарантия высокого стандарта качества материала и пресс-контура

Набор вкладышей

Надежное крепление вкладышей

Из литой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения:

подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 19 кН и совместимыми креплениями для клещей

Специальная закалка:

высокая степень эластичности и упругости

Долговременная защита от коррозии:

оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке

Наименование	Исполнение	№	Наименование	Исполнение	№
Набор вкладышей R	14 - 17 - 20 - 25 мм	**14839**	Набор вкладышей Set U	16 - 20 - 25 - 32 мм	**14869**
Набор вкладышей RFz	16 - 20 - 25 - 32 мм	**14849**	Набор вкладышей VP	16 - 20 - 25 - 32 мм	**14879**
Набор вкладышей TH	16 - 18 - 20 - 26 мм	**14859**	Набор вкладышей CO	12 - 16 - 20 - 25 мм	**14889**

Используются только с клещами № 014800X!

Сменные пресс-клещи, наборы с пресс-клещами

Пресс-клещи Standard

Пресс-оборудование РОТЕНБЕРГЕР. Заключено соглашение о гарантии с Центральным объединением по санитарно-технической, отопительной и климатической технике.

Для ROMAX® PRESSLINER, ROMAX® AC ECO ROMAX® PRESSLINER ECO

Пресс-клещи ROTHENBERGER проверенного качества, для ориентированного на различные системы производителей обжима фитингов до ∅ 50 мм (пластмассовые) и до ∅ 54 мм (металлические).

Специальная закалка:

высокая степень эластичности и упругости

Нумерация партии и поштучное испытание:

гарантия высокого стандарта качества материала и пресс-контура

Маркировку легко считать, понятное расположение типа системы и номинального диаметра

Из кованой специальной стали с высоким коэффициентом нагружения:

подходит для всех прессов с постоянным усилием обжима 32-34 кН и совместимыми креплениями для клещей

Долговременная защита от коррозии:

оптимальное решение для жестких условий эксплуатации на стройке

Обзор пресс-клещей РОТЕНБЕРГЕР смотри стр. 79 - 83

Наборы с пресс-клещами Standard

Пресс-оборудование РОТЕНБЕРГЕР. Заключено соглашение о гарантии с Центральным объединением по санитарно-технической, отопительной и климатической технике.

Пресс-клещи ROTHENBERGER до ∅ 54 мм, в прочном пластмассовом чемодане

Практичный набор

Универсальный, для всех пресс-клещей ROTHENBERGER (тип Standard):

подходит для разных пресс-клещей

Например, 4 пресс-клещей до ∅ 35 мм или 2 пресс-клещей ∅ 42 или 54 мм:

возможны различные комбинации

Рассчитан на 6 пресс-клещей:

достаточно места для укомплектованной системы пресс-клещей

Набор с пресс-клещами: пресс-клещи в соответствии с таблицей, пластмассовый чемодан (№ 15031)

Исполнение		кг	№
M 15 - 18 - 22 - 28 мм	1	9,3	015062X
M 42 - 54 мм	1	11,8	015081X
SV 15 - 18 - 22 мм	1	7,5	015059X
SV 15 - 18 - 22 - 28 мм	1	9,3	015060X
SV 42 - 54 мм	1	9,5	015080X
G 16 - 20 - 26 - 32 мм	1	11,4	015068X
R 17 - 20 - 25 - 32 мм	1	9,3	015073X

Исполнение		кг	№
TH 16 - 20 - 26 мм	1	7,9	015063X
TH 16 - 18 - 20 - 26 мм	1	9,9	015064X
TH 16 - 20 - 26 - 32 мм	1	10,1	015065X
U 16 - 18 - 20 - 25 мм	1	10,4	015066X
U 16 - 20 - 25 - 32 мм	1	10,6	015067X
VP 16 - 20 - 25 - 32 мм	1	9,4	015072X
Пластмассовый чемодан, пустой	1		15031

Пресс-клещи

ROTHENBERGER поставляет пресс-клещи для многих предлагаемых на рынке пресс-фитинговых и трубных систем.
Пресс-контур соответствующей системы обеспечивает надежный обжим, ориентированный на систему производителя.

	Номинальная ширина	Пресс-клещи Compact №	Пресс-клещи Pressliner №	Сменные вкладыши Compact № используются только со сменными клещами № 014800X	Пресс-кольца № используются только с клещами Compact № 14431 (15-35 мм), Standard № 14430 (15-35 мм)	Aib Ben Gim*	APE Raccordi a pressare	BAMPI BALPED, BALPEX	Blansol Barbie easy press	Blansol Barbi multipress	Broen BALLOFIX PRES	BUCCHI tech MP	CO. E. S. Coesklima	COMAP Sudo-Press Multiskin	COMAP Sudo-Press Cu	Comisa Multi layer pipe	DALPEX LaserMulti Dalpex	EMPUR PEXPRESS	eurotherm, MULTISTRATO, Euro 2000	F.B.Q. BARONIO,BQ pres	Fimisol, HAKAPRES, HAKA, GERODUR	Fratnkische, alpex F50	Gabo, Gabopress H+5	GAROS
M	M12	015151X	015101X																					
	M15	015152X	015102X		14420						●													
	M18	015153X	015103X		14421						●													
	M22	015154X	015104X		14422						●													
	M28	015155X	015105X		14423																			
	M35		015106X		14424																			
	M42		015107X																					
	M54		015108X																					
V / SV	V12	015261X	015211X												●									
	SV14	015269X	015219X												●					●				
	SV15	015262X	015212X		14400						●				●					●				
	SV16	015260X	015220X												●					●				
	SV18	015263X	015213X		14401						●				●					●				
	SV22	015264X	015214X		14402						●				●					●				
	SV28	015265X	015215X		14403										●					●				
	SV35		015216X		14404										●					●				
	SV42		015217X												●					●				
	SV54		015218X												●					●				
G	G16	015362X	015302X																					
	G20	015364X	015304X																					
	G26	015366X	015306X																					
	G32	015367X	015307X																					
	G40	015368X	015308X																					
HA	HA16	015580X	015280X																					
	HA20	015581X	015281X																					
	HA26	015582X	015282X																					
	HA32	015583X	015283X																					
	HA40		015284X																					
R (H)	R12	015369X	015339X	14863																				
	R14	015370X	015330X	14864																	●			
	R16	015371X	015331X	14865						●											●	●		
	R17	015378X	015333X	14866																	●			
	R18	015379X	015334X	14867																	●			
	R20	015374X	015335X	14868						●											●	●		
	R25	015380X	015338X	14707						●														
	R26	015376X	015336X	14708																	●	●		
	R32	015377X	015337X	14709						●											●	●		
RFz	RFz12		100000017	314822					●															
	RFz16	015180X	015161X	14823					●															
	RFz20	015181X	015162X	14824					●															
	RFz25	015182X	015163X	14825					●															
	RFz32	015183X	015164X	14826					●															
TH	TH14	015395X	015321X	14842			●	●						●			●	●					●	●
	TH16	015385X	015322X	14843		●	●	●				●		●		●	●	●	●			●	●	●
	TH18	015398X	015323X	14844			●	●				●		●		●	●						●	
	TH20	015389X	015324X	14845		●	●	●				●		●		●	●	●	●			●	●	●
	TH25	015399X	015325X	14846																			●	
	TH26	015391X	015326X	14847		●	●	●				●		●		●	●	●	●			●	●	●
	TH32	015393X	015327X			●						●				●	●	●	●			●	●	●
	THT32	015393H	015329X											●										
	TH40	015401X	015328X			●								●			●							●
U	U14	015351X	015311X	14832																				
	U16	015352X	015312X	14833		●							●									●		
	U18	015353X	015313X	14834									●											
	U20	015354X	015314X	14835		●							●									●		
	U25	015355X	015315X	14836									●									●		
	U32	015357X	015317X	14838		●							●									●		
	U40	015358X	015318X			●							●								●			
	U50		015319X										●											
RC	RC26	015277X	015271X	14837																				
VP	VP14	015530X	015230X	14882																				
	VP16	015531X	015231X	14883																		●		
	VP20	015532X	015232X	14884																		●		
	VP25	015533X	015233X	14885																		●		
	VP32	015534X	015234X	14886																		●		

Пресс-петли TH50, TH63, U63 и прочие варианты поставляются по запросу.

*За дополнительной информацией обращаться в представительство Rothenberger в России

Соединение

Пресс-клещи

ROTHENBERGER поставляет пресс-клещи для многих предлагаемых на рынке пресс-фитинговых и трубных систем.
Пресс-контур соответствующей системы обеспечивает надежный обжим, ориентированный на систему производителя.

	Номинальная ширина	Пресс-клещи Compact №	Пресс-клещи Pressliner №	Сменные вкладыши Compact № используются только вместе со сменными клещами № 014800X	Пресс-кольца № используются только с клещами Compact № 14431 (15-35 мм), Standard № 14430 (15-35 мм)	Geberit Mepla	+GF+ PRESS FIT Niro San	Giacomini, Giacoflex, Giaco Therm	HAGE DOMINOX	Harden 2000, Polypex 2000	Henco PVDF	Herz pipefix	HIDROTEC KLIMATEC	Hitec Sistema, Multistrato	Hs System, Heizung	Hs System, Sanitär	IBP>B<press, >B<press Gas	Mi Woeste	IPA, IPANA-PRES	IPALPEX (Industry of Plastic and Access	Jaeger, Aquapres	Jaraflex-presssystem	Jupiter, Heizsysteme	KOHLER, InoxPress
M	M12	015151X	015101X															●						
	M15	015152X	015102X		14420		●											●						●
	M18	015153X	015103X		14421		●		●						●			●						●
	M22	015154X	015104X		14422		●		●									●						●
	M28	015155X	015105X		14423		●		●									●						●
	M35		015106X		14424		●		●									●						●
	M42		015107X						●															●
	M54		015108X						●															●
V / SV	V12	015261X	015211X				●										●							
	SV14	015269X	015219X				●										●							
	SV15	015262X	015212X		14400		●										●							
	SV16	015260X	015220X				●										●							
	SV18	015263X	015213X		14401		●										●							
	SV22	015264X	015214X		14402		●										●							
	SV28	015265X	015215X		14403		●										●							
	SV35		015216X		14404		●										●							
	SV42		015217X				●										●							
	SV54		015218X				●										●							
G	G16	015362X	015302X			●																		
	G20	015364X	015304X			●																		
	G26	015366X	015306X			●																		
	G32	015367X	015307X			●																		
	G40	015368X	015308X			●																		
HA	HA16	015580X	015280X																					
	HA20	015581X	015281X																					
	HA26	015582X	015282X																					
	HA32	015583X	015283X																					
	HA40		015284X																					
R (H)	R12	015369X	015339X	14863																				
	R14	015370X	015330X	14864																		●		
	R16	015371X	015331X	14865												●						●		
	R17	015378X	015333X	14866																		●		
	R18	015379X	015334X	14867												●						●		
	R20	015374X	015335X	14868												●						●		
	R25	015380X	015338X	14707																				
	R26	015376X	015336X	14708												●						●		
	R32	015377X	015337X	14709												●						●		
RFz	RFz12	1000000173		14822																				
	RFz16	015180X	015161X	14823																				
	RFz20	015181X	015162X	14824																				
	RFz25	015182X	015163X	14825																				
	RFz32	015183X	015164X	14826																				
TH	TH14	015395X	015321X	14842				●		●	●	●		●					●	●		●		
	TH16	015385X	015322X	14843				●		●	●	●		●					●	●		●		
	TH18	015398X	015323X	14844				●		●	●	●		●					●	●		●		
	TH20	015389X	015324X	14845				●		●	●	●		●					●	●		●		
	TH25	015399X	015325X	14846								●							●					
	TH26	015391X	015326X	14847				●		●	●	●		●					●	●		●		
	TH32	015393X	015327X									●		●					●			●		
	THT32	015393H	015329X					●		●										●				
	TH40	015401X	015328X									●							●	●		●		
U	U14	015351X	015311X	14832																				
	U16	015352X	015312X	14833									●										●	
	U18	015353X	015313X	14834									●											
	U20	015354X	015314X	14835									●										●	
	U25	015355X	015315X	14836									●										●	
	U32	015357X	015317X	14838									●										●	
	U40	015358X	015318X																		●		●	
	U50		015319X																				●	
RC	RC26	015277X	015271X	14837																				
VP	VP14	015530X	015230X	14882																				
	VP16	015531X	015231X	14883																				
	VP20	015532X	015232X	14884																				
	VP25	015533X	015233X	14885																				
	VP32	015534X	015234X	14886																				

Пресс-петли TH50, TH63, U63 и прочие варианты поставляются по запросу.

Пресс-клещи

ROTHENBERGER поставляет пресс-клещи для многих предлагаемых на рынке пресс-фитинговых и трубных систем.
Пресс-контур соответствующей системы обеспечивает надежный обжим, ориентированный на систему производителя.

	Номинальная ширина	Пресс-клещи Compact №	Пресс-клещи Pressliner №	Сменные вкладыши Compact № используются только вместе со сменными клещами № 014800X	Пресс-кольца № используются только с клещами Compact № 14431 (15-35 мм), Standard № 14430 (15-35 мм)	LAVAGRUND, LAVAPRESS	Mair Heiztechnik, Gomafix	Mapress Edelstahl / Gas	Mark KG, polymark	MEGARO HAKAPRESS	MULTITHERM-PRESSSYSTEM	NEUTHERM, MEKU-PRESS	Nupi MultiNupi	Nussbaum, Cupress, Cupress G, Optipress	Nussbaum, Optiflex Plus	O.M.T. Heizungssy-stem	Oventrop, Cofit	Pavitherm, MULTISTA-BIL	PIPELIFE RADOPRESS	POLYSAN Press-Sy-stem	Prandelli, MULTY-RAMA	Pramen Technology*	remo	RIQUIERA A SERTIR
M	M12	015151X	015101X					●																
	M15	015152X	015102X		14420			●																
	M18	015153X	015103X		14421			●																
	M22	015154X	015104X		14422			●																
	M28	015155X	015105X		14423			●																
	M35		015106X		14424			●																
	M42		015107X					●																
	M54		015108X					●																
V / SV	V12	015261X	015211X																					
	SV14	015269X	015219X																					
	SV15	015262X	015212X		14400									●										
	SV16	015260X	015220X																					
	SV18	015263X	015213X		14401									●										
	SV22	015264X	015214X		14402									●										
	SV28	015265X	015215X		14403									●										
	SV35		015216X		14404									●										
	SV42		015217X											●										
	SV54		015218X											●										
G	G16	015362X	015302X																					
	G20	015364X	015304X																					
	G26	015366X	015306X																					
	G32	015367X	015307X																					
	G40	015368X	015308X																					
HA	HA16	015580X	015280X														●							
	HA20	015581X	015281X														●							
	HA26	015582X	015282X														●							
	HA32	015583X	015283X														●							
	HA40		015284X														●							
R (H)	R12	015369X	015339X	14863																				
	R14	015370X	015330X	14864			●			●											●		●	
	R16	015371X	015331X	14865			●			●		●				●					●	●	●	
	R17	015378X	015333X	14866						●														
	R18	015379X	015334X	14867						●											●		●	
	R20	015374X	015335X	14868			●			●		●				●					●	●	●	
	R25	015380X	015338X	14707																				
	R26	015376X	015336X	14708			●			●		●				●					●	●	●	
	R32	015377X	015337X	14709			●			●		●				●					●	●	●	
RFz	RFz12	1000000173		14822																				●
	RFz16	015180X	015161X	14823																				●
	RFz20	015181X	015162X	14824																				●
	RFz25	015182X	015163X	14825																				●
	RFz32	015183X	015164X	14826																				
TH	TH14	015395X	015321X	14842		●												●		●				
	TH16	015385X	015322X	14843		●			●		●							●	●	●		●		
	TH18	015398X	015323X	14844							●							●	●	●				
	TH20	015389X	015324X	14845		●			●		●							●	●	●		●		
	TH25	015399X	015325X	14846																				
	TH26	105391X	015326X	14847		●			●		●							●	●	●		●		
	TH32	015393X	015327X			●			●										●	●		●		
	THT32	015393H	015329X																					
	TH40	015401X	015328X			●													●	●		●		
U	U14	015351X	015311X	14832																				
	U16	015352X	015312X	14833									●									●		
	U18	015353X	015313X	14834									●											
	U20	015354X	015314X	14835									●									●		
	U25	015355X	015315X	14836																				
	U32	015357X	015317X	14838									●									●		
	U40	015358X	015318X							●		●	●								●	●		
	U50		015319X										●								●			
RC	RC26	015277X	015271X	14837									●											
VP	VP14	015530X	015230X	14882											●									
	VP16	015531X	015231X	14883											●									
	VP20	015532X	015232X	14884											●									
	VP25	015533X	015233X	14885											●									
	VP32	015534X	015234X	14886											●									

Пресс-петли TH50, TH63, U63 и прочие варианты поставляются по запросу.

*За дополнительной информацией обращаться в представительство Rothenberger в России

Соединение

Пресс-клещи

ROTHENBERGER поставляет пресс-клещи для многих предлагаемых на рынке пресс-фитинговых и трубных систем.
Пресс-контур соответствующей системы обеспечивает надежный обжим, ориентированный на систему производителя.

	Номинальная ширина	Пресс-клещи Compact №	Пресс-клещи Pressliner №	Сменные вкладыши Compact № используются только вместе со сменными клещами № 014800X	Пресс-кольца № используются только с клещами Compact № 14431 (15-35 мм), Standard № 14430 (15-35 мм)	Roth Sistema Rotha-press	Roth-Roth Rohr-installationssysteme	SANHA Pressfittings, NiroSan Presssystem	Schloesser, Armaturen EUROPRESS SYSTEM	SCHUTZ EHT Ropress	Seppelfricke Distribuzione MTSD	Seppelfricke System-technik SST Delphi Press	SIKO TYPRO Tyro-therm	Simplex SiRoCon Cu / E	Simplex SiRoCon PPSU H	Simplex SiRoCon PPSU TH	SST -Rolltec Delphi-Press	STS Systemtechnik	System PREXTO	THERMAGAS Espace Express	THERMOLUTZ Acular, Rapid	THERMOVAL, THERMOSMART	Tiemme, Serie PA / PG	Tiemme, Cobrapress
M	M12	015151X	015101X					●						●									●	
	M15	015152X	015102X		14420			●						●					●				●	
	M18	015153X	015103X		14421			●						●					●				●	
	M22	015154X	015104X		14422			●						●					●				●	
	M28	015155X	015105X		14423			●						●									●	
	M35		015106X		14424			●						●									●	
	M42		015107X					●						●									●	
	M54		015108X					●						●									●	
V / SV	V12	015261X	015211X					●																
	SV14	015269X	015219X					●																
	SV15	015262X	015212X		14400			●			●													
	SV16	015260X	015220X					●			●													
	SV18	015263X	015213X		14401			●			●													
	SV22	015264X	015214X		14402			●			●													
	SV28	015265X	015215X		14403			●			●													
	SV35		015216X		14404			●			●													
	SV42		015217X					●			●													
	SV54		015218X					●			●													
G	G16	015362X	015302X																					
	G20	015364X	015304X																					
	G26	015366X	015306X																					
	G32	015367X	015307X																					
	G40	015368X	015308X																					
HA	HA16	015580X	015280X																					
	HA20	015581X	015281X																					
	HA26	015582X	015282X																					
	HA32	015583X	015283X																					
	HA40		015284X																					
R (H)	R12	015369X	015339X	14863																				
	R14	015370X	015330X	14864			●														●			
	R16	015371X	015331X	14865											●						●			
	R17	015378X	015333X	14866			●														●			
	R18	015379X	015334X	14867																				
	R20	015374X	015335X	14868			●								●									
	R25	015380X	015338X	14707			●																	
	R26	015376X	015336X	14708											●									
	R32	015377X	015337X	14709			●								●									
RFz	RFz12		1000000173	14822																				
	RFz16	015180X	015161X	14823																				
	RFz20	015181X	015162X	14824																				
	RFz25	015182X	015163X	14825																				
	RFz32	015183X	015164X	14826																				
TH	TH14	015395X	015321X	14842						●		●	●				●	●		●		●		●
	TH16	015385X	015322X	14843		●			●	●		●	●			●	●	●		●		●		●
	TH18	015398X	015323X	14844		●				●			●				●	●				●		●
	TH20	015389X	015324X	14845		●			●	●		●	●			●	●	●		●		●		●
	TH25	015399X	015325X	14846		●																		
	TH26	015391X	015326X	14847					●	●		●	●			●	●	●		●		●		●
	TH32	015393X	015327X						●	●		●				●	●	●		●		●		
	THT32	015393H	015329X																					●
	TH40	015401X	015328X							●		●					●	●		●				●
U	U14	015351X	015311X	14832																				
	U16	015352X	015312X	14833																				
	U18	015353X	015313X	14834																				
	U20	015354X	015314X	14835																				
	U25	015355X	015315X	14836																				
	U32	015357X	015317X	14838																				
	U40	015358X	015318X																					
	U50		015319X																					
RC	RC26	015277X	015271X	14837																				
VP	VP14	015530X	015230X	14882																				
	VP16	015531X	015231X	14883																				
	VP20	015532X	015232X	14884																				
	VP25	015533X	015233X	14885																				
	VP32	015534X	015234X	14886																				

Пресс-петли TH50, TH63, U63 и прочие варианты поставляются по запросу.

Пресс-клещи

ROTHENBERGER поставляет пресс-клещи для многих предлагаемых на рынке пресс-фитинговых и трубных систем.
Пресс-контур соответствующей системы обеспечивает надежный обжим, ориентированный на систему производителя.

	Номинальная ширина	Пресс-клещи Compact №	Пресс-клещи Pressliner №	Сменные вкладыши Compact № используются только вместе со сменными клещами № 014800X	Пресс-кольца № используются только с клещами Compact № 14431 (15-35 мм), Standard № 14430 (15-35 мм)	TKM Fellingsbro TKM Press	Ulrich VARIOFLEX HAKA-PRESS	UPONOR UNIPIPE, UNICORE, Airpipe	Valsir PEXAL	Vescal, Metalplast	Viega Profipressm profi-press G, profipress Therm	Viega sanpress, sanpress INO	Viega sanfix FOSTA, P, PLUS	Viessmann	VSH CU-press, CU-press Gas	Watts MTR Art press	Wavin FUTURE 1/2, TIGRIS TIGRIS Alupex / Blue	WEFA PLASTIC, WEFA PRESS	WEM	Winkler	WKS	WOESTE "Yorkshire" RYW PRESS, RYW Gas press
M	M12	015151X	015101X																			
	M15	015152X	015102X		14420										●							●
	M18	015153X	015103X		14421										●							●
	M22	015154X	015104X		14422										●							●
	M28	015155X	015105X		14423										●							●
	M35		015106X		14424										●							●
	M42		015107X												●							
	M54		015108X												●							
V / SV	V12	015261X	015211X								●	●										
	SV14	015269X	015219X								●	●										
	SV15	015262X	015212X		14400						●	●										
	SV16	015260X	015220X								●	●										
	SV18	015263X	015213X		14401						●	●										
	SV22	015264X	015214X		14402						●	●										
	SV28	015265X	015215X		14403						●	●										
	SV35		015216X		14404						●	●										
	SV42		015217X								●	●										
	SV54		015218X								●	●										
G	G16	015362X	015302X																			
	G20	015364X	015304X																			
	G26	015366X	015306X																			
	G32	015367X	015307X																			
	G40	015368X	015308X																			
HA	HA16	015580X	015280X																			
	HA20	015581X	015281X																			
	HA26	015582X	015282X																			
	HA32	015583X	015283X																			
	HA40		015284X																			
R (H)	R12	015369X	015339X	14863																		
	R14	015370X	015330X	14864		●	●		●													
	R16	015371X	015331X	14865		●	●		●									●	●			
	R17	015378X	015333X	14866		●	●															
	R18	015379X	015334X	14867		●	●															
	R20	015374X	015335X	14868		●	●		●									●				
	R25	015380X	015338X	14707																		
	R26	015376X	015336X	14708		●	●		●									●				
	R32	015377X	015337X	14709		●	●		●									●				
RFz	RFz12	1000000173		14822																		
	RFz16	015180X	015161X	14823																		
	RFz20	015181X	015162X	14824																		
	RFz25	015182X	015163X	14825																		
	RFz32	015183X	015164X	14826																		
TH	TH14	015395X	015321X	14842										●						●	●	
	TH16	015385X	015322X	14843										●		●				●	●	
	TH18	015398X	015323X	14844																●		
	TH20	015389X	015324X	14845										●		●				●	●	
	TH25	015399X	015325X	14846																		
	TH26	015391X	015326X	14847										●		●				●	●	
	TH32	015393X	015327X											●		●				●	●	
	THT32	015393H	015329X																			
	TH40	015401X	015328X											●						●	●	
U	U14	015351X	015311X	14832																		
	U16	015352X	015312X	14833				●		●							●					
	U18	015353X	015313X	14834				●		●							●					
	U20	015354X	015314X	14835				●		●							●					
	U25	015355X	015315X	14836				●		●							●					
	U32	015357X	015317X	14838				●		●							●					
	U40	015358X	015318X					●	●	●							●					
	U50		015319X					●		●							●					
RC	RC26	015277X	015271X	14837																		
VP	VP14	015530X	015230X	14882									●									
	VP16	015531X	015231X	14883									●									
	VP20	015532X	015232X	14884									●									
	VP25	015533X	015233X	14885									●									
	VP32	015534X	015234X	14886									●									

Пресс-петли TH50, TH63, U63 и прочие варианты поставляются по запросу.