
Содержание

Введение *6*
Функции и характеристики *19*
Рекомендации по установке *71*
Размеры *93*

Защита выключателей-разъединителей **112**
INS40 - INS160 автоматическим выключателем Compact NS 112
INS/INV100 - INS/INV630 автоматическим выключателем Compact NS 114
INS/INV630b - INS/INV2500 автоматическим выключателем Compact NS 116
INS/INV630b - INS/INV2500 автоматическими выключателями Masterpact NT и NW 118
INS40 - 2500 и INV100 - 2500 предохранителями 120

Каталожные номера *123*

Защита выключателей-разъединителей
INS40 - INS160 автоматическим выключателем Compact NS

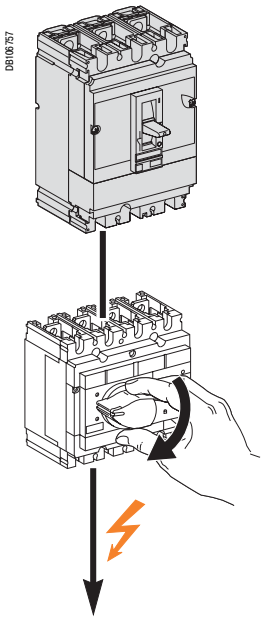

Выключатели-разъединители Interpact INS
Защита со стороны источника
Автоматическим выключателем Compact NS


Автоматический выключатель 380/415 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 440/480 В (1)	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 500 В (INS40 - INS80) 500/525 В (INS100 - INS160)	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 690 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.

(1) *Может применяться в сетях NEMA 480 В.*

	INS40	INS63	INS80	INS100	INS125	INS160
	NS100N/40 36 75	NS100N/63 36 75	NS100N/80 36 75	NS100N/100 36 75	-	-
	NS100-H-L/40 36 75	NS100-H-L/63 36 75	NS100-H-L/80 36 75	NS100-H-L/100 50/70 105/154	-	-
	NS160N-/40 25 52	NS160N-/63 25 52	NS160N-/80 25 52	NS160-250N/100 36 75	NS160-250N/125 36 75	NS160-250N/160 36 75
	NS160H-L/40 25 52	NS160H-L/63 25 52	NS160H-L/80 25 52	NS160-250-H-L/100 50/70 105/154	NS160-250-H-L/125 50/70 105/154	NS160-250-H-L/160 50/70 105/154
	-	-	-	-	-	-
	NG125N/40 25 52	NG125N/63 25 52	NG125N/80 25 52	NG125N/100 25 52	NG125N/125 25 52	-
	NG125H/40 36 75	NG125H/63 36 75	NG125H/80 36 75	-	-	-
	NG125L/40 50 105	NG125L/63 50 105	NG125L/80 50 105	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	NS100N/40 35 73	NS100N/63 35 73	NS100N/80 35 73	NS100N/100 35 73	-	-
	NS100-H-L/40 35 73	NS100-H-L/63 35 73	NS100-H-L/80 35 73	NS100-H-L/100 35/65 73/143	-	-
	NS160N/40 25 52	NS160N/63 25 52	NS160N/80 25 52	NS160-250N/100 35 73	NS160-250N/125 35 73	NS160-250N/160 35 73
	NS160H-L/40 25 52	NS160H-L/63 25 52	NS160H-L/80 25 52	NS160-250-H-L/100 35/65 73/143	NS160-250-H-L/125 35/65 73/143	NS160-250-H-L/160 35/65 73/143
	-	-	-	-	-	-
	NS100N/40 18 36	NS100N/63 18 36	NS100N/80 18 36	NS100N/100 18 36	-	-
	NS100-H-L/40 18-25 36-53	NS100-H-L/63 18-25 36-53	NS100-H-L/80 18-25 36-53	NS100-H-L/100 35-100 73-220	-	-
	NS160N/40 15 30	NS160N/63 15 30	NS160N/80 15 30	NS160-250N/100 22 46	NS160-250N/125 22 46	NS160-250N/160 22 46
	NS160-H-L/40 15 30	NS160-H-L/63 15 30	NS160-H-L/80 15 30	NS160-250-H-L/100 22 46	NS160-250-H-L/125 22 46	NS160-250-H-L/160 22 46
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	NS100N/100 8 14	-	-
	-	-	-	NS100-H-L/100 10-75 17-165	-	-
	-	-	-	NS160-250N/100 8 14	NS160-250N/125 8 14	NS160-250N/160 8 14
	-	-	-	NS160-250-H-L/100 10-20 17-40	NS160-250-H-L/125 10-20 17-40	NS160-250-H-L/160 10-20 17-40

Защита выключателей-разъединителей

INS/INV100 - INS/INV630 автоматическим выключателем Compact NS

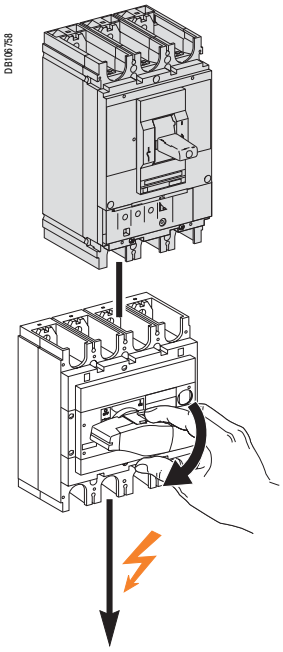

Выключатели-разъединители Interpact INS/INV Защита со стороны источника			INS250-100 / INV100	INS250-160 / INV160
Автоматическим выключателем Compact NS				
Автоматический выключатель 380/415 В	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250N/100	NS160-250N/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	36	36
	Включающая способность	кА, удар.	75	75
	Тип / макс. ном. ток (A)		-	-
	Макс. I к.з.	кА, действ.		
	Включающая способность	кА, удар.		
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250H/100	NS160-250H/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	70	70
	Включающая способность	кА, удар.	154	154
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250L/100	NS160-250L/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	150	150
	Включающая способность	кА, удар.	330	330
Автоматический выключатель 440/480 В (1)	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250N/100	NS160-250N/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	35	35
	Включающая способность	кА, удар.	73	73
	Тип / макс. ном. ток (A)		-	-
	Макс. I к.з.	кА, действ.		
	Включающая способность	кА, удар.		
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250H/100	NS160-250H/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	65	65
	Включающая способность	кА, удар.	143	143
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250L/100	NS160-250L/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	130	130
	Включающая способность	кА, удар.	286	286
Автоматический выключатель 500 В	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250N/100	NS160-250N/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	25-30-30	30
	Включающая способность	кА, удар.	53-63-63	63
	Тип / макс. ном. ток (A)		-	-
	Макс. I к.з.	кА, действ.		
	Включающая способность	кА, удар.		
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250H/100	NS160-250H/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	50	50
	Включающая способность	кА, удар.	105	105
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250L/100	NS160-250L/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100-70-70	70
	Включающая способность	кА, удар.	220-154-154	154
Автоматический выключатель 525 В	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250N/100	NS160-250N/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	22	22
	Включающая способность	кА, удар.	46	46
	Тип / макс. ном. ток (A)		-	-
	Макс. I к.з.	кА, действ.		
	Включающая способность	кА, удар.		
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250H/100	NS160-250H/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	35	35
	Включающая способность	кА, удар.	73	73
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250L/100	NS160-250L/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100-50-50	50
	Включающая способность	кА, удар.	220-105-105	105
Автоматический выключатель 690 В	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250N/100	NS160-250N/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	8	8
	Включающая способность	кА, удар.	14	14
	Тип / макс. ном. ток (A)		-	-
	Макс. I к.з.	кА, действ.		
	Включающая способность	кА, удар.		
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250H/100	NS160-250H/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	10	10
	Включающая способность	кА, удар.	17	17
	Тип / макс. ном. ток (A)		NS100-160-250L/100	NS160-250L/160
	Макс. I к.з.	кА, действ.	75-20-20	20
	Включающая способность	кА, удар.	165-40-40	40


(1) *Может применяться в сетях NEMA 480 В.*

	INS250-200 / INV200	INS/INV250	INS/INV320	INS/INV400	INS/INV500	INS/INV630
	NS250N/200 36 75	NS250N/250 36 75	NS400-630N/320 50 105	NS400-630N/400 50 105	NS630N/500 50 105	NS630N/630 50 105
	-	-	-	-	-	-
	NS250H/200 70 154	NS250H/250 70 154	NS400-630H/320 70 154	NS400-630H/400 70 154	NS630H/500 70 154	NS630H/630 70 154
	NS250L/200 150 330	NS250L/250 150 330	NS400-630L/320 150 330	NS400-630L/400 150 330	NS630L/500 150 330	NS630L/630 150 330
	NS250N/200 35 73	NS250N/250 35 73	NS400-630N/320 42 88	NS400-630N/400 42 88	NS630N/500 42 88	NS630N/630 42 88
	-	-	-	-	-	-
	NS250H/200 65 143	NS250H/250 65 143	NS400-630H/320 65 143	NS400-630H/400 65 143	NS630H/500 65 143	NS630H/630 65 143
	NS250L/200 130 286	NS250L/250 130 286	NS400-630L/320 130 286	NS400-630L/400 130 286	NS630L/500 130 286	NS630L/630 130 286
	NS250N/200 30 63	NS250N/250 30 63	NS400-630N/320 30 63	NS400-630N/400 30 63	NS630N/500 30 63	NS630N/630 30 63
	-	-	-	-	-	-
	NS250H/200 50 105	NS250H/250 50 105	NS400-630H/320 50 105	NS400-630H/400 50 105	NS630H/500 50 105	NS630H/630 50 105
	NS250L/200 70 154	NS250L/250 70 154	NS400-630L/320 100-70 220-154	NS400-630L/400 100-70 220-154	NS630L/500 70 154	NS630L/630 70 154
	NS250N/200 22 46	NS250N/250 22 46	NS400-630N/320 22 46	NS400-630N/400 22 46	NS630N/500 22 46	NS630N/630 22 46
	-	-	-	-	-	-
	NS250H/200 35 73	NS250H/250 35 73	NS400-630H/320 35 73	NS400-630H/400 35 73	NS630H/500 35 73	NS630H/630 35 73
	NS250L/200 50 105	NS250L/250 50 105	NS400-630L/320 100-50 220-105	NS400-630L/400 100-50 220-105	NS630L/500 50 105	NS630L/630 50 105
	NS250N/200 8 14	NS250N/250 8 14	NS400-630N/320 10 17	NS400-630N/400 10 17	NS630N/500 10 17	NS630N/630 10 17
	-	-	-	-	-	-
	NS250H/200 10 17	NS250H/250 10 17	NS400-630H/320 20 40	NS400-630H/400 20 40	NS630H/500 20 42	NS630H/630 20 42
	NS250L/200 20 40	NS250L/250 20 40	NS400-630L/320 75-35 165-73	NS400-630L/400 75-35 165-73	NS630L/500 35 73	NS630L/630 35 73

Защита выключателей-разъединителей

INS/INV630b - INS/INV2500 автоматическим выключателем Compact NS

DB106579

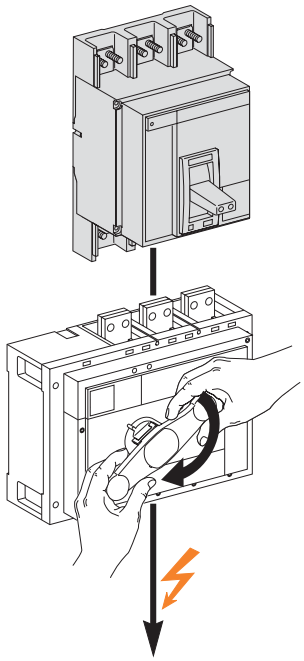

Выключатели-разъединители Interpact INS/INV

Защита со стороны источника


Автоматическим выключателем Compact NS		
Автоматический выключатель 380/415 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 440/480 В (1)	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 500/525 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 690 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматическим выключателем Masterpact NT H1		
Автоматический выключатель 220/690 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматическим выключателем Masterpact NT H2		
Автоматический выключатель 220/690 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматическим выключателем Masterpact NT L1		
Автоматический выключатель 220/525 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.
Автоматический выключатель 690 В	Тип / макс. ном. ток (A)	
	Макс. I к.з.	кА, действ.
	Включающая способность	кА, удар.

(1) *Может применяться в сетях NEMA 480 В.*

	INS/INV630b	INS/INV800	INS/INV1000	INS/INV1250	INS/INV1600	INS/INV2000	INS/INV2500
	NS630bN/630 35 75	NS800N/800 35 75	NS1000N/1000 35 75	NS1250N/1250 35 75	NS1600N - NS1600bN/1600 35 75	-	-
	NS630bH/630 35 75	NS800H/800 35 75	NS1000H/1000 35 75	NS1250H/1250 35 75	NS1600H - NS1600bH/1600 35 75	-	-
	NS630bL/630 150 330	NS800L/800 150 330	NS1000L/1000 150 330	-	-	-	-
	NS630bN/630 35 75	NS800N/800 35 75	NS1000N/1000 35 75	NS1250N/1250 35 75	NS1600N - NS1600bN/1600 35 75	-	-
	NS630bH/630 35 75	NS800H/800 35 75	NS1000H/1000 35 75	NS1250H/1250 35 75	NS1600H - NS1600bH/1600 35 75	-	-
	NS630bL/630 130 286	NS800L/800 130 286	NS1000L/1000 130 286	-	-	-	-
	NS630bN/630 35 75	NS800N/800 35 75	NS1000N/1000 35 75	NS1250N/1250 35 75	NS1600N - NS1600bN/1600 35 75	-	-
	NS630bH/630 35 75	NS800H/800 35 75	NS1000H/1000 35 75	NS1250H/1250 35 75	NS1600H - NS1600bH/1600 35 75	-	-
	NS630bL/630 100 220	NS800L/800 100 220	NS1000L/1000 100 220	-	-	-	-
	NS630bN/630 30 63	NS800N/800 30 63	NS1000N/1000 30 63	NS1250N/1250 30 63	NS1600bN/1600 30 63	-	-
	NS630bH/630 35 75	NS800H/800 35 75	NS1000H/1000 35 75	NS1250H/1250 35 75	NS1600bH/1600 35 75	-	-
	NS630bL/630 25 53	NS800L/800 25 53	NS1000L/1000 25 53	-	-	-	-
	NT06H1/630 35 75	NT08H1/800 35 75	NT10H1/1000 35 75	NT12H1/1000 35 75	NT16H1/1600 35 75	-	-
	NT06H2/630 35 75	NT08H2/800 35 75	NT10H2/1000 35 75	NT12H2/1000 35 75	NT16H2/1600 35 75	-	-
	NT06L1/630 100 220	NT08L1/800 100 220	NT10L1/1000 100 220	NT12L1/1250 100 220	NT16L1/1600 100 220	-	-
	NT06L1/630 25 53	NT08L1/800 25 53	NT10L1/1000 25 53	NT12L1/1250 25 53	NT16L1/1600 25 53	-	-

Защита выключателей-разъединителей

INS/INV630b - INS/INV2500 автоматическими выключателями Masterpact NT и NW

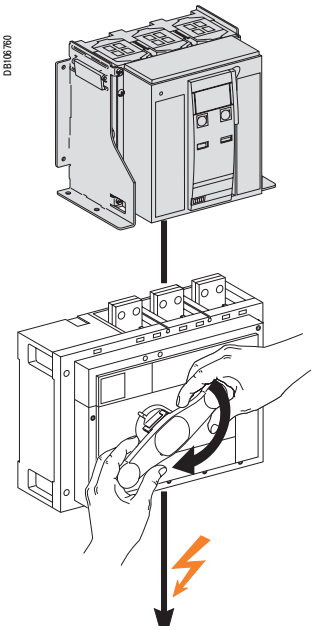

Выключатели-разъединители Interpact INS/INV

Защита со стороны источника

Автоматическими выключателями Masterpact NW N1-H1-H2-H3

Автоматический выключатель 220/440-480 В (1)	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
Автоматический выключатель 500/525 В	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
Автоматический выключатель 690 В	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	DIN ОТКЛ. / DIN ВКЛ.
	Включающая способность	кА, удар.	DIN ОТКЛ. / DIN ВКЛ.
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	DIN ОТКЛ. / DIN ВКЛ.
	Включающая способность	кА, удар.	DIN ОТКЛ. / DIN ВКЛ.
	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	DIN ОТКЛ. / DIN ВКЛ.
	Включающая способность	кА, удар.	DIN ОТКЛ. / DIN ВКЛ.

Автоматическим выключателем Masterpact NW L1

Автоматический выключатель 220/690 В	Тип / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	


Предохранителями

Предохранитель 500 В	Тип aM (2) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип gG (3) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип gG (2) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип BS (3) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип BS (2) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
Предохранитель 690 В	Тип aM (2) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип gG (3) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	
	Тип gG (2) / макс. ном. ток (A)		
	Макс. I к.з.	кА, действ.	
	Включающая способность	кА, удар.	

(1) *Может применяться в сетях NEMA 480 В.*
(2) *Защита внешним тепловым реле обязательна.*
(3) *Без внешней тепловой защиты.*

INS/INV630b	INS/INV800	INS/INV1000	INS/INV1250	INS/INV1600	INS/INV2000	INS/INV2500
NW08N1/630 35 75	NW08N1/800 35 75	NW10N1/1000 35 75	NW12N1/1250 35 75	NW16N1/1600 35 75	-	-
NW08H1/630 35 75	NW08H1/800 35 75	NW10H1/1000 35 75	NW12H1/1250 35 75	NW16H1/1600 35 75	NW20H1/2000 50 105	NW25H1/2500 50 105
NW08H2/630 35 75	NW08H2/800 35 75	NW10H2/1000 35 75	NW12H2/1250 35 75	NW16H2/1600 35 75	NW20H2/2000 50 105	NW25H2/2500 50 105
-	-	-	-	-	NW20H3/2000 50 105	NW25H3/2500 50 105
NW08N1/630 35 75	NW08N1/800 35 75	NW10N1/1000 35 75	NW12N1/1250 35 75	NW16N1/1600 35 75	-	-
NW08H1/630 35 75	NW08H1/800 35 75	NW10H1/1000 35 75	NW12H1/1250 35 75	NW16H1/1600 35 75	NW20H1/2000 50 105	NW25H1/2500 50 105
NW08H2/630 35 75	NW08H2/800 35 75	NW10H2/1000 35 75	NW12H2/1250 35 75	NW16H2/1600 35 75	NW20H2/2000 50 105	NW25H2/2500 50 105
-	-	-	-	-	NW20H3/2000 50 105	NW25H3/2500 50 105
NW08N1/630 35 75	NW08N1/800 35 75	NW10N1/1000 35 75	NW12N1/1250 35 75	NW16N1/1600 35 75	-	-
NW08H1/630 35 75	NW08H1/800 35 75	NW10H1/1000 35 75	NW12H1/1250 35 75	NW16H1/1600 35 75	NW20H1/2000 50 105	NW25H1/2500 50 105
NW08H2/630 35 75	NW08H2/800 35 75	NW10H2/1000 35 75	NW12H2/1250 35 75	NW16H2/1600 35 75	NW20H2/2000 50 105	NW25H2/2500 50 105
-	-	-	-	-	NW20H3/2000 50 105	NW25H3/2500 50 105
NW08L1/630 35 75	NW08L1/800 35 75	NW10L1/1000 35 75	NW12L1/1250 35 75	NW16L1/1600 35 75	NW20L1/2000 50 105	-
1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	-	-
500 100 220	630 100 220	800 100 220	1000 80 176	1000/1250 80/50 176/105	-	-
1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	-	-
500 80 176	630 80 176	800 80 176	1000 80 176	1000/1250 80/50 176/105	-	-
1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	-	-
1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	-	-
500 100 220	630 100 220	800 100 220	1000 80 176	1000/1250 80/50 176/105	-	-
1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	-	-

Защита выключателей-разъединителей INS40 - 2500 и INV100 - 2500 предохранителями

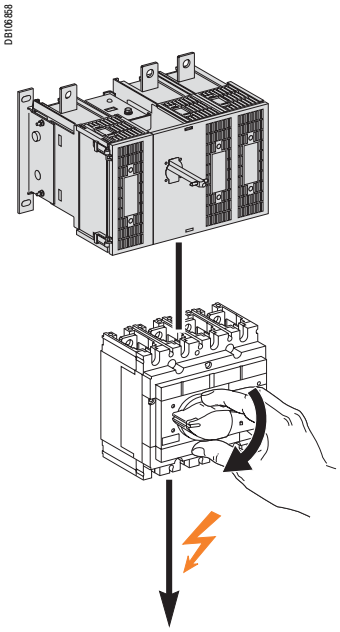

Выключатели-разъединители Interpact INS/INV Защита со стороны источника			INS40	INS63	INS80
Предохранитель 500 В	Тип aM (1) / макс. ном. ток (A)		125	125	125
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип gG (2) / макс. ном. ток (A)		32	50	63
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип gG (1) / макс. ном. ток (A)		100	100	100
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип BS (2) / макс. ном. ток (A)		32	50 & 32M50	63 & 32M63
	Макс. I к.з.	кА, действ.	80	80	80
	Включающая способность	кА, удар.	176	176	176
	Тип BS (1) / макс. ном. ток (A)		125 & 100M125	125 & 100M125	125 & 100M125
	Макс. I к.з.	кА, действ.	80	80	80
	Включающая способность	кА, удар.	176	176	176

(1) *Защита внешним тепловым реле обязательна.*
(2) *Без внешней тепловой защиты.*

Выключатели-разъединители Interpact INS/INV Защита со стороны источника			INS/INV400	INS/INV500	INS/INV630
Предохранитель 500 В	Тип aM (1) / макс. ном. ток (A)		800	800	800
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип gG (2) / макс. ном. ток (A)		315	400	500
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип gG (1) / макс. ном. ток (A)		630	630	500/630
	Макс. I к.з.	кА, действ.	50	50	100/50
	Включающая способность	кА, удар.	105	105	220/105
	Тип BS (2) / макс. ном. ток (A)		315 & 200M315	400	500
	Макс. I к.з.	кА, действ.	80	80	80
	Включающая способность	кА, удар.	176	176	176
	Тип BS (1) / макс. ном. ток (A)		355 & 315M355	450 & 400M450	450 & 400M450
	Макс. I к.з.	кА, действ.	80	80	80
	Включающая способность	кА, удар.	176	176	176
Предохранитель 690 В	Тип aM (1) / макс. ном. ток (A)		800	800	800
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип gG (2) / макс. ном. ток (A)		315	400	500
	Макс. I к.з.	кА, действ.	100	100	100
	Включающая способность	кА, удар.	220	220	220
	Тип gG (1) / макс. ном. ток (A)		630	630	500/630
	Макс. I к.з.	кА, действ.	50	50	100/50
	Включающая способность	кА, удар.	105	105	220/105

(1) *Защита внешним тепловым реле обязательна.*
(2) *Без внешней тепловой защиты.*

	INS100	INS125	INS160	INS250-100 INV100	INS250-160 INV160	INS250-200 INV200	INS/INV250	INS/INV320
	200 100 220	200 100 220	200 100 220	315 100 220	315 100 220	315 100 220	315 100 220	800 100 220
	80 100 220	100 100 220	125 100 220	80 100 220	125 100 220	160 100 220	200 100 220	250 100 220
	125/160 100/50 220/105	125/160 100/50 220/105	125/160 100/50 220/105	225/355 100/50 220/105	225/355 100/50 220/105	225/355 100/50 220/105	225/355 100/50 220/105	630 50 105
	80 & 63M80 80 176	100 & 63M100 80 176	125 & 100M125 80 176	80 & 63M80 80 176	125 & 100M125 80 176	160 & 100M160 80 176	200 & 100M200 80 176	250 & 200M250 80 176
	160 & 100M160 80 176	160 & 100M160 80 176	160 & 100M160 80 176	250 & 200M250 80 176	250 & 200M250 80 176	250 & 200M250 80 176	250 & 200M250 80 176	355 & 315M355 80 176

	INS/INV630b	INS/INV800	INS/INV1000	INS/INV1250	INS/INV1600	INS/INV2000	INS/INV2500
	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	-	-
	500 100 220	630 100 220	800 100 220	1000 80 176	1000/1250 80/50 176/105	-	-
	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	-	-
	500 80 176	630 80 176	800 80 176	1000 80 176	1000/1250 80/50 176/105	-	-
	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	-	-
	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	1000/1250 100 220	-	-
	500 100 220	630 100 220	800 100 220	1000 80 176	1000/1250 80/50 176/105	-	-
	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	1000/1250 80/50 176/105	-	-